


● BLAUPUNKT



Enjoy it.

Einbaugeräte 2022/2023

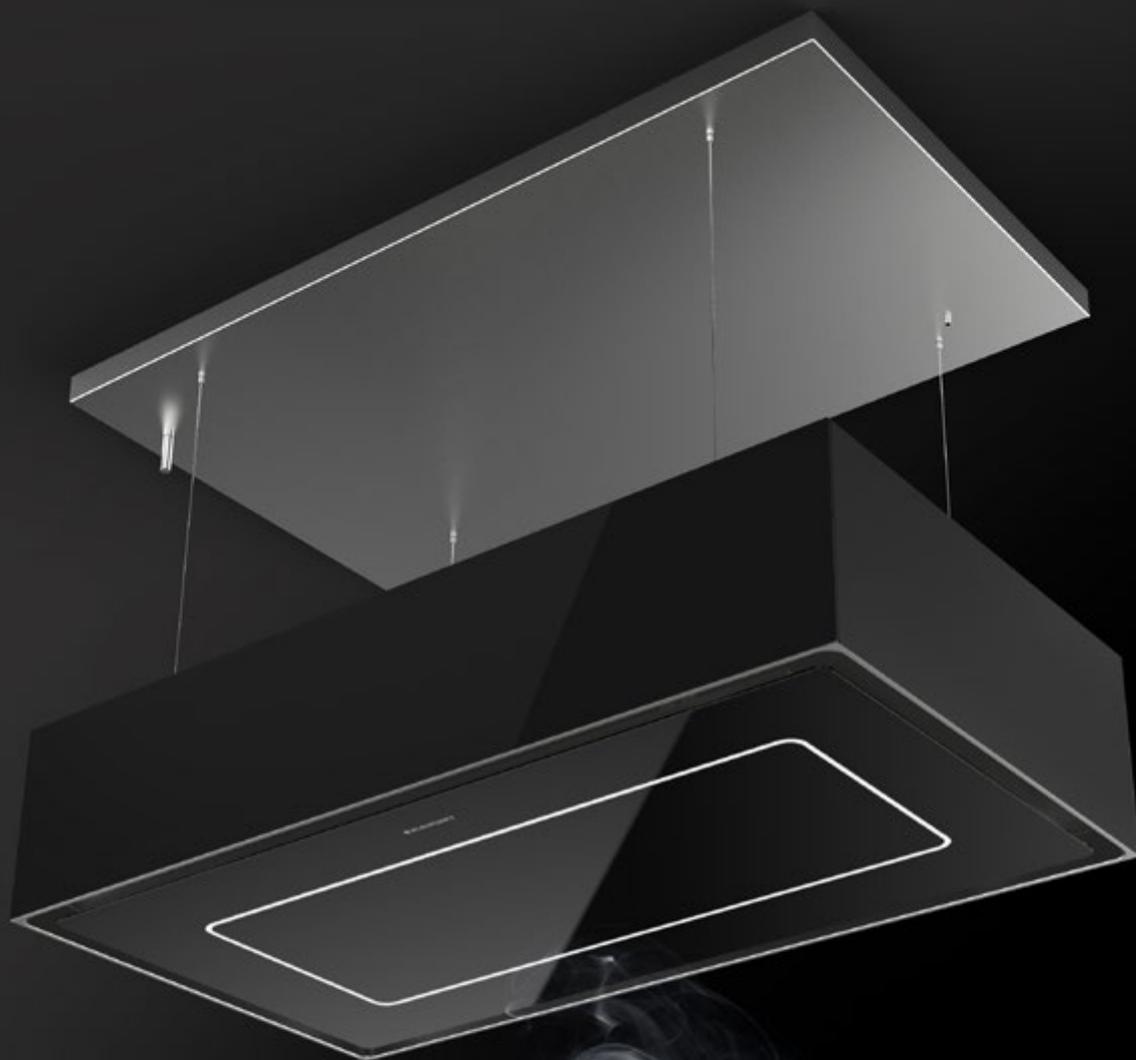

Perfekt integriert

Wer sich heute für eine moderne, neue Küche entscheidet, der erwartet nicht nur Geräte auf dem neusten technischen Stand, sondern einen harmonischen Gesamteindruck, der Technik und Design perfekt miteinander verbindet. Genau das bieten unsere Blaupunkt-Produkte.



5-Jahres-Garantie 6-7

Wärme

Dark Steel 8-13
 Backöfen 16-19
 Elektroherde 20-21
 Mikrowellen 22-23
 Kochfelder / Elektro Kochfelder 24-37
 Gaskochfelder 38-41
 Kochfelder mit Dunstabzug 42-53

Blaupunkt Multi Control 54-55

Luft

Inselessen 58-61
 Vertikalhaube 62
 Schrägessen 62-65
 Wandessen 65-68
 Deckenlüfter 69
 Flachschirmhauben 70
 Lüfterbausteine 71

Wasser

Geschirrspüler, 60 cm, vollintegriert 74-78
 Geschirrspüler, 45 cm, vollintegriert 78
 Geschirrspüler, 60 cm, teilintegriert 79

Kälte

Gefrierschrank 82
 Kühlschrank 82
 Kühl- / Gefrierkombinationen 83-86
 Kühlschränke Extra Fresh 87
 Kühlschränke 88-92
 Gefrierschrank 93
 Unterbau Kühlschränke 93
 Freistehende Kühl- / Gefrierkombinationen 94-97
 Einbau Weinkühlschrank 98-99
 Unterbau Weinkühlschrank 100-101

Blaupunkt Sonderzubehör

Kochfelder 102
 Backöfen und Elektroherde 104-105
 Kochfelder mit integriertem Abzug 106-108
 Gaskochfelder 108
 Dunstabzugshauben 109-113
 Geschirrspüler 114

Küche und Klang 115

Icon-Erklärung 116-117

Blaupunkt Service 118-119



Langlebigkeit und professioneller Service: Das ist das Blaupunkt-Versprechen. Das gilt natürlich auch für unsere 13 Produkte, bei denen die 5-Jahres-Garantie* schon inklusive ist. Auch für alle anderen Blaupunkt Einbaugeräte bieten wir diese und andere Garantieerweiterungen für einen geringen Aufpreis an. Voraussetzung ist dabei immer die Online-Registrierung.

In drei Schritten ganz leicht zur Garantieverlängerung.



Erstellen Sie ein Kundenkonto

Füllen Sie das Kontaktformular auf unserer Website www.blaupunkt-einbaugeraete.com aus (oder scannen Sie den QR-Code oben). Bestätigen Sie anschließend Ihre E-Mail-Adresse, um die Registrierung abzuschließen.



Registrieren Sie Ihr neues Gerät

Im Kundenbereich können Sie Ihr neues Küchengerät unter *Meine Geräte* registrieren.



Schließen Sie Ihre Registrierung ab

Geben Sie die Seriennummer und das Kaufdatum ein und wählen Sie die Gerätekategorie aus. Das war's auch schon. Nun können Sie von Ihren Kundenvorteilen profitieren.



*Für die Aktivierung der 5-Jahres-Garantie ist eine Registrierung innerhalb von 90 Tagen erforderlich. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.blaupunkt-einbaugeraete.com.



DARK STEEL

Die Dark Steel-Serie präsentiert sich in einem stimmigen und durchgehenden Design. Die Geräte ergeben aufeinander abgestimmt das Bild einer perfekten Wohlfühlküche. Backöfen und Kompaktgeräte sind in verschiedenen Varianten miteinander kombinierbar und ergänzen sich so zu einer Einheit – auf einer klaren gemeinsamen Design-Linie mit Schwarzglas und weißen Displays.

Einbau Backofen mit Mikrowelle

5B60M 8690

EG 1280



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 230 V
- Gesamtanschlusswert: 2,9 kW
- 800 W Mikrowelle
- Leistung Grill: 2.200 W / Leistung Heißluft: 1.800 W

Backofentyp, Heizart

Einbau Elektrobackofen mit 12 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft
- Umluft
- Umluftgrill
- Vario Großflächengrill
- Vario Kleinflächengrill
- Pizzastufe
- Auftaufunktion
- Teigführung
- Mikrowelle mit 5 Leistungsstufen: 80 W, 240 W, 400 W, 560 W, 800 W
- Kombibetrieb

Design, Komfort

- Bedienblende im Dark Steel Design
- Touch Control
- Smart Slider
- Digital Display in weiß
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- 16 Automatikprogramme
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C
- Vollglasinnentür
- Metallgriff Dark Steel mit Logo
- Garraumvolumen 72 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- LED-Backofenbeleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse

Zubehör

- Kombirost
- Emailliertes Backblech

Sonderzubehör: siehe Seite 104 / 105

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 56,5 cm
- Einbaumaße: 60,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Blendenhöhe: 96 mm

Spektrum: von A+++ bis D

* Weitere Informationen zur 5-Jahres-Garantie finden Sie auf Seite 7.



Einbau Backofen mit Dampfzugabe

5B90S 8990

EG 1281



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,15 kW

Backofentyp, Heizart

Einbau Elektrobackofen mit 12 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft Eco
- Heißluft
- Umluft
- Umluftgrill
- Vario Großflächengrill
- Vario Kleinflächengrill
- Pizzastufe
- Auftaufunktion
- Teigführung
- Dampfunterstützung

Design, Komfort

- Bedienblende im Dark Steel Design
- Touch Control
- Smart Slider
- Digital Display in weiß
- Push & Pull Wassertank
- Temperaturfühler
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- 13 Automatikprogramme
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C
- Vollglasinnentür
- Soft Moving Tür
- Metallgriff Dark Steel mit Logo
- Garraumvolumen 72 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- LED-Backofenbeleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit 1-fach Teleskopauszug

Zubehör

- Kombirost
- Emailliertes Backblech
- Temperaturfühler

Sonderzubehör: siehe Seite 104 / 105

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 56,5 cm
- Einbaumaße: 60,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Blendenhöhe: 96 mm



Einbau Backofen mit Pyrolyse

5B50P 8590

EG 1264



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,2 kW

Backofentyp, Heizart

Einbau Elektrobackofen mit 11 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft Eco
- Heißluft
- Umluft
- Umluftgrill
- Vario Großflächengrill
- Vario Kleinflächengrill
- Pizzastufe
- Auftaufunktion
- Teigführung

Design, Komfort

- Bedienblende im Dark Steel Design
- Touch Control
- Smart Slider
- Digital Display in weiß
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Vollglasinnentür
- Soft Moving Tür
- Metallgriff Dark Steel mit Logo
- Garraumvolumen 72 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit 1-fach Teleskopauszug

Zubehör

- Kombirost
- Emailliertes Backblech

Sonderzubehör: siehe Seite 104 / 105

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 56,5 cm
- Einbaumaße: 60,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Blendenhöhe: 96 mm



Einbau Backofen

5B50N 8590

EG 1251



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 2,9 kW

Backofentyp, Heizart

Einbau Elektrobackofen mit 11 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft Eco
- Heißluft
- Umluft
- Umluftgrill
- Vario Großflächengrill
- Vario Kleinflächengrill
- Pizzastufe
- Auftaufunktion
- Teigführung

Design, Komfort

- Bedienblende im Dark Steel Design
- Touch Control
- Smart Slider
- Digital Display in weiß
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C
- Vollglasinnentür
- Soft Moving Tür
- Metallgriff Dark Steel mit Logo
- Garraumvolumen 72 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit 1-fach Teleskopauszug

Zubehör

- Kombirost
- Emailliertes Backblech

Sonderzubehör: siehe Seite 104 / 105

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 56,5 cm
- Einbaumaße: 60,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Blendenhöhe: 96 mm



Einbau Kombi-Dampfgarer

5C90S 8990

EG 1542

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,0 kW
- Leistung Grill: 2.200 W / Leistung Heißluft: 1.700 W

Backofentyp, Heizart

Kompaktbackofen mit 13 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft Eco
- Heißluft
- Umluft
- Umluftgrill
- Vario Großflächengrill
- Vario Kleinflächengrill
- Pizzastufe
- Auftaufunktion
- Teigführung
- Dampfbacken von 35 °C – 100 °C
- Kombibetrieb

Design, Komfort

- Bedienblende im Dark Steel Design
- Touch Control
- Smart Slider
- Digital Display in weiß
- Push & Pull Wassertank
- Temperaturfühler
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- 16 Automatikprogramme
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C
- Vollglasinnentür
- Metallgriff Dark Steel mit Logo
- Garraumvolumen 50 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- LED-Backofenbeleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse

Zubehör

- Kombirost
- Emailliertes Backblech
- Dampfgarbehälter XL, gelocht
- Temperaturfühler

Sonderzubehör: siehe Seite 104 / 105**Maße H x B x T**

- Gerätemaße: 45,4 x 59,5 x 56,8 cm
- Einbaumaße: 45,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Blendenhöhe: 96 mm



Einbau Mikrowellen-Kompaktbackofen

5C60M 8690

EG 1514

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 230 V
- Gesamtanschlusswert: 3,0 kW
- 900 W Mikrowelle
- Leistung Grill: 2.200 W / Leistung Heißluft: 1.700 W

Backofentyp, Heizart

Kompaktbackofen mit 10 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft
- Umluft
- Umluftgrill
- Vario Großflächengrill
- Vario Kleinflächengrill
- Pizzastufe
- Mikrowelle mit 5 Leistungsstufen: 100 W, 300 W, 500 W, 700 W, 900 W
- Kombibetrieb

Design, Komfort

- Bedienblende im Dark Steel Design
- Touch Control
- Smart Slider
- Digital Display in weiß
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- 13 Automatikprogramme
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C
- Vollglasinnentür
- Metallgriff Dark Steel mit Logo
- Garraumvolumen 50 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- LED-Backofenbeleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse

Zubehör

- Kombirost
- Emailliertes Backblech
- Glaspfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 104 / 105**Maße H x B x T**


- Gerätemaße: 45,4 x 59,5 x 56,8 cm
- Einbaumaße: 45,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Blendenhöhe: 96 mm



Wärmeschublade

5WS 16400

EG 1910

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 0,4 kW

Backofentyp, Heizart

- Beheizung durch Heizlüfter
- Temperaturregelung in 3 Stufen: von 30 °C – 80 °C
- 20,5 l Innenraumvolumen
- Innenliegender Drehschalter

Design, Komfort

- Schwarze Glasfront
- Grifflose Öffnung durch Push & Pull
- Teleskopvollauszug
- Antirutschmatte
- Vorwärmen von Geschirr
- Warmhalten von Speisen
- Auftauen von gefrorenen Speisen
- Beladung bis 15 kg

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 14,0 x 59,4 x 54,2 cm
- Einbaumaße: 14,0 x 56,0 – 56,8 x 55,0 cm





BACKÖFEN

Knusprig, zart, frisch – bitte auf Knopfdruck! Intuitive Bedienkonzepte und übersichtliche Anzeigelösungen lassen perfekte Ergebnisse aus dem Backofen entstehen. Und wenn alles verzehrt ist, reinigen sich diese praktischen Küchenhelfer einfach selbst.

Einbau Backofen mit Pyrolyse

5B36P 0250

EG 1273

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,2 kW

Backofentyp, Heizart

Einbau-Elektrobackofen mit 8 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft Eco
- Heißluft
- Heißluft-Grill
- Vario-Großflächengrill
- Vario-Kleinflächengrill
- Auftaufunktion

Design, Komfort

- Vollversenkbare Bedienknebel
- Digital Display
- Elektronikuhr
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Vollglasinnentür
- Metallgriff
- Garraumvolumen 70 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit 1-fach Teleskopauszug

Zubehör

- Emailliertes Backblech
- Kombirost

Sonderzubehör: siehe Seite 104 / 105**Maße H × B × T**

- Gerätemaße: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm
- Einbaumaße: 59,0 × 56,0 × 55,0 cm
- Blendenhöhe: 96 mm



Einbau Backofen

5B36N 0250

EG 1233

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,0 kW

Backofentyp, Heizart

Einbau-Elektrobackofen mit 8 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft Eco
- Heißluft
- Heißluft-Grill
- Vario-Großflächengrill
- Vario-Kleinflächengrill
- Auftaufunktion

Design, Komfort

- Vollversenkbare Bedienknebel
- Digital Display
- Elektronikuhr
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- Vollglasinnentür
- Metallgriff
- Garraumvolumen 70 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit 1-fach Teleskopauszug

Zubehör

- Emailliertes Backblech
- Kombirost

Sonderzubehör: siehe Seite 104 / 105**Maße H × B × T**

- Gerätemaße: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm
- Einbaumaße: 59,0 × 56,0 × 55,0 cm
- Blendenhöhe: 96 mm



Einbau Backofen mit Pyrolyse

5B27M 7050

EG 1271

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,25 kW

Backofentyp, Heizart

Einbau-Elektrobackofen mit 7 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft Eco
- Heißluft
- Umluftgrill
- Vario-Großflächengrill
- Pizzastufe

Design, Komfort

- Voll versenkbare Bedienknebel
- Digital Display
- Elektronikuhr
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- Automatikprogramme: 10 Programme
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Vollglasinnentür
- Metallgriff
- Äußerst geringe Fenstertemperatur, max. 30 °C
- Garraumvolumen 63 l
- Emaillierter Garraum
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Kühlgebläse

Zubehör

- Kombirost
- Universalpfanne

Maße H × B × T

- Gerätemaße: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
- Einbaumaße: 59,7 × 56,0 × 55,0 cm
- Blendenhöhe: 115 mm



Einbau Backofen

5B10M 0060

EG 1224

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,3 kW

Backofentyp, Heizart

Einbau-Elektrobackofen mit 5 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Heißluft Eco
- Heißluft
- Umluft-Grill
- Vario Großflächengrill

Design, Komfort

- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
- Vollglasinnentür
- Metallgriff
- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
- Garraumvolumen 66 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Kontrollleuchte für Betriebszustand

Zubehör

- Kombirost
- Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 104 / 105**Maße H × B × T**

- Gerätemaße: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
- Einbaumaße: 59,7 × 56,0 × 55,0 cm
- Blendenhöhe: 115 mm



Einbau Backofen

5B10M 0050

EG 1223

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,3 kW

Backofentyp, Heizart

Einbau-Elektrobackofen mit 5 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Heißluft Eco
- Heißluft
- Umluft-Grill
- Vario Großflächengrill

Design, Komfort

- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
- Vollglasinnentür
- Metallgriff
- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
- Garraumvolumen 66 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Kontrollleuchte für Betriebszustand

Zubehör

- Kombirost
- Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 104 / 105**Maße H × B × T**

- Gerätemaße: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
- Einbaumaße: 59,7 × 56,0 × 55,0 cm
- Blendenhöhe: 115 mm



Einbau Backofen

5B10K 0050

EG 1222

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 2,85 kW

Backofentyp, Heizart

Einbau-Elektrobackofen mit 5 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Ober-/Unterhitze Eco
- Vario Großflächengrill
- Vario Kleinflächengrill

Design, Komfort

- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
- Vollglasinnentür
- Metallgriff
- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
- Garraumvolumen 71 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Kontrollleuchte für Betriebszustand

Zubehör

- Kombirost
- Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 104 / 105**Maße H × B × T**

- Gerätemaße: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
- Einbaumaße: 59,7 × 56,0 × 55,0 cm
- Blendenhöhe: 115 mm





Einbau Elektroherd 5H26M 0050

EG 1142



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 11,1 kW inkl. Kochfeld

Backofentyp, Heizart

Einbauherd mit 5 Heizarten:

- Ober- / Unterhitze
- Heißluft Eco
- Heißluft
- Umluft-Grill
- Vario Großflächengrill

Design, Komfort

- Voll versenkbare Bedienknebel
- Elektronikuhr
- Kindersicherung
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
- Vollglasinnentür
- Metallgriff
- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
- Garraumvolumen 66 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Kontrollleuchte für Betriebszustand

Zubehör

- Kombirost
- Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 104 / 105

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,4 x 56,0 x 55,0 cm
- Blendenhöhe: 115 mm



+



5EG 61350 (EG 1315)
5EE 61350 (EG 1312)
5ED 61350 (EG 1311)
Seite 36 / 37



Einbau Elektroherd 5H10M 0050

EG 1141



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 11,1 kW inkl. Kochfeld

Backofentyp, Heizart

Einbauherd mit 5 Heizarten:

- Ober- / Unterhitze
- Heißluft Eco
- Heißluft
- Umluft-Grill
- Vario Großflächengrill

Design, Komfort

- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
- Vollglasinnentür
- Metallgriff
- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
- Garraumvolumen 66 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Kontrollleuchte für Betriebszustand

Zubehör

- Kombirost
- Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 104 / 105

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,4 x 56,0 x 55,0 cm
- Blendenhöhe: 115 mm



+



5EG 61350 (EG 1315)
5EE 61350 (EG 1312)
5ED 61350 (EG 1311)
Seite 36 / 37



Einbau Elektroherd 5H10K 0050

EG 1140



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 10,65 kW inkl. Kochfeld

Backofentyp, Heizart

Einbau Elektroherd mit 5 Heizarten:

- Ober- / Unterhitze
- Unterhitze
- Ober- / Unterhitze Eco
- Vario Großflächengrill
- Vario Kleinflächengrill

Design, Komfort

- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
- Vollglasinnentür
- Metallgriff
- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
- Garraumvolumen 71 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Kontrollleuchte für Betriebszustand

Zubehör

- Kombirost
- Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 104 / 105

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,4 x 56,0 x 55,0 cm
- Blendenhöhe: 115 mm



+



5EG 61350 (EG 1315)
5EE 61350 (EG 1312)
5ED 61350 (EG 1311)
Seite 36 / 37



Einbau Mikrowelle 5G49K 1550

EG 1442



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 230 V
- Anschlusswert: 1,45 kW
- Spitzenleistung: 900 W
- Leistung Grill: 1.200 W

Design, Komfort

- Einbaugerät für einen 60 cm breiten Hochschrank
- Smart Slider
- Benutzerfreundliche Elektronik mit Touch Control
- 5 Leistungsstufen: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Grillfunktion
- Alle Heizarten einzeln und in Kombination nutzbar
- Programmautomatik für 8 Programme
- Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme
- Memory-Funktion
- Hydrolyse-Programm
- Digitaluhr mit Tagesanzeige
- Elektrische Öffnung
- 25 l Garraum aus Edelstahl
- Garraumbeleuchtung
- 31,5 cm Glas-Drehteller
- Tür links angeschlagen

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 38,2 x 59,4 x 38,8 cm
- Einbaumaße: 38,2 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Mikrowelle 5P49K 1250

EG 1431



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 230 V
- Anschlusswert: 1,27 kW
- Spitzenleistung: 800 W

Design, Komfort

- Einbaugerät für einen 60 cm breiten Hoch- und Oberschrank
- Smart Slider
- Benutzerfreundliche Elektronik mit Touch Control
- 5 Leistungsstufen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Programmautomatik für 7 Programme
- Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme
- Memory-Funktion
- Hydrolyse-Programm
- Digitaluhr mit Tagesanzeige
- Elektrische Öffnung
- 20 l Garraum aus Edelstahl
- Garraumbeleuchtung
- 25,5 cm Glas-Drehteller
- Tür links angeschlagen

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 38,2 x 59,4 x 37,1 cm
- Einbaumaße: 36,5 x 56,0 x 30,0 cm



Einbau Mikrowelle 5P35K 1261

EG 1413



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 230 V
- Anschlusswert: 1,27 kW
- Spitzenleistung: 800 W

Design, Komfort

- Einbaugerät mit passendem Einbaurahmen für 50 cm breiten Oberschrank
- Leicht-Bedien-Elektronik
- 5 Leistungsstufen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Programmautomatik für 7 Programme
- Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme
- Memory-Funktion
- Hydrolyse-Programm
- Digitaluhr mit Tagesanzeige
- 20 l Garraum aus Edelstahl
- Garraumbeleuchtung
- 27 cm Glas-Drehteller
- Tür links angeschlagen

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 38,2 x 49,5 x 33,5 cm
- Einbaumaße: 36,2 x 46,0 x 32,0 cm



Mikrowelle 5G03K 1261

EG 1401



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 230 V
- Anschlusswert: 1,27 kW
- Spitzenleistung: 800 W

Design, Komfort

- Freistehend
- Leicht-Bedien-Elektronik
- 5 Leistungsstufen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Grillfunktion
- Programmautomatik für 7 Programme
- Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme
- Memory-Funktion
- Hydrolyse-Programm
- Digitaluhr mit Tagesanzeige
- 20 l Garraum
- 27 cm Glas-Drehteller
- Tür links angeschlagen

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 26,0 x 44,2 x 34,5 cm





KOCHFELDER

Wärme ist nicht gleich Wärme. Mal muss die Temperatur schnell ansteigen – nur kurze Hitze für das perfekte Anbraten. Anderes braucht Zeit – gleichmäßige Wärme für schonendes Garen.

Kochfeld autark, Kombi Induktion

5II 84352

EG 1388

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen:
- 2 Kochzonen Kombi Induktion Ø 19,0 cm, 2,2 kW (3,7 kW)
- 1 Kochzone Ø 28,0 cm, 2,6 kW (3,7 kW)
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (2,2 kW)

Design, Komfort

- Edelstahlrahmen
- Touch Control
- Smart Slider
- Kombi Induktion
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen
- Zuschaltbare Warmhaltefunktion für Kombizone
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion
- Sicherheitsabschaltung
- Powermanagement

Maße H × B × T

- Gerätemaße: 5,5 × 79,5 × 51,7 cm
- Einbaumaße: 5,5 × 78,0 × 50,0 cm



Kochfeld autark, Kombi Induktion

5IL 64351

EG 1364

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen:
- 2 Kochzonen Kombi Induktion Ø 21,0 cm, 2,2 kW (3,7 kW)
- 2 Kochzonen Kombi Induktion Ø 21,0 cm, 2,2 kW (3,7 kW)

Design, Komfort

- Edelstahlrahmen
- Touch Control
- Kombi Induktion
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen
- Zuschaltbare Warmhaltefunktion für Kombizone
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion
- Sicherheitsabschaltung
- Powermanagement

Maße H × B × T

- Gerätemaße: 5,5 × 58,3 × 51,3 cm
- Einbaumaße: 5,5 × 56,0 × 49,0–50,0 cm



Kochfeld autark, Induktion

5IE 64352

EG 1369

**Leistung, Verbrauch**


- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 4,6 kW
- 4 Induktionskochzonen:
- 2 Kochzonen Ø 18,0 cm, 1,8 kW (3,1 kW)
- 1 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,4 kW (2,2 kW)
- 1 Kochzone Ø 21,0 cm, 2,2 kW (3,7 kW)

Design, Komfort

- Edelstahlrahmen
- Touch Control
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufe
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion
- Sicherheitsabschaltung
- Powermanagement

Maße H × B × T

- Gerätemaße: 5,5 × 58,3 × 51,3 cm
- Einbaumaße: 5,5 × 56,0 × 49,0–50,0 cm

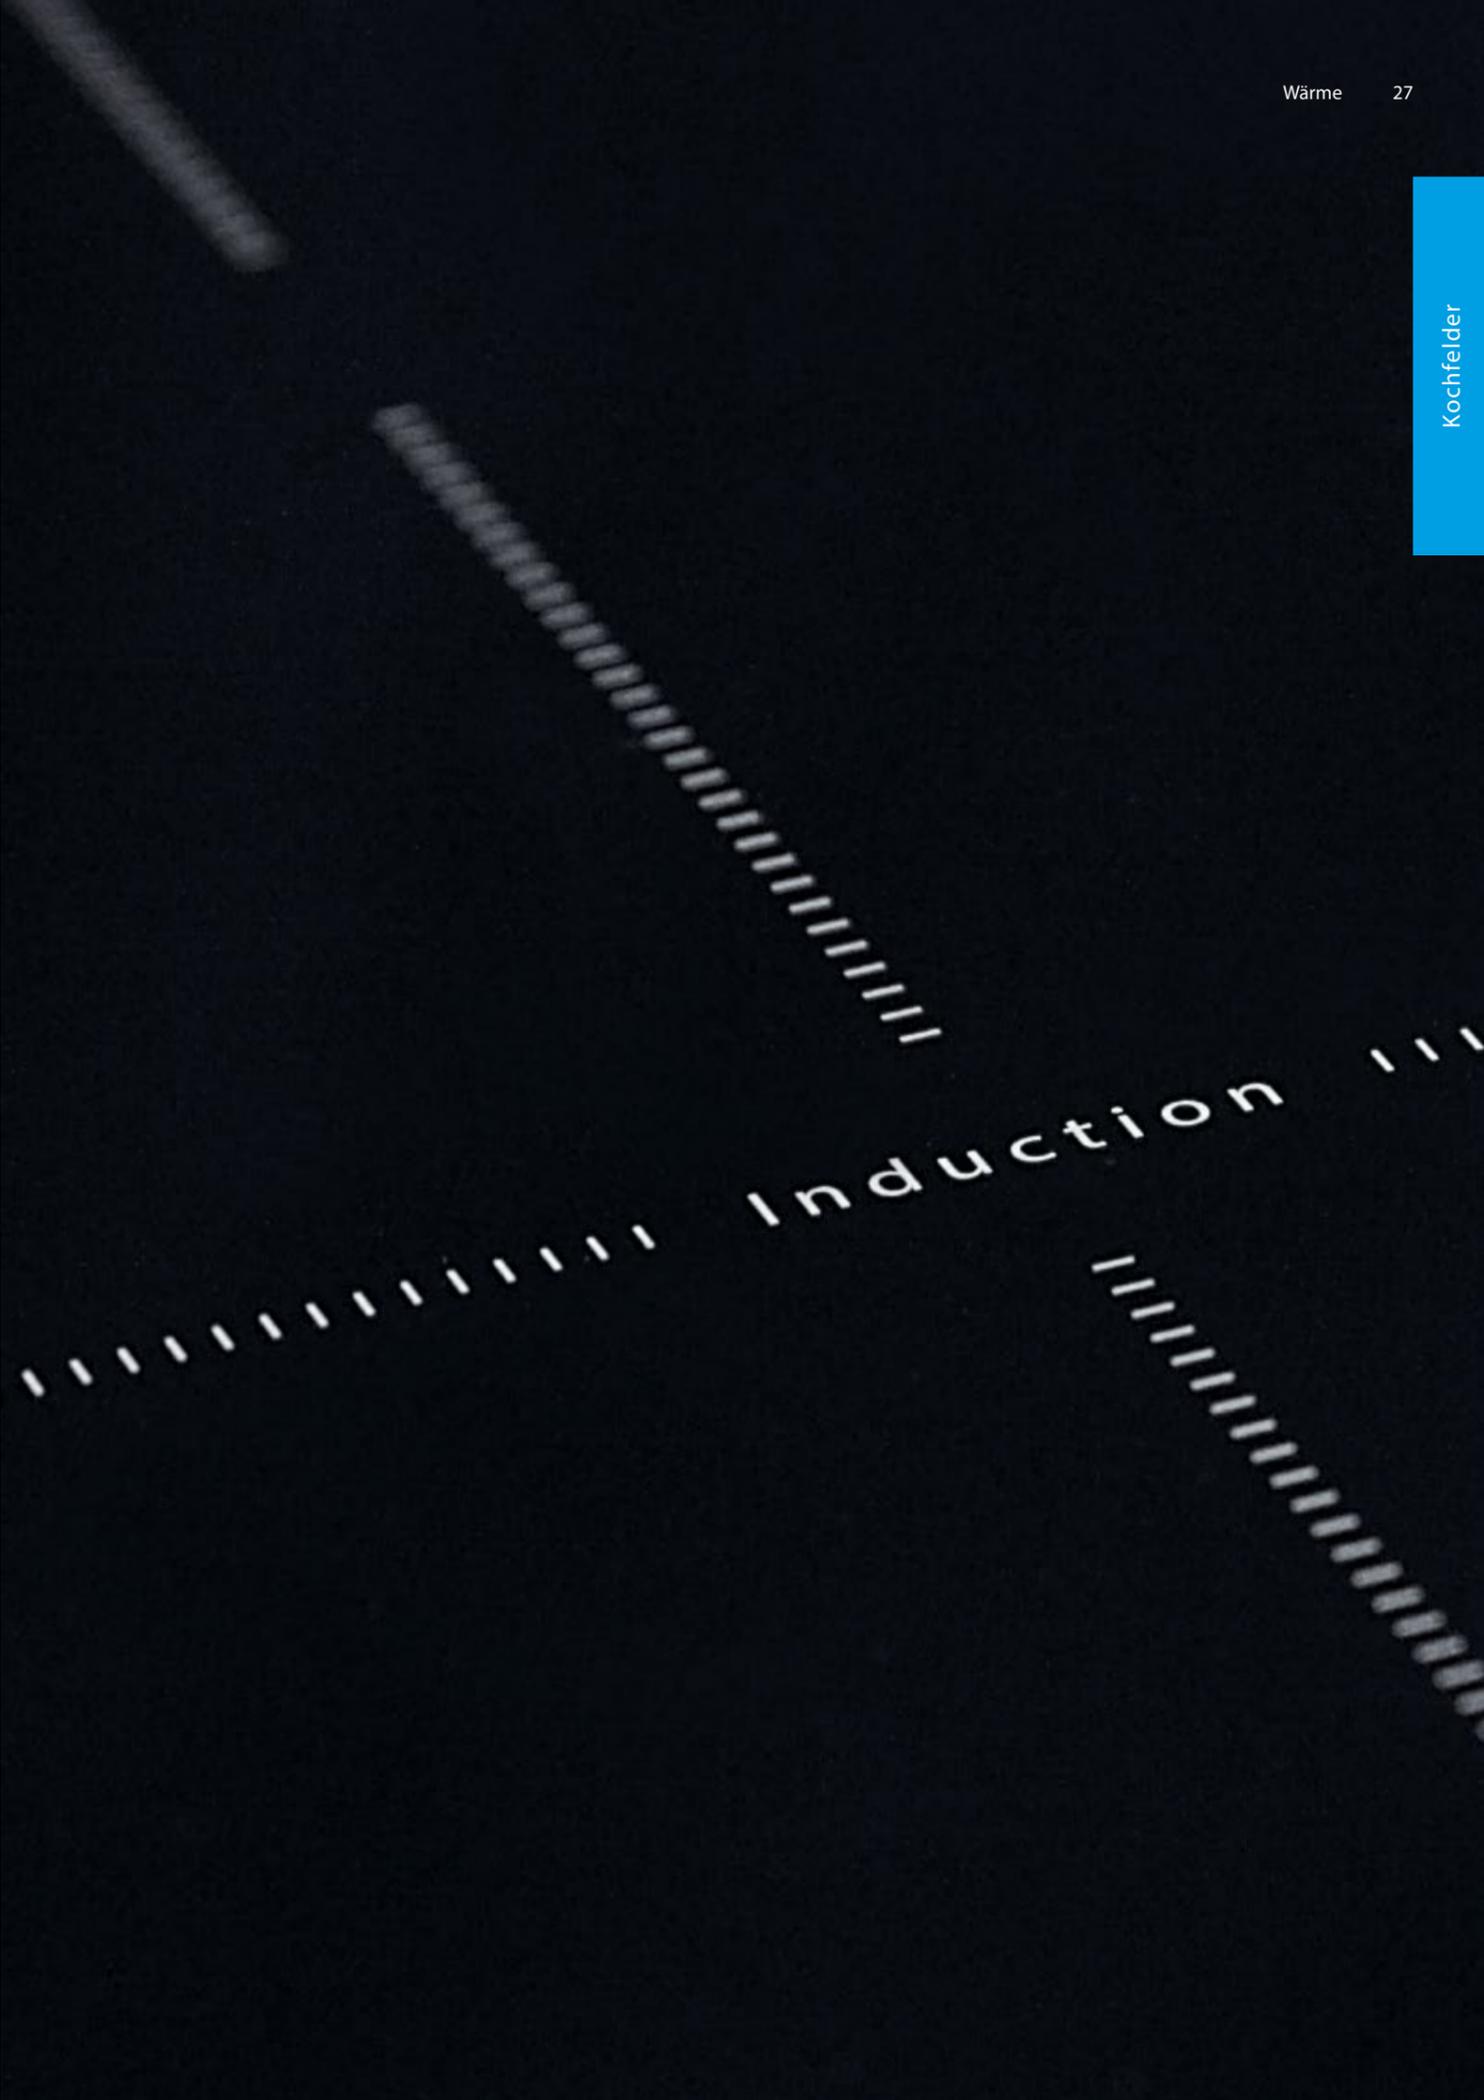

Kochfeld autark, Kombi Induktion

511 94291

EG 1383



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 5 Induktionskochzonen mit Booster:
 - 2 Kochzonen Kombi Induktion Ø 20,0 × 21,0 cm, 2,3 kW (3,0 kW)
 - 2 Kochzonen Kombi Induktion Ø 20,0 × 21,0 cm, 2,3 kW (3,0 kW)
 - 1 Kochzone Ø 21,5 cm, 2,3 kW (3,0 kW)

Design, Komfort

- Rahmenlos
- Multi Control
- Smart Slider
- Touch Control
- 2 × Kombi Induktion
- Flexibel verknüpfen – Je zwei Kochzonen lassen sich zu einer Kochzone zusammenfassen
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Grillfunktion
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen in weiß
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Countdown Funktion
- Quick Start Funktion
- Recall Funktion – Wiederholung der letzten Einstellungen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Powermanagement
- Flächenbündig einbaubar
- Schnell-Montage System

Maße H × B × T

- Gerätemaße: 5,2 × 88,0 × 52,0 cm
- Einbaumaße: 5,2 × 81,0 × 49,0 cm



Kochfelder




* Weitere Informationen zur 5-Jahres-Garantie finden Sie auf Seite 7.

Kochfeld autark, Kombi Induktion

5II 84251

EG 1324

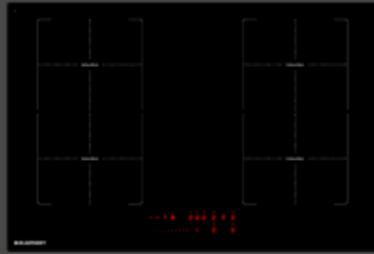

Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen mit Booster:
- 2 Kochzonen Kombi Induktion Ø 20,0 cm × 21,0 cm, 2,1 kW (3,0 kW)
- 2 Kochzonen Kombi Induktion Ø 20,0 cm × 21,0 cm, 2,1 kW (3,0 kW)

Design, Komfort

- Rahmenlos
- Multi Control
- Smart Slider
- Touch Control
- 2 × Kombi Induktion
- Flexibel verknüpfen – Je zwei Kochzonen lassen sich zu einer Kochzone zusammenfassen
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Grillfunktion
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Countdown Funktion
- Quick Start Funktion
- Recall Funktion – Wiederholung der letzten Einstellungen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Powermanagement
- Flächenbündig einbaubar
- Schnell-Montage System

Maße H × B × T


- Gerätemaße: 5,2 × 78,0 × 52,0 cm
- Einbaumaße: 5,2 × 75,0 × 49,0 cm



Kochfeld autark, Induktion

5IE 84252

EG 1323

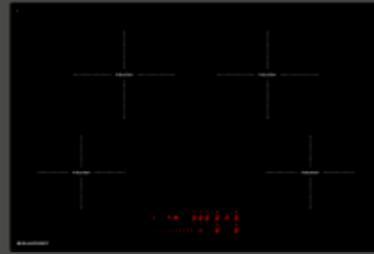

Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen mit Booster:
- 2 Kochzonen Ø 17,5 cm, 1,4 kW (2,1 kW)
- 2 Kochzonen Ø 21,5 cm, 2,3 kW (3,0 kW)

Design, Komfort

- Rahmenlos
- Multi Control
- Smart Slider
- Touch Control
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Countdown Funktion
- Quick Start Funktion
- Recall Funktion – Wiederholung der letzten Einstellungen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Powermanagement
- Flächenbündig einbaubar
- Schnell-Montage System

Maße H × B × T


- Gerätemaße: 5,2 × 78,0 × 52,0 cm
- Einbaumaße: 5,2 × 75,0 × 49,0 cm



Kochfeld autark, Kombi Induktion

5IE 64253

EG 1325



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen mit Booster:
- 2 Kochzonen Kombi Induktion Ø 21,0 × 19,0 cm, 2,1 kW (3,0 kW)
- 1 Kochzone Ø 17,5 cm, 1,4 kW (2,1 kW)
- 1 Kochzone Ø 21,5 cm, 2,3 kW (3,0 kW)

Design, Komfort

- Rahmenlos
- Multi Control
- Smart Slider
- Touch Control
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Countdown Funktion
- Quick Start Funktion
- Recall Funktion – Wiederholung der letzten Einstellungen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Powermanagement
- Flächenbündig einbaubar
- Schnell-Montage System

Maße H × B × T


- Gerätemaße: 5,2 × 59,0 × 52,0 cm
- Einbaumaße: 5,2 × 56,0 × 49,0 cm



Kochfeld autark, Induktion

5IB 64211

EG 1384



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 6,7 kW
- 3 Induktionskochzonen mit Booster:
- 1 Kochzone Ø 17,5 cm, 1,4 kW (2,1 kW)
- 1 Kochzone Ø 21,5 cm, 2,3 kW (3,0 kW)
- 1 Kochzone Ø 26,5 cm, 2,3 kW (3,0 kW)

Design, Komfort

- Rahmenlos
- Multi Control
- Smart Slider
- Touch Control
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Countdown Funktion
- Quick Start Funktion
- Recall Funktion – Wiederholung der letzten Einstellungen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Powermanagement
- Flächenbündig einbaubar
- Schnell-Montage System

Maße H × B × T

- Gerätemaße: 5,2 × 59,0 × 52,0 cm
- Einbaumaße: 5,2 × 56,0 × 49,0 cm



Kochfeld autark, Induktion

5IZ 34291

EG 1321



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,7 kW
- 2 Induktionskochzonen mit Booster:
- 2 Kochzonen Ø 17,5 cm, 1,4 kW (2,1 kW)

Design, Komfort

- Rahmenlos
- Smart Slider
- Touch Control
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Countdown Funktion
- Quick Start Funktion
- Recall Funktion – Wiederholung der letzten Einstellungen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Powermanagement
- Flächenbündig einbaubar
- Schnell-Montage System

Maße H × B × T

- Gerätemaße: 5,2 × 30,0 × 52,0 cm
- Einbaumaße: 5,2 × 27,0 × 49,0 cm



Kochfeld autark

5RH 84352

EG 1368

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 9,3 kW
- 4 HighSpeed-Kochzonen:
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 12,0 / 21,0 cm, 0,8 kW / 2,1 kW (2,6 kW) Zweikreiszone
- 1 Kochzone Ø 17,0 / 26,5 cm, 1,8 kW / 2,6 kW (2,6 kW) Bräterzone
- 1 Kochzone Ø 23,0 / 18,0 cm, 1,7 kW / 2,4 kW (3,4 kW) Zweikreiszone

Design, Komfort

- Edelstahlrahmen
- Touch Control
- Smart Slider
- Boost Funktion
- Zuschaltbare Bräterzone
- 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen
- Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 7 Segment-LED-Anzeige
- Restart Funktion
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung
- Timer
- Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kontrollleuchte für Betriebszustand
- Hauptschalter

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 5,1 x 79,5 x 51,7 cm
- Einbaumaße: 4,8 x 78,0 x 50,0 cm



Kochfeld autark

5RG 64350

EG 1355

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 6,7 kW
- 4 High-Speed-Kochzonen:
- 1 Kochzone Ø 12,0 / 21,0 cm, 0,75 / 2,2 kW Zweikreiszone
- 2 Kochzonen je Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 17,0 / 26,5 cm, 1,8 / 2,6 kW Bräterzone

Design, Komfort

- Edelstahlrahmen
- Touch Control
- Sensortaste zur Zonenerweiterung
- Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen
- 7-Segment-Anzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Restart Funktion
- Kontrollleuchte für Betriebszustand
- Hauptschalter

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 5,1 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,8 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm



Kochfeld autark

5RE 64350

EG 1351

**Leistung, Verbrauch**


- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 6,6 kW
- 4 High-Speed-Kochzonen:
- 2 Kochzonen je Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 21,0 cm, 2,2 kW

Design, Komfort

- Edelstahlrahmen
- Touch Control
- Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen
- 7-Segment-Anzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Restart Funktion
- Kontrollleuchte für Betriebszustand
- Hauptschalter

Maße H x B x T


- Gerätemaße: 5,1 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,8 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm

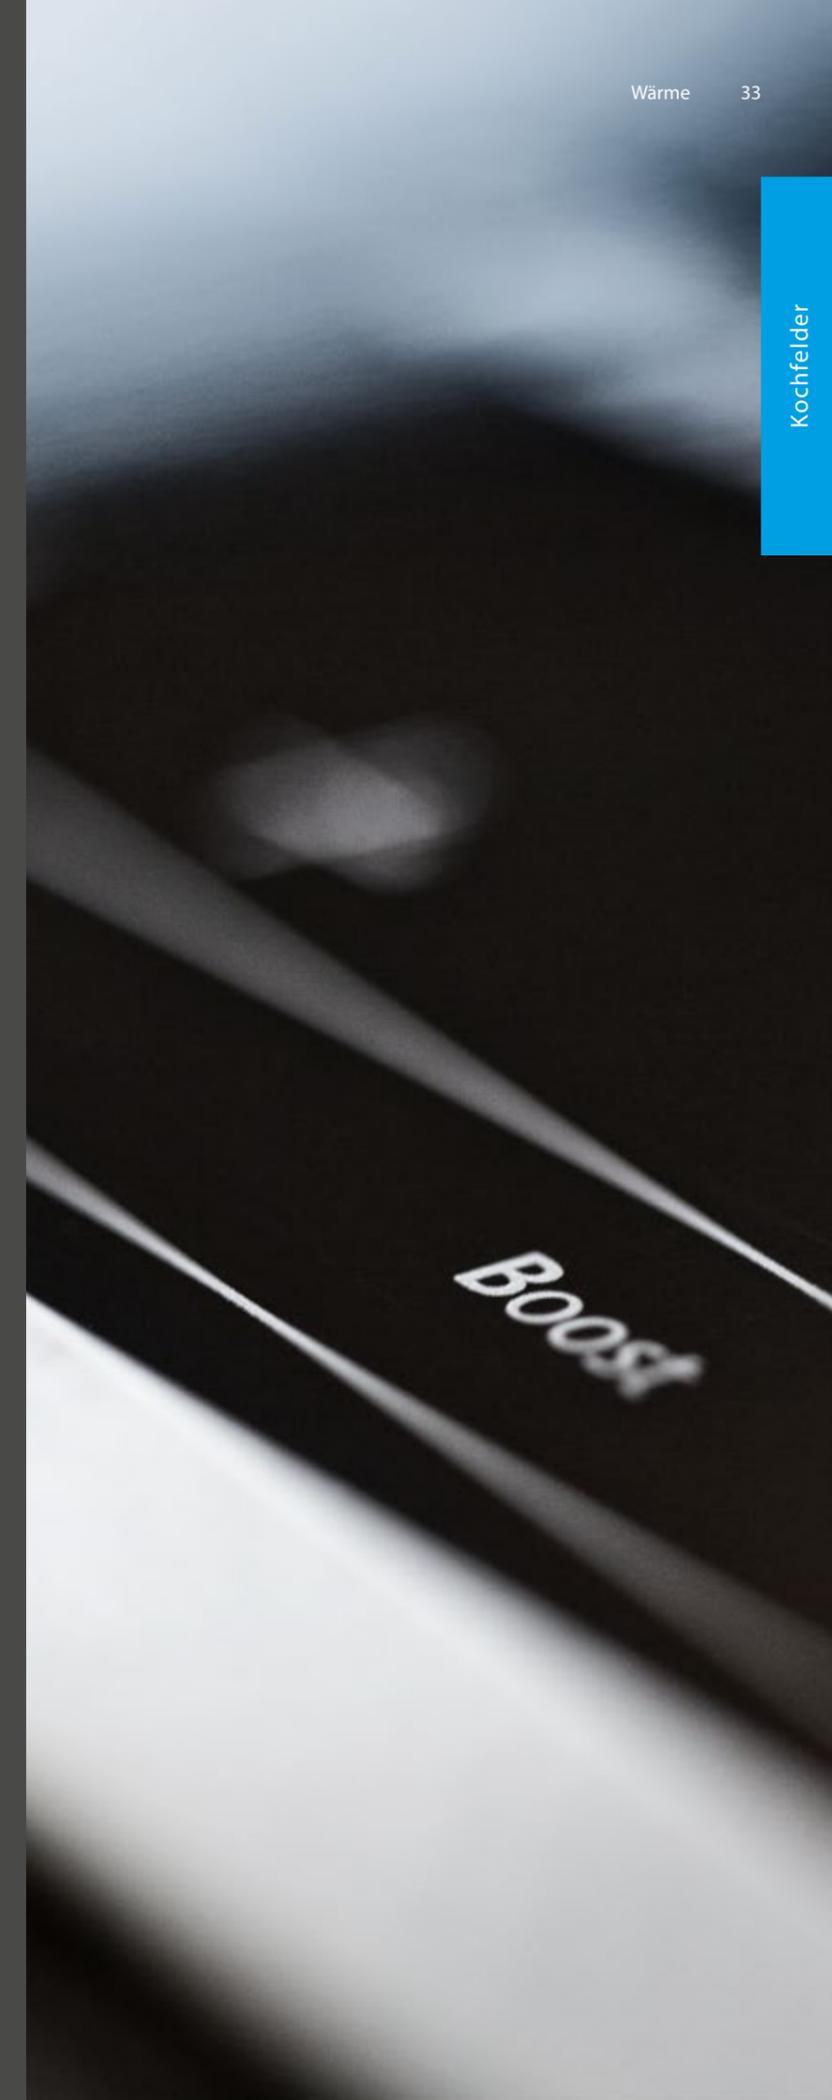

Kochfeld autark

5RG 74351

EG 1360

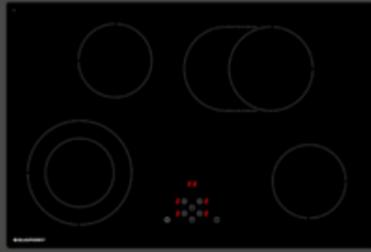**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,0 kW

4 High Speed Kochzonen:

- 1 Kochzone Ø 14,5 / 22,0 cm, 1,0 kW (2,2 kW) Zweikreiszone
- 1 Kochzone Ø 18,0 / 27,5 cm, 1,5 kW (2,4 kW) Bräterzone
- 2 Kochzonen Ø 15,5 cm, 1,2 kW

Design, Komfort

- Rahmenlos
- Touch Control
- Sensortaste zur Zonenerweiterung
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Flächenbündig einbaubar
- Schnell-Montage System

Maße H x B x T


- Gerätemaße: 5,7 x 78,0 x 52,0 cm
- Einbaumaße: 5,7 x 75,0 x 49,0 cm



Kochfeld autark

5RG 64361

EG 1359

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,0 kW

4 High Speed Kochzonen:

- 1 Kochzone Ø 14,5 / 22,0 cm, 1,0 kW (2,2 kW) Zweikreiszone
- 1 Kochzone Ø 18,0 / 27,5 cm, 1,5 kW (2,4 kW) Bräterzone
- 2 Kochzonen Ø 15,5 cm, 1,2 kW

Design, Komfort

- Rahmenlos
- Touch Control
- Sensortaste zur Zonenerweiterung
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Flächenbündig einbaubar
- Schnell-Montage System

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 5,7 x 59,0 x 52,0 cm
- Einbaumaße: 5,7 x 56,0 x 49,0 cm



Kochfeld autark

5RE 64361

EG 1358

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 6,0 kW

4 High Speed Kochzonen:

- 2 Kochzonen Ø 15,5 cm, 1,2 kW
- 2 Kochzonen Ø 19,0 cm, 1,8 kW

Design, Komfort

- Rahmenlos
- Touch Control
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Flächenbündig einbaubar
- Schnell-Montage System

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 5,7 x 59,0 x 52,0 cm
- Einbaumaße: 5,7 x 56,0 x 49,0 cm



Kochfeld autark

5RZ 34411

EG 1306

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,0 kW

2 High Speed Kochzonen:

- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 1,8 kW

Design, Komfort

- Rahmenlos
- Touch Control
- Elektronische Regelung in 9 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Flächenbündig einbaubar
- Schnell-Montage System

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 5,7 x 29,0 x 52,0 cm
- Einbaumaße: 5,7 x 27,0 x 49,0 cm



Elektro Kochfeld
5EG 61350

EG 1315



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,0 kW
- 4 High-Speed Kochzonen:
- 1 Kochzone Ø 12,0/21,0 cm, 0,75/2,2 kW Zweikreiszone
- 2 Kochzonen je Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 17,0/26,5 cm, 1,6/2,4 kW Bräterzone

Design, Komfort

- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Stufenlos regelbare Kochzonen

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 4,6 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm

 +
 
 5H26M 0050 (EG 1142)
 5H10M 0050 (EG 1141)
 5H10K 0050 (EG 1140)
 siehe Seite 20/21



Elektro Kochfeld
5EE 61350

EG 1312



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 6,4 kW
- 4 High-Speed Kochzonen:
- 2 Kochzonen je Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 2 Kochzonen je Ø 18,0 cm, 2,0 kW

Design, Komfort

- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Stufenlos regelbare Kochzonen

Maße H x B x T


- Gerätemaße: 4,6 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm

 +
 
 5H26M 0050 (EG 1142)
 5H10M 0050 (EG 1141)
 5H10K 0050 (EG 1140)
 siehe Seite 20/21



Elektro Kochfeld
5ED 61350

EG 1311



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 6,4 kW
- 4 High-Speed Kochzonen:
- 2 Kochzonen je Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 2 Kochzonen je Ø 18,0 cm, 2,0 kW


Design, Komfort

- Edelstahlrahmen
- Stufenlos regelbare Kochzonen

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 4,6 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm

 +
 
 5H26M 0050 (EG 1142)
 5H10M 0050 (EG 1141)
 5H10K 0050 (EG 1140)
 siehe Seite 20/21

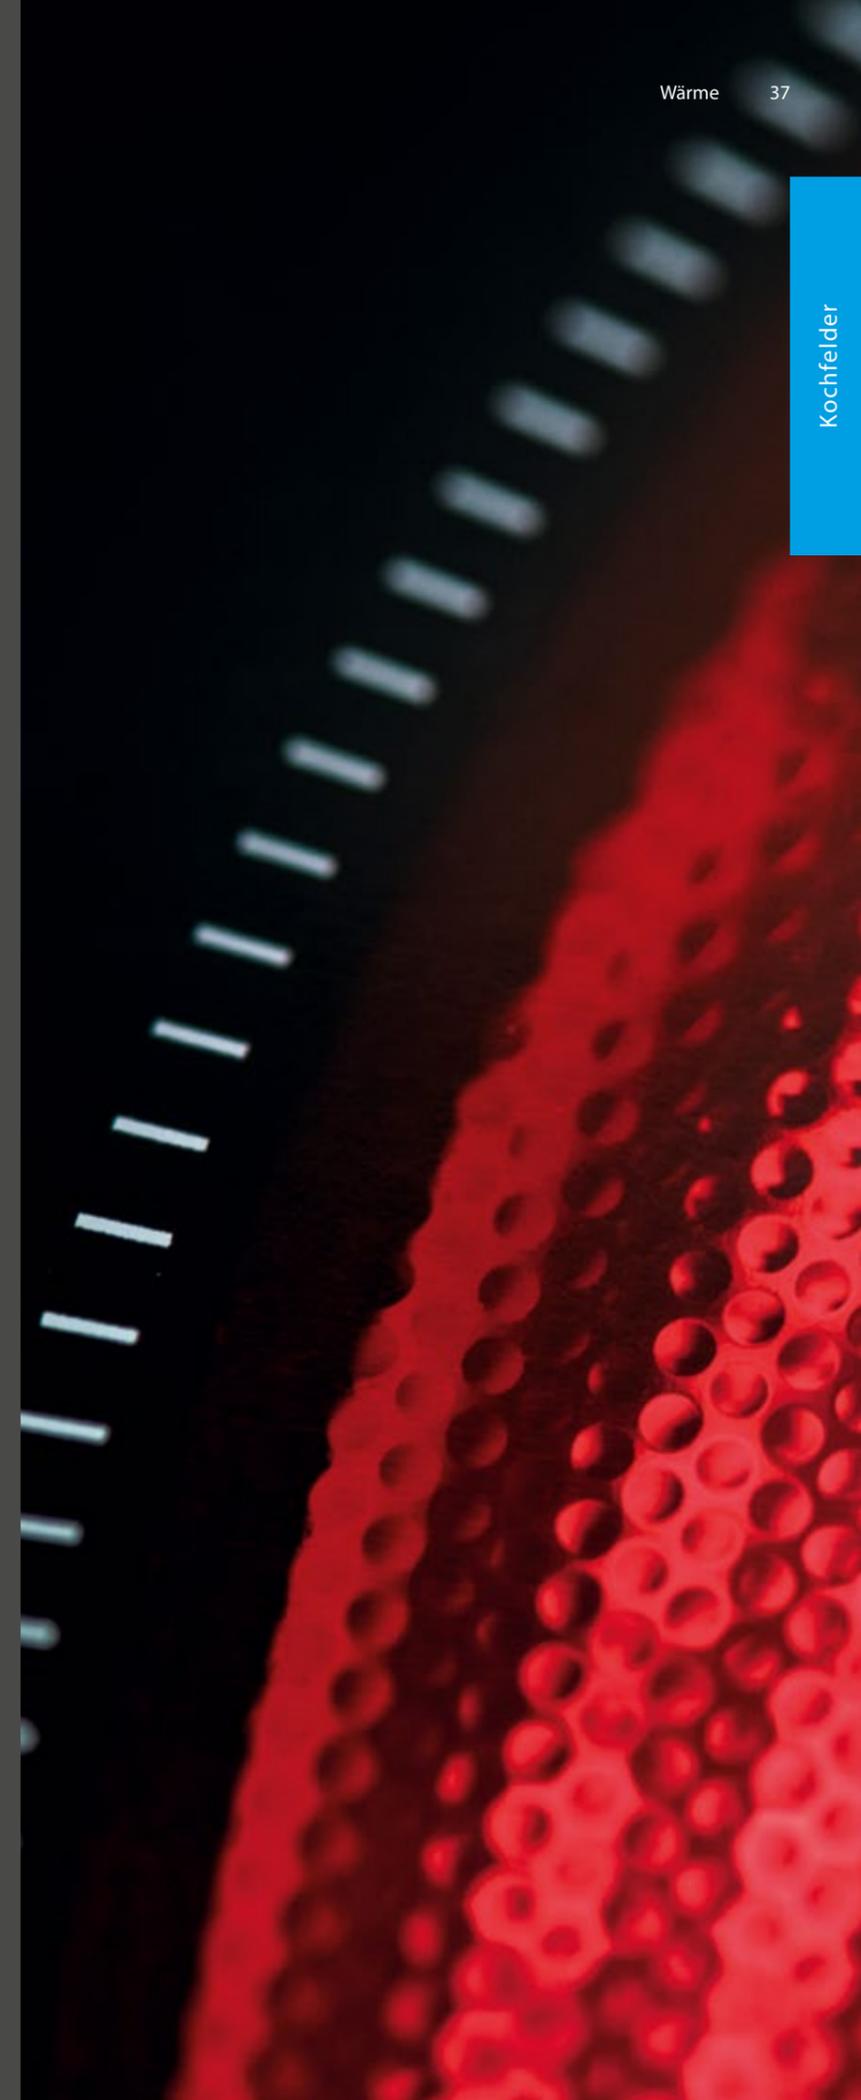

GASKOCHFELDER

Blitzschnell die Temperatur verändern – kochen auf offener Flamme ist direkt, emotional und dank modernster Technik auch noch vollkommen ungefährlich. Ein Blaupunkt Gaskochfeld ist ein Hingucker in der Küche und bietet ein Kocherlebnis wie bei den Profis.



Gaskochfeld

5GB 62190

EG 1342



◀60▶

Leistung, Verbrauch

- Anschlusswert Gas: 8,1 kW
- 4 Kochstellenbrenner:
- 2 Normalbrenner 1,75 kW
- 1 Sparbrenner 1,0 kW
- 1 Dreifachbrenner 3,6 kW

Design, Komfort

- Schwarzglas, gehärtet
- Bedienknebel vorne
- Einhändig bedienbare elektrische Taktfunkenzündung
- Sicherung gegen unabsichtliches Ausströmen von Gas (thermoelektrische Züandsicherung)
- Topfträger aus Gusseisen
- Auf Erdgas voreingestellt (20 mbar)
- Auf Flüssiggas umstellbar (im Lieferumfang nicht enthalten)
- Anschlusskabel 1 m

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 9,0 x 60,0 x 51,5 cm
- Einbaumaße: 56,0 x 49,0 cm

Sonderzubehör: siehe Seite 108

Gaskochfeld

5GB 72290

EG 1343



◀75▶

Leistung, Verbrauch

- Anschlusswert Gas: 11,1 kW
- 5 Kochstellenbrenner:
- 2 Normalbrenner 1,75 kW
- 1 Sparbrenner 1,0 kW
- 1 Dreifachbrenner 3,6 kW
- 1 Starkbrenner 3,0 kW

Design, Komfort

- Schwarzglas, gehärtet
- Bedienknebel vorne
- Einhändig bedienbare elektrische Taktfunkenzündung
- Sicherung gegen unabsichtliches Ausströmen von Gas (thermoelektrische Züandsicherung)
- Topfträger aus Gusseisen
- Auf Erdgas voreingestellt (20 mbar)
- Auf Flüssiggas umstellbar (im Lieferumfang nicht enthalten)
- Anschlusskabel 1 m

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 9,0 x 75,0 x 52,0 cm
- Einbaumaße: 56,0 x 49,0 cm

Sonderzubehör: siehe Seite 108

Gaskochfeld

5GB 61150

EG 1340



◀60▶

Leistung, Verbrauch

- Anschlusswert Gas: 8,1 kW
- 4 Kochstellenbrenner:
- 2 Normalbrenner 1,75 kW
- 1 Sparbrenner 1,0 kW
- 1 Dreifachbrenner 3,6 kW

Design, Komfort

- Edelstahl
- Bedienknebel vorne
- Einhändig bedienbare elektrische Taktfunkenzündung
- Sicherung gegen unabsichtliches Ausströmen von Gas (thermoelektrische Züandsicherung)
- Topfträger aus Gusseisen
- Auf Erdgas voreingestellt (20 mbar)
- Auf Flüssiggas umstellbar (im Lieferumfang nicht enthalten)
- Anschlusskabel 1 m

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 9,0 x 59,0 x 51,0 cm
- Einbaumaße: 56,0 x 49,0 cm

Sonderzubehör: siehe Seite 108

Gaskochfeld

5GB 71250

EG 1341



◀75▶

Leistung, Verbrauch

- Anschlusswert Gas: 11,1 kW
- 5 Kochstellenbrenner:
- 2 Normalbrenner 1,75 kW
- 1 Sparbrenner 1,0 kW
- 1 Dreifachbrenner 3,6 kW
- 1 Starkbrenner 3,0 kW

Design, Komfort

- Edelstahl
- Bedienknebel vorne
- Einhändig bedienbare elektrische Taktfunkenzündung
- Sicherung gegen unabsichtliches Ausströmen von Gas (thermoelektrische Züandsicherung)
- Auf Erdgas voreingestellt (20 mbar)
- Auf Flüssiggas umstellbar (im Lieferumfang nicht enthalten)
- Anschlusskabel 1 m

Maße H x B x T


- Gerätemaße: 9,0 x 75,0 x 51,0 cm
- Einbaumaße: 56,0 x 49,0 cm

Sonderzubehör: siehe Seite 108

KOCHFELDER MIT INTEGRIERTEM ABZUG

Die moderne Lösung des Dunstabzugs bietet vor allem eins – mehr Freiheit: Freie Sicht, da der Dunst direkt dort abgesaugt wird, wo er entsteht. Kochen frei von Gerüchen und größere Freiheit in der Küchenplanung.

Hochwertige Filtersysteme lassen nichts als frische Luft entstehen, sind dabei leistungsstark und geräuscharm. Die perfekte Kombination aus Wärme und Luft in einem Gerät.

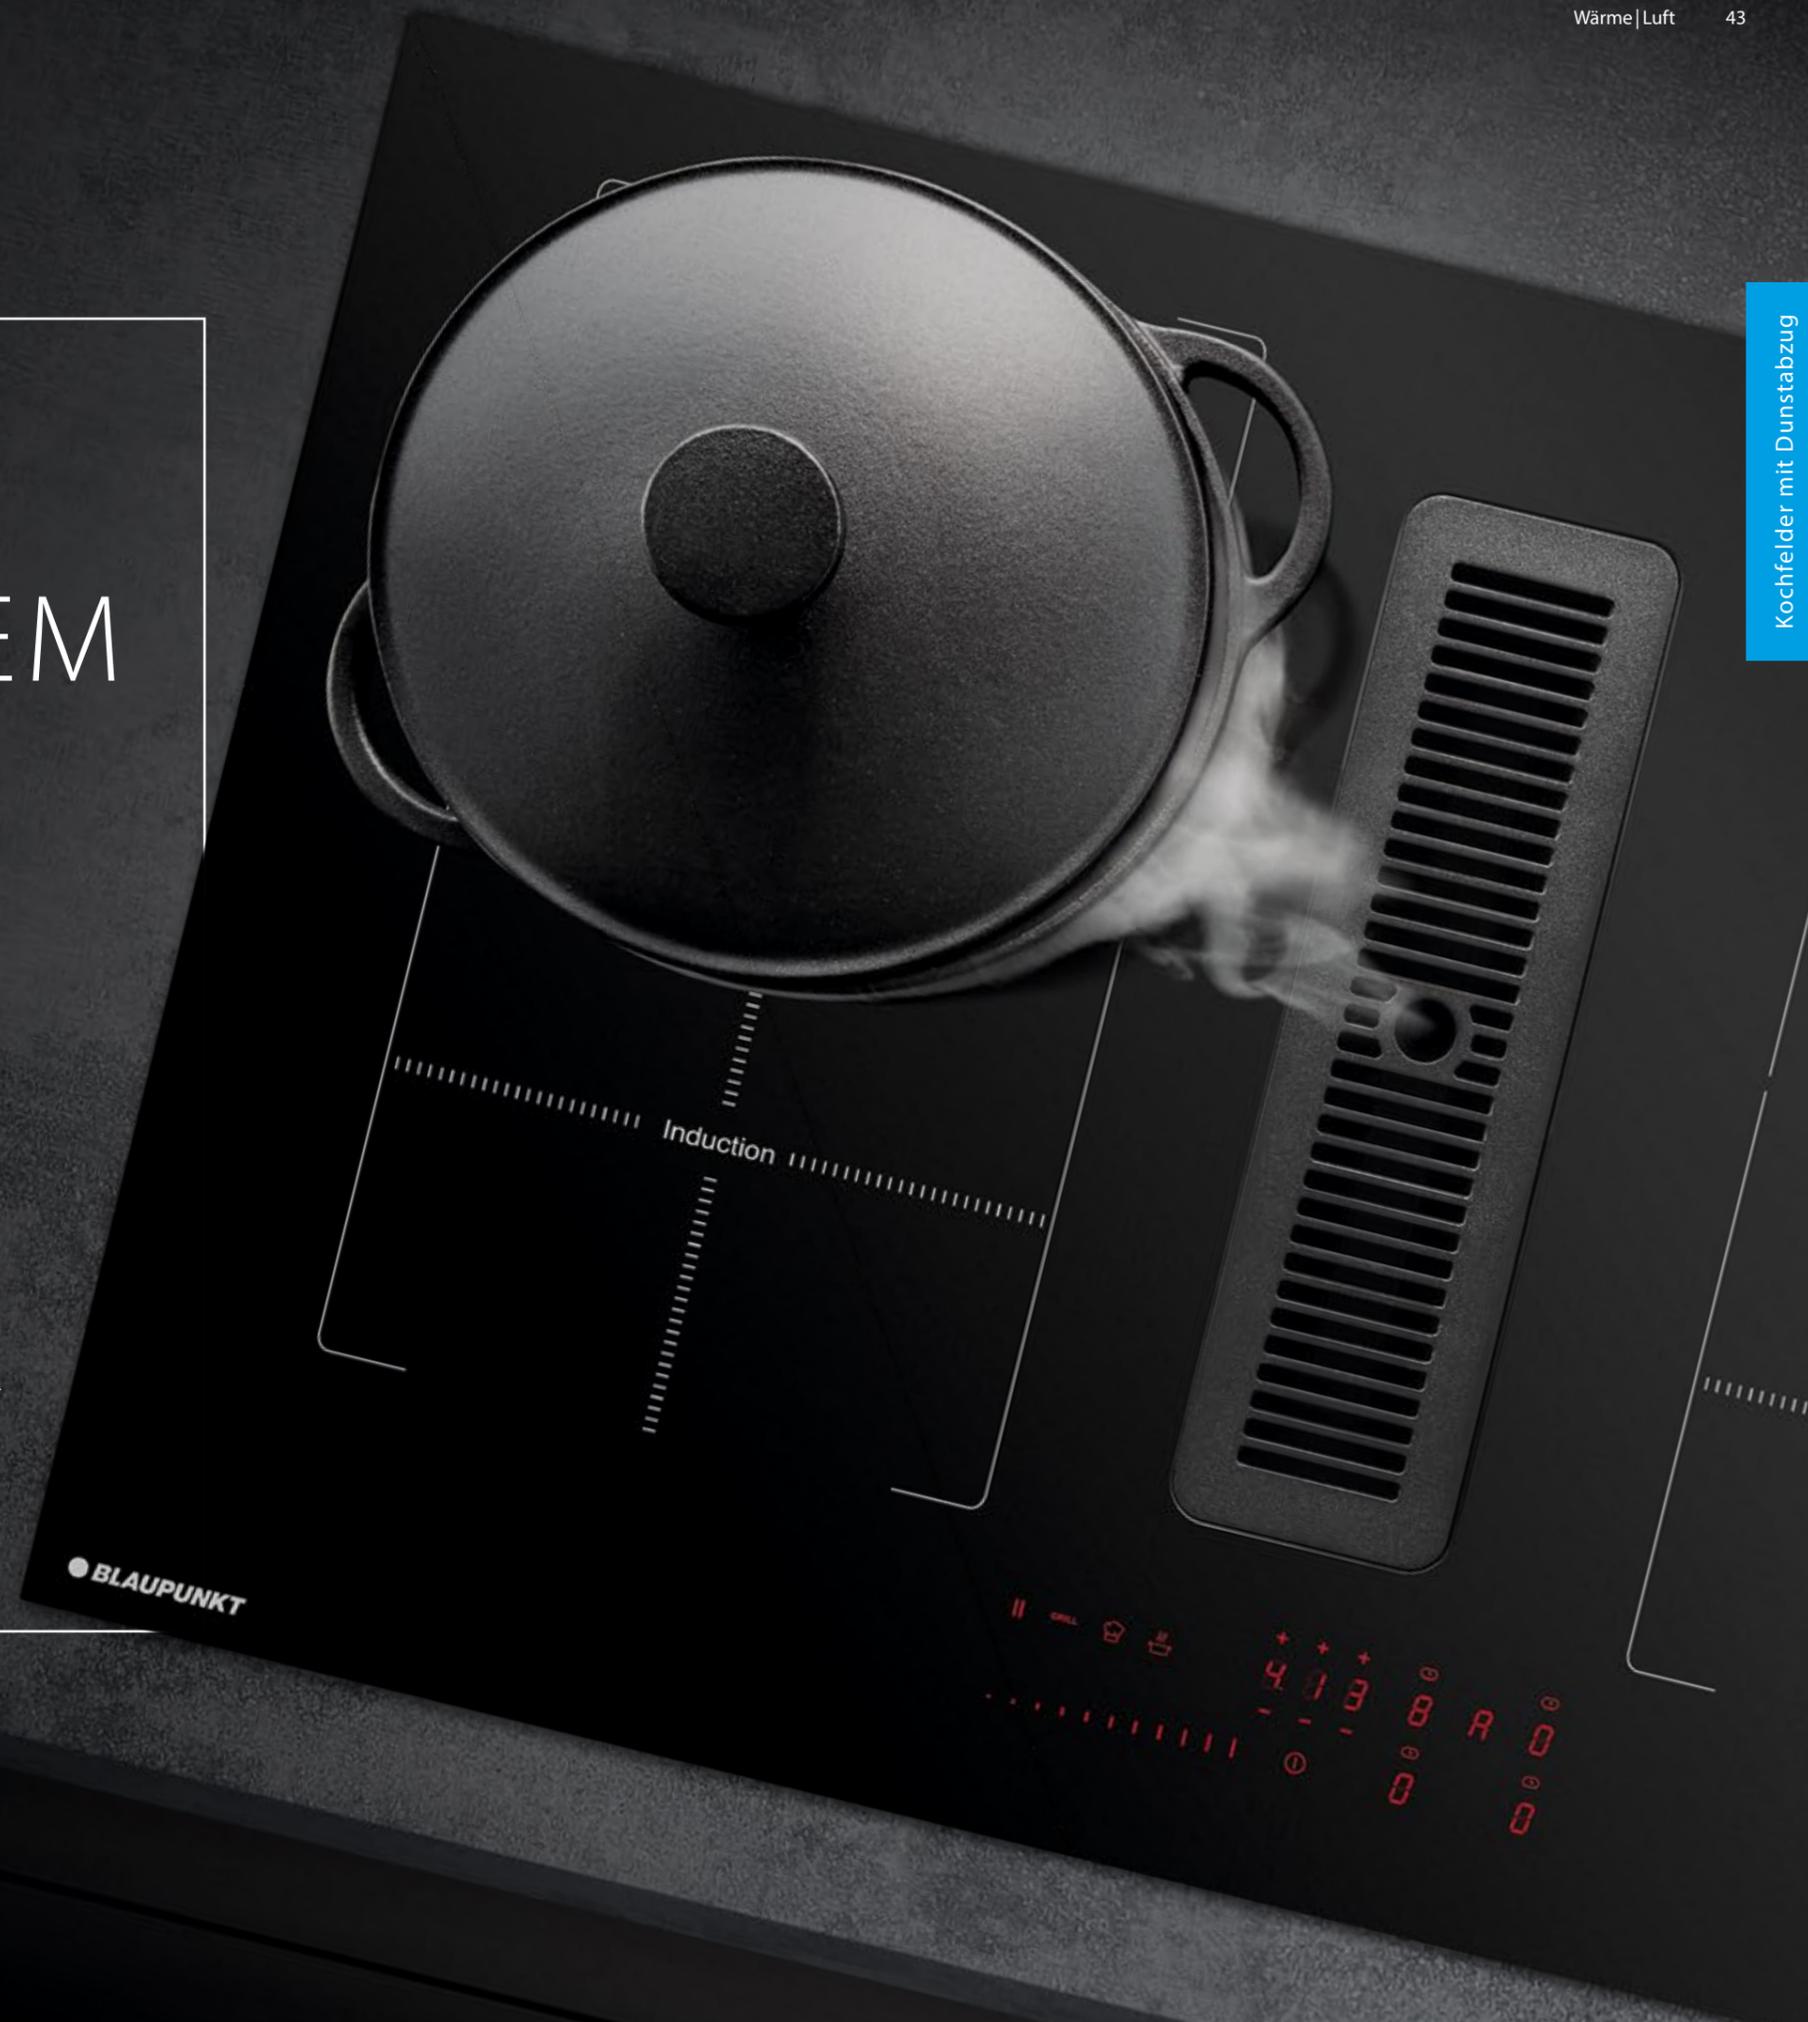

DAS BESTE AUF EINEN BLICK

Die neuen Induktions-Kochfelder 5IX 80290 und 5IX 60290 mit integriertem Dunstabzug.



Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone

Flexibel in der Planung – Auflage- oder flächenbündige Montage möglich

2 in 1 – Abluft und Umluft in einem Gerät

Einfacher Filterwechsel und leichte Reinigung

Kochfelder mit Dunstabzug

Einfache und intuitive Bedienung

Lüftermotor direkt im Kochfeld integriert

Modernste Technik und schnelle Montage

Minimalistisches Design



Hier finden Sie alle Infos zu unseren Muldenlüftern.

Kochfeld autark, Kombi Induktion mit integriertem Dunstabzug

5IX 80290 Neu

EG 1363



Leistung, Verbrauch – Kochfeld

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen mit Booster:
- 4 Kochzonen Ø 19,0 cm × 21,0 cm, 2,1 kW (3,7 kW)

Design, Komfort – Kochfeld

- Rahmenlos
- Smart Slider
- Touch Control
- 2 × Kombi Induktion
- Flexibel verknüpfen – Je zwei Kochzonen lassen sich zu einer Kochzone zusammenfassen
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Grillfunktion
- Cooking Chef Mode
- Elektronische Regelung in 11 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen in rot
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Countdown Funktion
- Quick Start Funktion
- Recall Funktion – Wiederholung der letzten Einstellungen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Powermanagement
- Flächenbündig einbaubar
- Schnell-Montage System

Maße H × B × T

- Gerätemaße: 20,1 × 78,0 × 52,0 cm
- Einbaumaße: 19,7 × 75,0 × 50,0 cm

Leistung, Verbrauch – Dunstabzug

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 163 W
- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,2 kWh / Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./ max. Normalstufe / Intensivstufe:
- Min. 34 dB (A) Max. 69 dB (A) Max. 72 dB (A)
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
- bei Abluftbetrieb 434 m³/h / 500 m³/h
- bei Umluftbetrieb 350 m³/h / 400 m³/h

Design, Komfort – Dunstabzug

- Mit integriertem Lüftermotor im Kochfeld
- Für die Montage in einer Küchenzeile oder -insel geeignet
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Lüfterleistung 10-stufig regelbar durch Touch Control
- 9 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung bei Abluft
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Metallfettfilter- und Kohlefilter-Sättigungsanzeige durch LED-Kontrolleuchte
- Für die Filterreinigung blockiert das Gerät automatisch nach 30 Betriebsstunden
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör: siehe Seiten 106–108

Kochfeld autark, Kombi Induktion mit integriertem Dunstabzug

5IX 60290 Neu

EG 1362



Leistung, Verbrauch – Kochfeld

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen mit Booster:
- 2 Kochzonen Ø 16,0 cm, 1,4 kW (1,85 kW)
- 2 Kochzonen Ø 17,5 cm, 1,4 kW (2,1 kW)

Design, Komfort – Kochfeld

- Rahmenlos
- Smart Slider
- Touch Control
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 11 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen in rot
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Countdown Funktion
- Quick Start Funktion
- Recall Funktion – Wiederholung der letzten Einstellungen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Powermanagement
- Flächenbündig einbaubar
- Schnell-Montage System

Maße H × B × T

- Gerätemaße: 20,1 × 59,0 × 52,0 cm
- Einbaumaße: 19,7 × 59,0 × 50,0 cm

Leistung, Verbrauch – Dunstabzug

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 165 W
- Energie-Effizienzklasse: B
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33,2 kWh / Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: B
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./ max. Intensivstufe / Normalstufe:
- Min. 34 dB (A) Max. 69 dB (A) Max. 72 dB (A)
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
- bei Abluftbetrieb 424 m³/h / 441 m³/h
- bei Umluftbetrieb 339 m³/h / 353 m³/h

Design, Komfort – Dunstabzug

- Mit integriertem Lüftermotor im Kochfeld
- Für die Montage in einer Küchenzeile oder -insel geeignet
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Lüfterleistung 10-stufig regelbar durch Touch Control
- 9 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung bei Abluft
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Metallfettfilter- und Kohlefilter-Sättigungsanzeige durch LED-Kontrolleuchte
- Für die Filterreinigung blockiert das Gerät automatisch nach 30 Betriebsstunden
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör: siehe Seiten 106–108



Spektrum:
von A+++ bis D

* Gemäß EU-Regulierung
Nr. 65/2014 / Lüfter-
leistung nach
EN 61591

Kochfeld autark, Kombi Induktion mit integriertem Dunstabzug

5IX 90291 Neu

EG 1349

**Leistung, Verbrauch – Kochfeld**

- Spannung: 220 – 240V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen mit Booster:
- 2 Kochzonen Ø 16,0 cm, 1,2 kW (1,4 kW)
- 2 Kochzonen Ø 20,0 cm, 2,3 kW (3,0 kW)

Design, Komfort – Kochfeld

- Rahmenlos
- Touch Control
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 9 Leistungsstufen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Countdown Funktion
- Powermanagement
- Flächenbündig einbaubar

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 82,0 – 97,5 x 90,0 x 53,0 cm
- Einbaumaße: 16,0 – 16,4 x 88,0 x 50,0 cm

Leistung, Verbrauch – Dunstabzug

- Spannung: 220 – 240V
- Gesamtanschlusswert: 160W
- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 52,2 kWh / Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./ max. Intensivstufe / Normalstufe:
- Min. 56 dB (A) Max. 70 dB (A) Max. 74 dB (A)
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
- bei Abluftbetrieb 582 m³ / h / 674 m³ / h
- bei Umluftbetrieb 460 m³ / h / 514 m³ / h

Design, Komfort – Dunstabzug

- Glaskeramik schwarz
- Für die Montage in einer Küchenzeile oder -insel geeignet
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Lüfterleistung 4-stufig regelbar durch Touch Control
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung bei Abluft
- Automatischer, dreistufiger Gebläsenachlauf von 5 / 10 und 20 Minuten mit LED-Anzeige
- Metallfettfilter- und Kohlefilter-Sättigungsanzeige durch LED-Kontrollleuchte
- Für die Reinigung / Entleerung von Metallfettfilter und Wasserauffangbehälter blockiert das Gerät automatisch nach 40 Betriebsstunden
- Automatischer Nachlauf bei Umluft
- Wasserauffangbehälter: 0,75 Liter Fassungsvermögen
- Kraftvolles und leises Gebläse

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör: siehe Seiten 106 – 108

Spektrum:
von A+++ bis D



* Gemäß EU-Regulierung
Nr. 65/2014 / Lüfter-
leistung nach
EN 61591

Kochfeld autark, Kombi Induktion mit integriertem Dunstabzug

5IX 99291

EG 1395



Leistung, Verbrauch – Kochfeld

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen mit Booster:
- 4 Kochzonen Ø 22,0 cm, 2,1 kW (3,7 kW)

Design, Komfort – Kochfeld

- Rahmenlos
- Smart Slider
- Touch Control
- 2 × Kombi Induktion
- Flexibel verknüpfen – Je zwei Kochzonen lassen sich zu einer Kochzone zusammenfassen
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Digitale Anzeige der Kochstufen in weiß
- Toogle Funktion mit Festtemperaturen (40°C, 70°C und 98°C)
- Cooking Chef Mode, Pause und Recall
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer
- Countdown Funktion
- Flächenbündig einbaubar

Maße H × B × T

- Gerätemaße: 82,7 – 98,2 × 90,0 × 53,0 cm
- Einbaumaße: 5,8 × 86,2 × 49,5 cm

Leistung, Verbrauch – Dunstabzug

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 165 W
- Energie-Effizienzklasse: A+++
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30,8 kWh / Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min. / max. Normalstufe / Intensivstufe:
- Min. 45 dB (A) max. 65 dB (A) max. 70 dB (A)
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
- bei Abluftbetrieb 576 m³/h / 734 m³/h
- bei Umluftbetrieb 450 m³/h / 560 m³/h



Automatische Öffnung des Dunstabzuges



Kochfeld autark, Kombi Induktion mit integriertem Dunstabzug

5IX 94291

EG 1397



Leistung, Verbrauch – Kochfeld

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen mit Booster:
- 4 Kochzonen Ø 19,0 cm × 21,0 cm, 2,1 kW (3,0 kW)

Design, Komfort – Kochfeld

- Rahmenlos
- Touch Control
- 2 × Kombi Induktion
- Flexibel verknüpfen – Je zwei Kochzonen lassen sich zu einer Kochzone zusammenfassen
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Countdown Funktion
- Powermanagement
- Flächenbündig einbaubar

Maße H × B × T

- Gerätemaße: 82,7 – 98,2 × 90,0 × 53,0 cm
- Einbaumaße: 5,8 × 86,2 × 49,5 cm

Leistung, Verbrauch – Dunstabzug

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 165 W
- Energie-Effizienzklasse: A+++
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30,8 kWh / Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min. / max. Intensivstufe / Normalstufe:
- Min. 45 dB (A) Max. 65 dB (A) Max. 70 dB (A)
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
- bei Abluftbetrieb 576 m³/h / 734 m³/h
- bei Umluftbetrieb 450 m³/h / 560 m³/h



Automatische Öffnung des Dunstabzuges

Spektrum:
von A+++ bis D* Gemäß EU-Regulierung
Nr. 65/2014 / Lüfter-
leistung nach
EN 61591* Weitere Informationen
zur 5-Jahres-Garantie
finden Sie auf Seite 7.


Planungshinweise

für 5IX 80290 und 5IX 60290
(mit integriertem Lüftermotor im Kochfeld)



Bei der Planung und Montage sind folgende Dinge zu beachten:

- Lüftermotor ist direkt im Kochfeld integriert
- Luftaustritt Naber Compair Flow 150, dadurch Planungsfreiheit bei der Luftführung
- Luftführung in alle Richtungen möglich
- Keine Verplanung von Geschirrspülern, Unterbaukühlern, Sockelschubkasten oder ähnlichen im Bereich der Abluftführung möglich
- Min. Korpusbreite 800 mm (5IX 80290)
- Min. Korpusbreite 600 mm (5IX 60290)
- Arbeitsplattentiefe min. 600 mm (bei Verplanung von Nischenverkleidung entsprechend tiefer)
- Arbeitsplattentiefe 600 mm (bei flächenbündiger Verplanung)
- Sockelhöhe min. 100 mm (Abhängig vom verwendeten Kanalsystem)


Abluftbetrieb

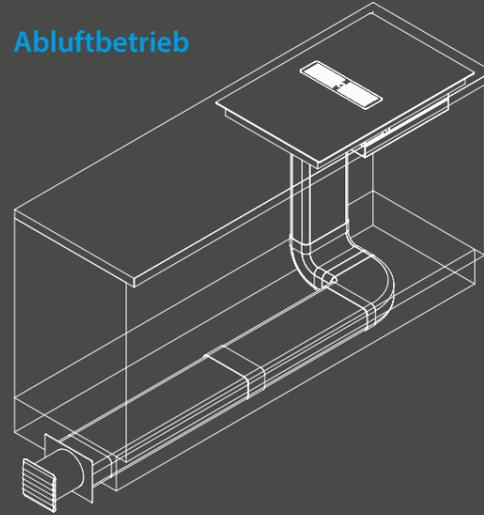

Umluftbetrieb

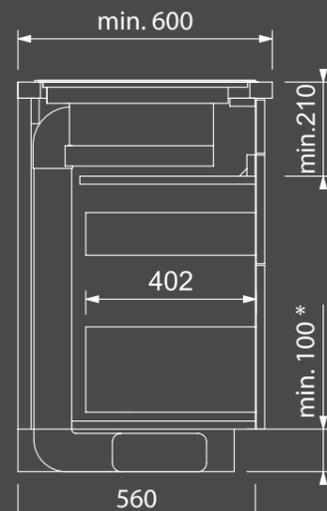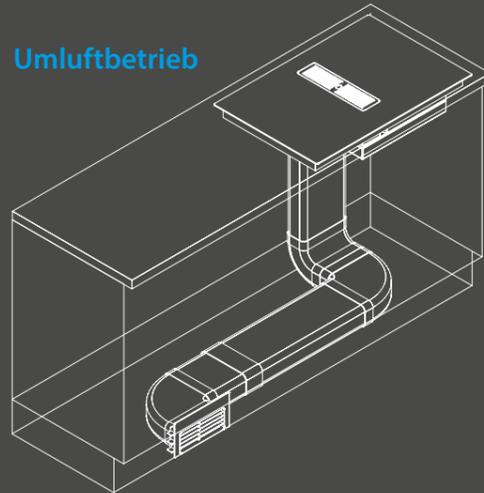

* abhängig vom verwendeten Lüftungskanalsystem

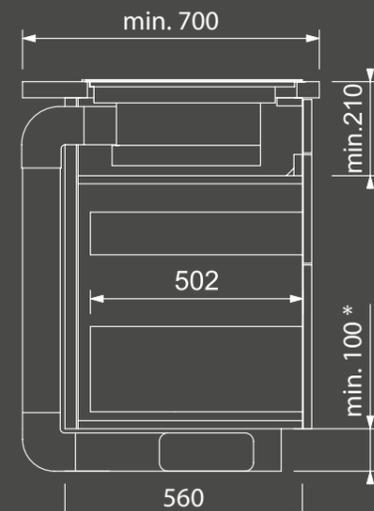

* abhängig vom verwendeten Lüftungskanalsystem

Durch den Einsatz eines passenden Flachkanalsystems wird die Luft optimal aus dem Korpus geführt.

Planungshinweise


für 5IX 99291, 5IX 94291 und 5IX 90291
(mit Sockelmotor)

Bei der Planung und Montage sind folgende Dinge zu beachten:



Die Luftführung in einer Küchenzeile ist grundsätzlich in alle Richtungen möglich. Durch Drehen des Motors vor der Montage kann die Luftführung nach links oder rechts realisiert werden. Für den rechtsseitigen Einbau wird ein Luftaustritt-Kit benötigt. Der Sockelbereich muss in jedem Fall frei bleiben, damit die Verlegung eines Flachkanals möglich ist. Die Luftführung kann im Vorfeld in verschiedenen Ausführungen geplant werden.

- Keine Verplanung von Geschirrspülern, Unterbaukühlern, Sockelschubkasten oder Ähnlichen im Bereich der Abluftführung möglich
- Für eine linksseitige Verplanung von Geschirrspülern, Unterbaukühlern, Sockelschubkasten oder ähnlichem wird ein Luftaustritt-Kit rechts benötigt
- Min. Korpusbreite 900 mm (5IX 99291, 5IX 94291, 5IX 90291)
- Min. Korpusbreite 600 mm (5IX 60260)
- Arbeitsplattentiefe min. 600 mm (bei Verplanung von Nischenverkleidung entsprechend tiefer)
- Arbeitsplattentiefe 615 mm (bei flächenbündiger Verplanung)
- Sockelhöhe min. 100 mm


Abluftbetrieb

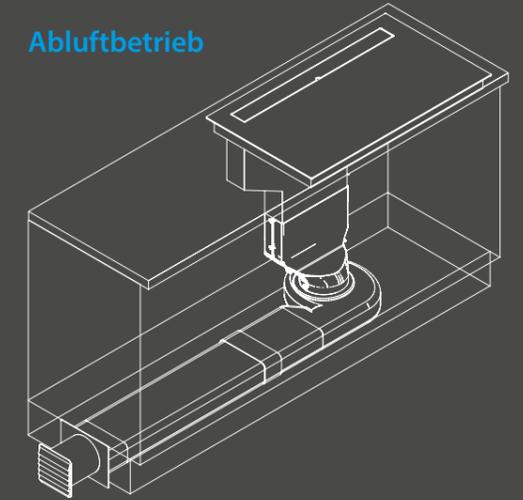

Umluftbetrieb

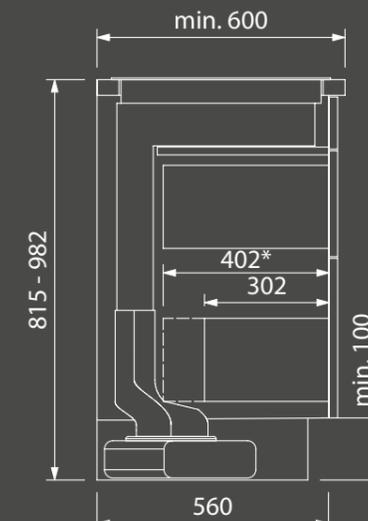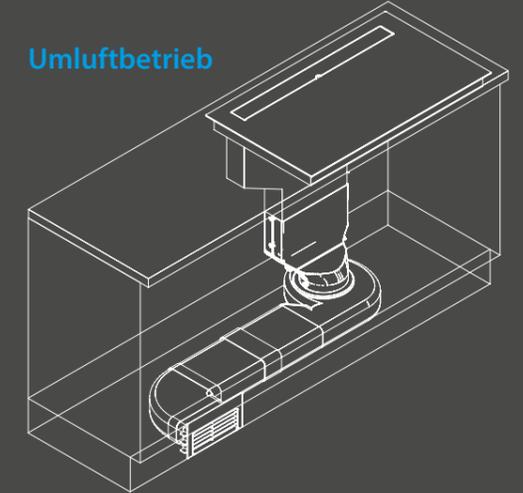


* ab Sockelhöhe ≥ 150 mm

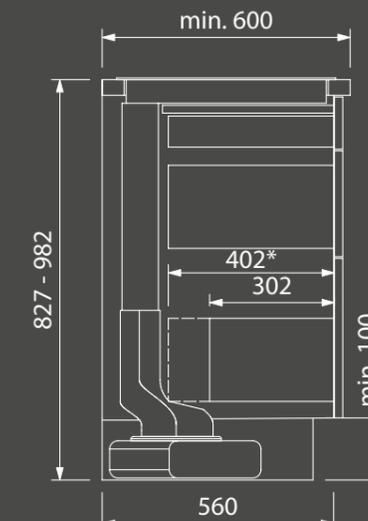

* ab Sockelhöhe ≥ 150 mm

Durch den Einsatz eines passenden Flachkanalsystems wird die Luft optimal aus dem Korpus geführt.

passendes Zubehör
finden Sie auf den
Seiten 106 - 108

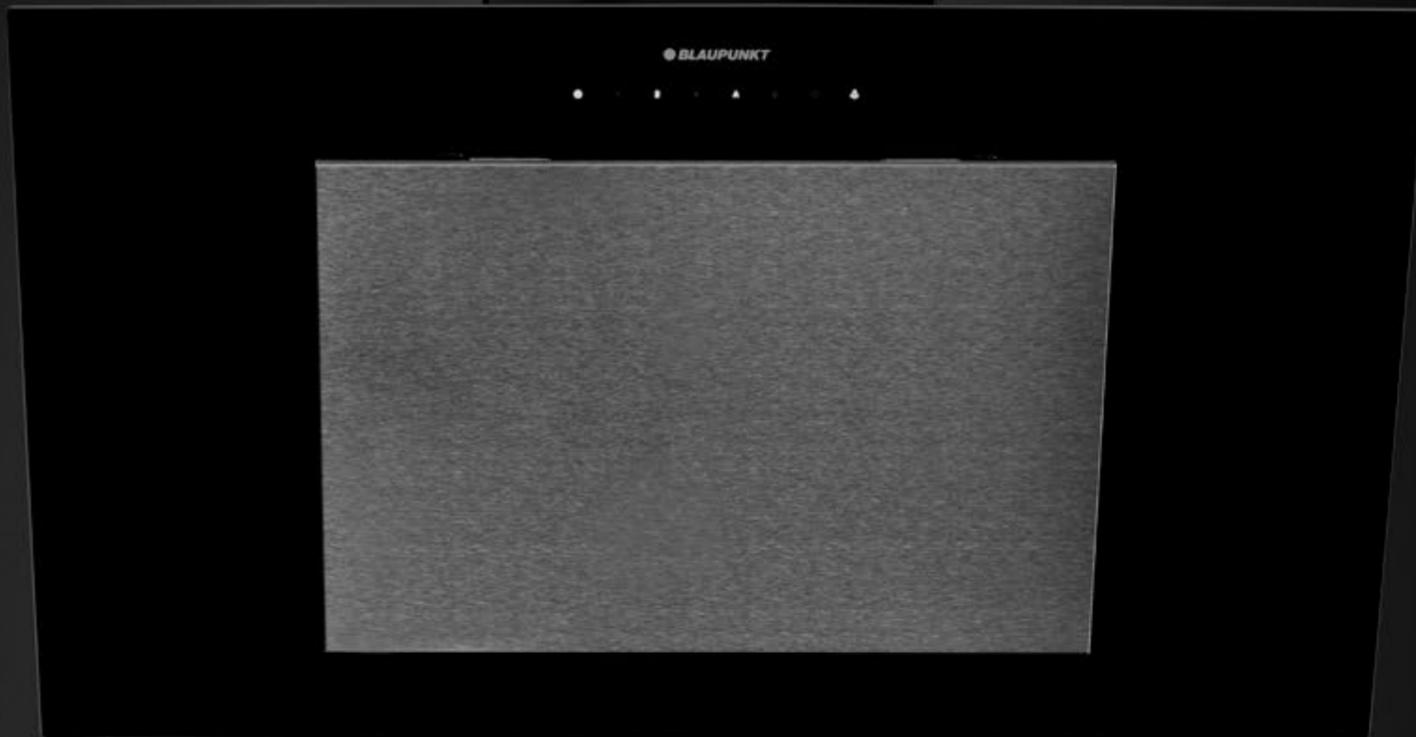

Multi Control

MULTI CONTROL

eine einzigartige Verbindung

Hier kommt zusammen, was zusammen gehört: Blaupunkt Kochfelder mit Multi Control  gehen eine einzigartige Verbindung ein – mit den Multi Control Dunstabzugshauben. Diese lassen sich ganz einfach über das Bedienfeld des Kochfeldes steuern und passen ihre Leistung automatisch der Wärmebildung des Kochfeldes an.

Optional erweiterbare Multi Control Funktion: Der Einbau eines kleinen Receivers in die Haube genügt, um die Küche ins perfekte Licht zu rücken. So lassen sich per Fernbedienung die Lichtfarbe steuern und die Helligkeit dimmen.

Verfügt die Küche ebenfalls über diese Technologie, lassen sich Haube und Lichtsystem der Küche koppeln und ergeben so ein perfektes, harmonisches Bild mit einheitlicher Lichtfarbe und Lichtintensität!

Receiver

BLZ 501

Fernbedienung

BLZ 502

Hier finden Sie alle
Infos zu Multi Control



DUNSTABZUGS- HAUBEN

Knackig angebraten oder ruhig gedünstet – jede Zubereitung hinterlässt ihre Spuren im Raum. Blaupunkt Dunstabzugshauben sorgen für frische Luft nach jedem Kochvergnügen.



Inselesse

5DF 92760

EG 1809

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 208,2 W
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48 / 64 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
 - bei Abluftbetrieb 521 m³ / h / 650 m³ / h
 - bei Umluftbetrieb 380 m³ / h / 480 m³ / h

Design, Komfort

- Edelstahl schwarz lackiert
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Fernbedienung
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 4,1 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 270 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör: siehe Seiten 109 – 113**Maße H × B × T**

- Gerätemaße Abluft: 90,0 – 109,0 × 140,0 × 60,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 96,5 – 120,0 × 140,0 × 60,0 cm



Inselesse

5DS 99770 Neu

EG 1843

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 278 W
- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52 / 65 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
 - bei Abluftbetrieb max. 580 m³ / h / 700 m³ / h
 - bei Umluftbetrieb max. 450 m³ / h / 500 m³ / h

Design, Komfort

- Edelstahl schwarz lackiert und schwarze Glasblende
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Smart Slider
- Touch Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar über Smart Slider mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 × 2 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 180 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschacht

Sonderzubehör: siehe Seiten 109 – 113**Maße H × B × T**

- Gerätemaße Abluft: 77,0 – 106,0 × 90,0 × 58,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 77,0 – 106,0 × 90,0 × 58,0 cm



Inselesse

5DB 99751

EG 1872

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 225,4 W
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 44 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48 / 62 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
 - bei Abluftbetrieb 560 m³ / h / 626 m³ / h
 - bei Umluftbetrieb 394 m³ / h / 445 m³ / h

Design, Komfort

- Edelstahl
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 2,7 W LED-Modulen
- Optional erweiterbare Multi Control Funktion:
 - LED-Licht regulierbar in Helligkeit und Farbtemperatur
 - Beleuchtungsstärke: 152 Lux
 - Farbtemperatur: 4.000 K voreingestellt

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschacht

Sonderzubehör: siehe Seiten 109 – 113**Sonderzubehör für erweiterte****Multi Control Funktion (siehe Seite 55)**

- BLZ 501 Receiver
- BLZ 502 Fernbedienung

Maße H × B × T

- Gerätemaße Abluft: 76,0 – 103,0 × 90,0 × 60,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 84,0 – 114,0 × 90,0 × 60,0 cm



Inselesse

5DB 96453 Neu

EG 1813

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 225,4 W
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48 / 60 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
 - bei Umluftbetrieb 394 m³ / h / 445 m³ / h

Design, Komfort

- Edelstahl und Edelstahl schwarz lackiert
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Multi Control
- Umlufthaube (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 2,7 W LED-Modulen
- Optional erweiterbare Multi Control Funktion:
 - LED-Licht regulierbar in Helligkeit und Farbtemperatur
 - Farbtemperatur: 4.000 K voreingestellt

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör: siehe Seiten 109 – 113**Sonderzubehör für erweiterte****Multi Control Funktion (siehe Seite 55)**

- BLZ 501 Receiver
- BLZ 502 Fernbedienung

Maße H × B × T

- Gerätemaße Umluft: 170,5 × 45,0 × 45,0 cm



Spektrum:
von A+++ bis D

* Gemäß EU-Regulierung
Nr. 65 / 2014 / Lüfter-
leistung nach
EN 61591



Dank der Lift-Funktion schwebt die Haube fast geräuschlos bis zur gewünschten Höhe nach unten

Wird die Haube nicht mehr benötigt, hebt sie sich elegant wieder an die Decke, schafft Platz über dem Kochfeld und fungiert als Lampe zur Beleuchtung der Küche

Aus Glas und Edelstahl gefertigt, zeichnet sich diese Haube durch ein extrem klares, elegantes Design aus

Inselesse

5SL 92500 Neu

EG 1849

Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 194 W
- Geräusch min. / max. Normalstufe: 55 / 66 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
- bei Umluftbetrieb 500 m³ / h / 550 m³ / h

Design, Komfort

- Schwarzglas und Dark Steel
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Umluftbetrieb
(für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Fernbedienung
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 1 × 16W LED-Modul
- Farbtemperatur: 4.000 K



Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Fernbedienung

Sonderzubehör: siehe Seiten 109 – 113

Maße H × B × T

- Gerätemaße geschlossen: 28,0 × 108,7 × 58,7 cm
- Gerätemaße ausgefahren: 128,0 × 108,7 × 58,7 cm

Spektrum:
von A+++ bis D



* Gemäß EU-Regulierung
Nr. 65 / 2014 / Lüfter-
leistung nach
EN 61591

Vertikalhaube

5DX 89770

EG 1898



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 130,4 W
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,4 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52 / 67 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
• bei Abluftbetrieb max. 400 m³ / h / 570 m³ / h
• bei Umluftbetrieb max. 120 m³ / h / 145 m³ / h

Design, Komfort

- Edelstahl schwarz lackiert und schwarzes Glas
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Multi Control
- Touch Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filtersättigungsanzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 2,7 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 154 Lux
- Optional erweiterbare Multi Control Funktion:
 - LED-Licht regulierbar in Helligkeit und Farbtemperatur
 - Farbtemperatur: 4.000 K voreingestellt

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Abluftschacht

Sonderzubehör: siehe Seiten 109 – 113

Sonderzubehör für erweiterte Multi Control Funktion (siehe Seite 55)

- BLZ 501 Receiver
- BLZ 502 Fernbedienung

Maße H × B × T

- Gerätemaße Abluft: 73,0 – 105,0 × 90,0 × 23,2 cm
- Gerätemaße Umluft: 85,5,0 – 105,0 × 90,0 × 23,2 cm

Spektrum:
von A+++ bis D* Gemäß EU-Regulierung
Nr. 65 / 2014 / Lüfter-
leistung nach
EN 61591* Weitere Informationen
zur 5-Jahres-Garantie
finden Sie auf Seite 7.

Schrägesse

5DO 69751

EG 1890



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 272 W
- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: F*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52 / 65 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
• bei Abluftbetrieb 580 m³ / h / 720 m³ / h
• bei Umluftbetrieb 300 m³ / h / 420 m³ / h

Design, Komfort

- Edelstahl und schwarzes Glas
- Mit Gasdruckdämpfer
- Für Wandmontage über Kochfeldern
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Touch Control mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung
- Randabsaugung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 2,7 W LED Lampen
- Beleuchtungsstärke: 200 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Abluftschacht

Sonderzubehör: siehe Seiten 109 – 113

Maße H × B × T


- Gerätemaße Abluft: 72,0 – 102,0 × 90,0 × 38,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 84,0 – 102,0 × 90,0 × 38,0 cm



Schrägesse

5DL 69653 Neu

EG 1837

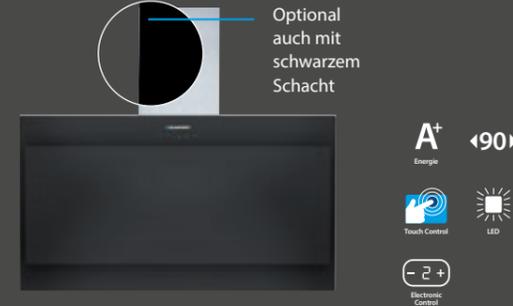

Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 272 W
- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 44 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52 / 64 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
• bei Abluftbetrieb 630 m³ / h / 790 m³ / h
• bei Umluftbetrieb 385 m³ / h / 430 m³ / h

Design, Komfort

- Schwarzer Glasschirm
- Mit Gasdruckdämpfer
- Für Wandmontage über Kochfeldern
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Touch Control mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung
- Randabsaugung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 1,1 W LED Lampen
- Beleuchtungsstärke: 200 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Abluftschacht

Sonderzubehör: siehe Seiten 109 – 113

Maße H × B × T

- Gerätemaße Abluft: 66,0 – 97,0 × 90,0 × 34,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 79,0 – 97,0 × 90,0 × 34,0 cm



Schrägesse

5DL 69654 Neu

EG 1838



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 276 W
- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46,4 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52 / 64 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
• bei Abluftbetrieb 630 m³ / h / 790 m³ / h
• bei Umluftbetrieb 385 m³ / h / 430 m³ / h

Design, Komfort

- Schwarzer Glasschirm mit Dark Steel Front
- Mit Gasdruckdämpfer
- Für Wandmontage über Kochfeldern
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Filtersättigungsanzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung
- Randabsaugung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 2,7 W LED Lampen
- Beleuchtungsstärke: 154 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K voreingestellt

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Abluftschacht

Sonderzubehör: siehe Seiten 109 – 113

Sonderzubehör für erweiterte Multi Control Funktion (siehe Seite 55)

- BLZ 501 Receiver
- BLZ 502 Fernbedienung

Maße H × B × T

- Gerätemaße Abluft: 71,2 – 102,2 × 90,0 × 34,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 83,7 – 102,2 × 90,0 × 34,0 cm



Schrägese

5DL 69753

EG 1895

Optional
auch mit
schwarzem
Schacht

Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 225,4 W
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49 / 60 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
 - bei Abluftbetrieb max. 560 m³ / h / 677 m³ / h
 - bei Umluftbetrieb max. 394 m³ / h / 445 m³ / h

Design, Komfort

- Edelstahl und schwarzes Glas
- Mit Gasdruckdämpfer
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Multi Control
- Touch Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 2,7 W LED-Modulen
- Optional erweiterbare Multi Control Funktion:
 - LED-Licht regulierbar in Helligkeit und Farbtemperatur
 - Beleuchtungsstärke: 152 Lux
 - Farbtemperatur: 4.000 K voreingestellt

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Abluftschacht

Sonderzubehör: siehe Seiten 109–113

Sonderzubehör für erweiterte Multi Control Funktion (siehe Seite 59)

- BLZ 501 Receiver
- BLZ 502 Fernbedienung

Maße H × B × T

- Gerätemaße Abluft (mit Schacht): 67,0–91,0 × 90,0 × 42,2 cm
- Gerätemaße Umluft (ohne Schacht): 35,0 × 90,0 × 42,2 cm



Schrägese

5DL 68753

EG 1858

Optional
auch mit
schwarzem
Schacht

Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 225,4 W
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49 / 60 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
 - bei Abluftbetrieb max. 560 m³ / h / 677 m³ / h
 - bei Umluftbetrieb max. 394 m³ / h / 445 m³ / h

Design, Komfort

- Edelstahl und schwarzes Glas
- Mit Gasdruckdämpfer
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Multi Control
- Touch Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 2,7 W LED-Modulen
- Optional erweiterbare Multi Control Funktion:
 - LED-Licht regulierbar in Helligkeit und Farbtemperatur
 - Beleuchtungsstärke: 152 Lux
 - Farbtemperatur: 4.000 K voreingestellt

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Abluftschacht

Sonderzubehör: siehe Seiten 109–113

Sonderzubehör für erweiterte Multi Control Funktion (siehe Seite 59)

- BLZ 501 Receiver
- BLZ 502 Fernbedienung

Maße H × B × T

- Gerätemaße Abluft (mit Schacht): 67,0–91,0 × 80,0 × 42,2 cm
- Gerätemaße Umluft (ohne Schacht): 35,0 × 80,0 × 42,2 cm



Schrägese

5DL 66753

EG 1859

Optional
auch mit
schwarzem
Schacht

Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 225,4 W
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49 / 60 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
 - bei Abluftbetrieb max. 560 m³ / h / 677 m³ / h
 - bei Umluftbetrieb max. 394 m³ / h / 445 m³ / h

Design, Komfort

- Edelstahl und schwarzes Glas
- Mit Gasdruckdämpfer
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Multi Control
- Touch Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 2,7 W LED-Modulen
- Optional erweiterbare Multi Control Funktion:
 - LED-Licht regulierbar in Helligkeit und Farbtemperatur
 - Beleuchtungsstärke: 152 Lux
 - Farbtemperatur: 4.000 K voreingestellt

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Abluftschacht

Sonderzubehör: siehe Seiten 109–113

Sonderzubehör für erweiterte Multi Control Funktion (siehe Seite 55)

- BLZ 501 Receiver
- BLZ 502 Fernbedienung

Maße H × B × T

- Gerätemaße Abluft (mit Schacht): 67,0–91,0 × 60,0 × 42,2 cm
- Gerätemaße Umluft (ohne Schacht): 35,0 × 60,0 × 42,2 cm



Wandesse

5DS 69770 Neu

EG 1835



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 274 W
- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52 / 65 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
 - bei Abluftbetrieb max. 580 m³ / h / 700 m³ / h
 - bei Umluftbetrieb max. 450 m³ / h / 500 m³ / h

Design, Komfort

- Edelstahl schwarz lackiert und schwarze Glasblende
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Smart Slider
- Touch Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar über Smart Slider mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 2 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 180 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Abluftschacht

Sonderzubehör: siehe Seiten 109–113

Maße H × B × T

- Gerätemaße Abluft: 79,0–106,0 × 90,0 × 45,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 79,0–106,0 × 90,0 × 45,0 cm

Spektrum:
von A+++ bis D* Gemäß EU-Regulierung
Nr. 65/2014 / Lüfter-
leistung nach
EN 61591

Wandesse

5DB 69254

EG 1857

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 225,4 W
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 44 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48 / 62 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
 - bei Abluftbetrieb 560 m³ / h / 632 m³ / h
 - bei Umluftbetrieb 394 m³ / h / 445 m³ / h

Design, Komfort

- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Multi Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 2,7 W LED-Modulen

Optional erweiterbare Multi Control Funktion:

- LED-Licht regulierbar in Helligkeit und Farbtemperatur
- Farbtemperatur: 4.000 K voreingestellt

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschacht

Sonderzubehör: siehe Seiten 109 – 113**Sonderzubehör für erweiterte Multi Control Funktion (siehe Seite 55)**

- BLZ 501 Receiver
- BLZ 502 Fernbedienung

Maße H × B × T

- Gerätemaße Abluft: 64,0 – 106,0 × 90,0 × 48,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 71,0 – 113,0 × 90,0 × 48,0 cm



Wandesse

5DB 66254

EG 1846

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 225,4 W
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 44 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48 / 62 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
 - bei Abluftbetrieb 560 m³ / h / 632 m³ / h
 - bei Umluftbetrieb 394 m³ / h / 445 m³ / h

Design, Komfort

- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Multi Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 2,7 W LED-Modulen

Optional erweiterbare Multi Control Funktion:

- LED-Licht regulierbar in Helligkeit und Farbtemperatur
- Farbtemperatur: 4.000 K voreingestellt

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschacht

Sonderzubehör: siehe Seiten 109 – 113**Zubehör für erweiterte Multi Control Funktion (siehe Seite 55)**

- BLZ 501 Receiver
- BLZ 502 Fernbedienung

Maße H × B × T

- Gerätemaße Abluft: 64,0 – 106,0 × 60,0 × 48,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 71,0 – 113,0 × 60,0 × 48,0 cm



Wandesse

5DB 69753 Neu

EG 1834

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 123 W
- Energie-Effizienzklasse: C*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 64,8 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: D*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 54 / 68 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe:
 - bei Abluftbetrieb 435 m³ / h
 - bei Umluftbetrieb 265 m³ / h

Design, Komfort

- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Mechanische 3-stufige Steuerung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 4 W LED Lampen
- Beleuchtungsstärke: 100 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschacht

Sonderzubehör: siehe Seiten 109 – 113**Maße H × B × T**

- Gerätemaße Abluft: 66,7 – 94,0 × 90,0 × 45,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 79,0 – 106,0 × 90,0 × 45,0 cm



Wandesse

5DB 66753 Neu

EG 1833

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 123 W
- Energie-Effizienzklasse: C*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 64,8 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: D*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 54 / 68 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe:
 - bei Abluftbetrieb 435 m³ / h
 - bei Umluftbetrieb 265 m³ / h

Design, Komfort

- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Mechanische 3-stufige Steuerung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 4 W LED Lampen
- Beleuchtungsstärke: 100 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschacht

Sonderzubehör: siehe Seiten 109 – 113**Maße H × B × T**

- Gerätemaße Abluft: 66,7 – 94,0 × 60,0 × 45,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 79,0 – 106,0 × 60,0 × 45,0 cm

Spektrum:
von A+++ bis D* Gemäß EU-Regulierung
Nr. 65/2014 / Lüfter-
leistung nach
EN 61591

Wandesse

5DW 69751 Neu

EG 1829

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 123 W
- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68,1 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53 / 63 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe:
 - bei Abluftbetrieb max. 400 m³ / h
 - bei Umluftbetrieb max. 240 m³ / h

Design, Komfort

- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Drucktasten
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 5 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 100 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschacht

Sonderzubehör: siehe Seiten 109–113**Maße H × B × T**

- Gerätemaße Abluft: 66,0–101,5 × 90,0 × 47,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 79,0–101,5 × 90,0 × 47,0 cm



Wandesse

5DW 66751 Neu

EG 1828

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 123 W
- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68,1 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53 / 63 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe:
 - bei Abluftbetrieb max. 400 m³ / h
 - bei Umluftbetrieb max. 240 m³ / h

Design, Komfort

- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Drucktasten
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 5 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 100 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschacht

Sonderzubehör: siehe Seiten 109–113**Maße H × B × T**

- Gerätemaße Abluft: 66,0–101,5 × 60,0 × 47,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 79,0–101,5 × 60,0 × 47,0 cm



Deckenlüfter

5DD 72556

EG 1847

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 98 W
- Geräusch min./max. Normalstufe: 55 / 68 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
 - bei Umluftbetrieb 480 m³ / h / 550 m³ / h

Design, Komfort

- Edelstahl schwarz lackiert und schwarzes Glas
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Multi Control
- Umluftbetrieb
 - (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 4 W LED-Modulen
- Optional erweiterbare Multi Control Funktion:
 - LED-Licht regulierbar in Helligkeit und Farbtemperatur
 - Farbtemperatur: 4.000 K voreingestellt

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör: siehe Seiten 109–113**Sonderzubehör für erweiterte****Multi Control Funktion (siehe Seite 55)**

- BLZ 501 Receiver
- BLZ 502 Fernbedienung

Maße H × B × T

- Gerätemaße: 16,1 × 90,0 × 55,0 cm



Deckenlüfter

5DD 72555

EG 1881



Geringe Einbautiefe

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 150,4 W
- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,3 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 40h / 65 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
 - bei Abluftbetrieb 490 m³ / h / 700 m³ / h
 - bei Umluftbetrieb 300 m³ / h / 400 m³ / h

Design, Komfort

- Edelstahl
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Multi Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filtersättigungsanzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 2,7 W LED-Modulen
- Optional erweiterbare Multi Control Funktion:
 - LED-Licht regulierbar in Helligkeit und Farbtemperatur
 - Beleuchtungsstärke: 111 Lux
 - Farbtemperatur: 4.000 K voreingestellt

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör: siehe Seiten 109–113**Sonderzubehör für erweiterte****Multi Control Funktion (siehe Seite 55)**

- BLZ 501 Receiver
- BLZ 502 Fernbedienung

Maße H × B × T

- Gerätemaße: max. 19,2 × 90,0 × 49,9 cm

Spektrum:
von A+++ bis D* Gemäß EU-Regulierung
Nr. 65/2014 / Lüfter-
leistung nach
EN 61591

Flachschirmhaube

5DA 39452

EG 1825

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 76 W
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48,3 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min. / max. Normalstufe: 50 / 63 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
 - bei Abluftbetrieb 266 / 412 m³/h
 - bei Umluftbetrieb 166 / 353 m³/h

Design, Komfort

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
- Für Hängeschrank 90 cm
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) über Kurzhubtasten regelbar
- Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse / Eco Engine
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 × 1,5 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 355 Lux
- Farbtemperatur: 3.500 K

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör: siehe Seiten 109 – 113**Maße H × B × T**

- Gerätemaße Abluft: 20,3 × 89,8 × 29,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 20,3 × 89,8 × 29,0 cm



Flachschirmhaube

5DA 36453

EG 1824

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 74 W
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48,3 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min. / max. Normalstufe: 49 / 62 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
 - bei Abluftbetrieb 271 / 405 m³/h
 - bei Umluftbetrieb 174 / 360 m³/h

Design, Komfort

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
- Für Hängeschrank 60 cm
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) über Kurzhubtasten regelbar
- Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse / Eco Engine
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 1,5 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 355 Lux
- Farbtemperatur: 3.500 K

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör: siehe Seiten 109 – 113**Maße H × B × T**

- Gerätemaße Abluft: 20,3 × 59,8 × 29,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 20,3 × 59,8 × 29,0 cm



Flachschirmhaube

5DA 36258

EG 1804

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 118 W
- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,6 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: D*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min. / max. Normalstufe: 54 / 67 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
 - bei Abluftbetrieb max. 340 m³/h
 - bei Umluftbetrieb max. 140 m³/h

Design, Komfort

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Für Hängeschrank 60 cm
- Teleskopauszug ohne Blende
- Verblendung durch originale Lichtleiste vom Küchenmöbelhersteller
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Schiebeschalter
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 4 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 130 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör: siehe Seiten 109 – 113**Maße H × B × T**

- Gerätemaße: 17,5 × 59,8 × 26,0 cm
- Einbaumaße: 13,5 × 49,7 × 22,7 cm



Lüfterbaustein

5DA 45450

EG 1864

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 254 W
- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 96,1 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min. / max. Normalstufe: 57 / 71 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
 - bei Abluftbetrieb 600 m³/h / 680 m³/h
 - bei Umluftbetrieb 290 m³/h / 340 m³/h

Design, Komfort

- Lüfterbaustein mit weißem Glas
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Soft-Drucktasten (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe)
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronische Steuerung
- Randabsaugung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 1 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 200 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör: siehe Seiten 109 – 113**Maße H × B × T**

- Gerätemaße Abluft: 33 × 52,0 × 30 cm
- Gerätemaße Umluft: 33 × 52,0 × 30 cm



Lüfterbaustein

5DA 29450 Neu

EG 1827

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 155 W
- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 82 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min. / max. Normalstufe: 57 / 68 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
 - bei Abluftbetrieb 360 m³/h
 - bei Umluftbetrieb 200 m³/h

Design, Komfort

- Lüfterbaustein mit Glasblende
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Für Hängeschrank 90 cm
- Lüfterleistung 3-stufig durch Bedienknebel regelbar
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 1,1 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 180 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör: siehe Seiten 109 – 113**Maße H × B × T**

- Gerätemaße Abluft: 34,0 × 89,8 × 32,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 34,0 × 89,8 × 32,0 – 36,0 cm



Lüfterbaustein

5DA 26450 Neu

EG 1826

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 155 W
- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 82 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min. / max. Normalstufe: 57 / 68 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
 - bei Abluftbetrieb 360 m³/h
 - bei Umluftbetrieb 200 m³/h

Design, Komfort

- Lüfterbaustein mit Glasblende
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Für Hängeschrank 60 cm
- Lüfterleistung 3-stufig durch Bedienknebel regelbar
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 1,1 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 180 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör: siehe Seiten 109 – 113**Maße H × B × T**

- Gerätemaße Abluft: 34,0 × 59,8 × 32,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 34,0 × 59,8 × 32,0 – 36,0 cm



Spektrum:
von A+++ bis D

* Gemäß EU-Regulierung
Nr. 65/2014 / Lüfter-
leistung nach
EN 61591



GESCHIRR- SPÜLER

Erst das Vergnügen, dann die Arbeit?
Damit das Genießen auch nach dem
Festmahl weiter gehen kann, nehmen
Ihnen Blaupunkt Geschirrspüler die
Arbeit ab. Verschiedene Einbauhöhen
und -breiten und variabler Stauraum – für
jeden Platzbedarf gibt es den passenden
Helfer im Blaupunkt Sortiment.

Einbau Geschirrspüler, vollintegriert

5VH 6X00EBE

EG 1684

**Leistung, Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: D¹⁾
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 84 kWh / 9,5 l
- Geräusch: 44 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 2,4 kW

Ausstattung

- 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45°C – 65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1 h 65°C, Vorspülen
- Maschinenreinigungsprogramm
- 5 Reinigungstemperaturen
- Hygiene Plus
- Vario Speed Plus
- Regenerier-Elektronik / Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)
- Dosier Assistent
- Aqua Sensor / Beladungssensor
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Wechselspül-Technik
- Wärmetauscher
- Eco Trocknung
- Akustisches Programmende-Signal
- Aquastop mit Garantie
- Info Light
- Varioscharnier

Design, Komfort

- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden / Restzeitanzeige
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
- Digital Display
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Tassenablagen im Oberkorb (2 x)
- XXL-Geschirrkörbe
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Rack Stopper gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Klappstachelreihen im Unterkorb (2 x)
- Edelstahl Innenraum

Sonderzubehör: siehe Seite 114**Maße H x B x T**

- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 86,5 – 92,5 x 60,0 x 55,0 cm

¹⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²⁾ Energieverbrauch in kWh / 100 Betriebszyklen (im Eco Programm)

³⁾ Wasserverbrauch in Liter / Betriebszyklus (im Eco Programm)

* Weitere Informationen zur 5-Jahres-Garantie finden Sie auf Seite 7.



Einbau Geschirrspüler, vollintegriert

5VF 6X00EBE

EG 1660

**Leistung, Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: D¹⁾
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 84 kWh / 9,5 l
- Geräusch: 44 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 2,4 kW

Ausstattung

- 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45°C – 65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1 h 65°C, Vorspülen
- Maschinenreinigungsprogramm
- 5 Reinigungstemperaturen
- Hygiene Plus
- Vario Speed Plus
- Regenerier-Elektronik / Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)
- Dosier Assistent
- Aqua Sensor / Beladungssensor
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Wechselspül-Technik
- Wärmetauscher
- Eco Trocknung
- Akustisches Programmende-Signal
- Aquastop mit Garantie
- Info Light
- Varioscharnier

Design, Komfort

- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden / Restzeitanzeige
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
- Digital Display
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Tassenablagen im Oberkorb (2 x)
- XXL-Geschirrkörbe
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Rack Stopper gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Klappstachelreihen im Unterkorb (2 x)
- Edelstahl Innenraum

Sonderzubehör: siehe Seite 114**Maße H x B x T**

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5 – 87,5 x 60,0 x 55,0 cm



Einbau Geschirrspüler, vollintegriert

5VH 5X03HTE

EG 1676

**Leistung, Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: D¹⁾
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 82 kWh / 9,5 l
- Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 2,4 kW

Ausstattung

- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 °C – 65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, Vorspülen
- Maschinenreinigungsprogramm
- Hygiene Plus
- Vario Speed Plus
- Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem / Regenerier-Elektronik
- Dosiervorwählhilfe
- Aqua Sensor / Beladungssensor
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Wechselspül-Technik
- Wärmetauscher
- Akustisches Programmende-Signal
- Aquastop mit Garantie
- Servo Schloss®
- Info Light

Design, Komfort

- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Regenerier-Elektronik / Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)
- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden / Restzeitanzeige
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
- Digital Display
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenetageren im Oberkorb (2 ×)
- XXL-Geschirrkörbe in Silber
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Klappstachelreihen im Unterkorb (2 ×)

Sonderzubehör: siehe Seite 114**Maße H × B × T**

- Gerätemaße: 86,5 × 59,8 × 55,0 cm
- Nischenmaße: 86,5 – 92,5 × 60,0 × 55,0 cm

¹⁾ Auf einer Energieeffizienzskala von A bis G

²⁾ Energieverbrauch in kWh / 100 Betriebszyklen (im Eco Programm)

³⁾ Wasserverbrauch in Liter / Betriebszyklus (im Eco Programm)



Einbau Geschirrspüler, vollintegriert

5VF 5X03HTE

EG 1663

**Leistung, Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: D¹⁾
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 82 kWh / 9,5 l
- Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 2,4 kW

Ausstattung

- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 °C – 65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, Vorspülen
- Maschinenreinigungsprogramm
- Hygiene Plus
- Vario Speed Plus
- Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem / Regenerier-Elektronik
- Dosiervorwählhilfe
- Aqua Sensor / Beladungssensor
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Wechselspül-Technik
- Wärmetauscher
- Akustisches Programmende-Signal
- Aquastop mit Garantie
- Servo Schloss®
- Info Light

Design, Komfort

- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Regenerier-Elektronik / Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)
- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden / Restzeitanzeige
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
- Digital Display
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenetageren im Oberkorb (2 ×)
- XXL-Geschirrkörbe in Silber
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Klappstachelreihen im Unterkorb (2 ×)

Sonderzubehör: siehe Seite 114**Maße H × B × T**

- Gerätemaße: 81,5 × 59,8 × 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5 – 87,5 × 60,0 × 55,0 cm



Einbau Geschirrspüler, vollintegriert

5VH 5X01ITE

EG 1675

**Leistung, Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: E¹⁾
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 92 kWh / 10,5 l
- Geräusch: 48 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 2,4 kW

Ausstattung

- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 °C – 65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, Vorspülen
- Halbe Beladung
- Hygiene Plus
- Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem / Regenerier-Elektronik
- Dosiervorwählhilfe
- Aqua Sensor / Beladungssensor
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Wechselspül-Technik
- Akustisches Programmende-Signal
- Aquastop mit Garantie
- Servo Schloss®
- Info Light

Design, Komfort

- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden / Restzeitanzeige
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
- Digital Display
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenetageren im Oberkorb (2 ×)
- XXL-Geschirrkörbe in Silber
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Klappstachelreihen im Unterkorb (2 ×)

Sonderzubehör: siehe Seite 114**Maße H × B × T**

- Gerätemaße: 86,5 × 59,8 × 55,0 cm
- Nischenmaße: 86,5 – 92,5 × 60,0 × 55,0 cm



Einbau Geschirrspüler, vollintegriert

5VF 5X01ITE

EG 1662

**Leistung, Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: E¹⁾
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 92 kWh / 10,5 l
- Geräusch: 48 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 2,4 kW

Ausstattung

- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 °C – 65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, Vorspülen
- Halbe Beladung
- Hygiene Plus
- Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem / Regenerier-Elektronik
- Dosiervorwählhilfe
- Aqua Sensor / Beladungssensor
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Wechselspül-Technik
- Akustisches Programmende-Signal
- Aquastop mit Garantie
- Servo Schloss®
- Info Light

Design, Komfort

- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden / Restzeitanzeige
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
- Digital Display
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenetageren im Oberkorb (2 ×)
- XXL-Geschirrkörbe in Silber
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Klappstachelreihen im Unterkorb (2 ×)

Sonderzubehör: siehe Seite 114**Maße H × B × T**


- Gerätemaße: 81,5 × 59,8 × 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5 – 87,5 × 60,0 × 55,0 cm



Einbau Geschirrspüler, vollintegriert

5VF 5X00EWE

EG 1661

**Leistung, Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: E¹⁾
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 95 kWh / 12 l
- Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 1,9 kW

Ausstattung

- 6 Programme: Intensiv 65 °C, Mix 55 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Desinfizieren 65 °C, Einweichen
- Halbe Beladung
- Active Dry
- Durchlauferhitzer
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Wärmetauscher
- Akustisches Programmende-Signal
- Aquastop
- Auto Open Door

Design, Komfort

- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 12 Stunden
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
- Digital Display
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Tassenetagere im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Edelstahl Innenraum

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 82,0 – 90,0 x 59,8 x 55,5 cm
- Nischenmaße: 82,0 – 90,0 x 60,0 x 56,0 cm

Einbau Geschirrspüler, vollintegriert

5VT 8X00EWE

EG 1693

**Leistung, Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: E¹⁾
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 76 kWh / 9 l
- Geräusch: 47 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 1,9 kW

Ausstattung

- 6 Programme: Intensiv 65 °C, Auto 50 °C – 60 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Glas 45 °C, Einweichen
- Halbe Beladung
- Durchlauferhitzer
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Wärmetauscher
- Akustisches Programmende-Signal
- Aquastop

Design, Komfort

- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 12 Stunden
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
- Digital Display
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Tassenetagere im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Edelstahl Innenraum

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 82,0 – 90,0 x 44,8 x 55,5 cm
- Nischenmaße: 82,0 – 90,0 x 45,0 x 56,0 cm

Einbau Geschirrspüler, teilintegriert

5VI 5S02HTE

EG 1608

**Leistung, Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: D¹⁾
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 82 kWh / 9,5 l
- Geräusch: 48 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 2,4 kW

Ausstattung

- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 °C – 65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, Vorspülen
- Maschinenreinigungsprogramm
- Hygiene Plus
- Vario Speed Plus
- Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem / Regenerier-Elektronik
- Dosier Assistent
- Aqua Sensor / Beladungssensor
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Wechselspül-Technik
- Wärmetauscher
- Aquastop mit Garantie
- Servo Schloss[®]

Design, Komfort

- Integrierbar hinter einer Möbelfront
- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden / Restzeitanzeige
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
- Digital Display
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenetageren im Oberkorb (2 x)
- XXL-Geschirrkörbe in silber
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Klappstachelreihen im Unterkorb (2 x)


Sonderzubehör: siehe Seite 114**Maße H x B x T**

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
- Nischenmaße: 81,5 – 87,5 x 60,0 x 55,0 cm

Einbau Geschirrspüler, teilintegriert

5VI 5S00ITE

EG 1601

**Leistung, Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: E¹⁾
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 92 kWh / 10,5 l
- Geräusch: 50 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 2,4 kW

Ausstattung

- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 °C – 65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, Vorspülen
- Maschinenreinigungsprogramm
- Hygiene Plus
- Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem / Regenerier-Elektronik
- Dosier Assistent
- Aqua Sensor / Beladungssensor
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Wechselspül-Technik
- Wärmetauscher
- Aquastop mit Garantie
- Servo Schloss[®]

Design, Komfort

- Integrierbar hinter einer Möbelfront
- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden / Restzeitanzeige
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
- Digital Display
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenetageren im Oberkorb (2 x)
- XXL-Geschirrkörbe in silber
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Klappstachelreihen im Unterkorb (2 x)

Sonderzubehör: siehe Seite 114**Maße H x B x T**

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
- Nischenmaße: 81,5 – 87,5 x 60,0 x 55,0 cm

¹⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²⁾ Energieverbrauch in kWh / 100 Betriebszyklen (im Eco Programm)

³⁾ Wasserverbrauch in Liter / Betriebszyklus (im Eco Programm)



KÜHLGERÄTE

Die verschiedenen Kühlzonen der Blaupunkt Kühl- und Gefriergeräte sorgen bei jedem Kühlgut für die richtige Temperatur. Perfekt gelagerte Lebensmittel bleiben lange frisch dank unterschiedlicher Temperaturzonen und elektronischer Regelung.



Einbau-Gefrierschrank

5FG 288FE0 Neu

EG 1729

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: E¹⁾
- Energieverbrauch: 231 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,63 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 197 l
- Geräusch: 40 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Gefrierteil
- Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar

****** – Gefrierteil -18 °C und tiefer**

- NoFrost – nie wieder abtauen!
- 6 Gefriergut-Schubladen
- 2 Gefrierfächer mit Klappe
- 197 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 11,5 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 6 Stunden
- Super Gefrieren

Technische Daten und Maße H x B x T

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 177,0 x 54,0 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

¹⁾ Auf einer Energieeffizienzskala von A bis G

* Weitere Informationen zur 5-Jahres-Garantie finden Sie auf Seite 7.



Einbau Kühlschranks

5CL 288FE0 Neu

EG 1728

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: E¹⁾
- Energieverbrauch: 112 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,306 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 294 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 294 l Nutzinhalt
- Super-Kühlen
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 5 durchgehende Türabsteller, davon 1 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte.
- Flaschenregal
- Eierablage

Technische Daten und Maße H x B x T

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 177,0 x 54,0 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Kühl- / Gefrierkombination

5CR 286FE0 Neu

EG 1773

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: E¹⁾
- Energieverbrauch: 234 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,641 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Geräusch: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar
- Super-Gefrieren mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- Kühlraum: 184 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 3 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

****** – Gefrierteil -18 °C und tiefer**

- NoFrost – nie wieder abtauen!
- 3 Gefriergut-Schubladen
- 76 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 4 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
- Super Gefrieren
- Gefriergut-Kalender

Technische Daten und Maße H x B x T

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Kühl- / Gefrierkombination

5CC 287FE0

EG 1777

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: E¹⁾
- Energieverbrauch: 216 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,591 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 270 l
- Geräusch: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar

Kühlteil

- Kühlraum: 200 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 4 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

****** – Gefrierteil -18 °C und tiefer**

- 2 Gefriergut-Schubladen
- 70 l Nutzinhalt
- Low Frost
- Vario Zone
- Fresh Sense
- Big Box
- Gefriervermögen: 3,2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 12 Stunden
- Super Gefrieren
- Gefriergut-Kalender

Technische Daten und Maße H x B x T

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Kühl-/Gefrierkombination

5CC 187FF0

EG 1755

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: F¹⁾
- Energieverbrauch: 270 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,739 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 270 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar

Kühlteil

- Kühlraum: 200 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 4 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

****** – Gefrierteil -18 °C und tiefer**

- 2 Gefriergut-Schubladen
- 70 l Nutzinhalt
- Low Frost
- Vario Zone
- Fresh Sense
- Big Box
- Gefriervermögen: 3,2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 12 Stunden
- Super Gefrieren
- Gefriergut-Kalender

Technische Daten und Maße H x B x T

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Kühl-/Gefrierkombination

5CR 288FE0 Neu

EG 1774

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: E¹⁾
- Energieverbrauch: 218 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,597 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 243 l
- Geräusch: 41 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: N-T
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar

Kühlteil

- Kühlraum: 180 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 4 durchgehende Türabsteller
- Flaschenablage
- Eierablage

****** – Gefrierteil -18 °C und tiefer**

- 3 Gefriergut-Schubladen
- 63 l Nutzinhalt
- No Frost
- Gefriervermögen: 3,3 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 8 Stunden
- Gefriergut-Kalender

Technische Daten und Maße H x B x T

- Schleppscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 177,0 x 54,0 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 177,6 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Kühl-/Gefrierkombination

5CB 288FE1 Neu

EG 1778

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: E¹⁾
- Energieverbrauch: 217 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,594 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 251 l
- Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: N-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar

Kühlteil

- Kühlraum: 181 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 4 durchgehende Türabsteller
- Flaschenablage
- Eierablage

****** – Gefrierteil -18 °C und tiefer**

- 3 Gefriergut-Schubladen
- 70 l Nutzinhalt
- Low Frost
- Gefriervermögen: 3,3 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 12,5 Stunden
- Gefriergut-Kalender

Technische Daten und Maße H x B x T

- Schleppscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 177,0 x 54,0 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 177,6 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Kühl-/Gefrierkombination

5CB 281FF0

EG 1787

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: E¹⁾
- Energieverbrauch: 217 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,594 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 249 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: N-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 115 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 179 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 3 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

****** – Gefrierteil -18 °C und tiefer**

- 3 Gefriergut-Schubladen
- 70 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3,2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
- Super Gefrieren
- Gefriergut-Kalender

Technische Daten und Maße H x B x T

- Schleppscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 176,5 x 54,0 x 54,0 cm
- Nischenmaße: 177,2 – 177,6 x 56,0 x 55,0 cm



¹⁾ Auf einer Energieeffizienzskala von A bis G

Einbau Kühl-/Gefrierkombination

5CB 277SF0

EG 1763

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: F¹⁾
- Energieverbrauch: 260 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,712 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 232 l
- Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswerte: 220–240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar

Kühlteil

- Kühlraum: 169 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Transparenter Gemüsebehälter, mit Wellenboden
- 4 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

****** – Gefrierteil -18 °C und tiefer**

- 2 Gefriergut-Schubladen
- 63 l Nutzinhalt
- Low Frost
- Vario Zone
- Big Box
- Fresh Sense
- Gefriervermögen: 3,1 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 13 Stunden
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Gefriergut-Kalender

Technische Daten und Maße H x B x T

- Schlepptür
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätegröße: 157,8 x 54,1 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm

¹⁾ Auf einer Energieeffizienzskala von A bis G

* Weitere Informationen zur 5-Jahres-Garantie finden Sie auf Seite 7.



Einbau Kühl-/Gefrierkombination

5CC 267FF0

EG 1762

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: F¹⁾
- Energieverbrauch: 245 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,671 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 209 l
- Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswerte: 220–240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar

Kühlteil

- Kühlraum: 157 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 3 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

****** – Gefrierteil -18 °C und tiefer**

- 2 Gefriergut-Schubladen
- 52 l Nutzinhalt
- Low Frost
- Vario Zone
- Fresh Sense
- Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 11 Stunden
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Gefriergut-Kalender

Technische Daten und Maße H x B x T

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätegröße: 144,6 x 54,1 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 145,0 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Kühlschrank Extra Fresh

5CE 351FE0 Neu

EG 1769

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: E¹⁾
- Energieverbrauch: 124 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,339 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 222 l
- Geräusch: 37 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220–240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Komfortable, einfache Montage
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar

Kühlteil

- Kühlraum: 163 l Nutzinhalt
- Super-Kühlen
- Extra Fresh-Zone nahe 0 °C mit 59 l Nutzinhalt, davon 1 Behälter 0 °C feucht regelbar, auf Teleskopauszug
- Extra Fresh Schublade „trockene Zone“ auf Teleskopauszug
- 4 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 4 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

Technische Daten und Maße H x B x T

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätegröße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Kühlschrank

5CH 240FE0 Neu

EG 1768

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: E¹⁾
- Energieverbrauch: 147 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,518 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Geräusch: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbelichtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar

Kühlteil

- Kühlraum: 172 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 4 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

****** – Gefrierfach -18°C und tiefer**

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
- Gefriergut-Kalender

Technische Daten und Maße H x B x T

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Kühlschrank

5CL 240FE0 Neu

EG 1767

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: E¹⁾
- Energieverbrauch: 101 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,276 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Geräusch: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbelichtung
- Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar

Kühlteil

- Kühlraum: 204 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 4 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

Technische Daten und Maße H x B x T

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Kühlschrank

5CG 241FE0 Neu

EG 1758

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: E¹⁾
- Energieverbrauch: 146 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,498 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 181 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: N-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbelichtung im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 167 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 3 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

***** – Gefrierfach -18°C und tiefer**

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- 14 l Nutzinhalt
- Lagerzeit bei Störung: 6,5 Stunden
- Gefriergut-Kalender

Technische Daten und Maße H x B x T

- Schleppscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 122,0 x 54,0 x 54,0 cm
- Nischenmaße: 122,0-123,0 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Kühlschrank

5CK 241FE0 Neu

EG 1757

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: E¹⁾
- Energieverbrauch: 100 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,274 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 199 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 80 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbelichtung im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 199 l Nutzinhalt
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 3 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

Technische Daten und Maße H x B x T

- Schleppscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 122,0 x 54,0 x 54,0 cm
- Nischenmaße: 122,0 – 123,0 x 56,0 x 55,0 cm



¹⁾ Auf einer Energieeffizienzskala von A bis G

Einbau Kühlschrank

5CH 230FE0 Neu

EG 1735

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: E¹⁾
- Energieverbrauch: 145 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,397 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 147 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbelichtung
- Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar

Kühlteil

- Kühlraum: 132 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 3 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

****** – Gefrierfach -18 °C und tiefer**

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
- Gefriergut-Kalender

Technische Daten und Maße H x B x T

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Kühlschrank

5CL 230FE0 Neu

EG 1734

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: E¹⁾
- Energieverbrauch: 96 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,236 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 165 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbelichtung
- Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar

Kühlteil

- Kühlraum: 165 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 3 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

Technische Daten und Maße H x B x T

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Kühlschrank

5CH 220FE0 Neu

EG 1723

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: E¹⁾
- Energieverbrauch: 144 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,394 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 119 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbelichtung
- Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar

Kühlteil

- Kühlraum: 104 l Nutzinhalt
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 2 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

****** – Gefrierfach -18 °C und tiefer**

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
- Gefriergut-Kalender

Technische Daten und Maße H x B x T

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Kühlschrank

5CL 220FE0 Neu

EG 1722

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: E¹⁾
- Energieverbrauch: 92 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,252 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 136 l
- Geräusch: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbelichtung
- Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar

Kühlteil

- Kühlraum: 136 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 2 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

Technische Daten und Maße H x B x T

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm



¹⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Einbau Kühlschrank

5CG 221FE0 Neu

EG 1721



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: E¹⁾
- Energieverbrauch: 142 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,389 / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 118 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: N-ST
- Anschlusswerte: 220–240 V / 80 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 104 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 3 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

*** – Gefrierfach -18 °C und tiefer

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 1 Pizza-gerechtes-Gefrierfach
- 14 l Nutzinhalt
- Lagerzeit bei Störung: 6,5 Stunden

Technische Daten und Maße H x B x T

- Schleppscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 87,5 x 54,0 x 54,0 cm
- Nischenmaße: 87,6–88,6 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Kühlschrank

5CK 221FE0 Neu

EG 1720



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: E¹⁾
- Energieverbrauch: 92 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,252 / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 129 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: N-ST
- Anschlusswerte: 220–240 V / 80 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 129 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 3 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

Technische Daten und Maße H x B x T

- Schleppscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 87,5 x 54,0 x 54,0 cm
- Nischenmaße: 87,6–88,6 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Gefrierschrank

5FG 228FE0 Neu

EG 1724



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: E¹⁾
- Energieverbrauch: 177 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,484 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 95 l
- Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswerte: 220–240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- 4 Gefriergut-Schubladen
- Gefriervermögen: 6 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 8 Stunden
- Kombinierbar zur Kühl- / Gefrierkombination mit einem integrierbaren Kühlautomaten

Technische Daten und Maße H x B x T

- Schleppscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 87,5 x 54,0 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 87,8 x 56,0 x 55,0 cm



Unterbau Kühlschrank

5CP 210FF0

EG 1703



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: F¹⁾
- Energieverbrauch: 180 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,493 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 123 l
- Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220–240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Unterbaufähig
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte

Kühlteil

- Kühlraum: 108 l Nutzinhalt
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch eine Sicherheitsglasplatte
- 1 Türabsteller groß, 2 Türabsteller klein
- Flaschenhalter im extra tiefen Türabsteller

**** – Gefrierfach -18 °C und tiefer

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3,4 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 8 Stunden

Technische Daten und Maße H x B x T

- Flachscharnier
- Höhenverstellbare Füße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße: 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm



Unterbau Kühlschrank

5CN 210FF0

EG 1702



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: F¹⁾
- Energieverbrauch: 114 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,312 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 137 l
- Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220–240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Unterbaufähig
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch eine Sicherheitsglasplatte
- Elektronische Temperaturregelung
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 Türabsteller groß, 2 Türabsteller klein
- Flaschenhalter im extra tiefen Türabsteller
- Eierablage

Technische Daten und Maße H x B x T

- Flachscharnier
- Höhenverstellbare Füße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße: 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm



¹⁾ Auf einer Energieeffizienzskala von A bis G

FREISTEHENDE KÜHLSCHRÄNKE

Wieso sollte sich ein Kühlschrank immer hinter einer Küchenfront verstecken? Gerade wenn er so schick wie dieser aussieht? Durch ihr puristisches Design und die Edelstahloptik sind die freistehenden Blaupunkt-Kühlschränke echte Hingucker in der Küche.

Ausgestattet mit neuesten Technologien wie No Frost und Super Gefrieren gehört Eisbildung und ungewolltes Auftauen längst der Vergangenheit an.



Freistehende Kühl- / Gefrierkombination

5FS 310SE0 Neu

EG 1704

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: D¹⁾
- Energieverbrauch: 203 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,556 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 347 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 140 W

Ausstattung, Komfort

- Freistehend
- Edelstahl-Look
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbelichtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

Kühlteil

- Kühlraum: 243 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 2 transparente Vario Schalen für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 3 durchgehende und 1 halbe Türabsteller
- Flaschenablage
- Eierablage

****** – Gefrierteil -18 °C und tiefer**

- 3 Gefriergut-Schubladen
- 104 l Nutzinhalt
- No Frost
- Gefriervermögen: 6 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 11 Stunden
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik

Technische Daten und Maße H x B x T

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 195,0 x 60,0 x 69,0 cm

Freistehende Kühl- / Gefrierkombination

5SB 891SE0 Neu

EG 1705

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: E¹⁾
- Energieverbrauch: 306 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,838 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 513 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 150 W

Ausstattung, Komfort

- Freistehende Side-by-Side Kühl- / Gefrierkombination
- Edelstahl-Look
- Stangengriff
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbelichtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Wasser- und Eisspender + Ice Crusher
- Externer Festwasseranschluss
- incl. 5 mtr. Anschlußschlauch und Wasseranschlußadapter 3 / 4"

Kühlteil

- Kühlraum: 344 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 2 transparente Vario Schalen für Obst und Gemüse
- 5 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

****** – Gefrierteil -18 °C und tiefer**

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- 2 Gefriergut-Schubladen
- 1 durchgehender Türabsteller
- 169 l Nutzinhalt
- No Frost
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 6 Stunden
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik
- Automatischer Eiswürfelbereiter

Technische Daten und Maße H x B x T

- Gerätemaße: 177,0 x 90,0 x 66,0 cm

¹⁾ Auf einer Energieeffizienzskala von A bis G




EINBAU- WEINKÜHLSCHRANK

Gemacht für den Genuss

Einbau Weinkühlschrank

5WK 610FF0 Neu



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: G¹⁾
- Energieverbrauch: 140 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,383 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 83 l
- Geräusch: 40 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: N
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Schwarze Glasfront
- Grifflose Öffnung durch Push-To-Open (Elektronisch)
- Touch Control
- Weiße LED-Beleuchtung
- 3 Abstellflächen aus Massivholz
- Fassungsvermögen von 36 Flaschen
- Oberer Teil: 24 Flaschen (75 cl)
- Unterer Teil: 12 Flaschen (75 cl)
- 2 Temperaturzonen für Schaum-, Weiß-, Rosé- und Rotweine 5 °C – 12 °C / 12 °C – 20 °C
- Alarm bei offener Tür
- Optischer und akustischer Temperaturalarm
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- UV-Schutz
- Demo-Modus
- Anti-Vibrations-System
- Automatisches Abtauen
- Winter-System

Technische Daten und Maße H x B x T

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts
5WK 610FF0R, EG 1793
- Türanschlag links
5WK 610FF0L, EG 1794
- Gerätemaße: 58,9 x 59,0 x 56,0 cm
- Nischenmaße: 59,1 x 55,0 x 55,0 cm



¹⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

UNTERBAU WEINKÜHLSCHRANK

Perfektes Klima für edle Weine



Unterbau Weinkühlschrank

5WK 820FF0 Neu



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: G¹⁾
- Energieverbrauch: 156 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,427 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 132 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: N
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 80 W

Ausstattung, Komfort

- Schwarze Glasfront
- Grifflose Öffnung durch Push-To-Open (Elektronisch)
- Touch Control
- Weiße LED-Beleuchtung
- 5 Abstellflächen aus Massivholz
- Fassungsvermögen von 53 Flaschen
- Oberer Teil: 16 Flaschen (75 cl)
- Unterer Teil: 37 Flaschen (75 cl)
- 2 Temperaturzonen für Schaum-, Weiß-, Rosé- und Rotweine 5 °C – 12 °C / 12 °C – 20 °C
- Alarm bei offener Tür
- Optischer und akustischer Temperaturalarm
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- UV-Schutz
- Demo-Modus
- Anti-Vibrations-System
- Automatisches Abtauen
- Winter-System

Technische Daten und Maße H × B × T

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts
5WK 820FF0R, EG 1708
- Türanschlag links
5WK 820FF0L, EG 1709
- Gerätemaße: 82,0 – 89,0 × 59,5 × 57,4 cm
- Nischenmaße: 82,5 – 89,5 × 60,0 × 55,5 cm



¹⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

BLAUPUNKT SONDERZUBEHÖR

Sie wollen das Einsatzspektrum Ihres Gerätes erweitern? Hier finden Sie nützliches Zubehör.



Grillplatte

5Z 99GP01

EG 13941

H x B x T

40,8 x 24,0 x 5 cm inkl. Griff

40,8 x 24,0 x 2,1 cm ohne Griff

Passend für alle Blaupunkt Kochfelder



Teppanyaki-Platte

5Z 99TP01

EG 13942

Es ist der Traum eines jeden Grillfreundes: Draußen regnet, stürmt oder schneit es – und er kann seiner Leidenschaft drinnen dennoch nachkommen. Mit der Grillplatte aus Gusseisen oder der Teppanyaki-Platte erhalten Steaks, Fisch und Gemüse das Aroma, das jeder von der Freiluftgrillsaison kennt.

Sonderzubehör für Backöfen und Elektroherde


Emailiertes Backblech (schwarz)
5Z 11BE11

EG 12202

Passend für

5H10K 0050	5B10K 0050
5H10M 0050	5B10M 0050
5H26M 0050	5B10M 0060


Universalpfanne (schwarz)
5Z 36BA50

EG 12331

Passend für

5B36N 0250
5B36P 0250


Universalpfanne (schwarz)
5Z 50CB10E1

EG 12802

Passend für

5B60M 8690
5C60M 8690


Universalpfanne (grau)
5Z 50CB10E0

EG 12642

Passend für

5B50P 8590
5B90S 8990
5C90S 8990
5B50N 8590


Universalpfanne (grau)
5Z 11BU11

EG 11011

Passend für


5H10K 0050	5B10K 0050
5H10M 0050	5B10M 0050
5H26M 0050	5B10M 0060


Glas-Schale
5Z 50CG10E0

EG 15141

Passend für

5B60M 8690
5C60M 8690


Kombirost
5Z 11CR13X0

EG 12421

Passend für


5H10K 0050	5B10K 0050
5H10M 0050	5B10M 0050
5H26M 0050	5B10M 0060


Kombirost
5Z 50CR10X0

EG 12641

Passend für


5B50P 8590
5B90S 8990
5C90S 8990
5B50N 8590


Kombirost
5Z 50CR10X1

EG 12801

Passend für

5B60M 8690
5C60M 8690


Vario-Clip
5Z 50CU10E0

EG 12643

Passend für


5B50P 8590
5B90S 8990
5B50N 8590


Vario-Clip
5Z 36VC50

EG 12332

Passend für

5B36N 0250
5B36P 0250


Dampfgareinsatz (Edelstahl)
5Z 50CS10E0

EG 15421

Passend für

5C90S 8990


Temperaturfühler
5Z 50TE10E0

EG 12811

Passend für

5B90S 8990


Temperaturfühler
5Z 50TE10E1

EG 15422

Passend für

5C90S 8990

Zubehör für Kochfelder mit integriertem Abzug



Rundrohr

FK 101 Kunststoff

Passend für

5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststoff



Rohr- und Schlauchverbinder

FK 102 Kunststoff

Passend für

5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststoff




Mauerkasten mit Edelstahl-Außenjalousie

FK 130 Kunststoff
FK 161 Metall

Passend für

5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststoff oder Metall



Sockel-Lüftungsgitter

FK 150 Kunststoff

Passend für

5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststoff



Verbindungsstück 15° Kurve - horizontal -

FK 113 Kunststoff

Passend für

5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststoff



Umlenkstück 90°

FK 114 Kunststoff
FK 155 Metall

Passend für

5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststoff oder Metall




Anschlussstück

FK 115 Kunststoff
FK 159 Metall

Passend für

5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststoff oder Metall




Kupplung

FK 110 Kunststoff
FK 158 Metall

Passend für

5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststoff oder Metall



Verbindungsstück 90° Kurve - horizontal -

FK 111 Kunststoff
FK 157 Metall

Passend für

5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststoff oder Metall




Verbindungsstück 90° Kurve - vertikal -

FK 112 Kunststoff
FK 156 Metall

Passend für

5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststoff oder Metall




Flachkanal

FK 100 Kunststoff
FK 152 Metall

Passend für

5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststoff oder Metall



Kit für Luftaustritt rechts

5Z 9104X1

EG 13991

Passend für

5IX 99291
5IX 94291
5IX 90291




Aktivkohlefilter

5Z 9105X1

EG 13992

Passend für

5IX 99291
5IX 94291




2er Set Aktivkohlefilter

5Z 9009LF1

EG 13961

Passend für

5IX 90291




Aktivkohlefilter

5Z 9401X1

EG 13631

Passend für

5IX 80290



Aktivkohlefilter


5Z 9402X1

EG 13621

Passend für

5IX 60290

Zubehör für Kochfelder mit integriertem Abzug



Fettfiltereinsatz mit Meshgewebe


5Z 9403X1

EG 13632

Passend für

5IX 80290

Durch Einsatz dieses Filters wird eine Verbesserung der Fettfilter-Effizienzklasse von B auf A erzielt.



Fettfiltereinsatz mit Meshgewebe

5Z 9404X1

EG 13622

Passend für

5IX 60290

Durch Einsatz dieses Filters wird eine Verbesserung der Fettfilter-Effizienzklasse von B auf A erzielt.

Sonderzubehör für Gaskochfelder



Düsenatz / Flüssiggas

5Z 9005DE1

EG 13402

Passend für

5GB 62190

5GB 61150

Nur für folgende Länder: Deutschland, Österreich



Düsenatz / Flüssiggas

5Z 9005EX1

EG 13400

Passend für

5GB 62190

5GB 61150

Nur für folgende Länder: Italien, Schweiz, Belgien, Spanien, Großbritannien, Frankreich



Düsenatz / Flüssiggas

5Z 9005DE2

EG 13403

Passend für

5GB 72290

5GB 71250

Nur für folgende Länder: Deutschland, Österreich



Düsenatz / Flüssiggas

5Z 9005EX2

EG 13401


Passend für

5GB 72290

5GB 71250

Nur für folgende Länder: Italien, Schweiz, Belgien, Spanien, Großbritannien, Frankreich

Sonderzubehör für Dunstabzugshauben



Metallfettfilter aus Edelstahl

5Z 9100X3

EG 18885


Passend für

5DL 69654

5DL 69653

5DO 69751

mit Fettauffangwanne




Metallfettfilter aus Edelstahl

5Z 9202X1

EG 18441

Passend für

5DB 66254




Metallfettfilter aus Edelstahl

5Z 9203X1

EG 18541

Passend für

5DB 69254




Metallfettfilter aus Edelstahl

5Z 9225X1

EG 18672

Passend für

5DB 99751



Metallfettfilter aus Edelstahl


5Z 9208X1

EG 18691

Passend für

5DL 66753

5DL 68753



Metallfettfilter aus Edelstahl

5Z 9208X3

EG 18891

Passend für

5DL 69753



Metallgriffleiste

5Z 5750N0

EG 18042

Passend für

5DA 36258




Metallgriffleiste

5Z 5760N0

EG 18012

Passend für

5DA 36453



Metallgriffleiste


5Z 5790N0

EG 18021

Passend für

5DA 39452

Sonderzubehör für Dunstabzugshauben



Aktivkohlefilter


5Z 9102X1

EG 18911

Passend für

5DB 66254

5DB 69254



Aktivkohlefilter


5Z 9108X1

EG 18132

Passend für

5DL 66753

5DL 68753




Aktivkohlefilter

5Z 9108X3

EG 18133

Passend für

5DL 69753




Aktivkohlefilter

5Z 9111X1

EG 18171

Passend für

5DB 96453



Aktivkohlefilter

5Z 9101X1

EG 18921

Passend für

5DF 92760



Starterset für Umluftbetrieb

5Z 511TI1X4

EG 18242

Passend für

5DA 36453

5DA 39452



Aktivkohlefilter


5Z 511TB1X4

EG 18243

Passend für

5DA 36453

5DA 39452




Aktivkohlefilter

5Z 9125X1

EG 18671

Passend für

5DB 99751



Aktivkohlefilter

5Z 9137X1

EG 18261


Passend für

5DA 26450

5DA 29450

5DW 66751

5DW 69751




Longlife Aktivkohlefilter

5Z 9138X1

EG 18491

Passend für

5SL 92500



Aktivkohlefilter

5Z 9114X1

EG 18611


Passend für

5DB 66753

5DB 69753

5DS 69770

5DS 99770



Aktivkohlefilter

5Z 9136X1

EG 18471

Passend für

5DD 72556




Aktivkohlefilter

5Z 9121X1

EG 18041

Passend für

5DA 36258



Aktivkohlefilter

5Z 9100X1

EG 18881

Passend für

5DL 69654

5DL 69653

5DA 45450

5DO 69751



Aktivkohlefilter

5Z 9134X1

EG 18981

Passend für

5DX 89770



Longlife Aktivkohlefilter

5Z 9100X2


EG 18884

Passend für

5DL 69654

5DL 69653

5DO 69751



Longlife Aktivkohlefilter

5Z 9114X2

EG 18081

Passend für

5DB 66753

5DB 69753

5DS 69770

5DS 99770



Longlife Aktivkohlefilter

5Z 9135X1

EG 18811

Passend für

5DD 72555



Starterset für Umluftbetrieb

5Z 9108X4

EG 18136

Passend für

5DL 69753



Starterset für Umluftbetrieb

5Z 9106X4

EG 18135

Passend für

5DL 68753

5DL 66753

Sonderzubehör für Dunstabzugshauben



Schachtverlängerung

5Z 9117X1

EG 18882

Passend für

5DL 69653

5DO 69751

Oberkamin, Edelstahl,
Umluft 500 mm



Schachtverlängerung

5Z 9118X1

EG 18883

Passend für

5DL 69653

5DO 69751

Oberkamin, Edelstahl,
Umluft 990 mm



Schachtverlängerung

5Z 9122X1

EG 18221

Passend für

5DW 66751

5DW 69751

Oberkamin, Edelstahl,
770 mm



Schachtverlängerung

5Z 9119X1

EG 18612

Passend für

5DB 66753

5DB 69753

Oberkamin, Edelstahl,
Umluft 990 mm



Schachtverlängerung

5Z 9117X3

EG 18887

Passend für

5DL 69654

5DL 69653

5DO 69751

Oberkamin, Schwarz,
500 mm



Schachtverlängerung

5Z 9117X4

EG 18888

Passend für

5DL 69654

5DL 69653

5DO 69751

Oberkamin, Schwarz,
990 mm



Schachtverlängerung

5Z 9134X2

EG 18982

Passend für

5DX 89770

Oberkamin, Schwarz,
500 mm



Schachtverlängerung

5Z 9134X3

EG 18983

Passend für

5DX 89770

Oberkamin, Schwarz,
900 mm



Set Ober- und Unterschacht

5Z 9106X2

EG 18134

Passend für

5DL 66753

5DL 68753

5DL 69753

Schwarz



Set Ober- und Unterschacht

5Z 9117X2


EG 18886

Passend für

5DL 69653

5DO 69751

Schwarz




Glashalter

5Z 9301X1

EG 18091

Passend für

5DF 92760



Tablethalter

5Z 9302X1

EG 18092

Passend für

5DF 92760



Kleinteilhalter

5Z 9303X1

EG 18093

Passend für

5DF 92760

Set a 5 Stück

Sonderzubehör für Geschirrspüler



Verblendungsleiste

5A V10001

EG 16541

Passend für

5VF 5X03HTE

5VF 5X01ITE

5VI 5S02HTE

5VI 5S00ITE

81er Höhe



Verblendungsleiste

5A V10011

EG 16731

Passend für

5VH 5X03HTE

5VH 5X01ITE

86er Höhe



Verblendungsleiste

5A V10002

EG 16811

Passend für

5VF 6X00EBE

81er Höhe



Verblendungsleiste


5A V10022

EG 16861

Passend für

5VH 6X00EBE

86er Höhe



Besteckschublade

5Z 1684BS00

EG 16841

Passend für

5VH 6X00EBE

5VF 6X00EBE



Verlängerung für aqua-Stop

CZ 7710X0

EG 55301

Passend für

5VH 6X00EBE

5VF 6X00EBE

5VH 5X03HTE

5VF 5X03HTE

5VH 5X01ITE

5VF 5X01ITE

5VI 5S02HTE

5VI 5S00ITE

Länge 2 mtr.



KÜCHE UND KLANG

Die unsichtbare Verbindung der Blaupunkt-welten Küche und Klang – das Blaupunkt-Soundsystem arbeitet im Verborgenen und doch mit sattem Sound. Versteckt hinter der Sockelblende oder in Hohlräumen montiert, verwandelt es Küchenmöbel in Resonanzkörper und lässt sich via Bluetooth mit jedem mobilen Endgerät – ganz gleich ob Smartphone oder Tablet – verbinden.

Blaupunkt-Soundsystem

ZM 100/ZM 101

- Montageempfehlung hinter Sockelblende
- Bedienung erfolgt via Bluetooth-Verbindung z. B. über das Smartphone oder Tablet

Bestehend aus

- 1 Empfangsmodul
- 2/4 Exciter (Körperschallwandler)
- Befestigungsmaterial
- Anschlussleitungen

Technische Daten Empfangsmodul

- 2 × 5 W Lautsprecherausgänge, Impedanz je 4 Ohm
- Bluetooth CSR 2.1, kompatibel mit allen Bluetooth-Geräten
- 240 V AC, max. Entfernung zum Sender 10 m

Technische Daten Exciter

- Nennbelastbarkeit 6 W
- Impedanz 4 Ohm
- Bautiefe 2,6 cm

Maße H × B × T

- 4,5 × 2,8 × 14,0 cm

Wärme | Luft



Smart slider

Ein intuitives und kinderleichtes Bedienkonzept für alle Geräte – mit dem Smart slider gelingt jede Einstellung perfekt.



Touch Control

Präzise, innovativ und besonders bedienungsfreundlich – ein sanftes Berühren der Touch Control Tasten reicht, um die gewünschte Einstellung zu wählen.



Automatikprogramme

Mit einem Knopfdruck zum perfekten Ergebnis: unsere Automatikprogramme sind für nahezu jede Zutat gewappnet. Einfacher kann Kochen nicht sein.



Soft Moving

Dank der fortschrittlichen Dämpfer und Scharniere kann die Ofentür sanft geöffnet und geschlossen werden. Mit nur leichtem Ziehen/Drücken öffnet oder schließt sich die Tür sanft und leise und verlangsamt sich zum Ende.



Dampfgaren

Das Garen mit heißem Wasserdampf schont die Lebensmittel und verspricht höchsten Genuss sowie gesundes Kochen.



Pyrolyse

Auf Tastendruck zerfallen alle Rückstände vom Backen, Braten und Grillen bei hohen Temperaturen zu Asche, die sich dann ganz einfach mit einem Tuch wegwischen lässt.



Hydrolyse

Einfache Reinigung per Knopfdruck: Mit Hilfe von Hitze und Wasserdampf werden selbst starke Verschmutzungen gelöst.



Induktion

Sofort heiß, sofort kalt und nichts brennt an. Der Topfboden wird direkt durch die Induktionsspule erwärmt. Die Hitze entsteht nur da, wo sie benötigt wird. Das bedeutet kurze Ankochzeiten, mehr Sicherheit und deutlich weniger Energieverbrauch.



Kombi Induktion

Zwei Induktionskochzonen können zu einer Kochzone zusammengeschaltet werden und ermöglichen damit den Einsatz von sehr großem Kochgeschirr. Selbstverständlich können die beiden großen Kochstellen auch getrennt genutzt werden.



Multi Control

Dunstabzugshaube und Kochfeld sind intelligent vernetzt. Die Funktion der Dunstabzugshaube lässt sich separat über das Bedienfeld des Kochfeldes steuern und passt automatisch die Lüfterleistung an die Wärmebildung an.



LED

Die innovativen LED-Leuchten der Blaupunkt Dunstabzugshauben sorgen für noch mehr Licht auf dem Kochfeld. Ein weiterer Lichtblick – die langlebigen Leuchten verbrauchen ausgesprochen wenig Energie.

Wasser



Hygiene Plus

Kurzzeitiges besonders hohes Temperaturniveau von 70°C für die antibakterielle Reinigung von Geschirr mit besonders hohen hygienischen Ansprüchen (wie z. B. Babyflaschen) und Haushalte mit Allergikern.



Info Light

Der Punkt am Boden leuchtet als optische Programminformation, wenn der Geschirrspüler in Betrieb ist.



Dosier Assistent

Dank Dosier Assistent fällt der Spültab direkt in eine kleine Auffangschale. Ein gezielter Wasserstrahl löst den Tab kontrolliert und schnell auf. Das Reinigungsmittel verteilt sich gleichmäßig in der gesamten Maschine.



AquaStop

Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden. Das AquaStop-Sicherheitssystem verhindert jede Art von Wasserschäden – ob am Zulaufschlauch oder durch eine undichte Stelle im Gerät.



Vario-Scharnier

Mit Vario-Scharnier werden Lücken zwischen den verschiedenen Elementen einer Küche verhindert. Die integrierte Möbelfront verschiebt sich, wenn sie geöffnet wird. So entstehen keine zu großen Spaltmaße zwischen den Fronten dieser Elemente.

Kälte



NoFrost

Das NoFrost System leitet die Luftfeuchtigkeit aus dem Gefrierraum ab und verhindert Eisbildung an den Innenwänden und Reifbildung auf den Lebensmitteln.



Super Gefrieren

Mit der Super Gefrieren-Funktion wird der Gefrierteil auf bis zu -30°C herunter gekühlt, so dass die neu eingelagerten Speisen den Gefrierprozess nicht unterbrechen.



Big Box

Transparente Gefrierfachschubladen bieten einen hervorragenden Überblick. Ein Highlight: die spezielle Big Box. Sie ist 29 cm hoch und bietet enorm viel Platz z. B. für eine große Gans, mehrere Pizzen oder große Gefrierportionen.



Extra Fresh Professional

Für eine längere Frischhaltung sind sowohl Temperatur wie Luftfeuchtigkeit entscheidend. In der Extra Fresh Zone werden Lebensmittel nahe 0°C gelagert und bleiben damit bis zu dreimal länger frisch.



Electronic Control

Mit der elektronischen Temperaturregelung verfügt ein Blaupunkt-Kühlschrank immer über die richtige Temperatur. Sie ist exakt und jederzeit digital über die LED-Anzeige ablesbar.



LED-Licht

Die langlebigen LED-Leuchten sind flach in die Seitenwände integriert und leuchten den Innenraum gleichmäßig und perfekt aus.

BLAUPUNKT SERVICE

**Blaupunkt Küchen-Einbaugeräte / Kundendienst, Reparaturservice,
Anwenderberatung, Ersatzteile und Zubehör:**

Tel.: 00 800 32 289 000

Hersteller-
garantie
2
Jahre

Überzeugende Qualität mit Blaupunkt Garantie.

Die Blaupunkt Küchengeräte werden ausschließlich aus besten Materialien und nach höchsten Verarbeitungsstandards produziert. Auf jedes Gerät und jede durch den Küchen-Einbaugeräte-Kundendienst durchgeführte Reparatur gewährt Blaupunkt eine Herstellergarantie von zwei Jahren.



Mehr Original: Zubehör und Ersatzteile.

Original-Ersatzteile, umfangreiches Zubehör sowie geprüfte Reinigungs- und Pflegemittel erhalten Sie bei unseren kompetenten Mitarbeitern.



Schnell in Ihrer Nähe.

Unsere Spezialisten von Blaupunkt.

Mit einem bundesweit flächendeckenden Service-netz und circa 700 hoch qualifizierten Technikern können wir gewährleisten, dass unsere Spezialisten in Reparaturfällen immer schnell bei Ihnen vor Ort sind. Im Regelfall innerhalb von 48 Stunden.

Deutschland

service.DE@blaupunkt-einbaugeraete.com

Österreich

service.AT@blaupunkt-einbaugeraete.com

Niederlande

service.NL@blaupunkt-einbaugeraete.com

Belgien

service.BE@blaupunkt-einbaugeraete.com

Schweden

service.SE@blaupunkt-einbaugeraete.com

Dänemark

service.DK@blaupunkt-einbaugeraete.com

Norwegen

service.NO@blaupunkt-einbaugeraete.com

Frankreich

service.FR@blaupunkt-einbaugeraete.com

Luxemburg

service.LU@blaupunkt-einbaugeraete.com

Schweiz

service.CH@blaupunkt-einbaugeraete.com

Italien

service.IT@blaupunkt-einbaugeraete.com

Spanien

service.ES@blaupunkt-einbaugeraete.com


Malta

service.MT@blaupunkt-einbaugeraete.com

Mit Blaupunkt Geräten haben Sie sich für eine hochwertige Küchenausstattung entschieden. Nach dem Kauf stehen wir Ihnen mit unserem professionellen Service zur Seite. Unsere qualifizierten Mitarbeiter sind gerne für Sie da. Unsere Kundendienst-Experten für Blaupunkt Küchen-Einbaugeräte beantworten fachkundig alle Ihre Fragen zu den Geräten. Hier erhalten Sie sämtliche Informationen zu Handhabung, Funktionen und Leistungen.



Ihr direkter Weg zu Blaupunkt.
www.blaupunkt-einbaugeraete.com

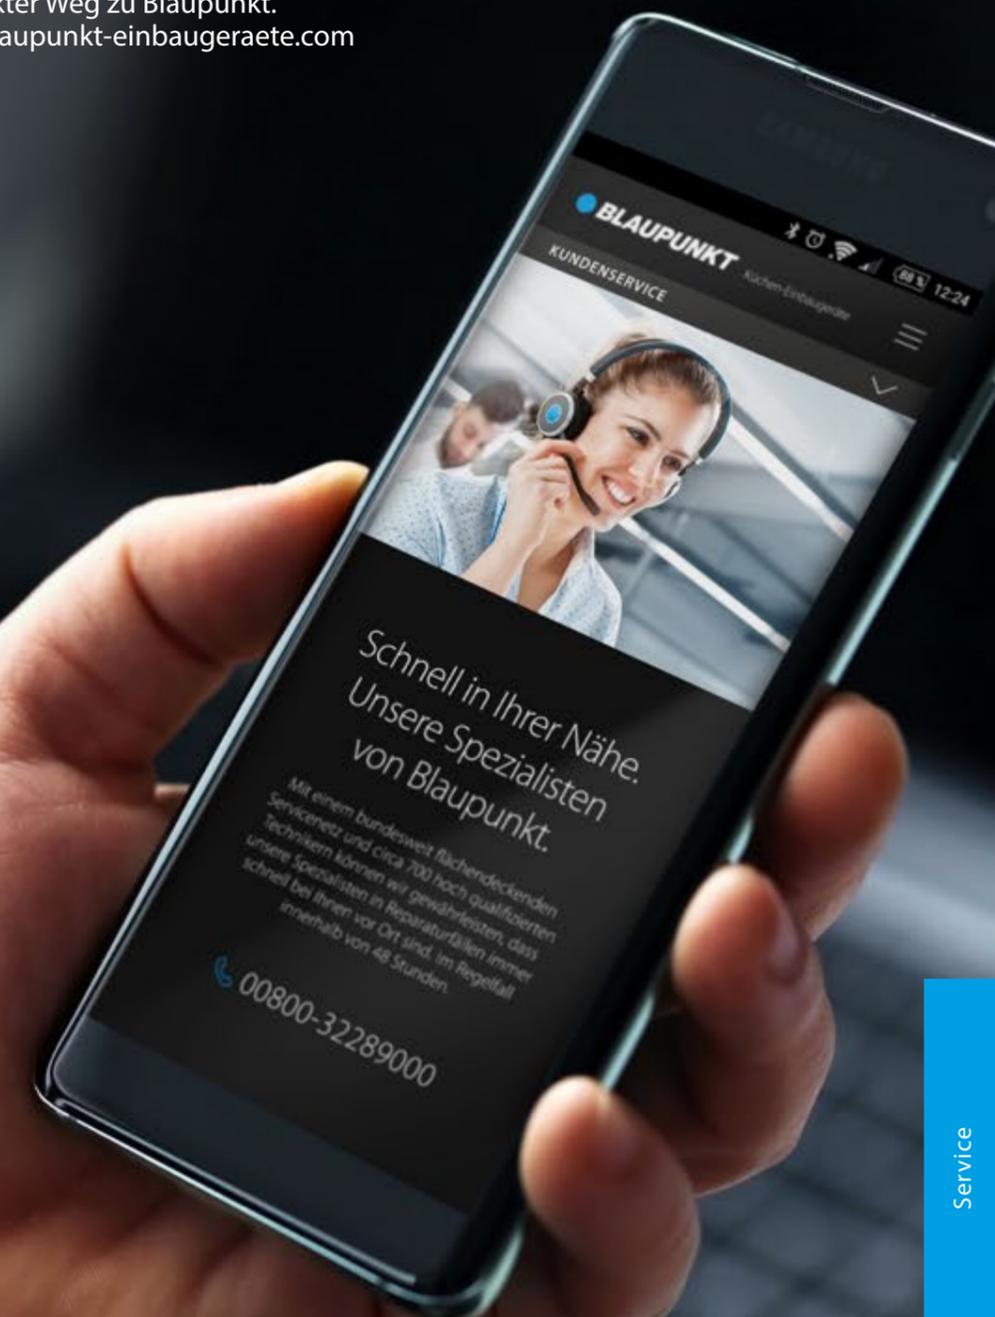

HK Appliances GmbH
Werkstraße 3
32289 Rödinghausen

www.blaupunkt-einbaugeräte.com

Änderungen und Liefermöglichkeiten sowie geringe Farbschwankungen bei Kunststoffteilen vorbehalten.
®Eingetragenes Warenzeichen. © 2022 by Blaupunkt
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers. Printed in Germany 09 / 2022.
Für Druckfehler keine Haftung. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Dieser Katalog ist nur für den Fachhandel.