

**Miele**

Eine Küche, die Sie  
ein Leben lang lieben.

Küchen-Einbaugeräte

Stand: April 2026

Miele. Immer Besser.





since 1899

Unser Anspruch

# Immer Besser

Willkommen bei Miele

Als unsere Urgroßväter das Unternehmen Miele 1899 gründeten, mussten sie sich, um Erfolg zu haben, von ihren Wettbewerbern abheben. Dafür gibt es nur zwei Wege, nämlich entweder billiger zu sein als die anderen – oder besser. Beides gleichzeitig ist praktisch unmöglich. Sie haben sich für „**Immer Besser**“ entschieden.

Dass Miele diesen hohen Anspruch bis heute immer wieder überzeugend einlöst, davon zeugen **ungezählte Testsiege und Auszeichnungen**, vor allem aber viele Millionen **zufriedener Kundinnen und Kunden** überall auf der Welt.

Seit mehr als 125 Jahren gilt Miele als Inbegriff **erstklassiger Qualität und Ingenieurskunst**.

Nicht zu vergessen: Wer Miele kauft, handelt nachhaltig. Denn wir produzieren konsequent ressourcenschonend und bieten Ihnen **besonders langlebige Geräte**, die auch beim Verbrauch von Strom, Wasser und Waschmitteln vorbildlich sind. Zugleich stehen wir für **partnerschaftliche Wertschätzung** gegenüber unseren Beschäftigten, Vertriebspartnern, Endkunden, Lieferanten und Nachbarn.

Dass all dies so bleibt, dafür stehen wir als geschäftsführende Gesellschafter in vierter Generation.

Ihr



*Markus Miele*

und Ihr *Reinhard Zinkann*

Dr. Markus Miele & Dr. Reinhard Zinkann

# Eine Liebe, die ein Leben lang hält.

Einmal Miele, immer Miele.

Ihre Einbaugeräte sollen nicht nur funktionieren, sondern so ansprechend aussehen, dass sie keine Wünsche offen lassen, und zwar ein Leben lang. Einbaugeräte von Miele sind auf Langlebigkeit ausgelegt und verbinden mühelos Form und Funktion. Sie sind so designt, dass Sie sich unweigerlich in sie verlieben – immer wieder.



# Eine Küche, die Sie ein Leben lang lieben.

Die Miele Küchen-Einbaugeräte




Design, in das Sie sich verlieben und Langlebigkeit, die die wahre Nachhaltigkeit ist. Mit dem eleganten Erscheinungsbild der Miele Einbaugeräte erreichen Sie höchste Vielseitigkeit.



Entdecken Sie die Vielfalt beim Backen und Braten völlig neu und erfüllen Sie jeden kulinarischen Wunsch, vom knusprigen Brot über zart gebratenes Hähnchen bis zum himmlischen Dessert.



So vermeiden Sie unangenehme Gerüche, egal was Sie zubereiten. Miele Kochfelder mit integriertem Dunstabzug beseitigen effektiv Gerüche und Fett und ergänzen durch ihr elegantes Premium-Design jede Küche.

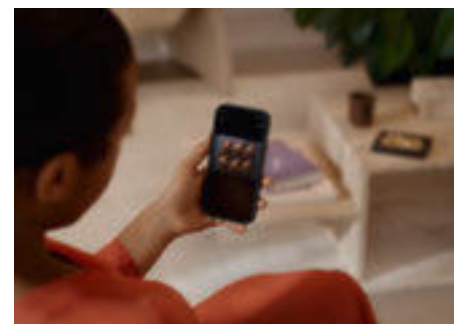

Zaubern Sie ein komplettes Menü, ohne sich über unterschiedliche Garzeiten und -temperaturen für das einzelne Gericht Gedanken zu machen. Mix & Match passt die Einstellung automatisch an und sorgt dafür, dass alles gleichzeitig fertig wird. Genießen Sie Ihre Mahlzeiten und sparen Sie Energie und Zeit.



# Immer Besser


Immer von Miele

02	Willkommen bei Miele	
04	Eine Küche, die Sie ein Leben lang lieben.	
08	Guter Geschmack beginnt beim Design	
12	Flexibilität für jeden Geschmack	
14	Bediensystem – Berührend einfach	
16	Hausgerätevernetzung – Miele@home	
	Dialoggarer	18
	Herde und Backöfen	30
	Backöfen mit Mikrowelle	57
	Dampfgarer	68
	Dampfbacköfen	78
	Dampfgarer mit Mikrowelle	100
	Mikrowellengeräte	112
	Gourmet-Wärmeschubladen	122
	Vakuumierschubladen	132
	Induktions- und Elektrokochfelder	140
	TwoInOne-Kochfelder	186
	SmartLine-Elemente	198
	ProLine-Elemente	208
	Gaskochfelder	224
	Dunstabzugshauben	234
	Kaffeefullautomaten	268
	Kältegeräte und Weinschränke	284
	Geschirrspüler	370
	Service	400

# Guter Geschmack

Beginnt beim Design

Wir halten es mit Oscar Wilde, der feststellte, dass guter Geschmack ganz einfach ist: Man gibt sich nur mit dem Besten zufrieden. Mit genau diesem Anspruch haben wir unsere neuen Küchen-Einbaugeräte entwickelt: Beeindruckend klares Äußeres, bei dem nichts ablenkt – schon gar keine komplizierte Bedienung. Verfügbar in 5 Designlinien – lassen Sie sich inspirieren und finden Sie das perfekte Gerätedesign für Ihre Küche.

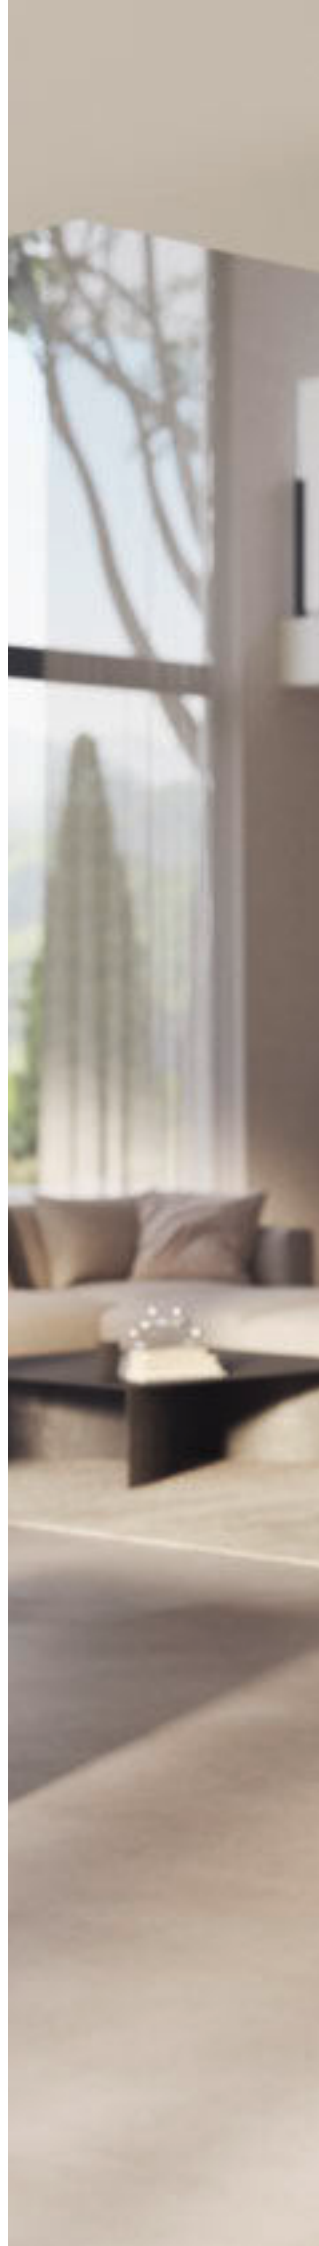



## Designlinie ArtLine

Maximal reduziert | grifflos | perfekt integriert

Farbmöglichkeiten:

Graphitgrau | Obsidianschwarz | Obsidianschwarz matt | Pearlbeige



## Designlinie VitroLine

Konsequent in Glas | zeitlos | modern

Farbmöglichkeiten: Graphitgrau | Obsidianschwarz | **Pearlbeige**



## Designlinie PureLine

Horizontal akzentuiert | hoher Glasanteil | markanter Griff

# Flexibilität

Für jeden Geschmack

## **Wie Sie Ihre Geräte auch anordnen: Es ist immer harmonisch.**

Sie bleiben flexibel – Ihr Küchendesign konsequent: Die perfekt aufeinander abgestimmten Gerätefronten schaffen immer ein harmonisches Gesamtbild, ganz gleich, wie die Geräte auch angeordnet werden.

Kombinieren Sie horizontal im Panorama-Design, vertikal im Tower-Design, im T-Design oder zentriert im CubiQ-Design. Ganz flexibel und passgenau zu Ihrer Raumsituation und Ihren Anforderungen an die Nutzung.



### Panorama-Design

#### **Ganz auf einer Linie**

Mit der horizontalen Reihung auf Augenhöhe haben Sie alles bestens im Blick und greifen maximal komfortabel auf alle Geräte zu. Ästhetisch überzeugend: die elegante Linie in Ihrer Küchengestaltung.



### CubiQ-Design

#### **Konzentriert kombinieren**

Alles bestens im Blick: Mit der quadratischen Anordnung schaffen Sie konzentrierte Kochleistung – und eine komfortable Bedienungshöhe Ihrer Geräte.



### T-Design

#### **Für alles offen**

Darf es etwas mehr sein? Fünf Geräten geben Sie mit dem T-Design eine symmetrische Anordnung. Daneben und darüber bleibt viel Raum für Ihre Küchenmöbel.



## Tower-Design


### **Perfekt in der Vertikalen**


Egal, ob Backofen, Dampfbackofen, Backofen mit Mikrowelle, Dampfgarer, Dampfgarer mit Mikrowelle, Dialoggärer, Mikrowellengerät, Einbau-Kaffeefullautomat oder Gourmet-Wärme- und Vakuumschublade – Das Tower-Design schafft eine effektive Anordnung und gute Nutzbarkeit Ihrer Geräte.

## Bediensysteme Berührend einfach

Intuitives Bedienen per Fingertipp genießen Sie jetzt bereits in vier unserer sechs verschiedenen Varianten: M Touch und M Touch S bieten Voll-Touch-Displays. DirectSensor und DirectSensor S die Steuerung über Sensortasten und ein Klartextdisplay. Je nachdem, wer kocht, lässt sich die Sprache dabei frei wählen. Unsere Varianten EasyControl und EasyControl Plus werden über klassische Regler gesteuert. Das Design der unterschiedlichen Bedienungsvarianten folgt immer dem gleichen Konzept – und besticht durch große Brillanz, Langlebigkeit und eine herausragende Wertigkeit im Detail.

**Ein Hauch von Genialität.**

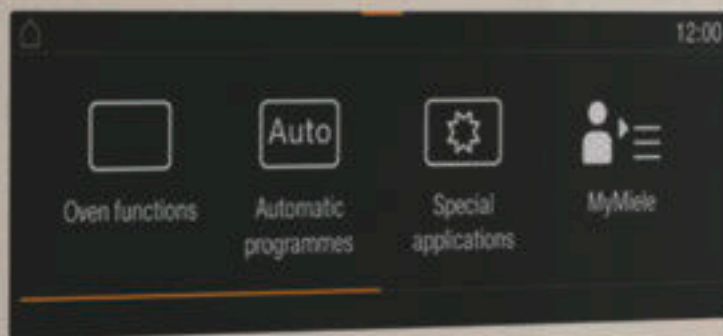

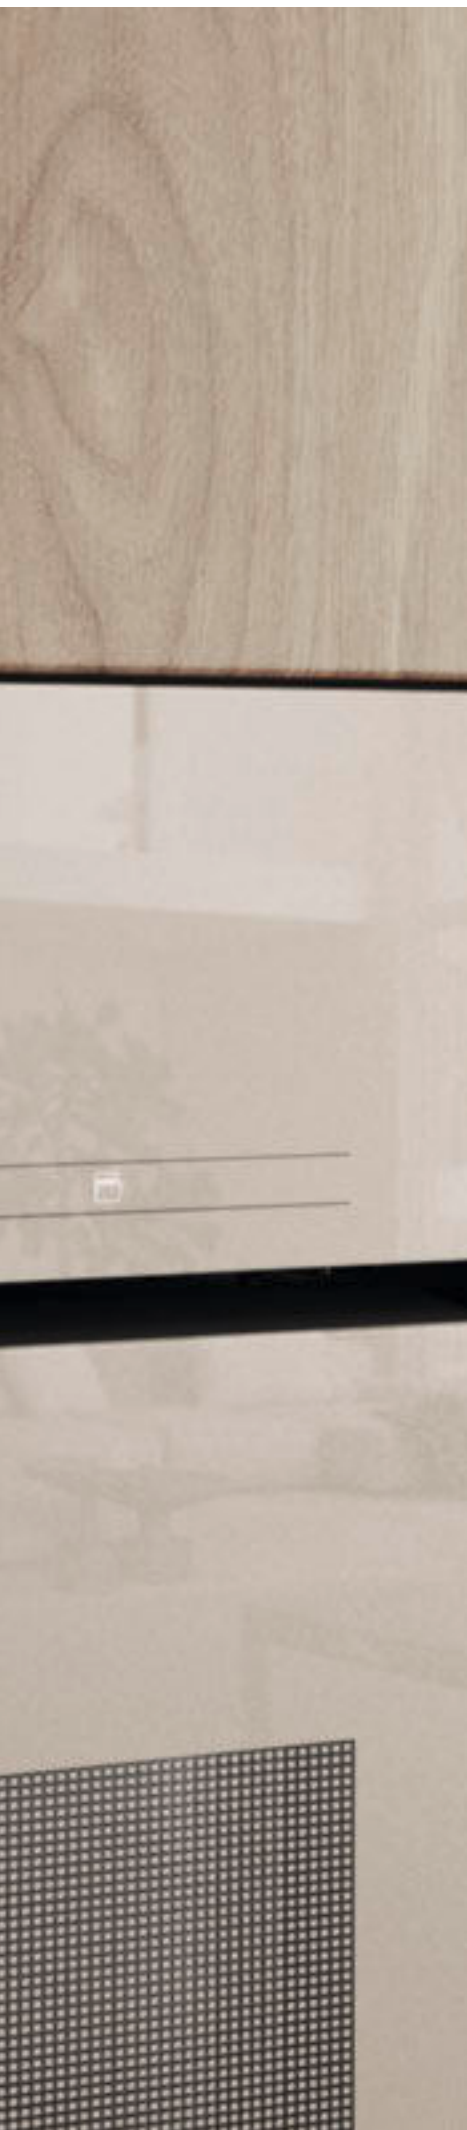

### **M Touch – Maximale Eleganz trifft höchsten Komfort**

Mit dem innovativen Voll-Touch-Display bleiben hinsichtlich Ästhetik und Komfort keine Wünsche offen: Sie steuern Ihr Gerät schnell und intuitiv über direktes Tippen oder einfaches Wischen auf dem Display. Viele Funktionen lassen sich mit einem einzigen Fingertipp auswählen. Text und Symbole sind immer optimal sichtbar. Neu: Die Farbigkeit kann auf eine helle Version umgestellt werden – perfekt, wenn Sie weiße Geräte nutzen.



### **M Touch S – Anspruchsvoll in Optik und Funktion**

Unsere bewährte M Touch Technologie ist mit der gleichen Funktionalität auch im schmalen Display-Design verfügbar.




### **DirectSensor – Direktwahl plus vierzeiliges Klartextdisplay**

Über die Sensortasten kann unter anderem die gewünschte Betriebsart direkt gewählt werden. Weitere Funktionen und Einstellungen werden über das vierzeilige Klartextdisplay angezeigt.



### **DirectSensor S – Direktwahl plus einzeliges Klartextdisplay**

Über die Sensortasten kann unter anderem die gewünschte Betriebsart direkt gewählt werden. Weitere Funktionen und Einstellungen werden über das einzelige Klartextdisplay angezeigt.

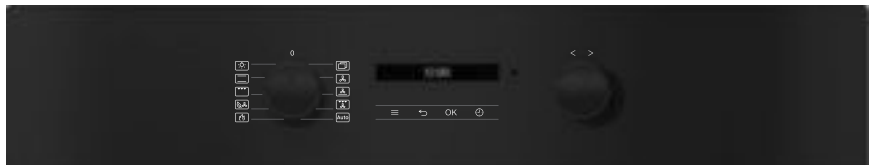

### **EasyControl Plus – Die perfekte Kombination**

Maximalen Bedienkomfort und eine moderne Optik bietet die Steuerung EasyControl Plus. Mithilfe der haptisch ansprechenden Bedienknebel lassen sich Betriebsarten und Temperatur ganz mühelos auswählen. Zusätzlich können Sie an dem einzeligen Klartextdisplay schnell und komfortabel weitere Einstellungen vornehmen.



### **EasyControl – Die einfache Bedienung**

Hier erfolgt die komfortable, schnelle Bedienung über zwei versenkbare Knebel und eine Anzeige für Statusinformationen wie Temperatur- und Zeiteinstellungen in einem großzügig dimensionierten 7-Segment-LC-Display.

# Hausgerätevernetzung mit Miele@home<sup>1</sup>

## Die Produkt-Highlights von Miele@home

Clever vernetzt: Mit unserem innovativen System Miele@home, schöpfen Sie das Potential Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeräte lassen sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach – ob mit der Miele App, per Smartspeaker oder durch die Integration in bestehende Smart Home Lösungen. Mit der Miele App können Sie Ihre Geräte sogar unterwegs steuern – egal wo Sie sich gerade befinden. Die Vernetzung erfolgt über den heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.



### **Miele App<sup>1</sup>**

Ihr perfekter Begleiter: Mit der Miele App können Sie Ihre Miele Hausgeräte mobil steuern und haben alles stets im Blick - egal ob von zu Hause oder unterwegs. Sie möchten zum Beispiel den Garprozess im Backofen verfolgen oder wissen, ob das Waschprogramm beendet ist? Die App versorgt Sie mit den nötigen Informationen und bietet eine komfortable und schnelle Bedienung. Darüber hinaus bietet die App Zusatzinformationen und Services zu Ihren Miele Geräten, z. B. den BaristaAssistant oder Rezepten. Laden Sie die App jetzt herunter!



### **Smartspeaker<sup>2</sup>**

Vernetzen Sie Ihre smarten Miele Hausgeräte mit digitalen Sprachassistentensystemen. Mit Amazon Alexa oder Google Home können Sie bequem Programme starten, Einstellungen oder Statusabfragen vornehmen. Sie haben die Hände voll, dann öffnen Sie die Backofentür der ArtLine Geräte oder die Tür Ihres Kühlschranks einfach per Sprachbefehl. Immer mehr Systeme bieten zudem Displays mit visuellem Output, für noch mehr Komfort im Alltag.



### **Smart Home Integration**

Ein Smart Home macht den Alltag leichter und schafft individuellen Wohnkomfort. Rollläden, Heizung und Hausgeräte kommunizieren miteinander und werden immer häufiger per App oder Smartspeaker gesteuert. Auch viele Miele Geräte sind vernetzbar. Diese können Sie dank der praktischen Miele Cloud Schnittstelle schnell und einfach in Ihre Smart Home Partneranwendung integrieren. So genießen Sie die Effizienz und den Komfort einer ganzheitlichen Hausvernetzung.

# Hausgerätevernetzung mit Miele@home<sup>1</sup>

Die Produkt-Highlights der Miele App<sup>1</sup>



## Dashboard

Immer auf dem aktuellen Stand: Auf dem Dashboard sehen Sie den Status all Ihrer vernetzten Miele Geräte.

## RemoteUpdate

Verfügbare Softwareupdates werden auf Wunsch installiert – ganz ohne den Besuch eines Servicetechnikers.

## In-App Shop

Reinigungsprodukte und Zubehör schnell und bequem über die App nachbestellen.

## Consumption Dashboard

Durch die transparente Darstellung des Energie- und Wasserverbrauchs können Kosten und Ressourcen gespart werden.



Entdecken Sie alle Möglichkeiten der Miele App!  
[www.miele.de/mieleathome](http://www.miele.de/mieleathome)



Laden Sie die Miele App jetzt herunter!



<sup>1</sup> Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

<sup>2</sup> Die Sprachsteuerung nutzt Dienste von Google LLC und Amazon Alexa und basiert auf deren Verfügbarkeit. Der Funktionsumfang kann je nach Land variieren. Google, Google Home und Google Nest Mini sind Marken von Google LLC. Für Google Nest Mini sind WLAN, eine Internetverbindung, eine Steckdose in der Nähe, ein Google-Konto und ein kompatibles Mobilgerät erforderlich. Die Mindestanforderungen an das Betriebssystem findest du unter [g.co/home/req](http://g.co/home/req).

Kompatibel mit Alexa. Amazon, Alexa sowie alle zugehörigen Marken sind Marken der Amazon.com, Inc. oder deren verbundenen Unternehmen.





# Dialoggarer

# Einzigartig: Dialoggarer

Kochkunst in Vollendung





Seit der Gründung unseres Unternehmens steht Miele für begeisternde Innovationen, die Exzellenz neu definieren. Mit dem Dialoggarer folgen wir diesem unbedingten Anspruch. Wir schaffen nicht nur ein neues Produkt, sondern begründen eine völlig neue Kategorie, die nicht weniger als eine Revolution in Ihrer Küche bedeutet.

Kochen Sie mühelos, was anderen nicht gelingt: Durch eine intelligente und punktgenaue Energieabgabe kann der Miele Dialoggarer Lebensmittel mit normalerweise unterschiedlichen Garzeiten in ungekannter Perfektion zubereiten – und zwar gleichzeitig. Er eröffnet Ihnen ein völlig neues Spektrum an Möglichkeiten, die Ihrer kulinarischen Fantasie keine Grenzen setzen. Genießen Sie das herzhaft duftende Aroma und den erstklassigen Geschmack eines zubereiteten Kabeljaus – auf den Punkt gegart! Oder ein gleichmäßig saftig gegartes Rinderfilet. Oder backen Sie beispielsweise Brot oder Brötchen ganz ohne Kruste.

Mit dem Miele Dialoggarer erleben Sie die Vorzüge einer Zubereitung in Sternequalität in Ihrer eigenen Küche und genießen exzellente Kochkunst in ihrer Vollendung. Aber auch für alltägliche Gerichte ist der Dialoggarer ideal geeignet.



## Kochinnovation

### Die M Chef Technologie verändert alles

Superlative kann man nicht beschreiben, man muss sie erleben. Die bahnbrechende M Chef Technologie des Miele Dialoggarers erlaubt eine bis dato unbekannte Dimension in der Speisenzubereitung. Sensorgestützt befindet sich das Gerät alle zehn Sekunden im Dialog mit den Lebensmitteln. Der Dialoggarer kann so verschiedene Lebensmittel wie Fleisch, Fisch oder Brot gleichzeitig auf den Punkt garen. Zudem werden Gerichte, wie zum Beispiel ein Kalbsfilet im Bienenwachsmantel, erst durch die revolutionäre M Chef Technologie möglich. Das Fleisch wird im ganzen Volumen gegart und nicht wie herkömmlich von außen nach innen. Durch diese schonende Garmethode schmilzt der Bienenwachsmantel nicht und das Kalbsfilet wird zart und saftig.

## Exzellenz

### Ganz und gar perfekt

Perfekter Genuss entsteht, wenn beste Lebensmittelqualität auf optimale Zubereitungsqualität trifft. Das zeichnet die hohe Kunst der Kulinarik aus. Mit dem Miele Dialoggarer genießen Sie die Qualität der Sternegastronomie in Ihrem eigenen Zuhause – und das jeden Tag. Während konventionelle Hitze das Gargut nur langsam von außen nach innen durchdringt, sorgt der Miele Dialoggarer mit der M Chef Technologie von der ersten Sekunde an für ein gleichmäßiges Garen im gesamten Volumen. Damit bleibt Fleisch durchgehend saftig und Fisch sowie Meeresfrüchte werden Sie mit einer noch feineren Struktur überzeugen. Diese Vorzüge werden Sie auch beim Backen begeistern. Egal, ob Sie ein rustikales Bauernbrot oder ausgefeilte Kuchenkompositionen zubereiten möchten – der Miele Dialoggarer verbessert nicht nur die Volumenzunahme und die Teigstruktur, sondern kreierte auch die Kruste und Bräunung ganz nach Ihrem Geschmack.

## Einfachheit

### Verbringen Sie mehr Zeit mit Ihren Gästen als in der Küche

Der Miele Dialoggarer setzt nicht nur durch seine einzigartige Wirkungsweise Maßstäbe, sondern überzeugt auch mit intuitiver Bedienbarkeit – auf Wunsch einfach über Ihr Smartphone. Mit MobileControl schicken Sie Rezepteneinstellungen direkt an den Miele Dialoggarer und behalten auch jederzeit den Garvorgang im Blick.

Aufwendige Menüs mit mehreren Komponenten stellen für Sie ab sofort keine Herausforderung mehr dar. Dank der M Chef Menü Automatikprogramme können Sie sich mit der Gewissheit des Gelingens entspannt Ihren Gästen widmen. Zu jedem Zeitpunkt überwacht der Miele Dialoggarer selbstständig die Zubereitung, so dass alle Lebensmittel gleichzeitig auf den Punkt gegart werden. Freuen Sie sich auf anspruchsvolle Gerichte wie Lachs auf Mangoldgemüse und frisch gebackene Brioche – alles zur gleichen Zeit fertig zubereitet.

## Schnelligkeit

### Guter Geschmack ist keine Frage der Zeit

Die Einzigartigkeit des Miele Dialoggarers beruht auf einer weiteren Zutat: Zeit. Waren aufwendige Speisen bislang mit einer langen Vor- und Zubereitungszeit verbunden, erzielt die beispiellose Technologie mindestens dieselbe Qualität in deutlich geringerer Zeit. Normalerweise benötigt ein saftiges und zart schmelzendes Pulled Pork „slow-cooked“ zwischen 8 und 16 Stunden, um seinen unvergleichlichen Geschmack zu entwickeln. Stellen Sie sich exakt dieses Ergebnis vor – nach nur zweieinhalb Stunden.

Die schonende Technologie bringt auch besondere Vorzüge beim Auftauen mit sich. Ihre tiefgefrorenen Lebensmittel werden in kurzer Zeit gleichmäßig aufgetaut und besitzen dieselbe Qualität wie frische Zutaten.





# Vollständig ausgerüstet für vollendeten Genuss

Die einzigartigen Produktmerkmale des Miele Dialoggarers

## **Exklusiv bei Miele** M Chef

Kochen Sie, wie es bisher noch keiner konnte: Mit der revolutionären M Chef Technologie garen Sie Ihre Lebensmittel im gesamten Volumen und erhitzen sie gleichmäßig. Dies gelingt durch die Energiezufuhr mittels elektromagnetischer Wellen und paralleler Messung der bereits aufgenommenen Energiemengen, angezeigt in Form von Gourmet Units. Gleichzeitig wird der Garprozess permanent überwacht und justiert. Kombinieren Sie in individueller Ausprägung die innovative M Chef Technologie mit konventionellen Betriebsarten. So bereiten Sie Gerichte zu, die vorher nicht möglich waren.



## **Exklusiv bei Miele** Gourmet Profi<sup>1)</sup>

Stellen Sie alle Parameter nach Ihren Vorstellungen ein – und Ihre Gerichte werden nach Ihren Wünschen zubereitet.



## **Exklusiv bei Miele** Gourmet Assistent

Beratung vom Experten: Der Gourmet Assistent schlägt Ihnen passende Einstellungen für die Zubereitung Ihrer Speisen vor.




## **Exklusiv bei Miele** M Chef Menü

Ein Menü auf den Punkt: Unterschiedliche Lebensmittel können gleichzeitig auf den Punkt und in der gleichen Zubereitungszeit zusammen gegart werden – und alles gelingt perfekt.



## **Exklusiv bei Miele** Schonendes Auftauen

Gleichmäßig und schnell: Tauen Sie Lebensmittel schonend auf – ohne Qualitätsverlust und in kürzester Zeit.

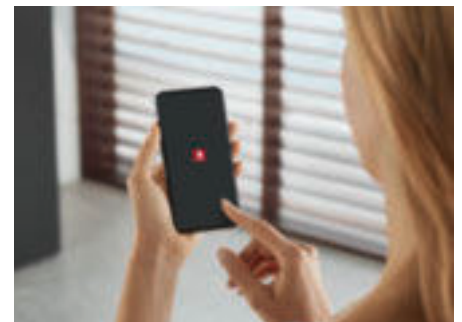

## Miele@home<sup>2)</sup>

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.

<sup>1)</sup> Patent: EP 324 4695

<sup>2)</sup> Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

# Für jedes Rezept die passende Einstellung

## Die Betriebsarten des Miele Dialoggarers



### M Chef + Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: Ideal für noch schnelleres und schonenderes Backen, Braten und Garen.




### Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: Ideal für schnelles, schonendes Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen.



### M Chef + Ober-/Unterhitze

Für die Klassiker: Traditionelle Back- und Bratrezepte perfekt zubereitet in kürzester Zeit.



### Ober-/Unterhitze

Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.



### M Chef + Klimagaren

Besonderer Genuss dank Feuchteunterstützung: Unvergleichlich gebräunte Krusten und saftig zarter Fisch mit Zeitersparnis.



### Klimagaren

Wie frisch vom Bäcker: Die Feuchteunterstützung sorgt für unvergleichlich lockere Teige und gebräunte Krusten.



### Schonendes Auftauen

Ihre tiefgefrorenen Lebensmittel werden gleichmäßig aufgetaut und besitzen dieselbe Qualität wie frische Zutaten.



### M Chef + Intensivbacken

Genau richtig für feuchte Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



### Intensivbacken

Knusprige Böden, leckere Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



### M Chef + Bratautomatik

Fleisch schnell und saftig garen: Das Anbraten erfolgt mit hoher Temperatur, das Fortgaren mit individuell eingestellter Temperatur



### Bratautomatik

So bleibt Fleisch saftig: Das Anbraten erfolgt mit hoher, das Fortgaren mit individuell eingestellter Temperatur.



### M Chef + Umluftgrill

Außen kross, innen schön saftig: Ideal für Rollbraten, Geflügel und viele Fleischgerichte mit verkürzter Garzeit.



### Umluftgrill

Außen kross, innen schön saftig: Ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.



### M Chef + Grill groß

Für intensiven Geschmack: Zum zeitsparenden Grillen größerer Mengen Würstchen, Spieße, Gemüse und vielem mehr.



### Grill groß

Vielseitig für drinnen: Zum Grillen größerer Mengen Würstchen, Spieße, Gemüse und vielem mehr.



### Grill klein

Extra für kleine Mengen: Wenn es etwas weniger sein soll, gelingen so Würstchen, Grillgemüse und vieles mehr perfekt.



### Oberhitze

Das i-Tüpfelchen: Für das vollkommene Finish in der Zubereitung – gratinieren, überbacken und nachbräunen.



### Unterhitze

Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.



### Niedertemperaturgaren

Für das perfekte Gelingen: Mit niedrigen Temperaturen werden Fleischrezepte automatisch zur Spezialität.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für den Miele Dialoggarer auf einen Blick



## **Bedienphilosophie**

Intuitive Steuerung per Fingertipp.



## **Pflegekomfort**

Garraum und Zubehör werden bei der Pyrolyse strahlend sauber.



## **M Chef**

Innovative Kochmethode, die Energie in Form von Gourmet Units nutzt.



## **M Chef Menü**

Unterschiedliche Lebensmittel in einem Garvorgang zur gleichen Zeit fertig gegart.



## **Gourmet Profi**

Das Programm für Kenner. Individuelle Einstellmöglichkeiten der Parameter.




## **Gourmet Assistent**

Diese Anwendung schlägt Ihnen auf das Gericht abgestimmte Parameter vor.

# Einbau-Dialoggarer DO 7000

## Produktübersicht DO 7860



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>DO 7860</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Diamond</b>
<b>Bauform und Design</b>	
Dialoggarer	♦
Hinterleuchtetes M Chef Logo	♦
<b>Genussvorteile</b>	
M Chef Kochinnovation	♦
Gourmet Profi/Gourmet Assistent	♦/♦
Vorheizen/Warmhalten	♦
Speisethermometer / Crisp Function	♦/♦
<b>Betriebsarten</b>	
M Chef + Heißluft plus / + Ober-/Unterhitze	♦
M Chef + Intensivbacken / + Klimagaren	♦
M Chef + Bratautomatik / + Grill groß / + Umluftgrillen	♦
M Chef Menü	♦
Automatikprogramme	über 100
Auftauen	♦
Grill/ Heißluft plus/Ober-/Unterhitze/Umluftgrillen	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/♦/♦
Grill klein/Oberhitze/Unterhitze/Intensivbacken	♦/♦/♦/♦
Bratautomatik/Klimagaren	♦/♦
Niedertemperaturgaren/Spezialanwendungen	♦/♦
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@Home	♦
Display	M Touch
SoftOpen/SoftClose	♦/-
MultiLingua	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦
Vorschlag Gourmet Units	♦
Sabbat Programm/Individuelle Programmierungen	♦/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Restwärmennutzung	♦
<b>Pflegekomfort</b>	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-
Pyrolytische Selbstreinigung	♦
Katalysator	♦
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦
<b>Technische Daten</b>	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	50/4
Beleuchtung	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (BxHxT)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,7/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Backblech und Universalblech mit PerfectClean	1/1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1 Paar
Kochbuch	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	
Graphitgrau	<b>9.600,-</b>
Brillantweiß	<b>9.600,-</b>
Obsidianschwarz	<b>9.600,-</b>
Edelstahl CleanSteel	<b>9.600,-</b>





# Herde und Backöfen





## Die Bauformen

### Herd

Küchenplanung im Doppelpack: Unsere Herde werden immer mit einem Kochfeld kombiniert. Eingebaut wird daher unter der Arbeitsplatte – dadurch wird Ihr Herd platzsparend in die Küche integriert. Kochfeld und Herd werden mit den Knebeln in der Bedienblende des Herdes gesteuert. Und wenn Sie gleichzeitig im Ofen garen und auf dem Kochfeld kochen, haben Sie alles im gleichen Sichtbereich.

### Backofen

Für mehr Flexibilität bei der Gestaltung Ihrer Küche sorgen unsere Backöfen: Diese können unabhängig vom Kochfeld variabel installiert werden – zum Beispiel direkt in Augenhöhe. Dadurch arbeiten Sie ergonomisch und können Ihr Gargut komfortabel aus dem Ofen entnehmen.



# In Augenhöhe oder unter dem Kochfeld

Größenvielfalt und Reinigungssysteme der Miele Herde und Backöfen\*

## Größenvielfalt



### Der Kompakte

60 cm breit, 45 cm hoch



### Der Geräumige

60 cm breit, 60 cm hoch



### Der Extragroße

90 cm breit, 48 cm hoch



49 Liter, 3 Einschubebenen



76 Liter, 5 Einschubebenen



90 Liter, 3 Einschubebenen

## Reinigungssysteme

Das Essen – köstlich. Aber die Reinigung? Hier bietet Ihnen Miele zwei verschiedene Möglichkeiten, die Reinigung so einfach wie möglich zu gestalten: PerfectClean und Pyrolyse.



### Exklusiv bei Miele PerfectClean

Spielend leicht säubern. Der Garraum Ihres Backofens ist mit einer Oberflächenveredelung mit einzigartigem Antihafteffekt versehen – Speiserückstände und hartnäckige Verschmutzungen können Sie so mit einer Spülmittellauge einfach mit einem Wisch entfernen. Dadurch sparen Sie kostbare Zeit bei der Reinigung, die Sie anderweitig nutzen können.



### Pyrolyse-Ausstattung und PyroFit-Zubehör\*

Komfortabler geht's nicht: Bei hohen Temperaturen sorgt Pyrolyse dafür, dass sich sämtliche Speiserückstände von den Oberflächen im Garraum lösen und zu Asche zerfallen – Ihr Ofen reinigt sich von selbst! Dank PyroFit lassen sich Back- und Bratrosen, Aufnahmegitter und FlexiClip-Vollauszüge bei diesem Vorgang ebenso reinigen. Anschließend kann die entstandene Asche leicht mit einem Tuch vom Garraumboden entfernt werden.

\* modellabhängig



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Herde und Backöfen

## Klimagaren<sup>1)</sup>

Professionelle Ergebnisse erreichen Sie ganz einfach mit Feuchte-unterstützung: Beim Klimagaren werden Dampfstöße in den Garraum abgegeben. Verschiedene Betriebsarten werden so mit Feuchtigkeit kombiniert – für bestmögliche Back- und Bratergebnisse. Fleisch wird innen zart und saftig und erhält eine appetitliche Kruste. Brötchen und Brot werden innen locker, von außen gleichmäßig gebräunt und knusprig und schmecken damit wie frisch vom Bäcker. Besonders komfortabel: Die Dampfstöße können Sie zeitlich programmieren und agieren damit ganz flexibel. Auch verschiedene Automatikprogramme nutzen Klimagaren für beste Ergebnisse.



## Automatikprogramme

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.



## Exklusiv bei Miele TasteControl<sup>2)</sup>

Die automatische Schnellabkühlung verhindert ungewolltes Nachgaren und kann auf Wunsch die Speisen warmhalten.




## Kamera im Garraum

Den Garprozess immer im Blick. Smarte und innovative Lösungen mithilfe der integrierten Kamera im Garraum.



## Kabelloses Speisethermometer

Fisch und Fleisch gradgenau garen: Die Restzeitanzeige informiert Sie, wenn Ihre Speisen fertig sind.

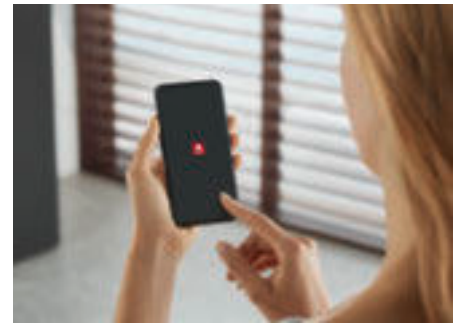

## Miele@home<sup>3)</sup>

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

\* modellabhängig

<sup>1)</sup> mit patentierter Ansaugvorrichtung

Patent: EP 2 190 295 B1

<sup>2)</sup> Patent: EP 1 714 083 B1

<sup>3)</sup> Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG.

Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

# Welche Geräteklasse passt zu Ihnen?

Alle Miele-Geräte teilen die gleiche DNA: Qualität, begeisternde Klarheit, Nachhaltigkeit und durchdachte Innovation. Was auch immer Sie und Ihr Zuhause benötigen, wir setzen uns dafür ein, Ihnen die beste Lösung zu bieten.

Class

## Diamond

---

Wegweisende Innovationen kombiniert mit den besten Materialien. Für alle, die für ihr Zuhause das Beste vom Besten erwarten.



**Display**

M Touch

**Kamera im Garraum**

◆

**Reinigung**

Pyrolytische Selbstreinigung mit PyroFit

**TasteControl**

◆1

**Klimagaren**

◆

**Speisethermometer**

Kabellos

**Vernetzung mit Miele@home**

◆

Class

## Platinum

---

Höchste Qualität vereint mit elegantem Design und durchdachten Innovationen für ein besseres Leben zu Hause.



**Display**

M Touch S

**Kamera im Garraum**

-

**Reinigung**

Pyrolytische Selbstreinigung mit PyroFit

**TasteControl**

◆

**Klimagaren**

◆

**Speisethermometer**

Kabelgebunden

**Vernetzung mit Miele@home**

◆

Class

## Gold

---

Fortschrittliche Geräte, bei denen Komfort und Vielseitigkeit im Mittelpunkt stehen um Ihnen mehr Möglichkeiten für Ihr Leben zu Hause bieten.



**Display**

DirectSensor / DirectSensor S<sup>1</sup>

**Kamera im Garraum**

-

**Reinigung**

Pyrolytische Selbstreinigung mit PyroFit / PerfectClean<sup>1</sup>

**TasteControl**

◆<sup>1</sup>

**Klimagaren**

◆<sup>1</sup>

**Speisethermometer**

Kabelgebunden<sup>1</sup>

**Vernetzung mit Miele@home**

◆<sup>1</sup>

Class

## Silver

---

Echte Miele-Qualität und fortschrittliche Funktionalität vereint, um Ihnen alles zu bieten, was Ihr Leben zu Hause leichter macht.



**Display**

EasyControl Plus / EasyControl<sup>1</sup>

**Kamera im Garraum**

-

**Reinigung**

Pyrolytische Selbstreinigung / PerfectClean<sup>1</sup>

**TasteControl**

-

**Klimagaren**

-

**Speisethermometer**

-

**Vernetzung mit Miele@home**

◆<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ausstattung modellabhängig

# Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten\* der Miele Herde und Backöfen



## Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: ideal für schonendes Backen und Braten auf mehreren Ebenen.



## Ober-/Unterhitze

Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.



## Klimagaren

Wie frisch vom Bäcker: Die Feuchteunterstützung sorgt für unvergleichlich lockere Teige und gebräunte Krusten.



## Klimagaren mit Bratautomatik

Optimal braten: Angebraten wird bei hoher, fortgewart bei individueller Temperatur mit Feuchteunterstützung.



## Klimagaren mit Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: Ideal für Backen und Braten mit Feuchteunterstützung auf bis zu drei Ebenen.



## Klimagaren mit Intensivbacken

Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen: Mit Feuchteunterstützung werden Böden knusprig und Beläge bleiben saftig.



## Klimagaren mit Ober-/Unterhitze

Klassisch gut: Mit Feuchteunterstützung gelingen alle traditionellen Back- und Bratergebnisse bestmöglich.



## AirFry

Für alles Knusprige und Krosse: Durch heißen Luftstrom garen z. B. knusprige Pommes oder krosses Geflügel ohne Zugabe von zusätzlichem Fett.



## Intensivbacken

Knusprige Böden, leckere Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



## Bratautomatik

So bleibt Fleisch saftig: Das Anbraten von Fleisch erfolgt mit hoher, das Fortgaren mit eingestellter Temperatur.



## Umluftgrill

Außen kross, innen schön saftig: Ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.



## Grill groß

Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch größere Mengen Steaks, Würstchen, Spieße und anderes grillen.



## Grill klein

Extra für kleine Mengen: Wenn es etwas weniger sein soll, gelingen so Steaks, Würstchen und vieles mehr bestens.



## Oberhitze

Finish für Optik und Geschmack: So gelingt vollkommene Zubereitung beim Gratinieren, Überbacken und Nachbräunen.



## Unterhitze

Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.



## Booster

Expressgeschwindigkeit für Eilige: Wer häufig wenig Zeit zum Kochen hat, wird die kurze Aufheizzeit besonders schätzen.



## Niedertemperaturgaren

Zart und saftig: Bei niedrigen Temperaturen wird Fleisch besonders gleichmäßig gegart – und außen nicht trocken.



## Eco-Heißluft

Besonders energiesparend: Aufläufe oder Gratins gelingen optimal.



## Auftauen

Sanft zur Tiefkühlkost: Tiefgefrorenes wird schonend per Kaltluft und damit unter idealen Bedingungen aufgetaut.



## Sabbat-Programm

Das Sabbat-Programm ermöglicht die Gerätenutzung auch während jüdischer Bräuche.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele Herde und Backöfen auf einen Blick



## Steuerung

Intuitive Bedienung durch großes Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay



Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über optimierte Bedienknebel, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay.



Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Bedienknebel, Anzeige über 7-Segment Display

## Pflegekomfort



Oberflächenveredelung mit Antihaft-Effekt für unübertroffenen Reinigungskomfort



Garraum-Selbstreinigung



Garraum und Zubehör werden bei der Pyrolyse strahlend sauber.

## FlexiClip-Vollauszüge



Vollauszug zur flexiblen und sicheren Bedienung der Back- und Bratroste außerhalb des Garraums

## Klimagaren



Kombination aus einer herkömmlichen Betriebsart und Feuchte. Es gibt je nach Ausstattung verschiedene Optionen.

## TasteControl



Auf den Punkt: Nach zeitgesteuerten Garprozessen wird der Garraum gekühlt und so ungewolltes Nachgaren vermieden.




## Kamera




Das Essen immer im Blick - dank der Kamera im Garraum

# Einbau-Herde H 2000 Active für Elektro-Kombinations-Kochfelder

Produktübersicht - 60er Nische

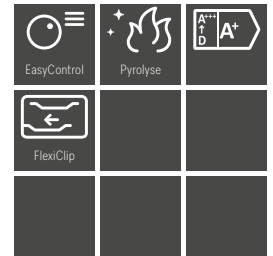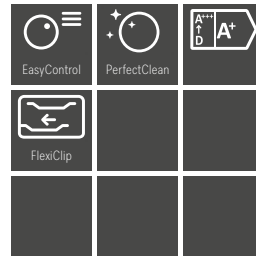




Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2456 E Active	H 2458 E Active	H 2458 EP Active
<b>Geräteklasse</b>	Silver	Silver	Silver
<b>Bauform und Design</b>			
Einbau-Herd	♦	♦	♦
Versenkbare Knebel	♦	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/-
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Klimagaren	-	-	-
Automatikprogramme	-	-	-
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-	-
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-	-/-
MultiLingua	-	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/♦/♦	-/♦/♦	-/♦/♦
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	-
<b>Pflegekomfort</b>			
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	♦	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	-	♦
CleanGlass-Tür	♦	♦	♦
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Kochfeldsteuerung</b>			
Kombination mit Induktionskochfeld	-	-	-
Kombination mit Elektrokochfeld	♦	♦	♦
<b>Technische Daten</b>			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 250	30 – 280
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,3/230/3 x 16	11,3/230/3 x 16	11,4/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Backblech mit PerfectClean	-	1	1
Universablech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	1 Paar HFC 70-C/-/-	1 Paar HFC 70-C/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.</b>	<b>729,-</b>	<b>899,-</b>	<b>1.169,-</b>
Obsidianschwarz			






<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>H 2456 I Active</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Silver</b>
<b>Bauform und Design</b>	
Einbau-Herd	♦
Versenkbare Knebel	♦
<b>Betriebsarten</b>	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/-/♦
Klimagaren	-
Automatikprogramme	-
Länderspezifische Automatikprogramme	-
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-
<b>Bedienkomfort</b>	
Display	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	-/-
MultiLingua	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/♦/♦
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	-
<b>Pflegekomfort</b>	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦
Pyrolytische Selbstreinigung	-
CleanGlass-Tür	♦
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦
<b>Kochfeldsteuerung</b>	
Kombination mit Induktionskochfeld	♦
Kombination mit Elektrokochfeld	-
<b>Technische Daten</b>	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	10,9/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Backblech mit PerfectClean	-
Universablech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.</b>	<b>729,-</b>
Obsidianschwarz	

# Einbau-Backöfen H 2000 Active

## Produktübersicht - 60er Nische




Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2455 B Active	H 2455 BP Active	H 2466 B Active
<b>Gerätekategorie</b>	Silver	Silver	Silver
<b>Bauform und Design</b>			
Einbau-Backofen	♦	♦	♦
Feststehende Knebel/Versenkbare Knebel	-/♦	-/♦	♦/-
<b>Betriebsarten</b>			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	♦/♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-/-	♦/♦/♦/-/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Schnellaufheizen	♦	♦	♦
Automatikprogramme	-	-	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	♦
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-	-/-
MultiLingua	-	-	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	-
<b>Pflegekomfort</b>			
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	-	♦
Pyrolytische Selbstreinigung	-	♦	-
Katalysator	-	-	-
CleanGlass-Tür	♦	♦	♦
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 280	30 – 280	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/ 16	3,6/230/16	3,5/230/ 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Backblech mit PerfectClean	-	-	-
Universablech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Obsidianschwarz	<b>769,-</b>	<b>1.049,-</b>	<b>769,-</b>

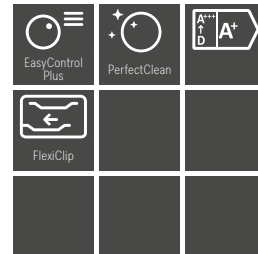

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2466 BP Active	H 2468 B Active	H 2468 BP Active
<b>Gerätekategorie</b>	Silver	Silver	Silver
<b>Bauform und Design</b>			
Einbau-Backofen	♦	♦	♦
Feststehende Knebel	♦	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/-/-	♦/♦/-	♦/-/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Schnellaufheizen	♦	♦	♦
Automatikprogramme	über 15	über 15	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-	-/-
MultiLingua	♦	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++–D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	–	–	–
<b>Pflegekomfort</b>			
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	–	♦	–
Pyrolytische Selbstreinigung	♦	–	♦
Katalysator	–	–	–
CleanGlass-Tür	♦	♦	♦
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16	3,5/230/ 16	3,6/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Backblech mit PerfectClean	–	1	1
Universablech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	1 Paar HFC 70-C/-/-	1 Paar HFC 70-C/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Obsidianschwarz	<b>1.049,-</b>	<b>939,-</b>	<b>1.219,-</b>

# Einbau-Backöfen H 2000

## Produktübersicht - 60er Nische


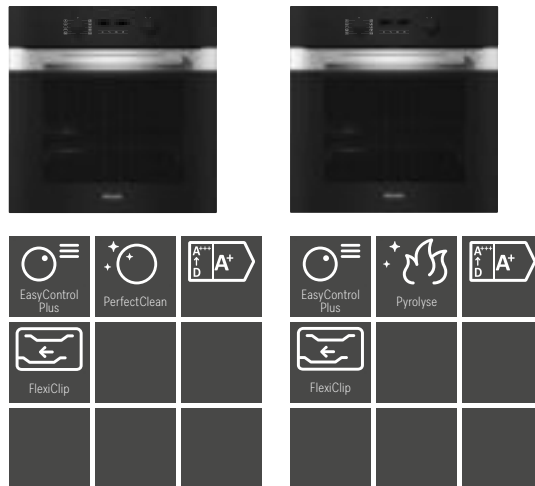


Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2861 B	H 2861 BP
<b>Gerätekategorie</b>	Silver	Silver
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Backofen	♦	♦
Feststehende Knebel	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Schnellaufheizen	♦	♦
Automatikprogramme	über 15	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
MultiLingua	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Restwärmennutzung	-	-
<b>Pflegekomfort</b>		
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	♦
Katalysator	-	-
CleanGlass-Tür	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,6/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universablech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar HFC 70-C/-/-	1 Paar HFC 70-C/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Graphitgrau	1.179,-	1.479,-
Obsidianschwarz	1.179,-	1.479,-
Edelstahl CleanSteel	1.179,-	1.479,-

## Gratis Beigabe




- Gourmet Back- und AirFry-Blech gelocht HBBL 71
- Gutschein für Grill- und Bratblech HGBB 71

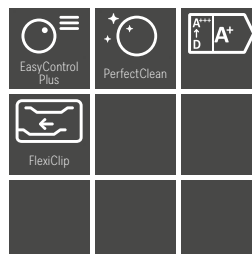

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2861-1 B	H 2861-1 BP
<b>Gerätekategorie</b>	Silver	Silver
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Backofen	♦	♦
Feststehende Knebel	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/-/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/-/♦	♦/-/♦
Schnellaufheizen	♦	♦
Automatikprogramme	über 15	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
MultiLingua	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Restwärmennutzung	-	-
<b>Pflegekomfort</b>		
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	♦
Katalysator	-	-
CleanGlass-Tür	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,6/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
<b>PerfectClean-Backblech gelocht</b>	1	1
<b>Gutschein für HGBB 71</b>	♦	♦
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universalsblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost	1	1
FlexiClip-Vollauszug	1	1
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Obsidianschwarz	<b>1.129,-</b>	<b>1.429,-</b>
Edelstahl CleanSteel	<b>1.129,-</b>	<b>1.429,-</b>



# Einbau-Backöfen H 7000

## Produktübersicht - 60er Nische

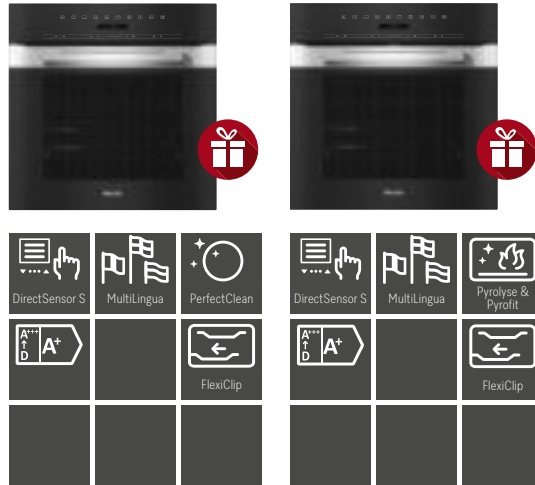

**Inklusive Gutschein** für einen Miele Gourmet-Bräter HUB 5001-M im Wert von 279 €\*


Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7260 B	H 7260 BP
<b>Gerätekategorie</b>	Gold	Gold
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Backöfen	♦	♦
<b>Genussvorteile</b>		
TasteControl	–	–
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	–/–	–/–
Vorheizen/Crisp function	–/–	–/–
<b>Betriebsarten</b>		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/–	♦/♦/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/–/♦	♦/–/♦
Klimagaren	–	–
Automatikprogramme	über 20	über 20
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	♦/–	♦/–
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	–	–
Display	DirectSensor S	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	–	–
Kamera im Garraum	–	–
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
Touch2Open	–	–
MultiLingua	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/–/♦	♦/–/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	–/♦	–/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++–D)	A+	A+
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	–
Pyrolytische Selbstreinigung	–	♦
Katalysator	–	–
CleanGlass-Tür	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (BxHxT)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,6/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universallech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1/–	–/–/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1 Paar/–	–/–/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1 Paar/–	–/–/1 Paar
Kochbuch	♦	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Graphitgrau	<b>1.569,–</b>	<b>1.919,–</b>
Obsidianschwarz	<b>1.569,–</b>	<b>1.919,–</b>
Edelstahl CleanSteel	<b>1.569,–</b>	<b>1.919,–</b>



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7262 B	H 7262 BP
<b>Gerätekategorie</b>	Gold	Gold
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Backofen	♦	♦
<b>Genussvorteile</b>		
TasteControl	–	–
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	–/♦	–/♦
Vorheizen/Crisp function	–/–	–/–
<b>Betriebsarten</b>		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/–	♦/♦/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/–/♦	♦/–/♦
Klimagaren	–	–
Automatikprogramme	über 20	über 20
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	♦/–	♦/–
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	–	–
Display	DirectSensor S	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	–	–
Kamera im Garraum	–	–
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
Touch2Open	–	–
MultiLingua	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/–/♦	♦/–/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	–/♦	–/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++–D)	A+	A+
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	–
Pyrolytische Selbstreinigung	–	♦
Katalysator	–	–
CleanGlass-Tür	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (BxHxT)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,6/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universallech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1/–	–/–/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1 Paar/–	–/–/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1 Paar/–	–/–/1 Paar
Kochbuch	♦	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Graphitgrau	1.689,–	2.039,–
Obsidianschwarz	1.689,–	2.039,–
Edelstahl CleanSteel	1.689,–	2.039,–

# Einbau-Backöfen H 7000

## Produktübersicht - 60er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7264 B	H 7264 BP	H 7460 B
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Gold	Gold
<b>Bauform und Design</b>			
Einbau-Backofen	♦	♦	♦
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/-	-/-	-/-
<b>Genussvorteile</b>			
TasteControl	-	-	♦
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-	♦/♦
<b>Betriebsarten</b>			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Klimagaren	♦	♦	♦
Automatikprogramme	über 25	über 25	über 40
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Display	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	-	-	-
Kamera im Garraum	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Touch2Open	-	-	-
MultiLingua	♦	♦	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-	-	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	-/♦	-/♦	20/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦	♦	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	-	♦
Pyrolytische Selbstreinigung	-	♦	-
Katalysator	-	-	-
CleanGlass-Tür	♦	♦	♦
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,6/230/16	3,5/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Backblech mit PerfectClean	1	1	1
Universalsblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/-/1	-/1/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1 Paar/-	-/-/ 1 Paar	-/1 Paar/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1 Paar/-	-/-/ 1 Paar	-/1 Paar/-
Kochbuch	♦	♦	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Graphitgrau	1.919,-	2.269,-	2.289,-
Obsidianschwarz	1.919,-	2.269,-	2.289,-
Edelstahl CleanSteel	1.919,-	2.269,-	2.289,-
Pearlbeige	-	-	2.289,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7460 BP	H 7464 BP	H 7464 BPX
<b>Gerätekategorie</b>	Gold	Gold	Gold
<b>Bauform und Design</b>			
Einbau-Backofen	♦	♦	♦
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/-	-/-	♦/-
<b>Genussvorteile</b>			
TasteControl	♦	♦	♦
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/♦	-/♦
Vorheizen/Crisp function	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Betriebsarten</b>			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Klimagaren	♦	♦	♦
Automatikprogramme	über 40	über 35	über 35
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Display	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	-	-	-
Kamera im Garraum	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦	♦/-
Touch2Open	-	-	♦
MultiLingua	♦	♦	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	♦	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/♦	20/♦	20/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	♦	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦	♦	-
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-	-	-
Pyrolytische Selbstreinigung	♦	♦	♦
Katalysator	-	-	-
CleanGlass-Tür	♦	♦	♦
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16	3,6/230/16	3,6/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Backblech mit PerfectClean	1	1	1
Universalsblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1	-/-/1	-/-/1
FlexiClip-Vollausg ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1 Paar	-/-/1 Paar	-/-/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1 Paar	-/-/1 Paar	-/-/1 Paar
Kochbuch	♦	♦	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Graphitgrau	2.639,-	2.829,-	2.929,-
PearlBeige	2.639,-	-	2.929,-
Obsidianschwarz	2.639,-	2.829,-	2.929,-
Obsidianschwarz Matt	-	-	2.929,-
Edelstahl CleanSteel	2.639,-	2.829,-	-

# Einbau-Backöfen H 7000

## Produktübersicht - 60er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7660 BP	H 7860 BP	H 7860 BPX
<b>Gerätekategorie</b>	Platinum	Diamond	Diamond
<b>Bauform und Design</b>			
Einbau-Backofen	♦	♦	♦
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/-	-/-	♦/-
<b>Genussvorteile</b>			
TasteControl	♦	♦	♦
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/♦	♦/-	♦/-
Vorheizen/Crisp function	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Betriebsarten</b>			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Klimagaren	♦	♦	♦
Automatikprogramme	über 75	über 75	über 75
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Display	M Touch S	M Touch	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	♦	♦	♦
Kamera im Garraum	-	♦	♦
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦	♦/-
Touch2Open	-	-	♦
MultiLingua	♦	♦	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	♦	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/♦	20/♦	20/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	♦	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦	♦	-
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-	-	-
Pyrolytische Selbstreinigung	♦	♦	♦
Katalysator	-	♦	♦
CleanGlass-Tür	♦	♦	♦
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,7/230/16	3,7/230/16	3,7/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Backblech mit PerfectClean	1	1	1
Universalsblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1	-/-/1	-/-/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1 Paar	-/-/1 Paar	-/-/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1 Paar	-/-/1 Paar	-/-/1 Paar
Kochbuch	♦	♦	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Graphitgrau	3.369,-	4.359,-	4.459,-
PearlBeige	-	-	4.459,-
Obsidianschwarz	3.369,-	4.359,-	4.459,-
Obsidianschwarz Matt	-	-	4.459,-
Edelstahl CleanSteel	3.369,-	4.359,-	-

# Einbau-Backöfen H 7000 - 90 cm breit


## Produktübersicht - 475/516er Nische



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>H 7890 BP</b>
<b>Gerätekategorie</b>	<b>Diamond</b>
<b>Bauform und Design</b>	
Einbau-Backofen	♦
<b>Genussvorteile</b>	
Kabelloses Speisethermometer	♦
Vorheizen/Crisp function	♦/♦
Drehgrillmotor	♦
<b>Betriebsarten</b>	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/♦
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/♦/♦
Klimagaren	♦
Automatikprogramme	über 75
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	♦/♦
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@Home	♦
Display	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	♦
Kamera im Garraum	♦
SoftOpen/SoftClose	♦/♦
MultiLingua	♦
3D-Bedienpult	♦
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	♦
<b>Pflegekomfort</b>	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	–
Pyrolytische Selbstreinigung	♦
Katalysator	♦
CleanGlass-Tür	♦
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦
<b>Technische Daten</b>	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	90/3
Beleuchtung	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	860 x 517 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A/Phasenzahl	5,6/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Backblech mit PerfectClean	–
Universablech mit PerfectClean	2
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/2
FlexiClip-Vollauszugohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1 Paar
Kochbuch	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	
Edelstahl CleanSteel	<b>8.669,–</b>

# Kompakt-Backöfen H 2000/H 7000

## Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2841 B	H 7244 B	H 7244 BP
<b>Geräteklasse</b>	Silver	Gold	Gold
<b>Bauform und Design</b>			
Einbau-Backofen	♦	♦	♦
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/♦	-/-	-/-
<b>Genussvorteile</b>			
TasteControl	-	-	-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-	-/-
<b>Betriebsarten</b>			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Klimagaren	-	♦	♦
Automatikprogramme	über 15	über 25	über 25
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	♦/-	♦/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Display	EasyControl Plus	DirectSensor S	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	-	-	-
Kamera im Garraum	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Touch2Open	-	-	-
MultiLingua	-	♦	♦
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	-	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	-
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦	♦	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	♦	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	-	♦
Katalysator	-	-	-
CleanGlass-Tür	♦	♦	♦
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	49/3	49/3	49/3
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,2/230/16	3,2/230/16	3,2/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Backblech mit PerfectClean	1	1	1
Universalsblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	-/1/-	-/-/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	-/1 Paar/-	-/-/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	-/1 Paar/-	-/-/1 Paar
Kochbuch	-	♦	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Graphitgrau	-	1.919,-	2.269,-
Obsidianschwarz	1.169,-	1.919,-	2.269,-
Edelstahl CleanSteel	1.169,-	1.919,-	2.269,-

# Kompakt-Backöfen H 7000


## Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7440 B	H 7440 BPX
<b>Gerätekategorie</b>	Gold	Gold
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Backofen	♦	♦
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/-	♦/-
<b>Genussvorteile</b>		
TasteControl	♦	♦
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	♦/♦	♦/♦
<b>Betriebsarten</b>		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/-/♦	♦/-/♦
Klimagaren	♦	♦
Automatikprogramme	über 40	über 40
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	♦/-	♦/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦
Display	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	-	-
Kamera im Garraum	-	-
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/-
Touch2Open	-	♦
MultiLingua	♦	♦
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/♦	20/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A++	A++
Restwärmenutzung	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦	-
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	♦
Katalysator	-	-
CleanGlass-Tür	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	49/3	49/3
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,2/230/16	3,2/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universallech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/-/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1 Paar/-	-/-/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1 Paar/-	-/-/1 Paar
Kochbuch	♦	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Graphitgrau	2.289,-	2.939,-
PearlBeige	-	2.939,-
Obsidianschwarz	2.289,-	2.939,-
Obsidianschwarz Matt	-	2.939,-
Edelstahl CleanSteel	2.289,-	-

# Kompakt-Backöfen H 7000

## Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7840 BP	H 7840 BPX
<b>Gerätekategorie</b>	<b>Diamond</b>	<b>Diamond</b>
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Backofen	♦	♦
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/-	♦/-
<b>Genussvorteile</b>		
TasteControl	♦	♦
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	♦/-	♦/-
Vorheizen/Crisp function	♦/♦	♦/♦
<b>Betriebsarten</b>		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Klimagaren	♦	♦
Automatikprogramme	über 75	über 75
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	♦/♦	♦/♦
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦
Display	M Touch	M Touch
Näherungssensor MotionReact	♦	♦
Kamera im Garraum	♦	♦
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/-
Touch2Open	-	♦
MultiLingua	♦	♦
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/♦	20/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A++	A++
Restwärmenutzung	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦	-
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-	-
Pyrolytische Selbstreinigung	♦	♦
Katalysator	♦	♦
CleanGlass-Tür	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	49/3	49/3
Beleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,2/230/16	3,2/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universalsblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1	-/-/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1 Paar	-/-/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1 Paar	-/-/1 Paar
Kochbuch	♦	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Graphitgrau	<b>4.359,-</b>	<b>4.459,-</b>
PearlBeige	-	<b>4.459,-</b>
Obsidianschwarz	<b>4.359,-</b>	<b>4.459,-</b>
Obsidianschwarz Matt	-	<b>4.459,-</b>
Edelstahl CleanSteel	<b>4.359,-</b>	-



🏠 | Automatikprogramme



Kuchen

Brot

Gebäck

Brötchen



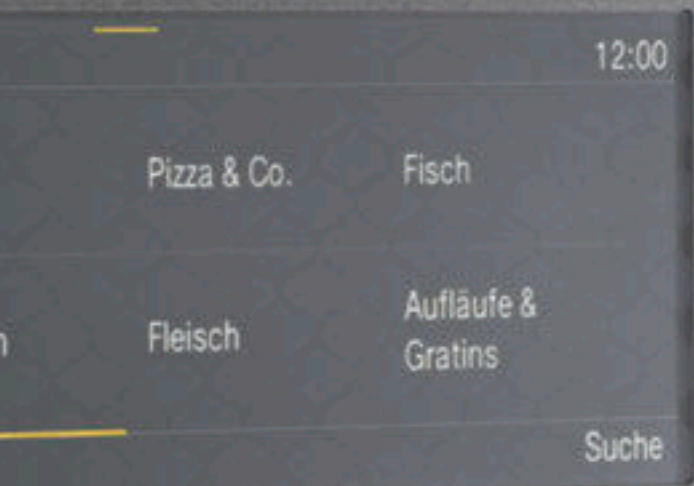

# Backöfen mit Mikrowelle

# Drei Kochfunktionen auf kleinstem Raum

So individuell wie Sie!





Der Miele Kompaktbackofen mit Mikrowelle verbindet auf intelligente Weise die Vorzüge von zwei leistungsstarken Geräten in einer 45 cm hohen Nische: Er ist ein vollwertiger Backofen mit den verschiedensten Betriebsarten wie z. B. Heißluft plus. Und gleichzeitig ein leistungsstarkes Mikrowellengerät. Dabei haben Sie die Wahl: Sie können die Funktionen einzeln nutzen und zum Beispiel mit den Backofenbetriebsarten leckeres Brot oder Kuchen backen und mit der Mikrowellenfunktion schnell eine Tasse Kakao erwärmen. Oder Sie nutzen beide Funktionalitäten zusammen: Durch die Kombination der herkömmlichen Betriebsart und der Mikrowellenfunktion können Sie viele Gerichte deutlich schneller zubereiten – je nach Gericht sparen Sie bis zu 30 % Zeit.

12:00

Home | ... | Status

 Mikrowelle +  
Heißluft plus **Fertig**

300 W 180 °C

speichern Timer schließen



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Einbau-Backöfen mit Mikrowelle

## Quick & Gentle

Perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit: Dank Inverter-Technologie wird die Mikrowellenleistung stufenlos reguliert. Kombinieren Sie konventionelle Hitze mit Mikrowellen für mehr Flexibilität beim Kochen im Alltag.



## 3 in 1

Mikrowellen-, Backofen- und Kombibetrieb für eine ideale Zubereitung von Lebensmitteln in nur einem Gerät.

## Edelstahl-Garraum mit patentierter Leinenstruktur<sup>1)</sup>

Leichte Reinigung: Die spezielle Oberfläche mit Leinenstruktur ist kratzunempfindlich und PerfectClean veredelt.



## Automatikprogramme

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.

## Speisethermometer

Fisch und Fleisch gradgenau garen: Die Restzeitanzeige informiert Sie, wenn Ihre Speisen fertig sind.

## Miele@home<sup>2)</sup>

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

\* modellabhängig

<sup>1)</sup> EP 1 345 474 B1

<sup>2)</sup> Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

# Welche Geräteklasse passt zu Ihnen?

Alle Miele-Geräte teilen die gleiche DNA: Qualität, begeisternde Klarheit, Nachhaltigkeit und durchdachte Innovation. Was auch immer Sie und Ihr Zuhause benötigen, wir setzen uns dafür ein, Ihnen die beste Lösung zu bieten.

Class

## Diamond

---

Wegweisende Innovationen kombiniert mit den besten Materialien. Für alle, die für ihr Zuhause das Beste vom Besten erwarten.



**Display**

M Touch

**Quick & Gentle**



**3-in-1**



**PerfectClean**



**CrispFunction**



**Speisethermometer**

Kabelgebunden

**Vernetzung mit Miele@home**



Class

## Platinum

---

Höchste Qualität vereint mit elegantem Design und durchdachten Innovationen für ein besseres Leben zu Hause.



**Display**

M Touch S

**Quick & Gentle**



**3-in-1**



**PerfectClean**



**CrispFunction**



**Speisethermometer**

Kabelgebunden

**Vernetzung mit Miele@home**



Class

# Gold

---

Fortschrittliche Geräte, bei denen Komfort und Vielseitigkeit im Mittelpunkt stehen um Ihnen mehr Möglichkeiten für Ihr Leben zu Hause bieten.



**Display**

DirectSensor / Direct Sensor S<sup>1</sup>

**Quick & Gentle**

◆

**3-in-1**

◆

**PerfectClean**

◆

**CrispFunction**

–

**Speisethermometer**

–

**Vernetzung mit Miele@home**

◆

<sup>1</sup> Ausstattung modellabhängig

# Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten\* der Miele Backöfen mit Mikrowelle



## Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: Ideal für schonendes Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen.



## Ober-/Unterhitze

Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.



## Mikrowelle

Schnell eine Tasse Wasser für den Tee erhitzen oder Essen aufwärmen: Effektiver Komfort in kurzer Zeit.



## Mikrowelle + Heißluft plus

Ob Kuchen oder Sonntagsbraten: Ideal für schnelles und schonendes Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen.



## Mikrowelle + Grill

Garen und Grillen: Damit gelingt das perfekte Grillaroma für Fleisch, Fisch, Grillgemüse und vieles mehr.



## Mikrowelle + Umluftgrill

Vielseitig für drinnen: Zum Grillen von Steaks, Würstchen, Spießen, Rollbraten, Kurzgebratenem und vielem mehr.



## Mikrowelle + Bratautomatik

Innen saftig, außen knusprig: Das Anbraten von Fleisch erfolgt mit hoher Temperatur, das Fortgaren mit niedriger Temperatur.



## Intensivbacken

Knusprige Böden, leckere Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



## Bratautomatik

So bleibt Fleisch saftig: Das Anbraten von Fleisch erfolgt mit hoher, das Fortgaren mit eingestellter Temperatur.



## Umluftgrill

Außen kross, innen schön saftig: ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.



## Grill

Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch größere Mengen Steaks, Würstchen, Spieße und anderes grillen.



## Unterhitze

Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.



## Booster

Expressgeschwindigkeit für Eilige: Wer häufig wenig Zeit zum Kochen hat, wird die kurze Aufheizzeit besonders schätzen.



## Niedertemperaturgaren

Zart und saftig: Bei niedrigen Temperaturen wird Fleisch besonders gleichmäßig gegart – und außen nicht trocken.



## Eco-Heißluft

Besonders energiesparend: Aufläufe und Gratins gelingen optimal.



## Auftauen

Sanft zur Tiefkühlkost: Tiefgefrorenes wird schonend per Kaltluft und damit unter idealen Bedingungen aufgetaut.



## Sabbat-Programm

Das Sabbat-Programm ermöglicht die Gerätenutzung auch während jüdischer Bräuche.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele Backöfen mit Mikrowelle auf einen Blick



## Steuerung

Intuitive Bedienung durch großes Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay



## Pflegekomfort

Oberflächenveredelung mit Antihaf-Effekt für unübertroffenen Reinigungskomfort



## Mikrowellenleistung

Mikrowellenleistung: 1000 Watt



## Kombibetrieb

Flexibel und zeitsparend dank der Kombination aus einer konventioneller Betriebsart mit Mikrowelle, spart bis zu 30 % Zeit



## Speisethermometer

Gradgenaues Garen




## Niedertemperaturgaren



Perfekte Fleisch-Spezialitäten durch die Zubereitung mit niedrigen Temperaturen

# Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle H 7000

## Produktübersicht - 45er Nische

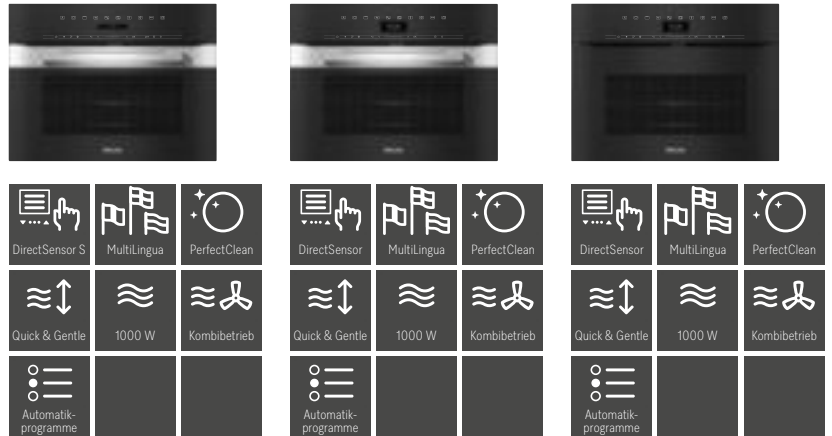

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7240 BM	H 7440 BM	H 7440 BMX
<b>Gerätekategorie</b>	Gold	Gold	Gold
<b>Bauform und Design</b>			
Kompakt-Backofen mit Mikrowelle	♦	♦	♦
Grifflos	–	–	♦
<b>Genussvorteile</b>			
Quick & Gentle	♦	♦	♦
Speisethermometer	–	–	–
Warmhalten/Crisp function	–/–	♦/–	♦/–
<b>Betriebsarten</b>			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/–/♦	♦/♦/–/♦	♦/♦/–/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze	–/–	–/–	–/–
Grill/Umluftgrillen	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Automatikprogramme	über 15	über 40	über 40
Länderspezifische Automatikprogramme	–	♦	♦
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	♦/–	♦/–	♦/–
Mikrowelle	♦	♦	♦
Mikrowelle mit Heißluft plus/-Bratautomatik/-Grill/-Umluftgrillen	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Spezialanwendungen	–	♦	♦
<b>Bedienkomfort</b>			
<b>Sicherheit</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Display	DirectSensor S	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	–	–	–
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦	♦/–
Touch2Open	–	–	♦
MultiLingua	♦	♦	♦
Popcorn-Funktion	♦	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/–/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Vorschlag Mikrowellenleistung/Quick-Mikrowelle	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	–/♦	20/♦	20/♦
Sabbat Programm	–	–	–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Restwärmennutzung	–	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦	♦	–
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	♦	♦	♦
CleanGlass-Tür	♦	♦	♦
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	43/3	43/3	43/3
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30-250	30 – 250	30 – 250
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	♦	♦	♦
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW / Spannung in V / Absicherung in A	2,2/230/16	2,2/230/16	2,2/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Back- und Bratrost mit PerfectClean/Glasschale	♦/1	♦/1	♦/1
Kochbuch	♦	♦	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.</b>			
Graphitgrau	2.059,–	2.519,–	2.619,–
PearlBeige	–	2.519,–	2.619,–
Obsidianschwarz	2.059,–	2.519,–	2.619,–
Obsidianschwarz Matt	–	–	2.619,–
Edelstahl CleanSteel	2.059,–	2.519,–	–

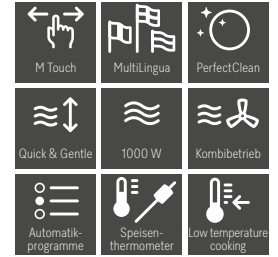

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7640 BM	H 7840 BM	H 7840 BMX
<b>Gerätekategorie</b>	Platinum	Diamond	Diamond
<b>Bauform und Design</b>			
Kompakt-Backofen mit Mikrowelle	♦	♦	♦
Grifflos	–	–	♦
<b>Genussvorteile</b>			
Quick & Gentle	♦	♦	♦
Speisethermometer	♦	♦	♦
Warmhalten/Crisp function	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Betriebsarten</b>			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Grill/Umluftgrillen	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Automatikprogramme	über 75	über 75	über 75
Länderspezifische Automatikprogramme	♦	♦	♦
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Mikrowelle	♦	♦	♦
Mikrowelle mit Heißluft plus/-Bratautomatik/-Grill/-Umluftgrillen	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Spezialanwendungen	♦	♦	♦
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Display	M Touch S	M Touch	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	♦	♦	♦
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦	♦/–
Touch2Open	–	–	♦
MultiLingua	♦	♦	♦
Popcorn-Funktion	♦	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Vorschlag Mikrowellenleistung/Quick-Mikrowelle	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/♦	20/♦	20/♦
Sabbat Programm	♦	♦	–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Restwärmenutzung	♦	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦	♦	–
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	♦	♦	♦
CleanGlass-Tür	♦	♦	♦
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	43/3	43/3	43/3
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30-250	30 – 250	30 – 250
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	♦	♦	–
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW / Spannung in V / Absicherung in A	3,2/230/16	3,6/230/16	3,2/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Back- und Bratrost mit PerfectClean/Glasschale	♦/1	♦/2	♦/2
Kochbuch	♦	♦	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.</b>			
Graphitgrau	2.939,–	3.399,–	3.499,–
PearlBeige	–	–	3.499,–
Obsidianschwarz	2.939,–	3.399,–	3.499,–
Obsidianschwarz Matt	–	–	3.499,–
Edelstahl CleanSteel	2.939,–	3.399,–	–



12:00  
21. Mar

A close-up photograph of a metal steam trap mechanism. The device is mounted on a pipe and consists of several interconnected metal parts, including a float valve and a discharge pipe. The background is a dark, textured wall.

# Dampfgerer



### Die Bauformen

#### Einbau-Dampfgarer

Der Miele Dampfgarer lässt sich vielfältig in die Küchengestaltung integrieren. Durch seine kompakte Bauform passt er perfekt in die üblichen Schranknischen. So können Sie die Platzierung Ihres Miele Dampfgarers ganz individuell bestimmen.

# Welche Nische steht Ihnen zur Verfügung und welchen Garraum bevorzugen Sie?

Die Nischenmaße und Größenvielfalt der Miele Dampfgarer

## Bauformen und Größen

Miele Dampfgarer gibt es in verschiedenen Größen. Finden Sie hier die perfekte Besetzung für Ihre Küche.



## Der Klassiker

60 cm breit, 45 cm hoch

## Die Bauart



## Dampfgarer

Der Miele Dampfgarer arbeitet im Temperaturbereich von 40–100 °C. Mit ihm bereiten Sie Gemüse, Fisch, Beilagen, Desserts und viele andere Speisen schonend zu.

## Die Dampftechnologie



**Exklusiv bei Miele** **DualSteam**  
Starker externer Dampferzeuger mit 3,3 kW Leistung und zwei Dampfdüsen.



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Dampfgarer

## **Exklusiv bei Miele** DualSteam

Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack: Als ideale Ergänzung zu Backofen und Kochfeld sorgt der Miele Dampfgarer mit DualSteam-Technologie für beste Garergebnisse. Schnelle Aufheizzeiten sowie eine gleichmäßige Dampfverteilung und eine optimale Temperaturgenauigkeit ermöglichen die bequeme Zubereitung von genussvollen und auf den Punkt gegarten Speisen. Dies gelingt durch den leistungsstarken externen Dampferzeuger mit 3,3 kW und die spezielle Anordnung und Ausrichtung der beiden DualSteam Dampfdüsen.



## **Exklusiv bei Miele** Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur

Hochwertig und pflegeleicht: Unsere Dampfgarer sind alle mit einem Edelstahl-Garraum ausgestattet.



## **Großer Garraum, große Belegfläche**

Maximales Platzangebot: Tiefer Garraum und große Belegfläche für die gleichzeitige Zubereitung mehrerer Portionen.



## **Exklusiv bei Miele** Automatisches Menügaren

Auf den Punkt gegart: Verschiedene Lebensmittel gleichzeitig mit Dampf zubereiten.



## **Automatikprogramme**

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Fisch, Fleisch oder Gemüse – alles wird vollautomatisch zubereitet.



## **Sous-vide-Garen**

Für intensiven Geschmack: Bei niedrigen Temperaturen werden vakuumierte Speisen besonders schonend gegart.

\* modellabhängig

# Welche Geräteklasse passt zu Ihnen?

Alle Miele-Geräte teilen die gleiche DNA: Qualität, begeisternde Klarheit, Nachhaltigkeit und durchdachte Innovation. Was auch immer Sie und Ihr Zuhause benötigen, wir setzen uns dafür ein, Ihnen die beste Lösung zu bieten.

**Class**

## Gold

Fortschrittliche Geräte, bei denen Komfort und Vielseitigkeit im Mittelpunkt stehen um Ihnen mehr Möglichkeiten für Ihr Leben zu Hause bieten.



- Display**  
DirectSensor S / DirectSensor<sup>1</sup>
- DualSteam**  
◆
- Automatisches Menügaren**  
◆
- Sous-vide**  
◆<sup>1</sup>
- Warmhalten**  
◆
- Edelstahlgarraum mit Leinenstruktur**  
◆
- Vernetzung mit Miele@home**  
◆

**Class**

## Silver

Echte Miele-Qualität und fortschrittliche Funktionalität vereint, um Ihnen alles zu bieten, was Ihr Leben zu Hause leichter macht.



- Display**  
EasySensor
- DualSteam**  
◆
- Automatisches Menügaren**  
-
- Sous-vide**  
-
- Warmhalten**  
-
- Edelstahlgarraum mit Leinenstruktur**  
◆
- Vernetzung mit Miele@home**  
-

Die vollständige Ausstattungsübersicht für jedes Modell finden Sie in den Produkttabellen ab Seite 77.



# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele Dampfgarer auf einen Blick



## Steuerung

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay



Anwahl von Temperatur und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 7-Segment-Display

## Garraumvolumen



Der Garraum bietet ein Nutzvolumen von bis zu 40 Litern.

## Sous-vide-Garen



Garverfahren, bei dem Speisen in einer Vakuumverpackung schonend gegart werden.

## Automatikprogramme



Müheles Gerichte vollautomatisch zubereiten

## Dampftechnologien



Schnelle Dampferzeugung und gleichmäßige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.



Dampfverteilung über einen Dampfauslass

## Miele@home\*




Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

\* Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

# Einbau-Dampfgarer

## Produktübersicht - 45er Nische

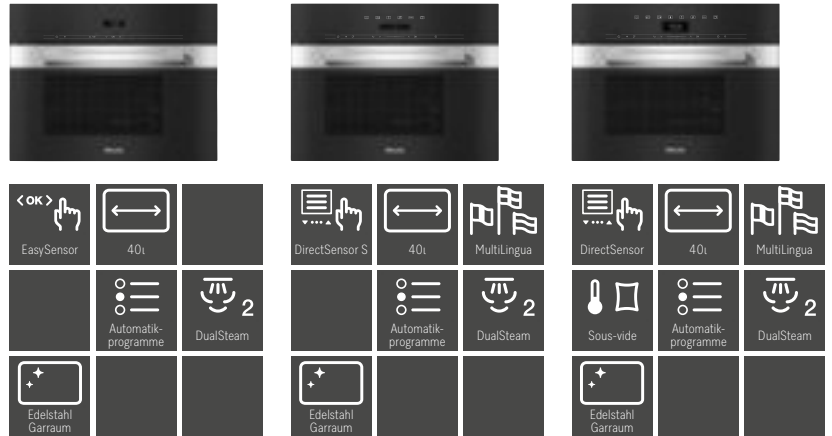

Typ-/verkaufsbezeichnung	DG 2840	DG 7240	DG 7440
<b>Geräteklasse</b>	Silver	Gold	Gold
<b>Bauform und Design</b>			
Einbau-Dampfgarer	♦	♦	♦
<b>Genussvorteile</b>			
Menügarer ohne Geschmacksübertragung	♦	♦	♦
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	–	♦	♦
Warmhalten	–	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>			
Dampfgaren/Sous-vide	♦/–	♦/–	♦/♦
Automatikprogramme	über 15	über 15	über 100
Auftauen/Erhitzen	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	–	♦	♦
Display	EasySensor	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦	♦/♦
MultiLingua	–	♦	♦
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	♦	♦	♦
Automatisches Menügarer mit Dampf/Menügarer mit Dampf	–/♦	–/♦	♦/–
Dampfreduktion vor Garzeitende	♦	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	–/–/–	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	–/–/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/–/–	♦/–/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	–/♦	–/♦	20/♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦	♦	♦
Externer Dampferzeuger	♦	♦	♦
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	♦	♦	♦
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	♦	♦	♦
Automatisches Entkalken	♦	♦	♦
CleanGlass-Tür	♦	♦	♦
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>			
DualSteam	♦	♦	♦
Frischwassertank Volumen in l	1,5	1,5	1,5
Entnehmbarer Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	♦	♦	♦
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/–	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
L-Garraum	♦	♦	♦
Garraumvolumen in l	40	40	40
Anzahl der Einschubebenen	4	4	4
Garraumbeleuchtung	–	–	2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,3/230/16	3,3/230/16	3,3/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1	2/1
Stellrost/Auffangschale	1/1	1/1	1/1
Kochbuch	♦	♦	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Graphitgrau	1.459,–	1.799,–	2.339,–
Obsidianschwarz	1.459,–	1.799,–	2.339,–
Edelstahl CleanSteel	1.459,–	1.799,–	2.339,–
Pearlbeige	–	–	2.339,–





# Dampfbacköfen



# Grenzenloser Genuss

## Die Dampfbacköfen von Miele

### Platzsparend und vielfältig

Bei Miele unterscheiden wir die Dampfbacköfen in zwei Kategorien: den DGC und den DGC Pro.

Der DGC bildet den Einstieg in die Welt der Dampfbacköfen. Er ist ein vollwertiger Backofen mit einem emaillierten Garraum und verfügt zusätzlich über eine Dampfgarfunktion. Somit können Sie vielseitige und abwechslungsreiche Gerichte in einem Gerät zubereiten.

Der DGC Pro bietet darüber hinaus viele Alltags- als auch Profifunktionen. Der Edelstahl-Garraum ist besonders langlebig und durch die Reinigungsfunktion HydroClean sehr pflegeleicht. Dazu können Sie beim DGC Pro auch von der innovativen Sous-vide-Funktion profitieren.

Beim DGC können Sie in der Betriebsart Klimagaren durch die Zugabe von Dampfstößen Feuchtigkeit zum Garvorgang hinzufügen. Dadurch erhalten Sie besonders lockeres Brot mit einer glänzenden Kruste und saftige Braten.

Noch gezielter anpassen können Sie das Garklima beim DGC Pro durch die prozentgenaue Einstellung der Feuchte und die Möglichkeit mehrere Garschritte zu kombinieren. Dadurch kann der DGC Pro sowohl die feuchte als auch die trockene Hitze zu einer neuen Betriebsart – Combigaren – vereinen und bietet somit 3 Funktionen in einem Gerät.

### Größenvielfalt

Unsere Dampfbacköfen gibt es in zwei verschiedenen Größen – für jede Küche das passende Gerät. Damit sorgen Sie in jeder Situation für intensiven und gesunden Genuss.




#### **Für kompakte Nischen – 60 cm breit, 45 cm hoch**

Ideal für den Einbau in eine 45 cm hohe und 60 cm breite Nische oder zusammen mit einer 14 cm hohen Wärme- oder Vakuumierschublade in eine 60 cm x 60 cm große Nische. Auf drei Einschubebenen können Sie bei 47 l Garraumvolumen vielfältige Speisen im DGC Pro zubereiten.



#### **Der Klassiker – 60 cm breit, 60 cm hoch**

Ideal für den Einbau in die klassische 60 cm x 60 cm Backofen-Nische. Zusammen mit einer 29 cm hohen Schublade können Sie eine 88 cm hohe Nische perfekt ausfüllen. Vier Einschubebenen verteilt auf 67 l Garraumvolumen bieten unbegrenzte Möglichkeiten im DGC Pro. Der DGC bietet 76 l Garraumvolumen und 5 Einschubebenen.

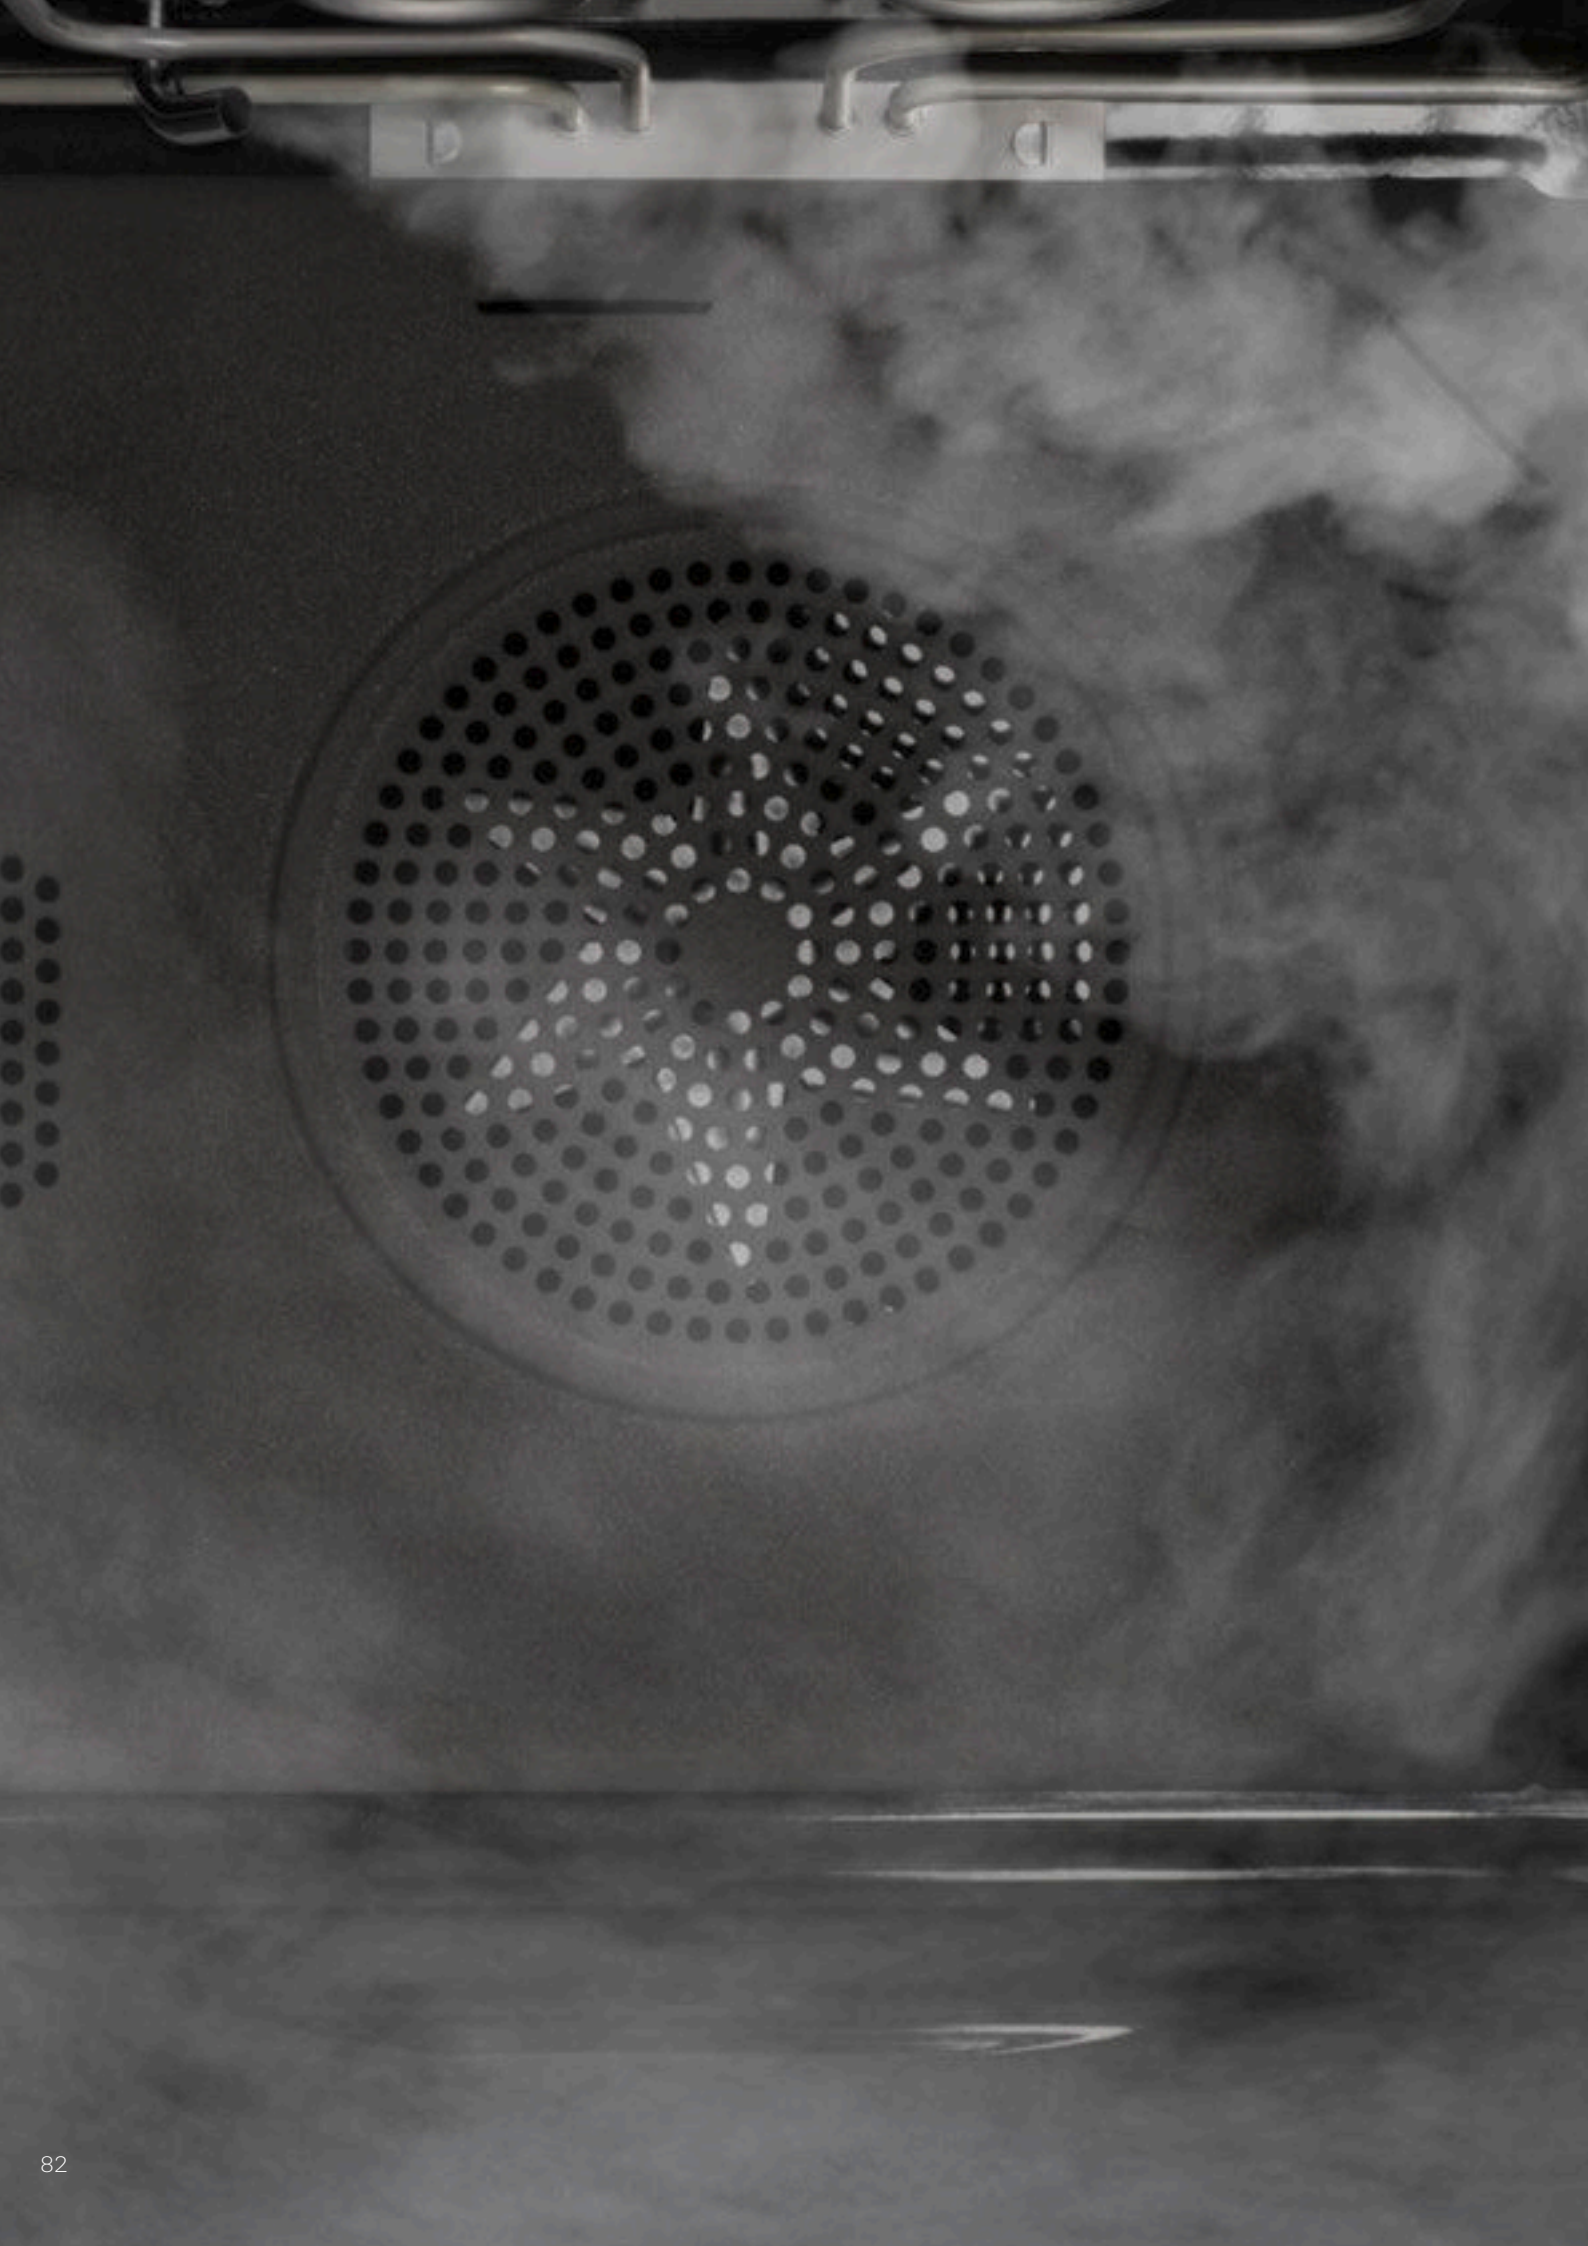

# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele DGC Dampfbacköfen

## **Exklusiv bei Miele** MonoSteam

Bei dem bewährten Dampferzeugungs-Verfahren MonoSteam (2,2 kW) gelangt der Dampf über eine einzelne Dampfdüse in den Garraum Ihres Miele Geräts. Schnell und gleichmäßig verteilt er sich um Ihre Speisen und sorgt für einen schonenden Garprozess mit optimalen Ergebnissen.



## **Klimagaren<sup>1)</sup>**

Mit Feuchtigkeit besser braten und backen: Genießen Sie unvergleichlich lockere Teige und gebräunte Krusten.

## **Automatikprogramme**

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.




## **Exklusiv bei Miele** TasteControl<sup>2)</sup>

Die automatische Schnellabkühlung verhindert ungewolltes Nachgaren und kann auf Wunsch die Speisen warmhalten.



## **Miele@home<sup>3)</sup>**

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.

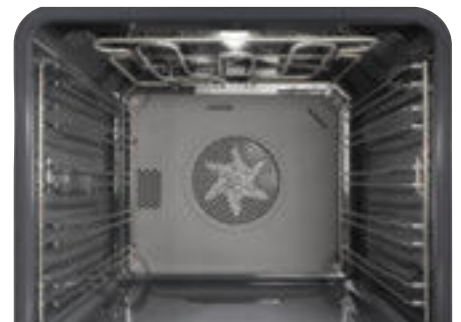

## **Exklusiv bei Miele** PerfectClean-Ausstattung

Schnell wieder sauber: Da keinerlei Speisen anhaften und verkrusten können, ist die Reinigung superleicht.

\* modellabhängig

<sup>1)</sup> mit patentierter Ansaugvorrichtung Patent: EP 2 190 295

<sup>2)</sup> Patent: EP 1 714 083

<sup>3)</sup> Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG.

Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele DGC Pro Dampfbacköfen

## **Exklusiv bei Miele** DualSteam

Kochen in Perfektion: Dank DualSteam verteilt sich der Dampf gleichmäßig und sorgt für beste Garergebnisse. Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack: Der Miele DGC Pro Dampfbackofen sorgt immer für beste Garergebnisse. Schnelle Aufheiz- und Garzeiten sowie eine gleichmäßige Dampfverteilung erleichtern Ihnen die Zubereitung der Speisen – dank des externen 3,3 kW Dampferzeugers und der speziellen Anordnung und Ausrichtung der beiden DualSteam Dampfdüsen. Dies sorgt auch für eine besonders vitaminschonende Zubereitung Ihrer Lebensmittel.



## **Exklusiv bei Miele** Combigaren

Genuss pur: Perfekte Ergebnisse durch die %-genaue Kombination von trockener und feuchter Hitze über mehrere Garschritte.

## **Exklusiv bei Miele** Mix & Match

Schnell & gesund: Verschiedene Lebensmittel gleichzeitig auf einem Teller combigaren oder erhitzen.



## **Exklusiv bei Miele** HydroClean

Strahlend sauber: Dank HydroClean reinigt sich der Garraum Ihres Miele Dampfbackofens vollkommen automatisch.



## **Exklusiv bei Miele** Automatisches Menügaren

Auf den Punkt gegart: Verschiedene Lebensmittel gleichzeitig mit Dampf zubereiten.



## **Exklusiv bei Miele** Motorisch öffnende Liftblende mit SoftClose<sup>1)</sup>

Komfortabel: Öffnen und schließen Sie die Liftblende per Fingertipp – dahinter finden Sie den Wassertank.

\* modellabhängig  
1) Patent: EP 2 197 326

# Welche Geräteklasse passt zu Ihnen?

Alle Miele-Geräte teilen die gleiche DNA: Qualität, begeisternde Klarheit, Nachhaltigkeit und durchdachte Innovation. Was auch immer Sie und Ihr Zuhause benötigen, wir setzen uns dafür ein, Ihnen die beste Lösung zu bieten.

**Class**

## Diamond

---

Wegweisende Innovationen kombiniert mit den besten Materialien. Für alle, die für ihr Zuhause das Beste vom Besten erwarten.



**Display**

M Touch

**Reinigung**

HydroClean

**Garraum**

Edelstahl

**Dampftechnologie**

DualSteam

**Kombibetrieb**

Combigaren

**Automatisches Menügaren**



**Motorische Liftblende**



**Class**

## Platinum

---

Höchste Qualität vereint mit elegantem Design und durchdachten Innovationen für ein besseres Leben zu Hause.



**Display**

M Touch S

**Reinigung**

HydroClean

**Garraum**

Edelstahl

**Dampftechnologie**

DualSteam

**Kombibetrieb**

Combigaren

**Automatisches Menügaren**



**Motorische Liftblende**



**Class**

# Gold

---

Fortschrittliche Geräte, bei denen Komfort und Vielseitigkeit im Mittelpunkt stehen um Ihnen mehr Möglichkeiten für Ihr Leben zu Hause bieten.



**Display**

DirectSensor S / DirectSensor<sup>1</sup>

**Reinigung**

HydroClean / PerfectClean<sup>1</sup>

**Garraum**

Edelstahl / Emaille<sup>1</sup>

**Dampftechnologie**

DualSteam / MonoSteam<sup>1</sup>

**Kombibetrieb**

Combigaren / Klimagaren<sup>1</sup>

**Automatisches Menügaren**

◆<sup>1</sup>

**Motorische Liftblende**

◆<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ausstattung modellabhängig

# Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten\* der Miele DGC Dampfbacköfen



## Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: ideal für schonendes Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen.



## Ober-/Unterhitze

Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.



## Dampfparen

Schonende und gesunde Zubereitung: Beim Garen mit Wasserdampf bleiben besonders viele Nährstoffe erhalten.



## Klimagaren

Wie frisch vom Bäcker: Die Feuchteunterstützung sorgt für unvergleichlich lockere Teige und gebräunte Krusten.



## Klimagaren mit Bratautomatik

Optimal braten: Angebraten wird bei hoher, fortgegart bei individueller Temperatur mit Feuchteunterstützung.



## Klimagaren mit Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: Ideal für Backen und Braten mit Feuchteunterstützung auf bis zu drei Ebenen.



## Klimagaren mit Intensivbacken

Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen: Mit Feuchteunterstützung werden Böden knusprig und Beläge bleiben saftig.




## Klimagaren mit Ober- und Unterhitze

Klassisch gut: Mit Feuchteunterstützung gelingen alle traditionellen Back- und Bratergebnisse bestmöglich.



## Intensivbacken

Knusprige Böden, leckere Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



## Bratautomatik

So bleibt Fleisch saftig: Das Anbraten von Fleisch erfolgt mit hoher, das Fortgaren mit eingestellter Temperatur.



## Umluftgrill

Außen kross, innen schön saftig: Ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.



## Grill

Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch größere Mengen Steaks, Würstchen, Spieße und anderes grillen.



## Unterhitze

Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.



## Booster

Expressgeschwindigkeit für Eilige: Wer häufig wenig Zeit zum Kochen hat, wird die kurze Aufheizzeit besonders schätzen.



## Eco-Heißluft

Besonders energiesparend: Aufläufe oder Gratins gelingen optimal.



## Auftauen

Sanft zur Tiefkühlkost: Tiefgefrorenes wird schonend per Kaltluft und damit unter idealen Bedingungen aufgetaut.

# Für jedes Rezept die passende Einstellung

## Die Betriebsarten der Miele DGC Pro Dampfbacköfen



### Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: Ideal für schnelles, schonendes Backen und Braten auf bis zu drei Ebenen.



### Ober-/Unterhitze

Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte bestmöglich.



### Dampf garen

Schonende und gesunde Zubereitung: Beim Garen mit Wasserdampf bleiben besonders viele Nährstoffe erhalten, sowie Farbe und Geschmack der Lebensmittel.



### Combigaren + Heißluft plus

Optimale Ergebnisse: Zusätzliche Feuchte garantiert maximalen Genuss bei Brot, Brötchen, Fleisch und vielem mehr.



### Combigaren + Ober-/Unterhitze

Speisen werden unter Einsatz von Feuchte gleichmäßig von oben und unten gegart – damit gelingen Brote perfekt.



### Combigaren + Grill

Besonders Fisch und Fleisch mit hohem Fettgehalt werden unter Einsatz von Feuchte zart und saftig – mit knuspriger Haut oder Kruste.



### Sous-vide-Garen

Höchster Genuss: Unter Vakuum gegartes Fleisch, Fisch, Gemüse oder Obst sorgt für das ultimative Geschmackserlebnis.



### Intensivbacken

Knusprige Böden, leckere Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



### Umluftgrill

Außen kross, innen schön saftig: ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.



### Grill groß

Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch größere Mengen Steaks, Würstchen, Spieße und anderes grillen.



### Grill klein

Extra für kleine Mengen: Wenn es etwas weniger sein soll, gelingen Steaks, Würstchen und vieles mehr perfekt.



### Oberhitze

Finish für Optik und Geschmack: So gelingt vollkommene Zubereitung beim Gratinieren, Überbacken und Nachbräunen.



### Unterhitze

Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.



### Kuchen Spezial

Leckere Kuchen zaubern: Brandteig, Laugengebäck und Rührteig gelingen wie vom Bäcker.



### Eco-Heißluft

Besonders nachhaltig: Lebensmittel können energiesparend zubereitet werden.



### Eco-Dampf garen

Ökologisch und nachhaltig: Sparen Sie Energie beim Dampf garen Ihrer Lebensmittel.



### Sabbat-Programm

Das Sabbat-Programm ermöglicht die Gerätenutzung auch während jüdischer Bräuche.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Dampfbacköfen auf einen Blick



## Steuerung

Intuitive Bedienung durch großes Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay.



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay.



## MultiLingua

Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.



## Sous-vide-Garen

Garverfahren, bei dem Speisen in einer Vakuumverpackung schonend gegart werden.



## Automatikprogramme

Mühelos Gerichte vollautomatisch zubereiten.



## Dampftechnologien

Schnelle Dampferzeugung und gleichmäßige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.



Dampfverteilung über einen Dampfauslass.



## Edelstahl-Garraum

Pflegeleichter und rostfreier Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur.



## PerfectClean

Oberflächenveredelung mit Antihafteffekt für unübertroffenen Reinigungskomfort



## Garraumvolumen

Der Dampfbackofen bietet ein Nutzvolumen von bis zu 76 Litern.



## Kombinationsbetriebsart

Kombination aus einer herkömmlichen Betriebsart und Feuchte. Es gibt je nach Ausstattung verschiedene Optionen.



## Klimagaren

Kombination aus einer herkömmlichen Betriebsart und Feuchte. Es gibt je nach Ausstattung verschiedene Optionen.



## TasteControl

Auf den Punkt: Nach zeitgesteuerten Garprozessen wird der Garraum gekühlt und so ungewolltes Nachgaren vermieden.



## Liftblende

Motorisch öffnende und schließende Liftblende: Komfortabler Zugriff auf Wassertank, Kondensatbehälter und Speisethermometer durch Fingertipp.



## HydroClean

Automatische und einfache Selbstreinigungsfunktion.

# Kompakt-Dampfbacköfen mit Edelstahlgarraum

## Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7440 HC Pro	DGC 7440 HCX Pro	DGC 7445 HC Pro
<b>Gerätekategorie</b>	Gold	Gold	Gold
<b>Bauform und Design</b>			
Kompakt-Dampfbackofen	♦	♦	♦
Grifflos	–	♦	–
<b>Genussvorteile</b>			
Klimasensor/Menügarer ohne Geschmacksübertragung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	–/–	–/–	–/–
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	♦	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>			
Dampfgeraren/Sous-vide/Combigaren	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	♦/♦/über 200	♦/♦/über 200	♦/♦/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Display	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	–	–	–
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/–	♦/♦
MultiLingua	♦	♦	♦
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	–/♦	♦/♦	–/♦
Automatisches Menügarer mit Dampf	♦	♦/♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/♦	20/♦	20/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++–D)	A+	A+	A+
<b>Pflegekomfort</b>			
HydroClean	♦	♦	♦
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦	–	♦
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	♦	♦	♦
Externer Dampferzeuger	♦	♦	♦
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>			
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	♦/1,4	♦/1,4	♦/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	♦	♦	♦
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	♦	♦	–
DirectWater Plus	–	–	♦
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	–/♦/47	–/♦/47	–/♦/47
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230	30 – 230	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgerarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16	3,45/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	–	–	–
Universablech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1	1/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	♦/1/2	♦/1/2	♦/1/2
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Graphitgrau	3.259,–	3.359,–	3.459,–
PearlBeige	3.259,–	3.359,–	–
Obsidianschwarz	3.259,–	3.359,–	3.459,–
Obsidianschwarz Matt	–	3.359,–	–
Edelstahl CleanSteel	3.259,–	–	3.459,–

# Kompakt-Dampfbacköfen mit Edelstahlgarraum

## Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7445 HXC Pro	DGC 7640 HC Pro	DGC 7645 HC Pro
<b>Gerätekategorie</b>	Gold	Platinum	Platinum
<b>Bauform und Design</b>			
Kompakt-Dampfbackofen	♦	♦	♦
Grifflos	♦	–	–
<b>Genussvorteile</b>			
Klimasensor/Menügarer ohne Geschmacksübertragung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	–/–	–/♦	–/♦
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	♦	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>			
Dampfbacken/Sous-vide/Combigaren	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	♦/♦/über 200	♦/♦/über 200	♦/♦/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Display	DirectSensor	M Touch S	M Touch S
Annäherungssensor MotionReact	–	♦	♦
SoftOpen/SoftClose	♦/–	♦/♦	♦/♦
MultiLingua	♦	♦	♦
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	♦/♦	–/♦	–/♦
Automatisches Menügarer mit Dampf	♦/♦	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/♦	20/♦	20/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++–D)	A+	A+	A+
<b>Pflegekomfort</b>			
HydroClean	♦	♦	♦
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	–	♦	♦
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	♦	♦	♦
Externer Dampferzeuger	♦	♦	♦
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>			
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	♦/1,4	♦/1,4	♦/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	♦	♦	♦
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	–	♦	♦
DirectWater Plus	♦	–	♦
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	–/♦/47	–/♦/47	–/♦/47
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230	30 – 230	30 – 230
Temperaturregelung Dampfbackbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16	3,45/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	–	1 Paar HFC 71	1 Paar HFC 71
Universablech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1	1/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	♦/1/2	♦/1/2	♦/1/2
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Graphitgrau	3.559,–	4.059,–	4.259,–
PearlBeige	3.559,–	–	–
Obsidianschwarz	3.559,–	4.059,–	4.259,–
Obsidianschwarz Matt	3.559,–	–	–
Edelstahl CleanSteel	–	4.059,–	4.259,–



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7840 HC Pro	DGC 7840 HCX Pro	DGC 7845 HC Pro
<b>Gerätekategorie</b>	<b>Diamond</b>	<b>Diamond</b>	<b>Diamond</b>
<b>Bauform und Design</b>			
Kompakt-Dampfbackofen	♦	♦	♦
Grifflos	–	♦	–
<b>Genussvorteile</b>			
Klimasensor/Menügarer ohne Geschmacksübertragung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	♦/–	♦/–	♦/–
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	♦	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>			
Dampfgaren/Sous-vidé/Combigaren	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	♦/♦/über 200	♦/♦/über 200	♦/♦/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Display	M Touch	M Touch	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	♦	♦	♦
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/–	♦/♦
MultiLingua	♦	♦	♦
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	–/♦	♦/♦	–/♦
Automatisches Menügaren mit Dampf	♦	♦/♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/♦	20/♦	20/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++–D)	A+	A+	A+
<b>Pflegekomfort</b>			
HydroClean	♦	♦	♦
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦	–	♦
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	♦	♦	♦
Externer Dampferzeuger	♦	♦	♦
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>			
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	♦/1,4	♦/1,4	♦/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	♦	♦	♦
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	♦	♦	–
DirectWater Plus	–	–	♦
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	–/♦/47	–/♦/47	–/♦/47
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230	30 – 230	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16	3,45/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1 Paar HFC 71	1 Paar HFC 71	1 Paar HFC 71
Universablech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1	2/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	♦/1/2	♦/1/2	♦/1/2
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Graphitgrau	<b>4.639,–</b>	<b>4.739,–</b>	<b>4.839,–</b>
PearlBeige	–	<b>4.739,–</b>	–
Obsidianschwarz	<b>4.639,–</b>	<b>4.739,–</b>	<b>4.839,–</b>
Obsidianschwarz Matt	–	<b>4.739,–</b>	–
Edelstahl CleanSteel	<b>4.639,–</b>	–	<b>4.839,–</b>

# Kompakt-Dampfbacköfen mit Edelstahlgarraum

## Produktübersicht - 45er Nische



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>DGC 7845 HXC Pro</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Diamond</b>
<b>Bauform und Design</b>	
Kompakt-Dampfbackofen	♦
Grifflos	♦
<b>Genussvorteile</b>	
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	♦/♦
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	♦/♦
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	♦/-
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	♦
<b>Betriebsarten</b>	
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	♦/♦/♦
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	♦/♦/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	♦/♦/♦
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	♦/♦/♦/♦
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@Home	♦
Display	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	♦
SoftOpen/SoftClose	♦/-
MultiLingua	♦
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	♦/♦
Automatisches Menügaren mit Dampf/Mengenunabhängiges Garen	♦/♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
<b>Pflegekomfort</b>	
HydroClean	♦
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	-
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	♦
Externer Dampferzeuger	♦
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	♦/♦/♦
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>	
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	♦/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	♦
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	-
DirectWater Plus	♦
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦
<b>Technische Daten</b>	
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	-/♦/47
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,45/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1 Paar HFC 71
Universablech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	♦/1/2
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	
Graphitgrau	<b>4.939,-</b>
PearlBeige	<b>4.939,-</b>
Obsidianschwarz	<b>4.939,-</b>
Obsidianschwarz Matt	<b>4.939,-</b>

# Einbau-Dampfbacköfen mit Edelstahlgarraum

## Produktübersicht - 60er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7460 HC Pro	DGC 7460 HCX Pro	DGC 7465 HC Pro
<b>Gerätekategorie</b>	Gold	Gold	Gold
<b>Bauform und Design</b>			
Dampfbackofen	♦	♦	♦
Grifflos	–	♦	–
<b>Genussvorteile</b>			
Klimasensor/Menügarer ohne Geschmacksübertragung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	–/–	–/–	–/–
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	♦	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>			
Dampfbacken/Sous-vide/Combigaren	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	♦/♦/über 200	♦/♦/über 200	♦/♦/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Display	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	♦	–	♦
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/–	♦/♦
MultiLingua	♦	♦	♦
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	–/♦	♦/♦	–/♦
Automatisches Menügarer mit Dampf	♦	♦/♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/♦	20/♦	20/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++–D)	A+	A+	A+
<b>Pflegekomfort</b>			
HydroClean	♦	♦	♦
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦	–	♦
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	♦	♦	♦
Externer Dampferzeuger	♦	♦	♦
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>			
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	♦/1,4	♦/1,4	♦/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	♦	♦	♦
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	♦	♦	–
DirectWater Plus	–	–	♦
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	♦/–/67	♦/–/67	♦/–/67
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230	30 – 230	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16	3,45/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	–	–	–
Universablech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1	1/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	♦/1/2	♦/1/2	♦/1/2
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Graphitgrau	3.879,–	3.979,–	4.079,–
PearlBeige	3.879,–	3.979,–	–
Obsidianschwarz	3.879,–	3.979,–	4.079,–
Obsidianschwarz Matt	–	3.979,–	–
Edelstahl CleanSteel	3.879,–	–	4.079,–

# Einbau-Dampfbacköfen mit Edelstahlgarraum

## Produktübersicht - 60er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7465 HCX Pro	DGC 7660 HC Pro	DGC 7665 HC Pro
<b>Gerätekategorie</b>	Gold	Platinum	Platinum
<b>Bauform und Design</b>			
Dampfbackofen	♦	♦	♦
Grifflos	♦	–	–
<b>Genussvorteile</b>			
Klimasensor/Menügarer ohne Geschmacksübertragung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	–/–	–/♦	–/♦
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	♦	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>			
Dampfbacken/Sous-vide/Combigaren	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	♦/♦/über 200	♦/♦/über 200	♦/♦/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Display	DirectSensor	M Touch S	M Touch S
Annäherungssensor MotionReact	–	♦	♦
SoftOpen/SoftClose	♦/–	♦/♦	♦/♦
MultiLingua	♦	♦	♦
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	♦/♦	–/♦	–/♦
Automatisches Menügarer mit Dampf	♦/♦	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/♦	20/♦	20/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++–D)	A+	A+	A+
<b>Pflegekomfort</b>			
HydroClean	♦	♦	♦
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	–	♦	♦
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	♦	♦	♦
Externer Dampferzeuger	♦	♦	♦
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>			
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	♦/1,4	♦/1,4	♦/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	♦	♦	♦
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	–	♦	–
DirectWater Plus	♦	–	♦
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	♦/–/67	♦/–/67	♦/–/67
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230	30 – 230	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16	3,45/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	–	1 Paar HFC 71	1 Paar HFC 71
Universablech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1	1/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	♦/1/2	♦/1/2	♦/1/2
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Graphitgrau	4.179,–	4.669,–	4.869,–
PearlBeige	4.179,–	–	–
Obsidianschwarz	4.179,–	4.669,–	4.869,–
Obsidianschwarz Matt	4.179,–	–	–
Edelstahl CleanSteel	–	4.669,–	4.869,–



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7860 HC Pro	DGC 7860 HCX Pro	DGC 7865 HC Pro
<b>Geräteklasse</b>	<b>Diamond</b>	<b>Diamond</b>	<b>Diamond</b>
<b>Bauform und Design</b>			
Dampfbackofen	♦	♦	♦
Grifflos	–	♦	–
<b>Genussvorteile</b>			
Klimasensor/Menügarer ohne Geschmacksübertragung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	♦/–	♦/–	♦/–
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	♦	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>			
Dampfgaren/Sous-vidé/Combigaren	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	♦/♦/über 200	♦/♦/über 200	♦/♦/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Display	M Touch	M Touch	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	♦	♦	♦
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/–	♦/♦
MultiLingua	♦	♦	♦
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	–/♦	♦/♦	–/♦
Automatisches Menügaren mit Dampf	♦	♦/♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/♦	20/♦	20/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++–D)	A+	A+	A+
<b>Pflegekomfort</b>			
HydroClean	♦	♦	♦
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦	–	♦
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	♦	♦	♦
Externer Dampferzeuger	♦	♦	♦
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>			
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	♦/1,4	♦/1,4	♦/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	♦	♦	♦
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	♦	♦	–
DirectWater Plus	–	–	♦
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	♦/–/67	♦/–/67	♦/–/67
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230	30 – 230	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16	3,45/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1 Paar HFC 71	1 Paar HFC 71	1 Paar HFC 71
Universablech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1	2/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	♦/1/2	♦/1/2	♦/1/2
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Graphitgrau	5.249,–	5.349,–	5.449,–
PearlBeige	–	5.349,–	–
Obsidianschwarz	5.249,–	5.349,–	5.449,–
Obsidianschwarz Matt	–	5.349,–	–
Edelstahl CleanSteel	5.249,–	–	5.449,–

# Einbau-Dampfbacköfen mit Edelstahlgarraum

## Produktübersicht - 60er Nische




<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>DGC 7865 HXC Pro</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Diamond</b>
<b>Bauform und Design</b>	
Dampfbackofen	♦
Grifflos	♦
<b>Genussvorteile</b>	
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	♦/♦
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	♦/♦
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	♦/-
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	♦
<b>Betriebsarten</b>	
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	♦/♦/♦
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	♦/♦/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	♦/♦/♦
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	♦/♦/♦/♦
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@Home	♦
Display	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	♦
SoftOpen/SoftClose	♦/-
MultiLingua	♦
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	♦/♦
Automatisches Menügaren mit Dampf/Mengenunabhängiges Garen	♦/♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
<b>Pflegekomfort</b>	
HydroClean	♦
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	♦
Externer Dampferzeuger	♦
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	♦/♦/♦
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>	
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	♦/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	♦
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	-
DirectWater Plus	♦
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦
<b>Technische Daten</b>	
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	♦/-/67
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 - 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1 Paar HFC 71
Universablech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	♦/1/2
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	
Graphitgrau	<b>5.549,-</b>
PearlBeige	<b>5.549,-</b>
Obsidianschwarz	<b>5.549,-</b>
Obsidianschwarz Matt	<b>5.549,-</b>

# Einbau-Dampfbacköfen mit emailliertem PerfectClean-Garraum

## Produktübersicht



**Inklusive  
Gutschein**  
für einen  
Miele Gourmet-Bräter  
HUB 5001-M  
**im Wert von 279 €\***

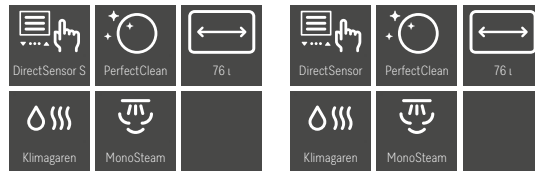

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7250	DGC 7450
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Gold
<b>Bauform und Design</b>		
Dampfbackofen	♦	♦
<b>Genussvorteile</b>		
TasteControl/Crisp function	♦/-	♦/♦
<b>Betriebsarten</b>		
Dampfgaren/Klimagaren/Sous-vide/Combigaren	♦/♦/-/-	♦/♦/-/-
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	♦/♦/über 35	♦/♦/über 100
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	♦/-/♦	♦/-/♦
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	♦/-/♦/♦	♦/-/♦/♦
Bratautomatik	♦	♦
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦
Display	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
MultiLingua	♦	♦
Mengenunabhängiges Dampfgaren	♦	♦
Zeitlich programmierbare Dampstöße	-	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/♦	20/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienz (A+++-D)	A+	A+
Retwärmenutzung	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	♦
Externer Dampferzeuger	♦	♦
Pflegeprogramme Einweichen/Trocknen	♦/♦	♦/♦
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>		
MonoSteam/Frischwassertank Volumen in l	♦/1,0	♦/1,0
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l/Anzahl Einschubebenen	76/5	76/5
Garraumbelichtung	1 Halogen-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 250	30 – 250
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	70 – 100	70 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 - 595 x 550	560 – 568 x 590 - 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,5/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1 Paar HFC71	1 Paar HFC71
Universablech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter ohne PerfectClean	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1
Kochbuch/Entkalkungstabletten	♦/2	♦/2
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Graphitgrau	<b>2.039,-</b>	<b>2.349,-</b>
Obsidianschwarz	<b>2.039,-</b>	<b>2.349,-</b>
Edelstahl CleanSteel	<b>2.039,-</b>	<b>2.349,-</b>





# Dampfgarer mit Mikrowelle



S'ILLA



Dampfgaren, Kochen und Erwärmen in einem Gerät  
Miele ist es als erstem Hersteller gelungen, die Vorzüge von  
Dampfgarer und Mikrowelle in einem Einbaugerät zu vereinen -  
im Dampfgarer mit Mikrowelle.

Möchten Sie möglichst viele Zubereitungsarten zur Verfügung  
haben - aber nicht so viele Geräte in Ihrer Küche einbauen?

Mit diesem innovativen Kombi-Einbaugerät bietet Miele  
die perfekte Ergänzung zu Ihrem Backofen - ein vollwertiger  
Dampfgarer und ein vollwertiges Mikrowellengerät in einem!  
Die optimale Lösung für Küchen, in denen nur zwei Einbauni-  
schen zur Verfügung stehen.



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Dampfgarer mit Mikrowelle

## **Exklusiv bei Miele** DualSteam

Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack: Als ideale Ergänzung zu Backofen und Kochfeld sorgt der Miele Dampfgarer mit Mikrowelle für beste Garergebnisse. Schnelle Aufheiz- und Garzeiten sowie eine gleichmäßige Dampfverteilung erleichtern Ihnen die Zubereitung der Speisen – dies gelingt durch den leistungsstarken externen Dampferzeuger (3,3 kW) und die spezielle Anordnung und Ausrichtung der beiden DualSteam Dampfdüsen.



### **3 in 1**

Platzsparend kombiniert: Mikrowellenfunktion, Dampf- und Schnellgaren für größtmögliche Flexibilität.



### **Schnellgaren**

Spart Zeit: Kombinieren Sie Dampfgaren mit Mikrowellenbetrieb für eine schnellere Zubereitung ohne Qualitätsverlust.



## **Exklusiv bei Miele** Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur

Hochwertig und pflegeleicht: Unsere Dampfgarer mit Mikrowelle sind alle mit einem Edelstahl-Garraum ausgestattet.



### **Automatikprogramme**

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Fisch, Fleisch oder Gemüse - alles wird vollautomatisch zubereitet.



### **Quick & Gentle**

Perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit: Dank Inverter-Technologie wird die Mikrowellenleistung stufenlos reguliert.

\* modellabhängig

# Welche Geräteklasse passt zu Ihnen?

Alle Miele-Geräte teilen die gleiche DNA: Qualität, begeisternde Klarheit, Nachhaltigkeit und durchdachte Innovation. Was auch immer Sie und Ihr Zuhause benötigen, wir setzen uns dafür ein, Ihnen die beste Lösung zu bieten.

**Class**

## Diamond

---

Wegweisende Innovationen kombiniert mit den besten Materialien. Für alle, die für ihr Zuhause das Beste vom Besten erwarten.



**Display**

M Touch

**DualSteam**



**Schnellgaren**



**Sous-vide**



**Automatisches Menügaren**



**Wasserversorgung**

DirectWater / Tank<sup>1</sup>

**Vernetzung mit Miele@home**



**Class**

## Platinum

---

Höchste Qualität vereint mit elegantem Design und durchdachten Innovationen für ein besseres Leben zu Hause.



**Display**

M Touch S

**DualSteam**



**Schnellgaren**



**Sous-vide**



**Automatisches Menügaren**



**Wasserversorgung**

Tank

**Vernetzung mit Miele@home**



**Class**

# Gold

---

Fortschrittliche Geräte, bei denen Komfort und Vielseitigkeit im Mittelpunkt stehen um Ihnen mehr Möglichkeiten für Ihr Leben zu Hause bieten.



**Display**

DirectSensor

**DualSteam**



**Schnellgaren**



**Sous-vide**



**Automatisches Menügaren**



**Wasserversorgung**

Tank

**Vernetzung mit Miele@home**



<sup>1</sup> Ausstattung modellabhängig

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele Dampfgarer mit Mikrowelle auf einen Blick



## Steuerung

Intuitive Bedienung durch großes Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay.



## Garraumvolumen

Der Garraum bietet ein Nutzvolumen von bis zu 40 Litern.



## Mikrowellenleistung

Mikrowellenleistung bis zu 1000 Watt.



## Dampftechnologien

Schnelle Dampferzeugung und gleichmäßige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.



## DirectWater

Frischwasseranschluss für komfortables Dampfgaren.



## MotionReact

Schon bei bloßer Annäherung reagiert Ihr Miele Gerät.

# Einbau-Dampfgarer mit Mikrowelle

## Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGM 7440	DGM 7640
<b>Gerätekategorie</b>	Gold	Platinum
<b>Bauform und Design</b>		
Dampfgarer mit Mikrowelle	♦	♦
<b>Genussvorteile</b>		
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	♦	♦
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	♦	♦
Warmhalten/Popcorn-Funktion	♦/♦	♦/♦
<b>Betriebsarten</b>		
Dampfgaren/Sous-vide	♦/♦	♦/♦
Schnellgaren (Dampfgaren mit Mikrowelle)/Mikrowelle	♦/♦	♦/♦
Auftauen/Erhitzen/Automatikprogramme	♦/♦/über 150	♦/♦/über 150
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦
Display	DirectSensor	M Touch S
Annäherungssensor MotionReact	–	♦
SoftOpen/SoftClose	♦/–	♦/–
MultiLingua	♦	♦
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	♦	♦
Automatisches Menügaren mit Dampf/ Menügaren mit Dampf	♦/–	♦/–
Dampfreduktion vor Garzeitende	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/♦	20/♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦	♦
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	♦	♦
Externer Dampferzeuger und CleanGlass-Tür	♦	♦
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	♦	♦
Automatisches Entkalken	♦	♦
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>		
DualSteam	♦	♦
DirectWater/Frischwassertank Volumen in l	–/1,5	–/1,5
Entnehmbarer Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
L-Garraum/Garraumvolumen in l	♦/40	♦/40
Garraumbelichtung	2 LED-Spots	2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	♦	♦
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,3/230/16	3,3/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter, Höhe 40 mm/-Höhe 80 mm	1/–	1/1
Stellrost/Glasschale	1/1	1/1
Kochbuch	♦	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Graphitgrau	2.749,–	3.759,–
Obsidianschwarz	2.749,–	3.759,–
Edelstahl/CleanSteel	2.749,–	3.759,–

# Einbau-Dampfgarer mit Mikrowelle

## Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGM 7840	DGM 7845
<b>Geräteklasse</b>	<b>Diamond</b>	<b>Diamond</b>
<b>Bauform und Design</b>		
Dampfgarer mit Mikrowelle	♦	♦
<b>Genussvorteile</b>		
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	♦	♦
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	♦	♦
Warmhalten/Popcorn-Funktion	♦/♦	♦/♦
<b>Betriebsarten</b>		
Dampfgaren/Sous-vide	♦/♦	♦/♦
Schnellgaren (Dampfgarer mit Mikrowelle)/Mikrowelle	♦/♦	♦/♦
Auftauen/Erhitzen/Automatikprogramme	♦/♦/über 150	♦/♦/über 150
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦
Display	M Touch	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	♦	♦
SoftOpen/SoftClose	♦/-	♦/-
MultiLingua	♦	♦
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	♦	♦
Automatisches Menügaren mit Dampf/ Menügaren mit Dampf	♦/-	♦/-
Dampfreduktion vor Garzeitende	♦	♦
*Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/♦	20/♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦	♦
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	♦	♦
Externer Dampferzeuger und CleanGlass-Tür	♦	♦
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	♦	♦
Automatisches Entkalken	♦	♦
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>		
DualSteam	♦	♦
DirectWater/Frischwassertank Volumen in l	-/1,5	♦/-
Entnehmbarer Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
L-Garraum/Garraumvolumen in l	♦/40	♦/40
Garraumbelichtung	2 LED-Spots	2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	♦	♦
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,3/230/16	3,3/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter, Höhe 40 mm/-Höhe 80 mm	1/1	1/1
Stellrost/Glasschale	1/1	1/1
Kochbuch	♦	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Graphitgrau	<b>4.549,-</b>	<b>4.749,-</b>
Obsidianschwarz	<b>4.549,-</b>	<b>4.749,-</b>
Edelstahl/CleanSteel	<b>4.549,-</b>	<b>4.749,-</b>



900

750

600



# Mikrowellengeräte

450



450

300



Aut

Fisch gegrillt



OK



### Die Bauformen

Ihre Küche: So individuell wie Ihr Leben und Ihre Gewohnheiten. Ihre Geräte: Passend zu Ihren räumlichen Gegebenheiten und Bedien-Vorlieben. Miele Mikrowellengeräte gibt es in verschiedenen Ausführungen – damit Sie Ihre Küche maßgeschneidert und genau nach Ihren persönlichen Wünschen ausstatten können.

Miele bietet Mikrowellengeräte in zwei grundlegenden Bauformen an: Fest in eine Nische installiert oder als Standgerät. Durch ihr zeitloses Design und intelligente Bedienphilosophien fügen sie sich nahtlos in Ihr Küchendesign ein.

# Welches Gerät ist das richtige für Sie?

## Die Vielfalt der Miele Mikrowellengeräte

### Die Nischenmaße und Größenvielfalt

Ob Sie eine neue Küche planen oder ein Gerät in einer bestehenden Küche ersetzen möchten: Miele Mikrowellengeräte können in alle gängigen Einbau-Nischen integriert werden. Den zur Verfügung stehenden Raum nutzen Sie dabei immer optimal: Die verschiedenen Geräte haben unterschiedlich große Garräume und entsprechend angepasste Drehteller..



#### 17 l Garraum (SideControl Mikrowellen)

- 50 cm breit, 35 cm hoch
- 60 cm breit, 35 cm hoch
- 60 cm breit, 36 cm hoch mit zusätzlicher Ausgleichsblende AB 36-1
- 60 cm breit, 38 cm hoch mit zusätzlicher Ausgleichsblende AB 38-2
- 60 cm breit, 42 cm hoch mit zusätzlicher Ausgleichsblende AB 42-1

#### 26 l Garraum (SideControl Mikrowellen)

- 60 cm breit, 45 cm hoch
- Stand-Mikrowellengerät 52 cm breit, 30,5 cm hoch

#### 46 l Garraum (TopControl Mikrowellen)

- 60 cm breit, 45 cm hoch

### Die Bedienkonzepte



#### Miele TopControl Einbaugeräte

Schaffen Sie perfekte Designhomogenität in Ihrer Küche: Miele Mikrowellengeräte mit oben angeordnetem Bedienfeld harmonisieren nahtlos mit anderen Miele Einbaugeräten. Dadurch sind sie in der Küchenplanung flexibel positionierbar. Die Gerätetür lässt sich – wie beim Backofen – nach unten öffnen. Dank der obenliegenden Bedienung bleibt mehr Platz im Innenraum.

#### Miele SideControl Einbaugeräte

Auch unsere SideControl-Geräte harmonisieren mit anderen Miele Einbaugeräten – die Bedienung ist dabei klassisch an der Seite angeordnet. Die SideControl-Einbaugeräte können Sie vertikal mit anderen Miele Einbaugeräten kombinieren oder einzeln installieren. Die Gerätetür öffnen Sie bequem zur Seite.

### Die Betriebsarten

Erleben Sie kulinarische Mikrowellen-Wunder – jenseits von Aufwärmen und Auftauen. Und lassen Sie sich überraschen von der Vielfalt der Möglichkeiten, die Ihnen Miele Mikrowellengeräte im Küchenalltag bieten.

#### Solo-Mikrowellengeräte

Schon im Solobetrieb kann Ihr Miele Mikrowellengerät mehr leisten als Sie vielleicht für möglich halten: zum Beispiel ein Glas Milch erwärmen, Konfitüre einkochen, Schokolade schmelzen, Gemüse garen, Fische auftauen oder Mandeln abziehen.

#### Grill-Mikrowellengeräte

Ein krosses Finish gelingt auch im Mikrowellengerät: Mit dem integrierten Quarzgrill können Sie Lebensmittel nach dem Garen noch einmal überbacken. Oder Sie nutzen ihn zum Braten und Grillen. Auch Toasts, Gemüse oder Scampis genießen Sie damit knusprig gegrillt – und verfeinern einen Gemüseauflauf mit einer leckeren Käsekruste.



# Welche Komfort-Merkmale sind Ihnen wichtig?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Mikrowellengeräte

**Exklusiv bei Miele** **XL-Garraum**

Mit einem nutzbaren Garraum-Volumen von 46 Litern bieten Ihnen unsere Geräte mit TopControl-Bedienung viel Raum für die kreative Küche, den Sie flexibel nutzen können.



**Automatikprogramme**

Müheles Gerichte zaubern: Einfach Programm einstellen und z. B. das Gewicht wählen – den Rest übernimmt das Gerät.

**Quick-Mikrowelle**

Spart Zeit: Greifen Sie direkt auf die höchste Mikrowellenleistung zu – passend zu Ihren Gewohnheiten.



**Edelstahl-Garraum**

Sehr effizient: Der Innenraum aus Edelstahl sorgt für perfekte Mikrowellenverteilung und leichte Reinigung.



**Kombinationsbetrieb**

Zeit sparen und Ergebnis verbessern: Im Kombinationsbetrieb werden Speisen gleichzeitig gegart und gebräunt.



**EasySensor**

Klassiker neu gedacht: Miele SideControl-Geräte sind jetzt mit einer Touch-Steuerung ausgestattet.

\* modellabhängig

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Mikrowellengeräte auf einen Blick



DirectSensor S

## Bedienphilosophie

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay.



EasySensor

Anwahl von Wattleistung und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 7-Segment-Display.



EasyControl

Mit Drehwahlschalter werden Betriebsart und Wattleistung angewählt.

## Leistung



1000 W

Mikrowellenleistung bis zu 1000 Watt.



900 W

Mikrowellenleistung bis zu 900 Watt.



800 W

Mikrowellenleistung bis zu 800 Watt.

## Quarzgrill



Quarz Grill

Zum zusätzlichen Überbacken der Speisen nach dem Garen.

## Popcorn



Popcorn

Für schnelle und einfache Zubereitung von frischem Popcorn.

## Automatikprogramme



Automatikprogramme

Müheloses Auftauen, Garen und Zubereiten frischer Lebensmittel.

## Drehteller






40 cm

Auf dem Drehteller ist viel Platz für unterschiedlich große oder viele Gefäße.

# Einbau-Mikrowellengeräte M 2000


## Produktübersicht - 35/36er Nische

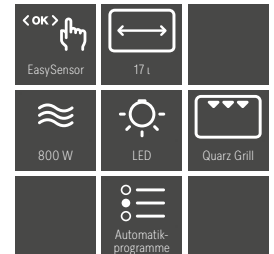

Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 2224 SC	M 2230 SC	M 2234 SC
<b>Geräteklasse</b>	Silver	Silver	Silver
<b>Bauform und Design</b>			
Einbau-Mikrowellengerät	♦	♦	♦
TopControl/SideControl	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Gemusstvorteile</b>			
Warmhalten	♦	♦	♦
Quarzgrill	♦	-	♦
<b>Betriebsarten</b>			
Automatikprogramme	über 15	über 10	über 15
Solo-Betrieb Mikrowelle	♦	♦	♦
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	♦	-	♦
<b>Bedienkomfort</b>			
Display	EasySensor	EasySensor	EasySensor
SoftOpen/SoftClose	-	-	-
MultiLingua	-	-	-
Popcorn-Funktion	-	-	-
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Programmierung Garzeitende/-dauer	-/♦	-/♦	-/♦
Quick-Mikrowelle	♦	♦	♦
Individuelle Einstellungen	♦	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	-	-	-
Edelstahl-Garraum	♦	♦	♦
CleanGlass-Tür	-	-	-
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	-	♦
Inbetriebnahmesperre	♦	♦	♦
Sicherheitsschalter	♦	♦	♦
<b>Technische Daten</b>			
Garraumvolumen in l	17	17	17
Türanschlag	links	links	links
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	20,2	20,2	20,2
Durchmesser des Drehtellers in cm	27,2	27,2	27,2
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	♦	♦	♦
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/700/800	80/150/300/450/600/700/800	80/150/300/450/600/700/800
Grilleistung in W	800	-	800
Nischenmaße in mm (B x H x T)	462 – 468 x 350 – 352 x 310	562 – 568 x 360 – 362 x 310	562 – 568 x 360 – 362 x 310
Nischenunabhängige Belüftung	♦	♦	♦
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,25/220 – 240/10	1,25/220 – 240/10	1,25/220 – 240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Grillrost	♦	-	♦
Gourmet-Platte	♦	-	♦
Kochbuch	♦	♦	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Obsidianschwarz	<b>1.029,-</b>	<b>1.029,-</b>	<b>1.149,-</b>

# Einbau-Mikrowellengeräte M 7000

## Produktübersicht - 45er Nische

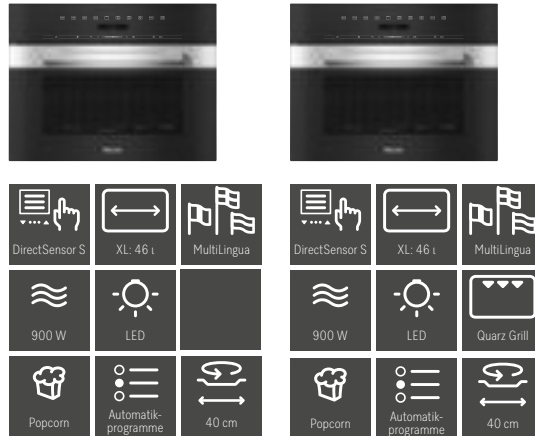

Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 7240 TC	M 7244 TC
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Gold
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Mikrowellengerät	♦	♦
TopControl/SideControl	♦/–	♦/–
<b>Genussvorteile</b>		
Warmhalten	♦	♦
Quarzgrill	–	♦
<b>Betriebsarten</b>		
Automatikprogramme	über 30	über 40
Solo-Betrieb Mikrowelle	♦	♦
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	–	♦
<b>Bedienkomfort</b>		
Display	DirectSensor S	DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
MultiLingua	♦	♦
Popcorn-Funktion	♦	♦
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦
Programmierung Garzeitende/-dauer	♦/♦	♦/♦
Quick-Mikrowelle	♦	♦
Individuelle Einstellungen	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦	♦
Edelstahl-Garraum	♦	♦
CleanGlass-Tür	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	–	♦
Inbetriebnahmesperre	♦	♦
Sicherheitsschalter	♦	♦
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l	46	46
Türanschlag	unten	unten
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	23,2	23,2
Durchmesser des Drehtellers in cm	40,6	40,6
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	♦	♦
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/750/900	80/150/300/450/600/750/900
Grilleistung in W	–	1500
Nischenmaße in mm (B x H x T)	562 – 568 x 450 – 452 x 550	562 – 568 x 450 – 452 x 550
Nischenunabhängige Belüftung	♦	♦
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	1,6/220 – 240/10	1,6/220 – 240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Grillrost	–	♦
Gourmet-Platte	–	♦
Kochbuch	♦	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Garphitgrau	–	1.599,–
Obsidianschwarz	–	1.599,–
Edelstahl CleanSteel	1.399,–	1.599,–





# Gourmet- Wärmeschubladen





# Optimal auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

## Größenvielfalt der Miele Gourmet-Wärmeschubladen

Unsere Miele Gourmet-Wärmeschubladen sind in drei Größen-Varianten erhältlich – für verschiedene Einbausituationen und Abmessungen - für ein einheitliches Gesamtbild im Küchenbereich.



### **Der Klassiker** – 14 cm hoch, 60 cm breit

Dank ihrer Höhe von 14 cm können Sie die Miele Gourmet-Wärmeschublade optimal mit einem 45 cm hohen Kompaktgerät wie z. B. einem Miele Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Combi-Dampfgarer oder Backofen mit Mikrowelle kombinieren – für die bestmögliche Nutzung Ihrer 60 cm hohen Nische.



### **Die Extragroße** – 29 cm hoch, 60 cm breit

Besonders viel Platz bietet unsere 29 cm hohe Miele Gourmet-Wärmeschublade. Zusammen mit einem klassischen 60 cm hohen Backofen oder einem 60 cm hohen Dampfbackofen erhalten Sie die perfekte Kombination für eine 88 cm hohe Nische und nutzen so den verfügbaren Raum optimal.



### **Die Kombinationslösung für 90 cm Nischen** –

32 cm hoch, 60 cm breit

Beim Einbau zweier 45 cm hoher Geräte übereinander und der Platzierung eines 60 cm hohen Gerätes direkt daneben füllt die Miele Gourmet-Wärmeschublade ESW 7030 perfekt die entstehende Nische unterhalb des 60 cm hohen Gerätes aus. Ihre Front ist mit ca. 32 cm höher als bei anderen Miele Gourmet-Wärmeschubladen. Somit wird der optisch sichtbare Spalt zum darüber eingebauten Gerät minimiert und an das Spaltmaß zwischen den beiden 45 cm hohen Geräten angeglichen.

Bei dieser Installationslösung ist für ein optimales Spaltmaß zwischen den beiden 45 cm Geräten der Einlegeboden ENB 1060 zu verwenden.

Die ESW 7030 eignet sich außerdem ideal zur Kombination mit dem Miele Weinkühlschrank KWT 6422 iG und einem daneben installierten 60 cm hohen Einbaugerät.



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Gourmet-Wärmeschubladen

**Exklusiv  
bei Miele**

## Niedertemperaturgaren

Verwöhnen Sie qualitativ hochwertiges Fleisch mit der Betriebsart Niedertemperaturgaren: Mit dieser professionellen Methode wird das Fleisch bei niedrigen Temperaturen schonend gegart, sodass Aromen und Nährstoffe in hohem Maße erhalten bleiben. Ihre Fleischgerichte werden zart, aromatisch und saftig und können nach dem Garprozess sofort aufgeschnitten werden. Die sonst notwendige Ruhezeit entfällt, da der Fleischsaft gleichmäßig verteilt ist.



## Vier Betriebsarten

4 in 1: Erwärmen von Tassen oder Tellern, Warmhalten von Speisen oder Garen mit Niedertemperatur.

## SensorTouch-Bedienung

Elegant und pflegeleicht: Über ein flächenbündiges Touch-Panel bedienen Sie komfortabel mit modernster Technik.



## Push2Open

Öffnen im Handumdrehen: Ein leichter Druck auf die Schublade genügt.



## Timerfunktion

Damit bleiben Sie flexibel: Die Schublade schaltet sich nach Ablauf der programmierten Zeit selbsttätig aus.



## Anwendungsvielfalt

Mit der Miele Gourmet-Wärmeschublade können Sie auch Dörren, Kräuter trocknen, Hefeteig gehen lassen, Schokolade schmelzen und vieles mehr.

\* modellabhängig

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele Gourmet-Wärmeschubladen auf einen Blick



## Steuerung

Direkte Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Sensortasten



## Gerätehöhe

Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen



Fassungsvermögen: Menügeschirr für 12 Personen



## Niedertemperaturgaren

Mit niedrigen Temperaturen werden Fleischrezepte automatisch zur Spezialität.



## Push2open

Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Schublade.



## Timer

4-Stunden-Timer, der sich nach Ablauf der programmierten Zeit selbsttätig ausschaltet.




## Miele@home

Dank Miele@home\* können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

\* Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

# Gourmet-Wärmeschubladen

## Produktübersicht

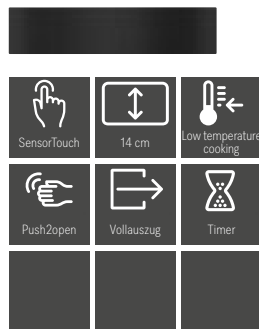

<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>ESW 7010</b>
<b>Bauform und Design</b>	
Gourmet-Wärmeschublade	♦
Grifflos	♦
<b>Genussvorteile</b>	
Vorwärmen von Geschirr	♦
Warmhalten von Speisen	♦
Perfekte Garergebnisse mit Niedertemperatur	♦
<b>Betriebsarten</b>	
Tassen wärmen	♦
Teller wärmen	♦
Speisen warmhalten	♦
Niedertemperaturgaren	♦
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@Home	♦
Fassungsvermögen	Menügeschirr für 6 Personen
Push2open Mechanismus	♦
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	♦
Glasblende mit Sensortasten	♦
Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbolen	-/♦
Stopp-Programmierung / Timerfunktion	♦/♦
<b>Pflegekomfort</b>	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	-
Flächenbündige Bedienleiste	♦
<b>Sicherheit</b>	
Kühle Front	♦
Antirutschauflage	♦
Sicherheitsausschaltung	♦
<b>Technische Daten</b>	
Genauere elektronische Temperaturregelung in °C	40 – 85
Gerätemaße in mm (BxHxT)	595 x 141 x 570
Nutzbare Innenhöhe in mm	80
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,7/220 – 240/10
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Antirutschauflage	1
Kochbuch Garen mit Niedertemperatur	♦
Stellrost zur Erhöhung der Stellfläche	-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	
Graphitgrau	<b>1.169,-</b>
PearlBeige	<b>1.169,-</b>
Obsidianschwarz	<b>1.169,-</b>
Obsidianschwarz Matt	<b>1.169,-</b>

# Gourmet-Wärmeschubladen

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	ESW 7020	ESW 7030
<b>Bauform und Design</b>		
Gourmet-Wärmeschublade	♦	♦
Grifflos	♦	♦
<b>Genussvorteile</b>		
Vorwärmen von Geschirr	♦	♦
Warmhalten von Speisen	♦	♦
Perfekte Garergebnisse mit Niedertemperatur	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>		
Tassen wärmen	♦	♦
Teller wärmen	♦	♦
Speisen warmhalten	♦	♦
Niedertemperaturgaren	♦	♦
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦
Fassungsvermögen	Menügeschirr für 12 Personen	Menügeschirr für 12 Personen
Push2open Mechanismus	♦	♦
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	♦	♦
Glasblende mit Sensortasten	♦	♦
Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbolen	-/♦	-/♦
Stopp-Programmierung / Timerfunktion	♦/♦	♦/♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦	♦
Flächenbündige Bedienleiste	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Kühle Front	♦	♦
Antirutschauflage	♦	♦
Sicherheitsausschaltung	♦	♦
<b>Technische Daten</b>		
Genaue elektronische Temperaturregelung in °C	40 – 85	40 – 85
Gerätemaße in mm (BxHxT)	595 x 289 x 570	595 x 317 x 570
Nutzbare Innenhöhe in mm	230	230
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,7/220 – 240/10	0,7/220 – 240/10
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2	2
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Antirutschauflage	1	1
Kochbuch Garen mit Niedertemperatur	♦	♦
Stellrost zur Erhöhung der Stellfläche	♦	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Graphitgrau	<b>1.299,-</b>	<b>1.299,-</b>
PearlBeige	<b>1.299,-</b>	<b>1.299,-</b>
Obsidianschwarz	<b>1.299,-</b>	<b>1.299,-</b>
Obsidianschwarz Matt	<b>1.299,-</b>	–
Edelstahl CleanSteel	<b>1.299,-</b>	–



# Vakuumierschubladen





# Guten Geschmack bewahren

## Die vielseitige Miele Vakuumierschublade

Die Vakuumierschublade von Miele bietet Ihnen eine große Anwendungsvielfalt: Das Vakuumieren bewahrt die Qualität Ihrer Speisen, macht sie länger haltbar oder bereitet sie auf das Sous-vide-Garen vor. Dies gelingt einfach und sauber durch das Verpacken in Folie, den Entzug von Luft und dem anschließenden luftdichten Verschließen. So können Sie zum Beispiel Reste einfach vakuumieren und anschließend einfrieren – Nährstoffe, Geschmack und Vitamine bleiben viel länger erhalten als beim herkömmlichen Einfrieren und es entsteht kein Gefrierbrand. Nebenbei sparen Sie viel Platz im Tiefkühlschrank. Auch Flüssigkeiten wie z. B. Suppen können problemlos vakuumiert werden. Portionieren, Bevorraten und Präparieren für das Genussgaren – alles mit nur einem Gerät.



### Für intensive Geschmackserlebnisse

Beim Sous-vide Garen bereiten Sie Ihre Speisen in einem Vakuumierbeutel bei konstant niedrigen Temperaturen im Dampfgarer zu. Besonders empfehlenswert für die Zubereitung von Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst, denn Aromen entfalten sich bei diesem Verfahren besonders intensiv. Gewürze sowie Marinaden verbinden sich optimal mit den Speisen und erzeugen einen exzellenten Geschmack.



### Praktischer Helfer im Küchenalltag

Lebensmittel schmecken am besten, wenn sie frisch sind. Doch schaffen Sie es, die Zutaten fürs Kochen jeden Tag frisch einzukaufen? Und was ist, wenn doch mal etwas übrigbleibt? Mit der Miele Vakuumierschublade können Sie Lebensmittel deutlich länger haltbar machen. Durch den Entzug von Luft und somit Sauerstoff bleibt die Frische viel länger erhalten als bei der herkömmlichen Lagerung im Gefrierfach oder im Kühlschrank – egal ob Fleisch, Gemüse oder Obst.

Wenn Sie gerne größere Portionen zubereiten, um sie erst zu einem späteren Zeitpunkt – z. B. auch ein paar Tage später - aufgewärmt zu verzehren, sichert Ihnen die Vakuumierschublade das volle Geschmackserlebnis wie am ersten Tag der Zubereitung. Kochen Sie so z.B. am Wochenende mit Ruhe und Genuss und vakuumieren Sie einzelne Portionen und lagern Sie diese dann im Kühlschrank. So können Sie auch ganz spontan nach einem langen Arbeitstag mitten in der Woche eine köstliche Speise genießen.





# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

## Die Produkt-Highlights der Miele Vakuumierschublade

### Vakuumieren

Durch das Entziehen von Luft und Sauerstoff werden Ihre Lebensmittel optimal auf das Sous-vidé-Garen im Dampfgarer vorbereitet. Darüber hinaus können Sie Fisch, Fleisch und Gemüse im Vakuumierbeutel besonders gut portionieren, bevorraten, marinieren oder wiederverschließen. Ein weiterer Vorteil: Um eine maximale Haltbarkeit zu erzielen, vakuumieren Sie Lebensmittel, bevor Sie diese einfrieren – Vitamine und Geschmack bleiben bestens erhalten und es entsteht kein Gefrierbrand. Zudem sparen Sie Platz im Gefrierschrank.



### SensorTouch-Bedienung

Elegant und pflegeleicht: Über ein flächenbündiges Touch-Panel bedienen Sie komfortabel mit modernster Technik.



### Drei Vakuumierstufen

Individuell einstellen: Sie können beim Vakuumieren zwischen drei Stufen wählen – passend für jedes Lebensmittel.



### Push2Open

Öffnen im Handumdrehen: Ein leichter Druck auf die Schublade genügt.



### Lebensmittelgeeignete Vakuumierbeutel

Sicher verpackt: Miele Vakuumierbeutel sind temperaturbeständig, luftundurchlässig und geschmacksneutral.



### Wiederverwendbare Vakuumierbehälter

Die nachhaltige Alternative: Vakuumierbehälter können Sie im Gegensatz zu Vakuumierbeuteln immer wieder nutzen.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele Vakuumierschubladen auf einen Blick



## Steuerung

Direkte Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Sensortasten.



## Gerätehöhe

Es können Behälter und Beutel bis zu einer Größe von 250 x 350 mm und einer Höhe von 80 mm verwendet werden.



## Vakuumieren

Entzieht dem Vakuumierbeutel die Luft.



## Push2open

Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Schublade.



## Vollauszug

Die Schublade lässt sich zum einfachen Be- und Entladen komplett öffnen.




## Beutelabstützung

Erleichtert die Handhabung für kleine Vakuumierbeutel.

# Vakuumierschublade

## Produktübersicht

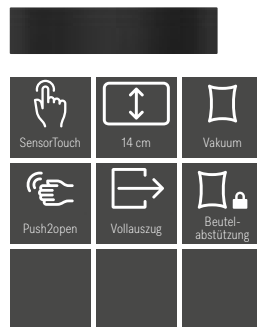

<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>EVS 7010</b>
<b>Bauform und Design</b>	
Einbau-Vakuumierschublade	♦
Grifflos	♦
<b>Genussvorteile</b>	
Vorbereiten für das Sous-vide-Garen	♦
Längere Haltbarkeit von Lebensmitteln	♦
Marinieren von Lebensmitteln	♦
<b>Anwendungsvielfalt</b>	
Lebensmittel vakuumieren	♦
Lebensmittel marinieren	♦
Lebensmittel portionieren	♦
Behälter vakuumieren	♦
Originalverpackung wieder verschließen	♦
Verschließen von Gläsern	♦
Vakuumieren von Flüssigkeiten	♦
<b>Bedienkomfort</b>	
Fassungsvermögen Vakuumierkammer in l	8
Maximale Beutelgröße in mm	250 – 350
Push2open Mechanismus	♦
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	♦
Bedienleiste mit Sensortasten	♦
Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbolen	–/♦
Vakuumierstärke in Stufen	1 – 3
Anzeige Vakuumierstärke über LED	♦
Vakuumierstärke für externe Behälter in Stufen	1 – 3
Anzeige Vakuumierstärke für externe Behälter über LED	♦
Schweißdauer in Stufen	1 – 3
Anzeige Schweißdauer über LED	♦
Stopp-Funktion	♦
<b>Vakuumiertechnik</b>	
Edelstahl-Vakuumierkammer	♦
Saugleistung Pumpe in m <sup>3</sup> /h	4
<b>Pflegekomfort</b>	
Flächenbündige Bedienleiste	♦
Hinweis Entfeuchtung Unterdruckpumpe	♦
Auswechselbare Schweißbalken	♦
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	♦
<b>Technische Daten</b>	
Gerätemaße in mm (BxHxT)	595 x 141 x 570
Nutzbare Innenhöhe in mm	80
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,3/230/10
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,8
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Adapter für Behälter vakuumieren	1
Auflagefläche für kleine Beutel	1
Anforderungskarte Kochbuch Sous-vide-Garen	♦
Vakuumierbeutel 180 x 280 mm	50
Vakuumierbeutel 240 x 350 mm	50
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	
Graphitgrau	<b>2.889,-</b>
PearlBeige	<b>2.889,-</b>
Obsidianschwarz	<b>2.889,-</b>
Obsidianschwarz Matt	<b>2.889,-</b>



# Induktions- und Elektrokochfelder



# Willkommen in einer neuen Ära des intelligenten Kochens

KM 8000 Induktions-Kochfelder und M Sense Kochgeschirr.

Nichts brennt an. Nichts kocht über.<sup>1)</sup>

Entdecken Sie eine völlig neue Art des Kochens. Unsere neuesten Induktionskochfelder KM 8000 und das M Sense Kochgeschirr arbeiten perfekt zusammen und eröffnen Ihnen ein Küchenerlebnis, das einfacher, präziser und angenehmer ist als je zuvor. Dank der integrierten intelligenten Unterstützung können Sie sich ganz auf das Wesentliche konzentrieren: den Rhythmus, die Kreativität und die Zufriedenheit, jedes Mal etwas Perfektes auf den Tisch zu bringen.





Präzision, die für Sie arbeitet

Die intelligente Symbiose aus Kochfeld und Kochgeschirr.





#### **Automatische Leistungseinstellung**

Je nach eingestelltem Kochprogramm justiert M Sense die erforderliche Leistung völlig automatisch. Die Anwahl einer Leistungsstufe ist nicht erforderlich.



#### **DirectTouch**

Einfach das gewünschte Kochprogramm direkt am Kochgeschirr auswählen. Alles weitere übernimmt die Elektronik.



#### **Keine Nachjustierung**

Bis zu 3 Sensoren messen im Sekundentakt die Temperatur direkt im Kochgeschirr. Damit sorgt M Sense für konstant gleichbleibende Temperaturen beim Kochen.



#### **Energieeinsparung**

Durch das Kochen mit geschlossenem Deckel können bis zu 30 % Energie eingespart werden. Ideal für die Zubereitung von Pasta\*.

\* Vergleich eines 25-minütigen Kochvorgangs von zwei Litern Wasser mit und ohne Deckel.

# Kochfeld solo – oder mit Backofen

## Die Bauarten der Miele Kochfelder

Der Mittelpunkt Ihrer Küche: das Kochfeld. Mit oder ohne Backofen? Entscheiden Sie nach Ihren Anforderungen.



### Unabhängig von einem Herd

Die meisten unserer Kochfelder können unabhängig von einem Backofen installiert werden. Den Raum unterhalb des Kochfeldes können Sie für Schubladen- oder Schrankelemente nutzen. So sind Sie bei Ihrer Küchenplanung ganz flexibel.



### Kombiniert mit einem Herd

Kochfelder ohne eigene Bedienung werden immer mit einem Herd kombiniert. Die Bedienung für das Kochfeld befindet sich im oberen Bereich des Herdes. Kochfelder, die mit einem Herd kombiniert werden können, gibt es als Elektrokochfelder und Induktionskochfelder.

# Für individuelle Kochvorlieben

## Die Bauformen der Miele Kochfelder



### Induktion

Beim Kochen mit Induktion entsteht die Hitze direkt im Topfboden. Außerdem wird die Größe des Topfes automatisch erkannt. Dadurch gibt es praktisch keine Energieverluste. Zudem ist das Kochen besonders sicher, da die Bereiche neben der Kochzone relativ kühl bleiben.

Aufgrund dieses Merkmals lässt sich die Glaskeramik außerdem sehr leicht reinigen. Durch die glatte Oberfläche sind Spritzer und andere Verschmutzungen schnell und einfach zu entfernen.

Induktion macht vieles möglich: Mit zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen bietet Miele besonderen Komfort.



### Elektro

Die Traditionellen. Die Erwärmung der Kochzone erfolgt durch Heizkörper unter der Glaskeramik. Dies wird sichtbar durch das rote Aufglühen der Kochzone.

# Passend für jede Küchensituation

## Die Größenvielfalt der Miele Kochfelder

Ob platzsparend oder großzügig mit bis zu 6 Kochzonen – entdecken Sie die Größenvielfalt unserer Kochfelder.



### Der Klassiker

Platzsparende Geräte um die 60 cm Breite für bis zu 4 Kochgeschirre



### Für mehr Komfort

Geräte um die 80 cm Breite für 4 bis 6 Kochgeschirre



### Maximal großzügig

Geräte um die 90 cm Breite für 5 bis 6 Kochgeschirre



# Der richtige Rahmen für Ihre Kochleidenschaft

## Das Rahmendesign der Miele Kochfelder

Pur ohne Rahmen, eingefasst mit Edelstahl oder geschützt durch elegante Seitenleisten: Unsere Designvarianten erfüllen unterschiedliche Leidenschaften.




### **Flächenbündiger Einbau**

Die rahmenlose Kochfeld-Variante können Sie flächenbündig in die Arbeitsplatte integrieren.



### **Rahmenlose Glaskeramik**

Edles Design in großzügiger Glas-Optik je nach Modell aufliegend eingebaut.

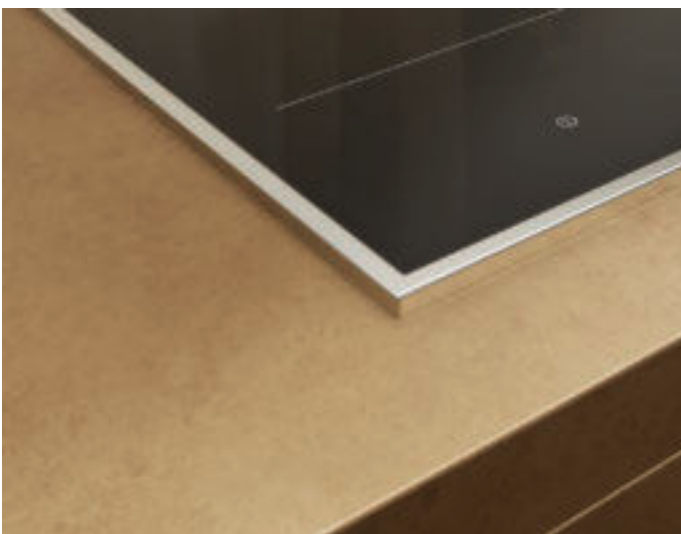

### **Gefasst und sicher**

Glaskeramiken mit umlaufendem Edelstahlrahmen sind an allen Seiten durch den hochwertigen Rahmen geschützt.



### **Stilvoll und sicher**

Die eleganten Seitenleisten schützen Ihr Glaskeramik-Kochfeld und überzeugen mit ihrer schlanken Form.

# MattFinish – Stilvoller Blickfang

Robuste Oberfläche in edlem Mattschwarz

Unsere Glaskeramik-Kochfelder in modernem Mattschwarz setzen eindrucksvolle Akzente und überzeugen mit zahlreichen Vorteilen, die Ihren Kochalltag bereichern.



## Edles Design

Mit ihrem ästhetischen Design fügt sich die elegante Glaskeramik Oberfläche MattFinish stilvoll in zeitgemäße Küchen ein. Dabei reflektiert sie deutlich weniger Licht als herkömmliche Glaskeramiken – für eine besonders weiche und samtige Optik.



## Hohe Kratzresistenz

Die speziell entwickelte Oberfläche ist äußerst robust und besonders widerstandsfähig. Dadurch entstehen im Vergleich zu herkömmlichen Glaskeramiken deutlich weniger Kratzer.



## Einfache und mühelose Reinigung

Unsere MattFinish Glaskeramik lässt sich wesentlich einfacher und schneller reinigen als herkömmliche Glaskeramiken. Das erspart Ihnen wertvolle Zeit und Mühe.



## Reduziert Fingerabdrücke

Dank der matten Struktur bleibt Ihr Kochfeld beinahe frei von Fingerabdrücken – selbst bei häufigem Berühren. So genießen Sie eine stets makellose Kochfläche.

# Intuitive Bedienung macht das Kochen einfach

## Die intuitive Bedienung bei Miele Induktionskochfeldern

Unsere Bedienungen folgen genau einer Philosophie: Sie sind so gestaltet, dass aus dem Kochen Genuss wird.



### Touch-Display

Kochfelder mit Touch-Display sind brilliant in Optik und Funktion. Auf dem mehrfarbigen 7-Zoll-Touch-Display sorgen Hinweise in Klartext für einfachstes Bedienen von z. B. speziellen Assistenzprogrammen. Und dank der Funktion PowerFlex Plus können Bräter sogar quer im hinteren Kochbereich positioniert und bequem gesteuert werden. Das multilinguale Display macht die Nutzung in verschiedenen Sprachen möglich.



### MultiSlide

Noch einfacher wird das Zubereiten Ihres Essens mit unserer intuitiven MultiSlide-Steuerung. Mit MultiSlide haben Sie alle Leistungsstufen und Timereinstellungen für jeden Topf oder jede Pfanne direkt im Blick. Dabei wird jedes Kochgeschirr über einen eigenen Slider gesteuert, mit dem Einstellungen schnell, präzise und komfortabel vorgenommen werden können. Wählen Sie zwischen Kochfeldern mit gelben oder weißen Anzeigen, ganz so, wie es zu Ihrem Stil passt.



### SingleSlide

Mit unserer SingleSlide-Steuerung haben Sie eine zentrale Anlaufstelle beim Kochen oder Braten. Mit dem zentralen Slider steuern Sie alle Leistungsstufen und Kochzonen ganz präzise. Weiterhin werden zudem alle Timer und Leistungsstufen für jeden Topf und jede Pfanne separat angezeigt. So behalten Sie selbst bei aufwendigen Gerichten, für die Sie viel Kochgeschirr nutzen, immer den perfekten Überblick.



### ComfortSelect

Über die zentrale Zahlenreihe steuern Sie alle Kochzonen und Leistungsstufen. Komfortabel nutzbar sind auch die Zusatzfunktionen, da sie direkt oberhalb des Zahlenstrangs angeordnet sind. Hier stellen Sie auch besonders einfach und schnell die Timerzeiten ein.



### Knebelbedienung

Mit der Knebelbedienung stellen Sie Leistungsstufen und Zeiten schnell und intuitiv ein. Für jede Kochzone gibt es einen separaten Knebel, über den direkt die Anwahl eingestellt werden kann.

# Flexibilität in jeder Kochsituation

Kochfläche individuell nutzen: Platzieren Sie Ihr Kochgeschirr ganz nach Belieben.

## Vollfläche

Genießen Sie ultimative Freiheit: Sie können die gesamte Kochfläche vollflächig zum Kochen nutzen – ohne vordefinierte Kochzonen und sind damit besonders flexibel. Bis zu sechs induktionsfähige Töpfe, Pfannen und Bräter können individuell platziert werden. Unsere Kochfelder mit Vollflächeninduktion gibt es in verschiedenen Gerätebreiten.




## Exklusiv bei Miele **Intelligente Topferkennung**

Flexibles Kochfeld, flexible Bedienung: Die Bedienelemente erscheinen mit der intelligenten Topferkennung passend zum aufgestellten Kochgeschirr – egal wo das Kochgeschirr platziert wird. Und das ganz elegant, denn sichtbar ist die Bedienung nur, wenn Topf oder Pfanne platziert sind. Der Bedienstrang ist immer eindeutig zugeordnet – und folgt dem Geschirr, auch wenn es verschoben wird. Alle unsere Kochfelder mit Vollfläche verfügen über die intelligente Topferkennung.

## **DiamondFinish**

Die besondere Glaskeramik-Beschichtung ist im Vergleich zu herkömmlichen Glaskeramiken mehr als doppelt so hart. Kratzer, die durch häufiges Verschieben des Kochgeschirrs entstehen, werden somit deutlich reduziert. Dank unserer kratzresistenten Oberflächen entstehen deutlich weniger Kratzer durch Sand. Der Vorteil: Ihr Kochfeld hält den täglichen Belastungen mühelos stand und bleibt länger wie neu. Für langanhaltende Freude beim Kochen. Zudem besitzt die DiamondFinish Oberfläche einen hochwertigen Glanzgrad. Dieser verleiht Ihrem Kochfeld ein elegantes Aussehen – für eine ästhetische und qualitative Küchengestaltung.

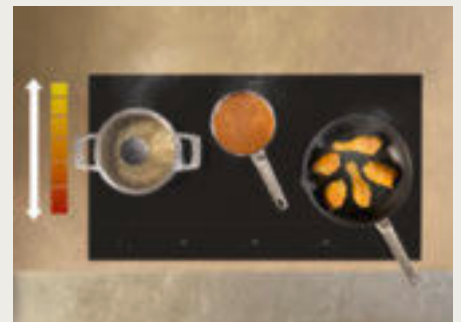

## **Lichtlinie**

Mit unserer Lichtlinie verleihen Sie Ihrem Kochfeld ein neues Level an Eleganz. Eingeschaltet ist die Lichtlinie ein beeindruckendes Designelement, welches in Kombination mit einer stilvollen Willkommensanimation direkt Lust auf das entspannte Zubereiten von Gerichten macht. Ausgeschaltet sorgt das minimalistische Design des Kochfelds dafür, dass es sich perfekt in Ihre Küche integriert.

## **Profimodus**

Mit dem Profimodus unterteilen Sie Ihr Kochfeld nach Wunsch in drei Bereiche mit verschiedenen Leistungsstufen. Nutzen Sie eine hohe Leistung zum Braten in der Pfanne vorne, während Sie mit niedriger Leistung hinten die Beilagen warm halten. Verschieben Sie die Pfanne oder den Topf, passt sich die Leistungsstufe automatisch an. So wird jeder im Handumdrehen zum Profi in der Küche.



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights<sup>1)</sup> der Miele Induktionskochfelder

## **M Sense ready**

Kochen Sie so einfach wie noch nie mit unserem M Sense Kochgeschirr in Kombination mit M Sense-fähigen Kochfeldern.



## **Vollfläche**

Kochfläche individuell nutzen: Platzieren Sie Ihr Kochgeschirr ganz nach Belieben.



## **Lichtlinie**

Die Lichtlinie verleiht Ihrem Kochfeld einen stilvollen Look und fügt sich im ausgeschalteten Zustand nahtlos ein.



## **MattFinish**

Die matte Oberfläche reduziert Kratzer und Fingerabdrücke für einen cleanen und edlen Look.



## **DiamondFinish**

Die hochwertige DiamondFinish-Beschichtung ist besonders widerstandsfähig und reduziert Kratzer.



## **Con@ctivity**

Der Dunstabzug reagiert automatisch auf das Kochfeld.

<sup>1)</sup> modellabhängig

# Welche Geräteklasse passt zu Ihnen?

Alle Miele-Geräte teilen die gleiche DNA: Qualität, begeisternde Klarheit, Nachhaltigkeit und durchdachte Innovation. Was auch immer Sie und Ihr Zuhause benötigen, wir setzen uns dafür ein, Ihnen die beste Lösung zu bieten.

**Class**

## Diamond

---

Wegweisende Innovationen kombiniert mit den besten Materialien. Für alle, die für ihr Zuhause das Beste vom Besten erwarten.



**Display**

Touch Display / MultiSlide

**Kochzonenausstattung**

Vollfläche<sup>1</sup>

**M Sense**

M Sense Starter Kit / M Sense ready<sup>1</sup>

**DiamondFinish**

◆1

**MattFinish**

–

**Con@ctivity**

◆

**Intelligente Topferkennung**


◆1

**Class**

## Platinum

---

Höchste Qualität vereint mit elegantem Design und durchdachten Innovationen für ein besseres Leben zu Hause.

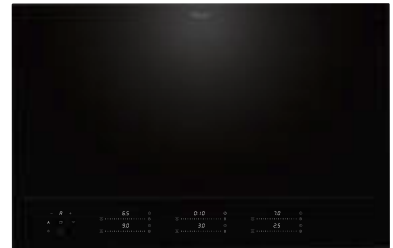

**Display**

SingleSlide / MultiSlide

**Kochzonenausstattung**

Vollfläche

**M Sense**

M Sense ready

**DiamondFinish**

–

**MattFinish**

◆1

**Con@ctivity**

◆


**Intelligente Topferkennung**

◆

Class

## Gold

Fortschrittliche Geräte, bei denen Komfort und Vielseitigkeit im Mittelpunkt stehen um Ihnen mehr Möglichkeiten für Ihr Leben zu Hause bieten.

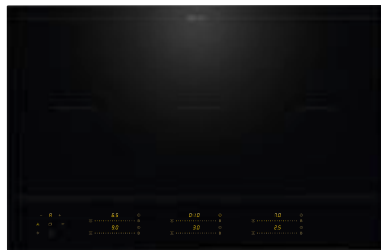

**Display**

SingleSlide / MultiSlide / Knebel

**Kochzonenausstattung**

PowerFlex XL-Kochzone /  
PowerFlex-Kochzone<sup>1</sup>

**M Sense**

M Sense ready<sup>1</sup>

**DiamondFinish**

-

**MattFinish**

◆<sup>1</sup>

**Con@ctivity**

◆


**Intelligente Topferkennung**

◆<sup>1</sup>

Class

## Silver

Echte Miele-Qualität und fortschrittliche Funktionalität vereint, um Ihnen alles zu bieten, was Ihr Leben zu Hause leichter macht.

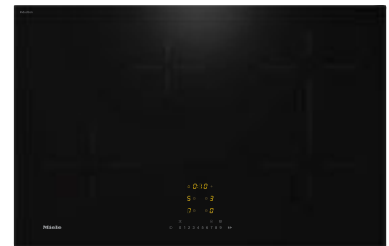

**Display**

ComfortSelect

**Kochzonenausstattung**

Flex-Kochzone / Vario-Kochzone<sup>1</sup>

**M Sense**

-

**DiamondFinish**

-

**MattFinish**

-

**Con@ctivity**

◆

**Intelligente Topferkennung**

-

<sup>1</sup> Ausstattung modellabhängig

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Induktionskochfelder auf einen Blick



## M Sense

Koch- und Bratassistent mit M Sense Kochgeschirr - Voucher für Starter Set enthalten.



Kompatibel mit M Sense Kochgeschirr für Koch- und Bratassistent.



## Steuerung

Mehrfarbiges 7-Zoll-Touch-Display für intuitive Bedienung.



Präzise Einstellung und perfekter Überblick dank einzelner Slider.



Präzise Einstellung über zentralen Slider.



Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Weiße kontrastreiche Anzeigen.



Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.



Einfache und komfortable Einstellung für alle Kochzonen.



Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel.



## Con@ctivity

WLAN-basierte Automatikfunktion für ein optimales Raumklima im Zusammenspiel mit einer Dunstabzugshaube.



## Flexibilität

Flexible Nutzung der Kochfläche ohne vordefinierte Kochzonen.



Extra große Kochzone mit besonders hoher Leistung für die Positionierung großer Töpfe hintereinander oder für Bräter.



Große Kochzone mit besonders hoher Leistung für die Positionierung von Töpfen, Pfannen oder für Bräter.



Große Kochzone für die Positionierung von Töpfen, Pfannen oder für Bräter.



## Oberfläche

Einzigartiges und elegantes Design: Mattschwarze Optik zur Reduktion von Kratzern und Fingerabdrücken.



Robust und edel: hochwertige Beschichtung zur Reduktion von Kratzern.



## Lichtlinie

Einzigartiger Blickfang als Highlight in Ihrem Kochfeld.



## TwinBooster

Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten




## Warmhalten

Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur

# Kombinations-Kochfelder mit Induktionsbeheizung


## Produktübersicht

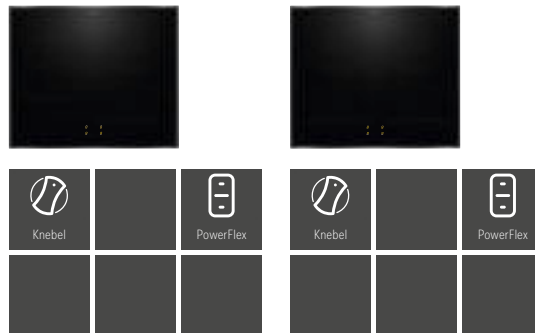



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8460 FR	KM 8560 FR
<b>Gerätekategorie</b>	Gold	Gold
<b>Beheizungsart</b>		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>		
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	♦/–	♦/–
<b>Design</b>		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	♦/–	♦/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/♦	–/♦
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4
<b>PowerFlex-Kochzone</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230
Max. Leistung/max. Booster	2.100/3.650	2.100/3.650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 120 – 190	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/max. Booster	1.850/3.000	4.200/7.300
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/max. Booster	1.400/2.200	4.200/7.300
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	–/–/–
Max. Leistung/max. Booster	4.200/7.300	–/–
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	–/–/–	–/–/–
Max. Leistung/max. Booster	–/–	–/–
<b>Bedienkomfort</b>		
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	–/♦/–	–/♦/–
Anzeigefarbe/Größe des Touch-Displays in Zoll	gelb/–	gelb/–
Topf-/Topfgrößenerkennung	♦	♦
M Sense ready	–	–
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	–/♦	–/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/–	♦/–
<b>Pflegekomfort</b>		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/–	♦/–
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	–/♦	–/♦
Restwärmanzeige	♦	♦
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 52 x 526	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560-600 x 490-500	560-600 x 490-500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	– x –	– x –
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	– x –	– x –
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Frequenz in Hz	7,3/230/50	7,3/230/50
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Anschlusskabel	–	–
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.300,–</b>	<b>1.400,–</b>

# Autarke Induktionskochfelder

## Produktübersicht



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>KM 7174 FR</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Gold</b>
<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Induktion
<b>Bauform</b>	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦
<b>Design</b>	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	♦/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/♦
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
<b>PowerFlex-Kochzone</b>	
Anzahl/Art/Größe in mm	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position/Art/Größe in mm	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position/Art/Größe in mm	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-
<b>Bedienkomfort</b>	
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	-/♦/gelb
TempControl	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	-/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	-/-
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	-/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/-
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/♦
Restwärmanzeige	♦
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 71 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	- x -
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	♦/-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.</b>	<b>1.929,-</b>






Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7361 FR	KM 7361 FL
<b>Geräteklasse</b>	Silver	Silver
<b>Beheizungsart</b>		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>		
Kombiniert/unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦
<b>Design</b>		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	♦/-	-/-
Flächenbündiger Einbau/Aufliegender Einbau	-/♦	♦/♦
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/-	4/-
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4
<b>Flex-Kochzone</b>		
Anzahl/Größe in mm	-/-	-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/Ø 110-220	vorne links/Vario-Kochzone/Ø 110-220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/-	2.300/3.000/-
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/Ø 90-160	hinten links/Vario-Kochzone/Ø 90-160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.850/-	1.400/1.850/-
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/Ø 100-190	hinten rechts/Vario-Kochzone/Ø 100-190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/2.100/-	1.400/2.100/-
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/Ø 100-190	vorne rechts/Vario-Kochzone/Ø 100-190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/2.100/-	1.400/2.100/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Bedienung über Sensortasten/Knebel	ComfortSelect/-	ComfortSelect/-
Anzeigenfarbe	gelb	gelb
TempControl	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	♦/-	♦/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	♦/-	♦/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/-	♦/-
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Wischschutz	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Restwärmanzeige	♦	♦
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 55 x 526	620 x 53 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	55	53
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 - 600 x 490 - 500	560 - 600
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	-	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	-	624 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3x16	7,3/230/3x16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Anschlusskabel	♦	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>979,-</b>	<b>979,-</b>

# Autarke Induktionskochfelder

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7373 FR	KM 7373 FL
<b>Geräteklasse</b>	Silver	Silver
<b>Beheizungsart</b>		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>		
Kombiniert/unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦
<b>Design</b>		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	♦/-	-/-
Flächenbündiger Einbau/Aufliegender Einbau	-/♦	♦/♦
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4
<b>Flex-Kochzone</b>		
Anzahl/Größe in mm	2/110-210	2/110-210
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/-	2.100/3.000/-
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/Ø 110-220	vorne links/Vario-Kochzone/Ø 110-220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/-	2.300/3.000/-
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/Ø 90-160	hinten links/Vario-Kochzone/Ø 90-160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.850/-	1.400/1.850/-
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	rechts/Flex-Kochbereich/Ø 210 x 400	rechts/Flex-Kochbereich/Ø 210 x 400
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.000/3.700/-	3.000/3.700/-
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	-	-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-	-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Bedienung über Sensortasten/Knebel	ComfortSelect/-	ComfortSelect/-
Anzeigenfarbe	gelb	gelb
TempControl	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	♦/-	♦/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	♦/-	♦/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/-	♦/-
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Wischschutz	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 55 x 526	800 x 53 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	55	53
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 - 780 x 490 - 500	750 - 780 x 490 - 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	-	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	-	804 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3x16	7,3/230/3x16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Anschlusskabel	♦	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.199,-</b>	<b>1.199,-</b>




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8462 FR	KM 8462 FL	KM 8482 FR
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Gold	Gold
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>	Kombiniert/Unabhängig vom Herd	Kombiniert/Unabhängig vom Herd	Kombiniert/Unabhängig vom Herd
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facetenschliff	♦/-	-/-	♦/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/♦	♦♦	-/♦
kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	-/-	-/-	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
<b>PowerFlex-Kochzone</b>			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230
Max. Leistung/Max. Booster-Leistung in W	2.100/3.650	2.100/3.650	2.100/3.650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 220
Max. Leistung/max. Booster in W	1.400/2.200	1.400/2.200	2.300/3.650
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 120 – 190	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 120 – 190	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/max. Booster in W	1.850/3.000	1.850/3.000	1.400/2.200
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-XL- Kochbereich/230 x 460
Max. Leistung/max. Booster in W	4.200/7.360	4.200/7.360	4.200/7.360
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/max. Booster in W	-/-/-	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity/Haubensteuerung	♦/-	♦/-	♦/-
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	SingleSlide/gelb	SingleSlide/gelb	SingleSlide/gelb
M Sense ready	-	-	-
Profimodus	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/-	-/-	-/-
Recall-Funktion/Topf- und Topfgrößenerkennung	♦♦	♦♦	♦♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦♦	♦♦	♦♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦♦	♦♦	♦♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦♦	♦♦	♦♦
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦♦	♦♦	♦♦
Restwärmanzeige	♦	♦	♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 52 x 526	620 x 51 x 520	806 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 – 600 x 490 – 500	560 – 600/490 – 500	750 – 780 x 490 – 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	- x -	600 x 500	- x -
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	- x -	624 x 524	- x -
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Anschlusskabel/Gutschein für M Sense Starter-Set	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.199,-</b>	<b>1.199,-</b>	<b>1.549,-</b>

# Autarke Induktionskochfelder

## Produktübersicht




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8482 FL	KM 8484 FR	KM 8484 FL
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Gold	Gold
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facetenschliff	-/-	♦/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/♦	-/♦	♦/♦
kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	-/-	-/-	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	5/1	5/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	5	5
<b>PowerFlex-Kochzone</b>			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 140 – 230	2/PowerFlex-XL-Kochzone/ Ø 120 – 230	2/PowerFlex-XL-Kochzone/ Ø 120 – 230
Max. Leistung/max. Booster in W	2.100/3.650	2.100/3.650	2.100/3.650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/max. Booster in W	2.300/3.650	1.400/2.200	1.400/2.200
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 120 – 190	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 120 – 190
Max. Leistung/max. Booster in W	1.400/2.200	1.850/3.000	1.850/3.000
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-XL- Kochbereich/230 x 460	mittig/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 220	mittig/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 220
Max. Leistung/max. Booster in W	4.200/7.360	2.300/3.650	2.300/3.650
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	rechts/PowerFlex XL- Kochbereich/230 x 460	rechts/PowerFlex-XL- Kochbereich/230 x 460
Max. Leistung/max. Booster in W	-/-	4.200/7.360	4.200/7.360
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity/Haubensteuerung	♦/-	♦/-	♦/-
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	SingleSlide/gelb	SingleSlide/gelb	SingleSlide/gelb
M Sense ready	-	-	-
ProfiModus	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	♦/-	-/-	♦/-
Recall-Funktion/Topf- und Topfgrößenerkennung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦	♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 – 780 x 490 – 500	750 – 780 x 490 – 500	750 – 780 x 490 – 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	780 x 500	- x -	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	804 x 524	- x -	804 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Anschlusskabel/Gutschein für M Sense Starter-Set	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.549,-</b>	<b>1.749,-</b>	<b>1.749,-</b>




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8565 FR	KM 8565 FL	KM 8565 FL MattFinish
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Gold	Gold
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	mattschwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	♦/-	-/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/♦	♦/♦	♦/♦
kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	-/-	-/-	MattFinish/-
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/2	4/2	4/2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
<b>PowerFlex-Kochzone</b>			
Anzahl/Art/Größe in mm	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230
Max. Leistung/max. Booster in W	2.100/3.650	2.100/3.650	2.100/3.650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/max. Booster in W	4.200/7.360	4.200/7.360	4.200/7.360
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/max. Booster in W	4.200/7.360	4.200/7.360	3.400/3.650
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/max. Booster in W	-/-	-/-	-/-
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/max. Booster in W	-/-	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity/Haubensteuerung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	MultiSlide/gelb	MultiSlide/gelb	MultiSlide/gelb
M Sense ready	♦	♦	♦
ProfiModus	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/♦	-/♦	-/♦
Recall-Funktion/Topf- und Topfgrößenerkennung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦	♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 52 x 526	620 x 51 x 520	620 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	600 x 500	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	- x -	600 x 500	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	- x -	624 x 524	624 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Anschlusskabel/Gutschein für M Sense Starter-Set	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.699,-</b>	<b>1.699,-</b>	<b>1.899,-</b>

# Autarke Induktionskochfelder

## Produktübersicht

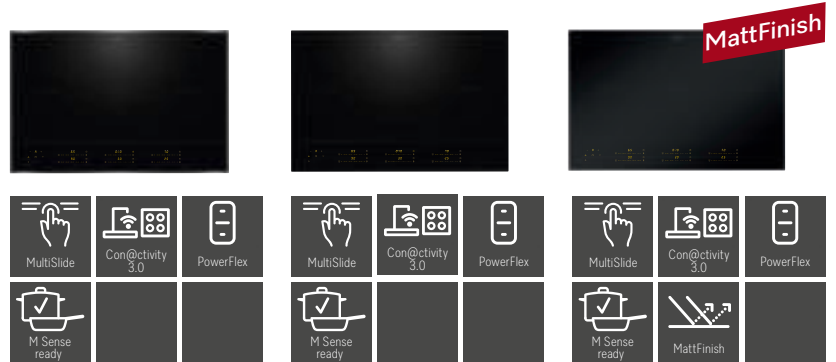

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8585 FR	KM 8585 FL	KM 8585 FL MattFinish
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Gold	Gold
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	mattschwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	♦/-	-/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/♦	♦/♦	♦/♦
kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	-/-	-/-	MattFinish/-
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	6/3	6/3	6/3
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6	6
<b>PowerFlex-Kochzone</b>			
Anzahl/Art/Größe in mm	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230
Max. Leistung/max. Booster in W	2.100/3.650	2.100/3.650	2.100/3.650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/max. Booster in W	4.200/7.360	4.200/7.360	4.200/7.360
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/max. Booster in W	4.200/7.360	4.200/7.360	4.200/7.360
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/max. Booster in W	3.400/3.650	3.400/3.650	3.400/3.650
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/max. Booster in W	-/-	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity/Haubensteuerung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	MultiSlide/gelb	MultiSlide/gelb	MultiSlide/gelb
M Sense ready	♦	♦	♦
ProfiModus	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/♦	-/♦	-/♦
Recall-Funktion/Topf- und Topfgrößenerkennung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦	♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	- x -	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	- x -	804 x 524	804 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Anschlusskabel/Gutschein für M Sense Starter-Set	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>2.249,-</b>	<b>2.249,-</b>	<b>2.449,-</b>

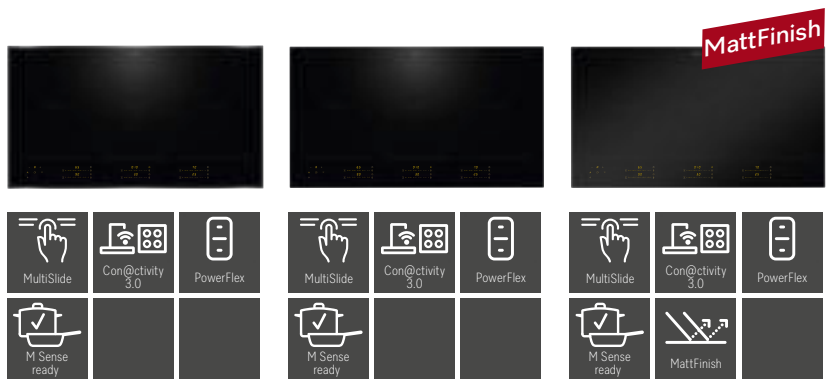

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8595 FR	KM 8595 FL	KM 8595 FL MattFinish
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Gold	Gold
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	mattschwarz/-
Edelstahlrahmen/Facetenschliff	♦/-	-/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/♦	♦♦	♦♦
kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	-/-	-/-	MattFinish/-
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	6/3	6/3	6/3
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6	6
<b>PowerFlex-Kochzone</b>			
Anzahl/Art/Größe in mm	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230
Max. Leistung/max. Booster in W	2.100/3.650	2.100/3.650	2.100/3.650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/max. Booster in W	4.200/7.360	4.200/7.360	4.200/7.360
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/max. Booster in W	4.200/7.360	4.200/7.360	4.200/7.360
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/max. Booster in W	3.400/3.650	3.400/3.650	3.400/3.650
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/max. Booster in W	-/-	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity/Haubensteuerung	♦♦	♦♦	♦♦
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	MultiSlide/gelb	MultiSlide/gelb	MultiSlide/gelb
M Sense ready	♦	♦	♦
Profimodus	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/♦	-/♦	-/♦
Recall-Funktion/Topf- und Topfgrößenerkennung	♦♦	♦♦	♦♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦♦	♦♦	♦♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦♦	♦♦	♦♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦♦	♦♦	♦♦
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦♦	♦♦	♦♦
Restwärmeanzeige	♦	♦	♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	942 x 52 x 526	936 x 51 x 520	936 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	916 x 500	916 x 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	- x -	916 x 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	- x -	940 x 524	940 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Anschlusskabel/Gutschein für M Sense Starter-Set	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>2.699,-</b>	<b>2.699,-</b>	<b>2.899,-</b>


# Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8665 FR	KM 8665 FL	KM 8684 FR
<b>Geräteklasse</b>	Platinum	Platinum	Platinum
<b>Beheizungsart</b>			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facetenschliff	♦/-	-/-	♦/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/♦	♦/♦	-/♦
kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	-/-	-/-	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Maximaler Topfbodendurchmesser	350 mm	350 mm	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brättern	380 x 300 mm	380 x 300 mm	380 x 300 mm
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1	-/1	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	5
<b>Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/ 570 x 390	frei wählbar/Vollfläche/ 570 x 390	frei wählbar/Vollfläche/ 740 x 380
Max. Leistung/max. Booster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.650	2.600/3.650	2.600/3.650
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity/Haubensteuerung	♦/♦	♦/♦	♦/-
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	MultiSlide/weiß	MultiSlide/weiß	SingleSlide/weiß
M Sense ready	♦	♦	♦
Profimodus	♦	♦	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/♦	-/♦	-/♦
Recall-Funktion/Topf- und Topfgrößenerkennung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦	♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 52 x 526	620 x 51 x 520	806 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	600 x 500	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	- x -	600 x 500	- x -
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	- x -	624 x 524	- x -
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Anschlusskabel/Gutschein für M Sense Starter-Set	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>2.199,-</b>	<b>2.199,-</b>	<b>2.749,-</b>

voraussichtlich lieferbar ab 04/2026

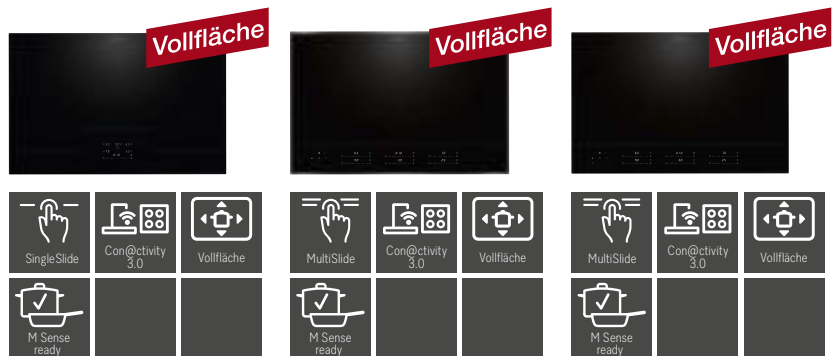

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8684 FL	KM 8685 FR	KM 8685 FL
<b>Geräteklasse</b>	Platinum	Platinum	Platinum
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-	♦/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/♦	-/♦	♦/♦
kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	-/-	-/-	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Maximaler Topfbodendurchmesser	350 mm	350 mm	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brättern	380 x 300 mm	380 x 300 mm	380 x 300 mm
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1	-/1	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	5	6	6
<b>Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/ 740 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 740 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 740 x 380
Max. Leistung/max. Booster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.650	2.600/3.650	2.600/3.650
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity/Haubensteuerung	♦/-	♦/♦	♦/♦
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	SingleSlide/weiß	MultiSlide/weiß	MultiSlide/weiß
M Sense ready	♦	♦	♦
Profimodus	-	♦	♦
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/♦	-/♦	-/♦
Recall-Funktion/Topf- und Topfgrößenerkennung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦	♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	780 x 500	- x -	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	804 x 524	- x -	804 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Anschlusskabel/Gutschein für M Sense Starter-Set	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>2.749,-</b>	<b>2.949,-</b>	<b>2.949,-</b>

voraussichtlich lieferbar ab 04/2026

# Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8685 FL MattFinish	KM 8695 FR	KM 8695 FL
<b>Geräteklasse</b>	Platinum	Platinum	Platinum
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	mattschwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facetenschliff	-/-	♦/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/♦	-/♦	♦/♦
kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	MattFinish/-	-/-	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Maximaler Topfbodendurchmesser	350 mm	350 mm	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brättern	380 x 300 mm	380 x 300 mm	380 x 300 mm
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1	-/1	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6	6
<b>Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/ 740 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 870 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 870 x 380
Max. Leistung/max. Booster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.650	2.600/3.650	2.600/3.650
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity/Haubensteuerung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	MultiSlide/weiß	MultiSlide/weiß	MultiSlide/weiß
M Sense ready	♦	♦	♦
Profimodus	♦	♦	♦
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/♦	-/♦	-/♦
Recall-Funktion/Topf- und Topfgrößenerkennung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦	♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520	942 x 52 x 526	936 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	916 x 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	780 x 500	- x -	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	804 x 524	- x -	940 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Anschlusskabel/Gutschein für M Sense Starter-Set	♦/-	♦/♦	♦/-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>3.249,-</b>	<b>3.199,-</b>	<b>3.199,-</b>

voraussichtlich lieferbar ab 04/2026

# Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion und DiamondFinish

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8695 FL MattFinish	KM 8765 FL Diamond	KM 8885 FL Diamond
<b>Geräteklasse</b>	Platinum	Diamond	Diamond
<b>Beheizungsart</b>			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	mattschwarz/-	graphitschwarz/-	graphitschwarz/-
DiamondFinish	??????	♦	♦
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-	-/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/♦	♦/♦	♦/♦
kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	MattFinish/-	DiamondFinish/♦	DiamondFinish/♦
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Maximaler Topfbodendurchmesser	350 mm	350 mm	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brättern	380 x 300 mm	380 x 300 mm	380 x 300 mm
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1	-/1	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	4	6
<b>Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/ 870 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 570 x 390	frei wählbar/Vollfläche 740 x 380
Max. Leistung/max. Booster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.650	2.600/3.650	2.600/3.650
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity/Haubensteuerung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	MultiSlide/weiß	MultiSlide/weiß	MultiSlide/weiß
M Sense ready	♦	♦	♦
Profimodus	♦	♦	♦
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/♦	-/♦	-/♦
Recall-Funktion/Topf- und Topfgrößenerkennung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik /Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmanzeige	♦	♦	♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	936 x 51 x 520	620 x 66 x 520	800 x 66 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	66	66
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	916 x 500	600 x 500	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	916 x 500	600 x 500	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	940 x 524	624 x 524	804 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Anschlusskabel/Gutschein für M Sense Starter-Set	♦/-	♦/-	♦/♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>3.499,-</b>	<b>2.599,-</b>	<b>3.949,-</b>

voraussichtlich lieferbar ab 04/2026

# Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion und DiamondFinish

## Produktübersicht




<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>KM 8895 FL Diamond</b>
<b>Gerätekategorie</b>	<b>Diamond</b>
<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Induktion
<b>Bauform</b>	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦
<b>Design</b>	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	graphitschwarz/-
DiamondFinish	-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/♦
kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	DiamondFinish/♦
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Maximaler Topfbodendurchmesser	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brättern	380 x 300 mm
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6
<b>Kochzone/Kochbereich</b>	
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche 870 x 380
Max. Leistung/max. Booster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.650
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@Home	♦
Automatikfunktion Con@ctivity/Haubensteuerung	♦/♦
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	MultiSlide/weiß
M Sense ready	♦
Profimodus	♦
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/♦
Recall-Funktion/Topf- und Topfgrößenerkennung	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik /Wischschutz	♦/♦
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦
Restwärmanzeige	♦
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	936 x 66 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	66
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	940 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Anschlusskabel/Gutschein für M Sense Starter-Set	♦/♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>4.199,-</b>

voraussichtlich lieferbar ab 04/2026

# Autarke Induktionskochfelder mit TempControl

## Produktübersicht

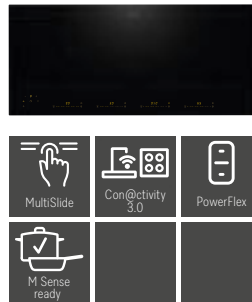

<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>KM 8575 FL</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Gold</b>
<b>Beheizungsart</b>	Induktion
<b>Bauform</b>	Kombiniert/Unabhängig vom Herd
<b>Design</b>	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/♦
kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	–/–
<b>Kochbereichsausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
<b>PowerFlex-Kochzone</b>	
Anzahl/Art/Größe in mm	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230
Max. Leistung/max. Booster pro Kochgeschirr in W	2.100/3.650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochzone/ 250 x 390
Max. Leistung/max. Booster in W	4.200/7.360
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 250 x 390
Max. Leistung/max. Booster in W	4.200/7.360
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position/Art/Größe in mm	–
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	–
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position/Art/Größe in mm	–
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	–
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@Home	♦
Automatikfunktion Con@ctivity/Haubensteuerung	♦/♦
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	MultiSlide/gelb
M Sense ready	♦
Profimodus	–
Permanente Topferkennung/Intelligente Topferkennung	–/♦
Recall-Funktion/Topf- und Topfgrößenerkennung	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦
Restwärmeanzeige	♦
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	916 x 51 x 408
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	886 – 896 x 386 – 388
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	896 x 388
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	920 x 412
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Anschlusskabel/Gutschein für M Sense Starter-Set	♦/–
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>2.499,–</b>

# Autarke Induktionskochfelder mit Touch-Display und TempControl

## Produktübersicht



Typbezeichnung	KM 7999 FR	KM 7999 FL
<b>Geräteklasse</b>	<b>Diamond</b>	<b>Diamond</b>
<b>Beheizungsart</b>		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>		
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦
<b>Design</b>		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Graphitschwarz/SilentMove	Graphitschwarz/SilentMove
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	♦/-	-/-
Flächenbündiger Einbau/Aufliegender Einbau	-/♦	♦/♦
Kombinierbar mit SmartLine/SmartLine Tischlüfter	-/-	-/-
<b>Kochbereichsausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen / Kochbereiche	-/3	-/3
Maximale Anzahl Töpfe und Pfannen	5	5
<b>Kochzone/Kochbereich</b>		
Position	links	links
Art	TempControl-Kochbereich	TempControl-Kochbereich
Größe in mm [BxH]	226 x 382	226 x 382
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600	3.600
<b>Kochzone/Kochbereich</b>		
Position	mittig	mittig
Art	TempControl-Kochbereich	TempControl-Kochbereich
Größe in mm [BxH]	365 x 286	365 x 286
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600	3.600
<b>Kochzone/Kochbereich</b>		
Position	rechts	rechts
Art	TempControl-Kochbereich	TempControl-Kochbereich
Größe in mm [BxH]	226 x 382	226 x 382
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600	3.600
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦
Bedienung über Touch-Display/Größe des Displays	♦/7 Zoll	♦/7 Zoll
Anzeigefarbe	mehrfarbig	mehrfarbig
TempControl	♦	♦
PowerFlex	♦	♦
Topf- und Topfgrößenerkennung	♦	♦
Permanente Topferkennung / Intelligente Topferkennung	♦/-	♦/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	♦/-	♦/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦
Assistenzprogramme	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/♦	-/♦
Fehlerüberwachung	♦	♦
Restwärmeanzeige	♦	♦
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (BxHxT)	942 x 68 x 526	936 x 67 x 520
Ausschnittmaße aufliegendem in mm (B x T)	916 x 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	-	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	-	940 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	10,350/230/3x 16	10,350/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Anschlusskabel	♦	♦
WLAN-Stick XKS 3170 W	♦	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>5.549,-</b>	<b>5.549,-</b>





Con@ctivity



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights<sup>1)</sup> der Miele Elektrokochfelder

## Con@ctivity

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Mit Con@ctivity tut Ihre Haube automatisch das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstabzugshaube selbstständig. Die Saugleistung wird automatisch angepasst, abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld – und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima. Die Geräte kommunizieren über WLAN miteinander. Mit Con@ctivity integrieren Sie Haube und Kochfeld in Miele@home.



**Exklusiv bei Miele** **ExtraSpeed<sup>2)</sup>**  
Noch mehr Zeitersparnis: Dank einer Miele exklusiven Technologie bleibt mehr Zeit für Sie.




## Bräterzone

Besonders praktisch: Für die Nutzung eines Bräters lassen sich weitere Heizkreise einfach hinzuschalten.



## Mehrkreis-Kochzone

Ganz nach Ihren Bedürfnissen: Schalten Sie Heizkreise einfach hinzu – je nachdem welche Größe Sie benötigen.

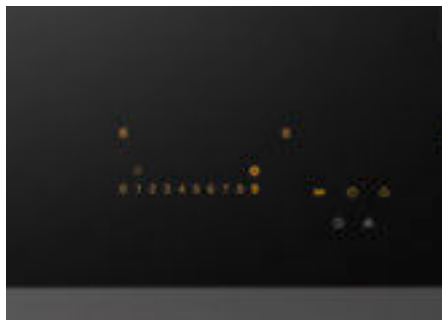

## SmartSelect

Schnell und intuitiv: Leistungsstufen und Zeiten lassen sich für jede Kochzone direkt einstellen.



## Warmhalten

Serviergerecht: Die Temperatur am Topfboden wird beim Warmhalten so reguliert, dass nichts mehr anbrennt.

<sup>1)</sup> modellabhängig  
<sup>2)</sup> Patent: EP2001267

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Elektrokochfelder auf einen Blick



## Steuerung

Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.



Besonders einfache Steuerung aller Kochzonen und Leistungsstufen durch eine Zahlenreihe.



Mit einer zentralen Zahlenreihe steuern Sie alle Kochzonen und Leistungsstufen.



Schnelle und einfache Anwahl jeder Kochzone durch einen separaten Knebel.



## Con@ctivity 3.0

WLAN-basierte Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort



## Flexibilität

Zuschaltbare Heizkreise ermöglichen die Nutzung eines Bräters



## Stop & Go

Einfache Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp



## Warmhalten

Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur








## ExtraSpeed

Elektro-Heizkörper für kurze Ankochzeiten

# Kombinations-Kochfelder mit Elektrobeheizung




## Produktübersicht





Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6012	KM 6013	KM 6013 LightPrint
<b>Geräteklasse</b>	Silver	Silver	Silver
<b>Maße</b>			
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 490	560 x 490	560 x 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	574 x 504	574 x 504	574 x 504
<b>Design</b>			
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	–	–	♦
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	♦	♦	♦
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl Elektro-Kochzonen	4	4	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	♦	♦	♦
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	♦	♦	♦
Vorne links Vario-Zone 120/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	♦	♦	♦
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	–	–	–
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	♦	–	–
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	–	♦	♦
<b>Sicherheit</b>			
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	♦	♦	♦
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Glasschaber	♦	♦	♦
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	6,4	7,0	7,0
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>490,–</b>	<b>640,–</b>	<b>690,–</b>

# Kombinations-Kochfelder mit Elektrobeheizung

## Produktübersicht





Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6017	KM 6023	KM 6024
<b>Geräteklasse</b>	Silver	Silver	Silver
<b>Maße</b>			
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	526/552 x 456/482	600 x 500	600 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	548 x 478	614 x 514	614 x 514
<b>Design</b>			
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	–	–	–
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	–	♦	♦
Flächenbündig für den Einbau in Arbeitsplatten aus Granit, Vollholz und geflieste Arbeitsflächen	♦	–	–
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl Elektro-Kochzonen	4	4	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	♦	♦	♦
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	♦	♦	♦
Vorne links Vario-Zone 120/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	♦	♦	–
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	–	–	♦
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	–	–	–
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	♦	♦	♦
<b>Sicherheit</b>			
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	♦	♦	♦
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Glasschaber	♦	♦	♦
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	7,0	7,0	7,0
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>790,–</b>	<b>710,–</b>	<b>630,–</b>



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6024 LightPrint	KM 6031
<b>Geräteklasse</b>	Silver	Silver
<b>Maße</b>		
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	600 x 500	780 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	614 x 514	794 x 514
<b>Design</b>		
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	♦	–
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	♦	♦
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl Elektro-Kochzonen	4	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	♦	♦
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	♦	–
Vorne rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	–	♦
Vorne rechts Vario-Zone 120/180 mm Ø, 700/1.700 Watt	–	–
Vorne links Vario-Zone 145/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	–	♦
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	♦	–
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	–	–
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	♦	♦
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/290 mm Ø, 1.500/2.600 Watt	–	–
Warmhaltezone 150 Watt und den Maßen 332 x 142 mm	–	–
<b>Sicherheit</b>		
Restwärmanzeige für jede Kochzone	♦	♦
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Glasschaber	♦	♦
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
Gesamtanschlusswert in kW	7,0	7,6
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>660,-</b>	<b>870,-</b>

# Autarke Elektrokochfelder

## Produktübersicht






### Wichtiger Einbauhinweis:

Aufgrund der Abstrahlungswärme wird der Einbau über Schubladen nicht empfohlen.

Sollte ein Zwischenboden eingebaut werden, muss der Mindestabstand ab Oberkante Arbeitsplatte zum Zwischenboden 75 mm betragen.


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 520	KM 523
<b>Geräteklasse</b>	Silver	Silver
<b>Maße</b>		
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 490	750 x 490
Gerätmaß Breite x Tiefe in mm	574 x 504	764 x 504
<b>Design</b>		
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	♦	♦
<b>Bedienkomfort</b>		
Seitliche Bedienung über Schalterknebel	♦	♦
Anzahl Leistungsstufen	12	12
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl Elektro-Kochzonen	4	4
Hinten links 210 mm Ø, 2.300 Watt	♦	–
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	–	♦
Vorne rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	♦	♦
Vorne links Vario-Zone 145/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	–	♦
Vorne links 145 mm Ø, 1.200 Watt	♦	–
Hinten rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	♦	–
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	–	♦
<b>Sicherheit</b>		
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	♦	♦
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Glasschaber und Anschlusskabel	♦	♦
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	6,5/230/3 x 16	7,6/230/3 x 16
<b>Unverbindliche Preisempfehlung EUR inkl. MwSt.</b>		
Rahmen Edelstahl	<b>1.039,–</b>	<b>1.279,–</b>




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6520 FR	KM 6520 FL	KM 6521 FR
<b>Gerätekategorie</b>	Silver	Silver	Silver
<b>Beheizungsart</b>	Elektro	Elektro	Elektro
<b>Bauform</b>			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Design</b>			
Kombinierbar mit SmartLine	-	-	-
Umlaufender Edelstahlrahmen	♦	-	♦
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	♦/-	-/♦	♦/-
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Einkreis-Kochzone/180	vorne links/Einkreis-Kochzone/180	vorne links/Vario-Kochzone/120/210
Leistung in W	1.800	1.800	1.200/2.200
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/160	hinten links/Einkreis-Kochzone/160	hinten links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.500	1.500	1.200
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/120/210	hinten rechts/Vario-Kochzone/120/210	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 265 breit
Leistung in W	750/2.200	750/2.200	1.500/2.400
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/145	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/145	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/160
Leistung in W	1.200	1.200	1.500
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	-	-	-
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	-/EasySelect/-	-/EasySelect/-	-/EasySelect/-
Infodisplay/Displayfarbe	-/gelb	-/gelb	-/gelb
Kochzonenerweiterung	-	-	♦
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Anzeigen</b>			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	♦	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung	♦	♦	♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	♦/-	♦/-	♦/-
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmeanzeige	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x T)	574 x 504	592 x 492	614 x 514
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	43	46	42
Ausschnittsmaß in mm	560 x 490	570/596 x 470/496	600 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	6,7/230/3 x 16	6,7/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Glasschaber	♦	♦	♦
Anschlusskabel Länge in m	1,44	1,44	1,44
XKS 3170 W	-	-	-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Rahmen Edelstahl	<b>759,-</b>	<b>759,-</b>	<b>889,-</b>

# Autarke Elektrokochfelder

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6522 FR	KM 6523 FL
<b>Geräteklasse</b>	Silver	Silver
<b>Beheizungsart</b>		
Beheizungsart	Elektro	Elektro
<b>Bauform</b>		
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦
<b>Design</b>		
Kombinierbar mit SmartLine	-	-
Umlaufender Edelstahlrahmen	♦	-
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	♦/-	-/♦
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen	4	4
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario-Kochzone/120/210	vorne links/Vario-Kochzone/120/210
Leistung in W	750/2.200	1.200/2.200
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.200	1.200
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 265 breit	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 290 breit
Leistung in W	1.500/2.400	1.500/2.600
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180
Leistung in W	1.800	1.800
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	-	-
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	-/EasySelect/-	-/EasySelect/-
Infodisplay/Displayfarbe	-/gelb	-/gelb
Kochzonenerweiterung	♦	♦
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	♦/♦/-	♦/♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	♦/-	♦/-
<b>Anzeigen</b>		
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	♦/♦	♦/♦
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung	♦	♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	♦/-	♦/-
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmeanzeige	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x T)	764 x 504	752 x 492
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	43	45
Ausschnittsmaß in mm	750 x 490	730/756 x 470/496
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,6/230/3 x 16	7,8/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Glasschaber	♦	♦
Anschlusskabel Länge in m	1,44	1,44
XKS 3170 W	-	-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Rahmen Edelstahl	<b>1.109,-</b>	<b>1.109,-</b>



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6540 FR	KM 6542 FR	KM 6542 FL
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Gold	Gold
<b>Beheizungsart</b>	Elektro	Elektro	Elektro
<b>Bauform</b>			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Design</b>			
Kombinierbar mit SmartLine	-	-	-
Umlaufender Edelstahlrahmen	♦	♦	-
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	♦/-	♦/-	-/♦
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/120/210	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/120/210	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/120/210
Leistung in W	1.200/2.900	1.200/2.900	1.200/2.900
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.200	1.200	1.200
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 265 breit	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 290 breit	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 290 breit
Leistung in W	1.500/2.400	1.500/2.600	1.500/2.600
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/160	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180
Leistung in W	1.500	1.800	1.800
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	-/ComfortSelect/-	-/ComfortSelect/-	-/ComfortSelect/-
Infodisplay/Displayfarbe	-/gelb	-/gelb	-/gelb
Kochzonenerweiterung	♦	♦	♦
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Anzeigen</b>			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	♦	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung	♦	♦	♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	♦/-	♦/-	♦/-
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmeanzeige	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x T)	614 x 514	764 x 504	752 x 492
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	43	43	40
Ausschnittsmaß in mm	600 x 500	750 x 490	730/756 x 470/496
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	8,0/230/3 x 16	8,5/230/3 x 16	8,5/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Glasschaber	♦	♦	♦
Anschlusskabel Länge in m	1,44	1,44	1,44
XKS 3170 W	-	-	-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Rahmen Edelstahl	<b>969,-</b>	<b>1.169,-</b>	<b>1.169,-</b>

# Autarke Elektrokochfelder

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6564 FR	KM 6564 FL	KM 6565 FR
<b>Geräteklasse</b>	Platinum	Platinum	Platinum
<b>Beheizungsart</b>	Elektro	Elektro	Elektro
<b>Bauform</b>			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Design</b>			
Kombinierbar mit SmartLine	-	-	-
Umlaufender Edelstahlrahmen	♦	-	♦
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	♦/-	-/♦	♦/-
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/145/230	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/145/230	vorne links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.500/3.200	1.500/3.200	1.200
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Vario-Kochzone/120/210
Leistung in W	1.200	1.200	750/2.200
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/120/210	hinten mittig/Vario-Kochzone/120/210	hinten mittig/ExtraSpeed-Kochzone/145/210/270
Leistung in W	750/2.200	750/2.200	1.050/2.050/3.200
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/290 breit	rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/290 breit	rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/290 breit
Leistung in W	1.500/2.600	1.500/2.600	1.500/2.600
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	-/SmartSelect/-	-/SmartSelect/-	-/SmartSelect/-
Infodisplay/Displayfarbe	-/gelb	-/gelb	-/gelb
Kochzonenerweiterung	♦	♦	♦
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Anzeigen</b>			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	♦	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung	♦	♦	♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	♦/-	♦/-	♦/-
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmeanzeige	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x T)	806 x 526	792 x 512	942 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	40	46	40
Ausschnittsmaß in mm	780 x 500	770/796 x 490/516	916 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	9,2/230/3 x 16	9,2/230/3 x 16	9,2/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Glasschaber	♦	♦	♦
Anschlusskabel Länge in m	1,44	1,44	1,44
XKS 3170 W	♦	♦	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Rahmen Edelstahl	<b>1.709,-</b>	<b>1.709,-</b>	<b>1.979,-</b>



# TwoInOne – Kochfelder





# Der Mittelpunkt in Ihrer Küche

## Das Design der Tischlüfter



### Das starke Doppel – Wenn Dunstabzug und Kochfeld eins werden

Bewährte Miele Induktionstechnologie kombiniert mit einem effektiven Dunstabzug sorgen für ein echtes Highlight in Ihrer Küche. Planungsfreiheit ist garantiert – Dank des neuen Silence Motors werden störende Geräusche in der Küche kaum wahrnehmbar.



### Flächenbündiger Dunstabzug

Der Miele Dunstabzug fügt sich vollkommen flächenbündig in das Kochfeld ein. Dank des edlen und dezenten Designs lässt sich Ihr Dunstabzug perfekt in jeden Einrichtungsstil integrieren und setzt neue Maßstäbe in Sachen Ästhetik. Das Sortiment beinhaltet sowohl Modelle mit Edelstahlrahmen als auch ohne Rahmen. So genießen Sie maximale Flexibilität bei der Küchengestaltung – für höchste Designansprüche.

## Maximale Planungsfreiheit

### Für jede Einbausituation das passende Gerät

Das „TwoInOne“ ist ein absolutes Highlight unter den Kochfeldern mit integriertem Dunstabzug. Es überzeugt durch intelligent durchdachte Technologie, seinen Komfortgewinn und seine problemlose Integrationsfähigkeit in jede Küche. Durch den Einbau des „TwoInOne“ sind unterschiedliche Raumhöhen oder andere Hindernisse im Sichtbereich kein Problem mehr.

### Flexible Installationsmöglichkeiten

Welche Betriebsart für Sie die richtige Wahl ist hängt von verschiedenen Faktoren ab.

**Abluft:** Im Abluftbetrieb saugt der Tischlüfter den Wrasen an und filtert mithilfe des Fettfilters die Fettpartikel heraus. Die gefilterte Luft wird über ein Kanalsystem aus dem Küchenraum ins freie transportiert. Mit der gefilterten Abluft werden auch Gerüche und die überschüssige Luftfeuchtigkeit aus der Küche entfernt.

**Geführte Umluft:** Der Umluftbetrieb ist energetisch vorteilhaft. Im Umluftbetrieb werden neben den Fettpartikeln auch die Geruchspartikel gefiltert und die gereinigte Luft über ein Kanalsystem im Unterschrank in den Raum zurückgeführt.

**Plug&Play:** Einfachste Planung und Montage – Bei der Plug&Play Installation wird die gefilterte Luft ohne zusätzliches Kanalsystem über eine dezente Öffnung im Sockel an den Raum zurückgegeben. Der Aufwand für Planung und Montage ist in diesem Fall deutlich geringer.



# Optimale Rahmenbedingungen

Für jede Einbausituation das passende Gerät



**Umlaufender Edelstahlrahmen**



**Flächenbündiger Einbau**



**Rahmenlose Glaskeramik**



**Elegante Seitenleisten**

## MattFinish – Stilvoller Blickfang

Robuste Oberfläche in edlem Mattschwarz

Unsere Glaskeramik-Kochfelder mit Dunstabzug in modernem Mattschwarz setzen eindrucksvolle Akzente und überzeugen mit zahlreichen Vorteilen, die Ihren Kochalltag bereichern.



**Edles Design**



**Hohe Kratzresistenz**



**Einfache und mühelose Reinigung**



**Reduziert Fingerabdrücke**



Con@ctivity

# Exklusive Ausstattung für vollendeten Genuss!

Die Produktvorteile\* der Miele „TwoInOne“ Kochfelder

## Con@ctivity

Beim Kochen aktiviert sich der Dunstabzug automatisch, passt die Lüfterleistung an die Kochfeld-Einstellung an und sorgt somit für ein angenehmes Raumklima – ganz ohne manuelle Eingriffe.



## Exklusiv bei Miele Silence Motor

Extra leise: Der von Miele entwickelte Motor ist bei stärkerer Luftleistung 25 % leiser als die Vorgängermodelle.



## Exklusiv bei Miele PowerFlex XL

Viel Platz: Da die gesamte Tiefe des Kochfeldes genutzt wird, lässt sich großes Kochgeschirr perfekt stellen.



## Exklusiv bei Miele TwinBooster

Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.



## ComfortSelect White

Elegant und komfortabel: Steuern Sie Ihr Miele Kochfeld ganz bequem und genießen Sie zugleich eine hochwertige Optik.



## MattFinish

Einzigartiges Design: Die mattschwarze Oberfläche MattFinish reduziert Fingerabdrücke und bietet hohe Kratzfestigkeit.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele „TwoInOne“ Kochfelder auf einen Blick



## Steuerung

Schnelle und edle Steuerung per weißer Zahlenreihe.



Kochzonen und Lüfter werden über eine zentrale Zahlenreihe gesteuert.



## Con@ctivity

Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort.



## Flexibilität

Extra große Kochzone mit besonders hoher Leistung für die Positionierung großer Töpfe hintereinander oder für Bräter.



Große Kochzone für die Positionierung einzelner Töpfe hintereinander oder für Bräter.



## Silence Motor

Der von Miele entwickelte Motor ist bei stärkerer Luftleistung 25 % leiser als die Vorgängermodelle.



## TwinBooster

Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten.




## MattFinish

Einzigtiges und elegantes Design: Mattschwarze Optik zur Reduktion von Kratzern und Fingerabdrücken.

# Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

## Produktübersicht



\* technisch verbessert gegenüber Vorgängermodell

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7272-1 FL* Silence	KMDA 7272-1 FR* Silence
<b>Geräteklasse</b>	Silver	Silver
<b>Beheizungsart und Bauform</b>		
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	♦	♦
<b>Design</b>		
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend flächenbündige Ansaugöffnung	-/♦/♦	♦/-/-
<b>Betriebsarten</b>		
geführte Umluft/ungeführte Umluft (Plug&Play)/geführte Abluft	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen	4	4
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/110-220	vorne links/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000	2.300/3.000
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/100-190	hinten links/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100	1.400/2.100
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/110-220	hinten rechts/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000	2.300/3.000
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/100-190	vorne rechts/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100	1.400/2.100
<b>Bedienkomfort</b>		
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect Plus/gelb	ComfortSelect Plus/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Warmhalten	♦/♦	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	♦/♦	♦/♦
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	♦/♦	♦/♦
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>		
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	-/-/♦	-/-/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A++-E)/Klasse für Fettabscheidegrad	A+/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	31,3/♦	31,3/♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz	♦/-	♦/-
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	♦/♦	♦/♦
<b>Filtersystem</b>		
Anzahl spülmaschineneign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	♦	♦
<b>Luftleistung für Umluftbetrieb/Abluftbetrieb</b>		
Minimum und Maximum (m³/h) nach EN 61591	160-475 (Umluft) / 205-533 (Abluft)	160-475 (Umluft) / 205-533 (Abluft)
Schalleistung Minimum (dB(A) re1pW)/Schalldruck Minimum (db(A) re20µPa)	46/33 (Umluft) / 41/28 (Abluft)	46/33 (Umluft) / 41/28 (Abluft)
Schalleistung Stufe max. (dB(A) re1pW)/Schalldruck Maximum (dB(A) re20µPa)	68/55 (Umluft) / 64/51 (Abluft)	68/55 (Umluft) / 64/51 (Abluft)
Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591	510 (Umluft) / 606 (Abluft)	510 (Umluft) / 606 (Abluft)
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (db(A) re20µPa)	70/57 (Umluft) / 68/54 (Abluft)	70/57 (Umluft) / 68/54 (Abluft)
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmeperrre	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Restwärmeeanzeige/Anschluss für Fensterkontaktschalter	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x T)	800 x 520	806 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	200	194
Ausschnittmaß in mm flächenbündiger Einbau (B x T)	780/804 x 500/524	-
Ausschnittmaß in mm aufliegender Einbau (B x T)	780 x 500	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16	7,5/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Aktivkohlefilter und Anschlusskabel	♦	♦
Adapter für Rückwandanschluss bei ungeführtem Umluftbetrieb	♦	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Sockelbox bei geführter Umluft ohne Aktivkohlefilter	DUU 1500	DUU 1500
Plug&Play Verlängerungsset bei Schranktiefe > 60 cm	DVS 150	DVS 150
Sensitive AirClean Filter mit zusätzlichem Flies zur Feinstaubreduzierung	DKF 35-S	DKF 35-S
Flachkanalset/Abdeckgitter mit EDST-Streben	DFKS-UR (Umluft) DFKS-AR (Abluft)/DAAG 200	DFKS-UR (Umluft) DFKS-AR (Abluft)/DAAG 200
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>2.699,-</b>	<b>2.699,-</b>

# Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

## Produktübersicht



\* technisch verbessert gegenüber Vorgängermodell

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7473-1 FL* Silence	KMDA 7473-1 FR* Silence
<b>Gerätekategorie</b>	Gold	Gold
<b>Beheizungsart und Bauform</b>		
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	♦	♦
<b>Design</b>		
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	-/♦/♦	♦/-/-
flächenbündige Ansaugöffnung	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>		
geführte Umluft/ungeführte Umluft (Plug&Play)/geführte Abluft	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen	4	4
<b>Flex-Kochzone</b>		
Anzahl/Art/Durchmesser in mm	4/Flexzone einzeln/110-210	4/Flexzone einzeln/110-210
Leistung in W/Booster in W	2.100/3.000	2.100/3.000
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	links/Flex-Bereich (Brücke) 210 x 420	links/Flex-Bereich (Brücke) 210 x 420
Leistung/Booster	3.000/3.700	3.000/3.700
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	rechts/Flex-Bereich (Brücke) 210 x 420	rechts/Flex-Bereich (Brücke) 210 x 420
Leistung/Booster	3.000/3.700	3.000/3.700
<b>Bedienkomfort</b>		
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect Plus/gelb	ComfortSelect Plus/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Warmhalten	♦/♦	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	♦/♦	♦/♦
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	♦/♦	♦/♦
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>		
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A++-E)/Klasse für Fettabscheidungsgrad	A+/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	31,3/♦	31,3/♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz	♦/♦	♦/♦
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	♦/♦	♦/♦
<b>Filtersystem</b>		
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	♦	♦
<b>Luftleistung für Umluftbetrieb/Abluftbetrieb</b>		
Minimum und Maximum (m³/h) nach EN 61591	160-475 (Umluft) / 205-533 (Abluft)	160-475 (Umluft) / 205-533 (Abluft)
Schalleistung Minimum (dB(A) re1pW)/Schalldruck Minimum (db(A) re20µPa)	46/33 (Umluft) / 41/28 (Abluft)	46/33 (Umluft) / 41/28 (Abluft)
Schalleistung Stufe max. (dB(A) re1pW)/Schalldruck Maximum (dB(A) re20µPa)	68/55 (Umluft) / 64/51 (Abluft)	68/55 (Umluft) / 64/51 (Abluft)
Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591	510 (Umluft) / 606 (Abluft)	510 (Umluft) / 606 (Abluft)
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (db(A) re20µPa)	70/57 (Umluft) / 68/54 (Abluft)	70/57 (Umluft) / 68/54 (Abluft)
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmeperrre	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Restwärmanzeige/Anschluss für Fensterkontaktschalter	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x T)	800 x 520	806 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	200	194
Ausschnittmaß in mm flächenbündiger Einbau (B x T)	780/804 x 500/524	-
Ausschnittmaß in mm aufliegender Einbau (B x T)	780 x 500	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16	7,5/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Aktivkohlefilter und Anschlusskabel	♦	♦
Adapter für Rückwandanschluss bei ungeführtem Umluftbetrieb	♦	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Sockelbox bei geführter Umluft ohne Aktivkohlefilter	DUU 1500	DUU 1500
Plug&Play Verlängerungsset bei Schranktiefe > 60 cm	DVS 150	DVS 150
Sensitive AirClean Filter mit zusätzlichem Flies zur Feinstaubreduzierung	DKF 35-S	DKF 35-S
Flachkanalset/Abdeckgitter mit schwarzen Streben	DFKS-UR (Umluft), DFKS-AR (Abluft)/DAAG 100	DFKS-UR (Umluft), DFKS-AR (Abluft)/DAAG 100
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>2.999,-</b>	<b>2.999,-</b>



\* technisch verbessert gegenüber Vorgängermodell

<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>KMDA 7676-1 FL* BlackPerfection</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Platinum</b>
<b>Beheizungsart und Bauform</b>	
Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug	♦
<b>Design</b>	
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	-/♦/♦
Flächenbündige Ansaugöffnung	♦
Farbe Abdeckgitter und Fettfilter	schwarz
<b>Betriebsarten</b>	
geführte Umluft/ungeführte Umluft (Plug&Play)/geführte Abluft	♦/♦/♦
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	4
<b>Flex-Kochzone</b>	
Anzahl/Art/Durchmesser in mm	4/PowerFlex XL/150-230
Max.Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Bereich 230 x 460
Max.Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Bereich 230 x 460
Max.Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
<b>Bedienkomfort</b>	
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect White/weiß
Permanente Topferkennung/Warmhalten	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	♦/♦
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 o. 15 Min.	♦/♦
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	♦/♦/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für Fettabscheidungsgrad	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/Eco-Motor	31,3/♦
<b>Pflegekomfort</b>	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum - CleanCover/Wischschutz	♦/♦
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	♦/♦
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl spülmaschineneignete EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
<b>Luftleistung für Umluftbetrieb/Abluftbetrieb</b>	
Minimum und Maximum (m³/h) nach EN 61591	160-475 (Umluft)/205-533 (Abluft)
Schallleistung Minimum (dB(A) re1pW)/Schalldruck Minimum (dB(A) re20µPa)	46/33 (Umluft) / 41/28 (Abluft)
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW)/Schalldruck Maximum (dB(A) re20µPa)	68/55 (Umluft) / 64/51 (Abluft)
Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591	510 (Umluft) / 606 (Abluft)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57 (Umluft) / 68/54 (Abluft)
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦/♦
Fehlerüberwachung/Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	♦/♦/♦
Restwärmeanzeige/Anschluss für Fensterkontaktschalter	♦/♦
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x T)	800 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	238
Ausschnittmaß in mm flächenbündiger Einbau (B x T)	780/804 x 500/524
Ausschnittmaß in mm aufliegender Einbau (B x T)	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung/Absicherung in A	7,5/230/3x16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Aktivkohlefilter und Anschlusskabel	♦
Adapter für Rückwandanschluss bei ungeführtem Umluftbetrieb	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Sockelbox bei geführter Umluft ohne Aktivkohlefilter	DUU 1500
Plug&Play Verlängerungsset bei Schranktiefe > 60 cm	DVS 150
Sensitive AirClean Filter mit zusätzlichem Flies zur Feinstaubreduzierung	DKF 35-S
Flachkanalset/Abdeckgitter mit schwarzen Streben	DFKS-UR (Umluft), DFKS-AR (Abluft)/DAAG 100
Seitenleisten	KMSL 520
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>3.399,-</b>

# Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

## Produktübersicht



\* technisch verbessert gegenüber Vorgängermodell

<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>KMDA 7876-1 FL* MattFinish</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Diamond</b>
<b>Beheizungsart und Bauform</b>	
Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug	♦
<b>Design</b>	
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	-/♦/♦
Flächenbündige Ansaugöffnung	♦
Farbe Abdeckgitter und Fettfilter/Farbe Glaskeramik	schwarz/mattschwarz
<b>Betriebsarten</b>	
geführte Umluft/ungeführte Umluft (Plug&Play)/geführte Abluft	♦/♦/♦
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	4
<b>Flex-Kochzone</b>	
Anzahl/Art/Durchmesser in mm	4/PowerFlex XL/150-230
Max.Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Bereich 230 x 460
Max.Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Bereich 230 x 460
Max.Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
<b>Bedienkomfort</b>	
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect White/weiß
Permanente Topferkennung/Warmhalten	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	♦/♦
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 o. 15 Min.	♦/♦
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	♦/♦/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für Fettabscheidungsgrad	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/Eco-Motor	31,3/♦
<b>Pflegekomfort</b>	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum - CleanCover/Wischschutz	♦/♦
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	♦/♦
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl spülmaschineneignete EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
<b>Luftleistung für Umluftbetrieb/Abluftbetrieb</b>	
Minimum und Maximum (m³/h) nach EN 61591	160-475 (Umluft)/205-533 (Abluft)
Schallleistung Minimum (dB(A) re1pW)/Schalldruck Minimum (dB(A) re20µPa)	46/33 (Umluft) / 41/28 (Abluft)
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW)/Schalldruck Maximum (dB(A) re20µPa)	68/55 (Umluft) / 64/51 (Abluft)
Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591	510 (Umluft) / 606 (Abluft)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57 (Umluft) / 68/54 (Abluft)
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmeperrre	♦/♦/♦
Fehlerüberwachung/Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	♦/♦/♦
Restwärmeanzeige/Anschluss für Fensterkontaktschalter	♦/♦
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x T)	800 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	238
Ausschnittmaß in mm flächenbündiger Einbau (B x T)	780/804 x 500/524
Ausschnittmaß in mm aufliegender Einbau (B x T)	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung/Absicherung in A	7,5/230/3x16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Aktivkohlefilter und Anschlusskabel	♦
Adapter für Rückwandanschluss bei ungeführtem Umluftbetrieb	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Sockelbox bei geführter Umluft ohne Aktivkohlefilter	DUU 1500
Plug&Play Verlängerungsset bei Schranktiefe > 60 cm	DVS 150
Sensitive AirClean Filter mit zusätzlichem Flies zur Feinstaubreduzierung	DKF 35-S
Flachkanalset/Abdeckgitter mit schwarzen Streben	DFKS-UR (Umluft), DFKS-AR (Abluft)/DAAG 100
Seitenleisten	KMSL 520
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>3.699,-</b>





SmartLine



# Elegantes Design und optimale Kombinierbarkeit

Sie haben die Wahl

## Eine elegante Erscheinung

Die Miele SmartLine-Elemente basieren auf Glaskeramik und haben einen sehr eleganten Charakter. Hochwertig und puristisch im Design und mit einer geräteübergreifenden Linienführung passen sie sich jeder Küchensituation problemlos an.



## Flexible Einbaumöglichkeiten

Miele SmartLine-Elemente faszinieren durch ihre besonderen Design- und Komfortmerkmale. Trotz der eigenständigen Funktionalität jedes einzelnen Gerätes sind alle Modelle wie aus einem Guss gestaltet. Im kombinierten Einbau ergibt sich ein homogenes, edles Geräte-Ensemble. Ob flächenbündiger oder aufliegender Einbau – das Design-Highlight jeder Küche!



# Die Freiheit so zu kochen, wie Sie wollen

Für jede Vorliebe das passende Gerät



## Induktion

Schnell und energieeffizient: Beim Kochen mit Induktion entsteht die Hitze direkt im Topfboden, wobei die Größe des Topfes automatisch erkannt wird. Es gibt praktisch keine Energieverluste. Die Bereiche neben den Kochzonen bleiben relativ kühl und machen das Kochen mit Induktion besonders sicher. Einzigartig ist neben der Flexibilität auch die Schnelligkeit der PowerFlex-Kochzonen. Induktion hat sich wegen seiner vielen Vorteile längst in Profiküchen etabliert.



## Gas

Gas ist eine Primärenergie. Darunter versteht man eine Energieform, die aus der Natur kommt und zur Nutzung keine Umwandlungsprozesse mehr durchlaufen muss. Daher ist das Kochen mit Gas besonders umweltschonend.



## Induktionswok

Profiklasse: Perfekt abgestimmt auf Form und Funktion ist die Miele Wokpfanne, die passgenau in einer speziellen Mulde liegt. So verteilt sich die Wärme optimal und das Ergebnis wird perfekt. Zusätzlich verhindert das intelligente System ControlInduc®, dass Öle und Fette überhitzen. Der Miele Induktionswok bietet Ihnen außerdem besondere Komfortfunktionen wie z. B. die Boostertechnologie.



## TeppanYaki

Moderne japanische Kochtradition: Das Teppankochen zählt zu den kulinarischen Erlebnissen der modernen Küche. Dabei werden die Speisen direkt auf der heißen Edelstahlfläche zubereitet. Das induktionsbeheizte Miele TeppanYaki verfügt über zwei getrennt nutzbare Heizzonen: So können Sie mehrere Speisen gleichzeitig mit unterschiedlichen Temperaturen zubereiten bzw. warmhalten.



## Tischlüfter

Kochen ohne störende Kochdünste und Gerüche ist dank des Miele Tischlüfters möglich. Durch die mittige Anordnung zwischen zwei SmartLine-Elementen saugt der Miele Tischlüfter die Wrasen genau dort ab, wo diese entstehen. Ebenso kann der Tischlüfter auch neben Gas-Elementen genutzt werden. In diesem Falle dient die Glas-Abdeckung als magnetischer Flammenschutz.

**Miele**  
INDUCTION


0  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B

# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele SmartLine-Elemente

## **Exklusiv bei Miele** SmartSelect

Leistungsstufen und Zeiten lassen sich bei dieser Bedienung besonders schnell und intuitiv anwählen. Für jede Kochzone gibt es eine gelb hinterleuchtete Zahlenreihe. So wird eine hohe Ablesbarkeit aus jeder Blickrichtung gewährleistet. Timerzeiten sind noch komfortabler einzustellen durch die getrennte Anwahl von Kurzzeitwecker und Abschaltautomatik sowie der dreistelligen Anzeige.

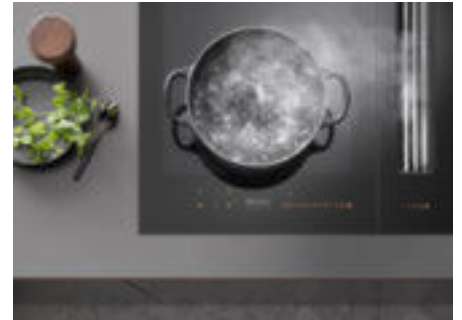

## **Exklusiv bei Miele** PowerFlex

Unübertroffen schnell und flexibel: Einzigartig die Boosterleistung von bis zu 3,65 kW.

## **Exklusiv bei Miele** TwinBooster

Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.



## **ComfortClean Topfträger**

Schnell sauber: Topfträger einfach abnehmen und im Geschirrspüler reinigen. So bleibt das Gaskochfeld lange schön.



## **Wokbrenner**

Professionell: Leistungsstarker Wokbrenner für einheitliche bzw. separate Regulierung der beiden Flammkreise.



## **GasStop**

Beruhigend: Erlischt die Flamme, z. B. durch Zugluft, wird ein weiteres Ausströmen des Gases verhindert.

\* modellabhängig

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele SmartLine auf einen Blick



## Bedienphilosophien

Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelbe hinterleuchtete Zahlenreihen.



Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel.



## Flexibilität

Große Kochzone mit besonders hoher Leistung für die Positionierung von Töpfen, Pfannen oder für Bräter.



Optimale Ergebnisse durch Induktionsbeheizung und Boostertechnologie.



Speisen werden direkt auf der heißen Edelstahlfläche zubereitet. Zwei getrennt regelbare Heizkreise.



## TwinBooster

Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten.



## GasStop

Hohe Sicherheit durch sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr bei Flammenausfall.



## 10 x Filter

10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler.




## Energieeffizienz

Es wird die Energieeffizienzklasse A++ angezeigt.

# SmartLine


## Produktübersicht

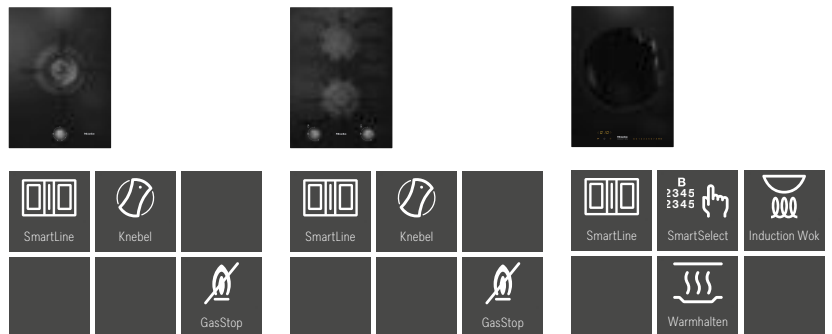

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 7101-1 FL	CS 7102-1 FL	CS 7641 FL
<b>Geräteklasse</b>	Platinum	Platinum	Platinum
<b>Beheizungsart</b>			
Beheizungsart	Gas	Gas	Induktion
<b>Bauform und Design</b>			
SmartLine	♦	♦	♦
Elegante Glaskeramikoberfläche	♦	♦	♦
Farbe der Glaskeramik	schwarz	schwarz	schwarz
Flächenbündig	♦	♦	♦
Rahmenlos aufliegend	♦	♦	♦
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	♦	♦	–
Guss-Grillrost	–	–	–
Edelstahl-Teppan-Fläche	–	–	–
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas	–	–	♦
Anzahl der Kochzonen	1	2	1
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/Dual-Wok/150 – 280	vorne/Normalbrenner/120 – 220	mittig/Wok-Mulde/300
Leistung/Booster/TwinBooster in W	4.500/–/–	1.700/–/–	2.400/3.000/–
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–	hinten/Starkbrenner/140 – 240	–/–/–
Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–	2.700/–/–	–/–/–
<b>Bedienkomfort</b>			
Bedienung über Knebel	♦	♦	–
Elektrozündung mit Einhandbedienung	♦	♦	–
Bedienung über Sensortasten	–	–	SmartSelect
Displayfarbe	–	–	gelb
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	–	–	♦
Permanente Topferkennung	–	–	♦
Recall-Funktion	–	–	♦
Stop&Go-Funktion	–	–	♦
Kurzzeitwecker	–	–	♦
Abschaltautomatik	–	–	♦
Ankochautomatik	–	–	♦
Warmhalten	–	–	♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	–	–	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik	♦	♦	♦
Wischschutz	–	–	♦
Geschirrspülertaugliche Topfträger	♦	♦	–
Geschirrspülertauglicher Grillrost	–	–	–
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	–/–/–	–	♦/♦/♦
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	–/–/–	–	♦/♦/♦
Restwärmeanzeige	–	–	♦
GasStop	♦	♦	–
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x T)	378 x 520	378 x 520	378 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	92	92	129,6
Ausschnittmaße in mm (B x T) für aufliegenden Einbau	359 x 500	359 x 500	359 x 500
Ausschnittmaße in mm (B x T) für flächenbündigen Einbau	359/383 x 500/524	359/383 x 500/524	359/383 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,025/230/10	0,025/230/10	3,0/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Anschlusskabel mit Stecker	♦	♦	♦
Wok-Ring/Kleintassenring/Düsensatz für Flüssiggas	♦/♦/♦	–/–/♦	–/–/–
Edelstahl Wok-Pfanne	–	–	♦
FlameGuard CSFG 7000	♦	♦	–
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Zwischenleiste	CSZL 7000	CSZL 7000	CSZL 7000
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.449,–</b>	<b>1.379,–</b>	<b>2.899,–</b>

# SmartLine

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 7612 FL	CS 7632 FL
<b>Geräteklasse</b>	Platinum	Platinum
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion
<b>Bauform und Design</b>		
SmartLine	♦	♦
Elegante Glaskeramikoberfläche	♦	♦
Farbe der Glaskeramik	schwarz	schwarz
Flächenbündig	♦	♦
Rahmenlos aufliegend	♦	♦
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	–	–
Guss-Grillrost	–	–
Edelstahl-Teppan-Fläche	–	♦
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas	–	–
Anzahl der Kochzonen	2	2
<b>PowerFlex-Kochzonen</b>		
Anzahl/Durchmesser in mm	2/150 x 230	–
Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	–
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/PowerFlex-Brücke/ 230 x 390	vorne/Teppan Yaki-Fläche/ 305 x 175
Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	1.400/–/–
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	–	hinten/Teppan Yaki-Fläche/ 305 x 175
Leistung/Booster/TwinBooster in W	–	1.400/–/–
<b>Bedienkomfort</b>		
Bedienung über Knebel	–	–
Elektrozündung mit Einhandbedienung	–	–
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect	SmartSelect
Displayfarbe	gelb	gelb
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	♦	♦
Permanente Topferkennung	♦	–
Recall-Funktion	♦	♦
Stop&Go-Funktion	♦	♦
Kurzzeitwecker	♦	♦
Abschaltautomatik	♦	♦
Ankochautomatik	♦	–
Warmhalten	♦	♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Leicht zu reinigende Glaskeramik	♦	♦
Wischschutz	♦	♦
Geschirrspülertaugliche Topfträger	–	–
Geschirrspülertauglicher Grillrost	–	–
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/ Inbetriebnahmesperre	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦
GasStop	–	–
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x T)	378 x 520	378 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	60
Ausschnittmaße in mm (B x T) für aufliegenden Einbau	359 x 500	359 x 500
Ausschnittmaße in mm (B x T) für flächenbündigen Einbau	359/383 x 500/524	359/383 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,65/230/16	2,8/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Anschlusskabel/Anschlusskabel mit Stecker	♦/–	♦/–
Wok-Ring/Kleintassenring/Düsensatz für Flüssiggas	–/–/–	–/–/–
Edelstahl Wok-Pfanne	–	–
Anforderungskarte für Kochbuch	–	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.639,–</b>	<b>2.669,–</b>



<sup>1)</sup> Das Gesamt-Ausschnittmaß für eine Kombination von SmartLine-Geräten sind der gesonderten Ausschnittmaß-Skizze zu entnehmen.

<sup>2)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schalleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13



<b>Typ/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>CSDA 7001 FL</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Platinum</b>
<b>Bauform</b>	
Tischlüfter	♦
<b>Design</b>	
SmartLine	♦
Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	♦/♦
<b>Betriebsarten</b>	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	♦/♦
<b>Bedienkomfort</b>	
Bedienung über Sensortasten	Smart Select
Digitale Anzeige der Leistungsstufen/Displayfarbe	♦/gelb
Anzahl spülmaschineneignete Edelstahl-Metallfettfilter (10-lagig)	1
CleanCover	♦
Leicht zu reinigende Glaskeramik	♦
Automatische Nachlaufzeit 5 min.	♦
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	♦
FlameGuard (Schutz der Gasflamme)	–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	29,3
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	♦
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>	
<b>Abluft</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	460
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	65/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	560
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	69/55
<b>Umluft</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	390
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	70/55
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	480
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	75/60
<b>Montagehinweise</b>	
Sockelgebläse mit Abluftanschluss	♦
Abluftanschluss hinten und seitlich	♦
Maße des Abluftstutzens in mm (B x T)	222 x 89
<b>Technische Daten</b>	
Abmessung in mm (H x B x T)	168 x 120 x 520
Einbauhöhe mit (Anschlusskasten) in mm	168
Ausschnittmaß in mm (B x T) aufliegend <sup>1)</sup>	100 x 500
Ausschnittmaß in mm (B x T) flächenbündig <sup>1)</sup>	100/124 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW	0,17
Spannung in V/Absicherung in A	230/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Flachkanal zur Luftführung bis Sockelgebläse	♦
Anschlusskabel mit Stecker	♦
Flächenbündiges Abdeckgitter	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Umbausatz Umluft/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUU 1000-2/DFK 1000 R
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	–/♦
Zwischenleiste	CSZL 7000
Flachkanäle	DFK xx
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.609,-</b>

### Umbausatz Umluft DUU 1000-2

Umbausatz Umluft für CSDA 10x0 und 7000 zur Umrüstung des Tischlüfters, Abluft- auf Umluftbetrieb

- Flächenbündiger Einbau in Sockelhöhen ab 100 mm
- Abluftanschluss für Flachkanalsystem nach links, rechts oder hinten
- inkl. regenerierbarer Longlife AirClean Filter
- gleichmäßige Luftausströmung im Umluftbetrieb
- Verringerung der Strömungsgeräusche

M.-Nr. 11207310

379,-

#### Planungshinweis:

kombinierbar mit SmartLine-Elementen (CS 7xxx FL und KM 7xxx FL). Ausnahme KM 7999 FL



ProLine





# Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Bauart, Bauformen und Größenvielfalt der Miele ProLine-Elemente

## Bauart

Die ProLine-Elemente können unabhängig von einem Backofen in eine Küchenzeile eingebaut werden. Der Raum unterhalb der ProLine-Elemente steht Ihnen je nach Modell dann für Schubladen- oder Schrankelemente zur Verfügung. So sind Sie bei Ihrer Küchenplanung ganz flexibel.

## Bauformen

Miele ProLine-Geräte gibt es mit den Beheizungsarten Elektro, Induktion und Gas. So steht Ihnen für jede Zubereitungsart das passende Kochfeld zur Verfügung.



### Elektro

Die Erwärmung der Kochzone erfolgt über Heizkörper unter der Glaskeramik. Das zeigt sich durch rotes Aufglühen der Kochzone. Elektrokochfelder der ProLine-Serie verfügen wie klassische Elektrokochfelder über verschiedene Kochzonengrößen.



### Induktion

Der Trendsetter. Beim Kochen mit Induktion entsteht die Hitze direkt im Topfboden. Die Größe des Topfes wird automatisch erkannt. Die Vorteile: Es gibt praktisch keine Energieverluste. Das Kochen ist besonders sicher, da die Bereiche neben der Kochzone relativ kühl bleiben.



### Gas

Kraftvolles oder sanftes Garen – alles ist möglich mit klassischen Miele Gaskochfeldern. Verfügbar sind sie in mehreren Breiten und Ausstattungen. Die elektronisch gesteuerten ProLine-Gasbrenner verfügen über innovative Sicherheits- und Komfortmerkmale.

## Größenvielfalt



Kochen Sie eher mit wenigen Töpfen oder zaubern Sie gerne umfangreiche Menüs, für die Sie viele Töpfe und Pfannen benötigen? Miele bietet je nach ProLine-Element bis zu drei Gerätebreiten, die sich beliebig kombinieren lassen.

**Die Klassischen** – 288 mm breit

**Die Komfortablen** – 380 mm breit

**Die Großzügigen** – 576 mm breit

So können Sie sich Ihre Gerätekombination individuell gestalten und haben immer genug Platz für Ihr Kochgeschirr.

# Verschiedene Zubereitungsoptionen in einem Kochsystem nutzen

## Die Exoten der Miele ProLine-Elemente

Ambitioniertes Kochen erfordert professionelle Technik. Für diesen Anspruch bietet Miele auch besondere Geräte wie z. B. TeppanYaki, Fritteuse und Barbecue-Grill und vieles mehr. Entdecken Sie ein neues Spektrum des Genießens!



### Barbecue-Grill

Fleisch, Fisch oder Gemüse lässt sich auf dem Grill besonders schmackhaft garen. Durch zwei getrennt regelbare Grillzonen können Sie die Hitzzufuhr individuell steuern, z. B. gleichzeitig grillen und warmhalten. Ganz nach Ihrem Geschmack: Bei Nutzung des Grills mit Wasserfüllung wird Ihr Gargut besonders saftig. Verwenden Sie zusätzlich Lavasteine, so bekommt das Grillgut das typische Grillaroma.



### TeppanYaki

Die Speisen werden direkt auf der heißen Edelstahlfläche zubereitet. Das Miele TeppanYaki verfügt über zwei getrennt nutzbare Heizkreise: So können Sie mehrere Speisen gleichzeitig mit unterschiedlicher Temperatur zubereiten bzw. warmhalten.



### Fritteuse

Für Liebhaber knuspriger, herzhafter Spezialitäten ist die Fritteuse genau das Richtige. Die Anzeige bei erreichter Solltemperatur des Öls sorgt für optimale Garergebnisse und sicheres Zubereiten. Acrylamidbildung wird so vermieden. Sie können in der Fritteuse nicht nur mit Öl arbeiten. Mithilfe des Pasta-Einsatzes können Sie Ihre Lieblingspasta schnell und einfach zubereiten.







# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele ProLine-Elemente

Miele ProLine-Elemente faszinieren durch ihre besonderen Design- und Komfort-Merkmale. Trotz der eigenständigen Funktionalität jedes einzelnen Gerätes sind alle Modelle wie aus einem Guss gestaltet. Im kombinierten Einbau ergibt sich ein homogenes, edles Geräte-Ensemble. Das Design-Highlight jeder Küche!



## Knebel

Passender Komfort: Metallknebel ergänzen das harmonische Design der ProLine-Elemente.



## Edelstahlrahmen

Gleiches Rahmendesign: Egal welche ProLines miteinander kombiniert werden, die Optik ist immer perfekt.



## TwinBooster

Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.



## Bräterzone

Für große Töpfe und Bräter: Bei der Bräterzone kann die Heizfläche auf eine Breite von 26,5 cm erweitert werden.



## GasStop & ReStart

Sicher kochen: Erlischt die Flamme, wird sie neu entzündet. Gelingt das nicht, wird die Gaszufuhr unterbrochen.

\* modellabhängig

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele ProLine-Geräte auf einen Blick



## Steuerung

Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel.



## GasStop & ReStart

Mehr Komfort durch automatisches Wiedierzünden bei Flammenausfall.



## QuickStart

Mehr Komfort durch eine beschleunigte Zündung der Gasflamme.



## TwinBooster

Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten.



## Flexibilität

Elektrobeheizte Fritteuse zum Frittieren knuspriger Speisen.



Elektrobeheizter TeppanYaki zum vielseitigen Zubereiten von Lebensmitteln.



Elektrobeheizter BarbecueGrill für professionelle Grill-ergebnisse in der Küche.




## Warmhalten

Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur.

# ProLine


## Produktübersicht




Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1011-1 G	CS 1012-2 G
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Gold
<b>Beheizungsart</b>		
Beheizungsart	Gas	Gas
<b>Bauform</b>		
ProLine-Element	♦	♦
<b>Design</b>		
Edelstahlmuldenspiegel	♦	♦
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	♦	♦
Guss-Rost	-	-
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/Dual-Wok/150 – 280	vorne/Normalbrenner/100 – 200
Leistung in W/Booster/TwinBooster	6.000/-/-	1.800/-/-
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	hinten/Starkbrenner/140 – 220
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	3.000/-/-
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-
<b>Kochzone</b>		
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	-/-	-/-
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	-/-	-/-
Leistung Fritteuse in W	-	-
<b>Bedienkomfort</b>		
Bedienung über Knebel	♦	♦
Elektrozündung mit Einhandbedienung	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Geschirrspülertaugliche Topfträger "ComfortClean"	♦	♦
<b>Anzeigen</b>		
Restwärmanzeige	♦	♦
Anzeige Temperatur erreicht	-	-
<b>Sicherheit</b>		
Restwärmanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	♦/-/♦	♦/-/♦
Einklemmschutz	-	-
GasStop/GasStop & ReStart	-/♦	-/♦
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 57 x 520	288 x 57 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	106	106
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500	272 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,025/230 – 240/10	0,025/230/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Glasschaber/Anschlusskabel/Düsensatz für Flüssiggas	-/♦/♦	-/♦/♦
Lavasteine/Reinigungsbürste	-/-	-/-
Frittireinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	-/-	-/-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.289,-</b>	<b>1.159,-</b>

# ProLine

## Produktübersicht




Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1112 E	CS 1122 E
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Gold
<b>Beheizungsart</b>		
Beheizungsart	Elektro	Elektro
<b>Bauform</b>		
ProLine-Element	♦	♦
<b>Design</b>		
Edelstahlmuldenspiegel	♦	♦
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	-	-
Guss-Rost	-	-
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne/Vario/145	vorne/Vario/145
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.200/-/-	1.200/-/-
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten/Vario/100/180	hinten/Bräterzone/ Ø 180,265 breit
Leistung in W/Booster/TwinBooster	600/1.800/-/-	1.500/2.400/-/-
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-
<b>Kochzone</b>		
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	-/-	-/-
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	-/-	-/-
Leistung Fritteuse in W	-	-
<b>Bedienkomfort</b>		
Bedienung über Knebel	♦	♦
<b>Anzeigen</b>		
Restwärmanzeige	♦	♦
Anzeige Temperatur erreicht	-	-
<b>Sicherheit</b>		
Restwärmanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	♦/-/♦	♦/-/♦
Einklemmschutz	-	-
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 57 x 520	380 x 57 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	95	95
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500	364 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,0 – 3,3/230 – 240/16	3,6/230 – 240/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Glasschaber/Anschlusskabel	♦/♦	♦/♦
Lavasteine/Reinigungsbürste	-/-	-/-
Frittireinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	-/-	-/-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.189,-</b>	<b>1.399,-</b>

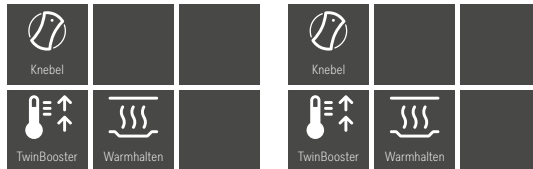




Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1212-1 i	CS 1222 i
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Gold
<b>Beheizungsart</b>		
Beheizungsart	Elektro mit Induktion	Elektro mit Induktion
<b>Bauform</b>		
ProLine-Element	♦	♦
<b>Design</b>		
Edelstahlmuldenspiegel	♦	♦
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	–	–
Guss-Rost	–	–
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne/Vario/100 – 160	vorne/Vario/100 – 160
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.400/2.200/–	1.400/2.200/–
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten/Vario/160 – 230	hinten rechts/Koch-Bräterzone/ 200 Ø, 300 breit
Leistung in W/Booster/TwinBooster	2.300/3.000/3.700	2.300/3.000/3.700
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–	–/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–	–/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–
<b>Kochzone</b>		
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	–/–	–/–
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	–/–	–/–
Leistung Fritteuse in W	–	–
<b>Bedienkomfort</b>		
Bedienung über Knebel	♦	♦
<b>Anzeigen</b>		
Restwärmanzeige	♦	♦
Anzeige Temperatur erreicht	–	–
<b>Sicherheit</b>		
Restwärmanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	♦/–/♦	♦/–/♦
Einklemmschutz	–	–
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 57 x 520	380 x 57 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	73	73
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500	364 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,7/230 – 240/16	3,7/230 – 240/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Glasschaber/Anschlusskabel	–/♦	–/♦
Lavasteine/Reinigungsbürste	–/–	–/–
Frittireinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	–/–	–/–
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.499,–</b>	<b>1.659,–</b>

# ProLine

## Produktübersicht




<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>CS 1234-1 i</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Gold</b>
<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Elektro mit Induktion
<b>Bauform</b>	
ProLine-Element	◆
<b>Design</b>	
Edelstahlmuldenspiegel	◆
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	–
Guss-Rost	–
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario/140 – 190
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.850/3.000/–
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Vario/140 – 190
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.850/3.000/–
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Vario/160 – 230
Leistung in W/Booster/TwinBooster	2.300/3.000/3.700
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Vario/100 – 160
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.400/2.200/–
<b>Kochzone</b>	
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	–/–
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	–/–
Leistung Fritteuse in W	–
<b>Bedienkomfort</b>	
Bedienung über Knebel	◆
<b>Anzeigen</b>	
Restwärmanzeige	◆
Anzeige Temperatur erreicht	–
<b>Sicherheit</b>	
Restwärmanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	◆/–/◆
Einklemmschutz	–
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	576 x 57 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	58,5
Ausschnittsmaß in mm	560 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,4/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Glasschaber/Anschlusskabel	–/◆
Lavasteine/Reinigungsbürste	–/–
Frittierereinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	–/–
Edelstahl-Wok und Abstellgitter	–
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>2.319,–</b>



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1312 BG	CS 1322 BG	CS 1327 Y
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Gold	Gold
<b>Beheizungsart</b>			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
<b>Bauform</b>			
ProLine-Element	♦	♦	♦
<b>Design</b>			
Edelstahlmuldenspiegel	♦	♦	♦
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	-	-	-
Guss-Rost	♦	♦	-
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Kochzone</b>			
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	-/-	-/-	190 x 290/2.400
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	250 x 210/3.000	250 x 420/3.000	-
Leistung Fritteuse in W	-	-	-
<b>Bedienkomfort</b>			
Bedienung über Knebel	♦	♦	♦
<b>Anzeigen</b>			
Restwärmeanzeige	-	-	♦
Anzeige Temperatur erreicht	-	-	-
<b>Sicherheit</b>			
Restwärmeanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	-/-/♦	-/-/♦	♦/-/♦
Einklemmschutz	-	-	-
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 100 x 520	380 x 100 x 520	380 x 58 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	170	170	78
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500	364 x 500	364 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,0/230 – 240/16	3,4/230 – 240/16	2,4–2,6/230 – 240/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Glasschaber/Anschlusskabel	-/♦	-/♦	-/♦
Lavasteine/Reinigungsbürste	♦/♦	♦/♦	-/-
Frittereinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	-/-	-/-	-/-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.379,-</b>	<b>1.699,-</b>	<b>2.499,-</b>

# ProLine

## Produktübersicht



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>CS 1411 F</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Gold</b>
<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Elektro
<b>Bauform</b>	
ProLine-Element	◆
<b>Design</b>	
Edelstahlmuldenspiegel	◆
Guss-Topfräger (matt schwarz emailliert)	–
Guss-Rost	–
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-
<b>Kochzone</b>	
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	-/-
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	-/-
Leistung Fritteuse in W	2.400
<b>Bedienkomfort</b>	
Bedienung über Knebel	◆
<b>Anzeigen</b>	
Restwärmanzeige	◆
Anzeige Temperatur erreicht	◆
<b>Sicherheit</b>	
Restwärmanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	◆/-/◆
Einklemmschutz	–
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 205 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	275
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,4/230 – 240/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Glasschaber/Anschlusskabel	-/◆
Lavasteine/Reinigungsbürste	-/-
Frittierereinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	◆/◆
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.679,-</b>





# Gaskochfelder





### Bauart



### Gaskochfelder

Miele Gaskochfelder werden immer unabhängig von einem Backofen installiert. Der Raum unterhalb des Kochfeldes steht dann für Schubladen- oder Schrankelemente zur Verfügung. So sind Sie bei Ihrer Küchenplanung ganz flexibel.

### Bauformen



### Gas

Gas ist eine Primärenergie. Darunter versteht man eine Energieform, die aus der Natur kommt und zur Nutzung keine Umwandlungsprozesse mehr durchlaufen muss. Daher ist das Kochen mit Gas besonders umweltschonend. Gas hat aber auch schon eine lange Tradition. Die ersten Gasherde entstanden bereits im 19. Jahrhundert, lange vor den elektrisch betriebenen Kochstellen.

# Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Bauarten, Bauformen und Größenvielfalt der Miele Gaskochfelder

## Größenvielfalt



### Klassisch

60er Breite – Kochfelder mit 3 bis 4 Brennern



### Komfortabel

75er Breite – Kochfelder mit 4 bis 5 Brennern



### Großzügig

90er Breite – Extrabreite Kochfeldvariante mit 5 Brennern

## Designvarianten



**Die Klassischen** – Gaskochfelder auf Edelstahlbasis



**Die Integrierten** – Flache Gaskochfelder auf Edelstahlbasis



**Die Eleganten** – Gaskochfelder auf Glaskeramikbasis

## Bedienphilosophien



### Gaskochfelder ohne Elektronik

Alle Miele Gaskochfelder verfügen über das Sicherheitsmerkmal GasStop. Dies sorgt bei Flammausfall für die sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr. So kann Gas nicht unbeaufsichtigt ausströmen.



### Gaskochfelder mit Elektronik

QuickStart\* sorgt für eine beschleunigte Zündung, GasStop & ReStart\* für automatisches Wiederzünden bei Flammausfall. Einige Varianten verfügen zusätzlich über einen Kurzzeitwecker sowie Heiß und Restwärmeanzeigen.

\* Patent: DE 102007015822



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Gaskochfelder

## Gaskochfelder mit Elektronik

Miele Gaskochfelder, die mit einer Elektronik ausgestattet sind, verfügen über Ausstattungsmerkmale, die Ihnen noch mehr Sicherheit und Komfort bieten: QuickStart\*\* sorgt für eine beschleunigte Zündung und GasStop & ReStart\*\* für automatisches Wiederezünden bei Flammausfall. Einige Modelle verfügen zusätzlich über einen Kurzzeitwecker sowie Heiß- und Restwärmeanzeigen.



## QuickStart\*\*

Kein Drücken und Halten mehr: Die leichte komfortable Einschaltetelektronik mit Drehfunktion.



## GasStop & ReStart\*\*

Sicher kochen: Erlischt die Flamme, wird sie neu entzündet. Gelingt das nicht, wird die Gaszufuhr unterbrochen.



## ComfortClean Topfträger

Schnell sauber: Topfträger einfach abnehmen und im Geschirrspüler reinigen. So bleibt das Gaskochfeld lange schön.



## Wokbrenner

Professionell: Mono- oder Dual-Wokbrenner für einheitliche bzw. separate Regulierung der beiden Flammkreise.



## Flexible Brennerausstattung

Von sparsam bis leistungsstark: Für jede Anwendung gibt es den passenden Brenner mit der optimalen Leistung.

\* modellabhängig  
\*\* Patent: DE 102007015822

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Gaskochfelder auf einen Blick



## Steuerung

Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel.



## Sicherheit

Mehr Komfort durch automatisches Wiedierzünden bei Flammenausfall.



Hohe Sicherheit durch sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr bei Flammenausfall.



## QuickStart

Mehr Komfort durch eine beschleunigte Zündung der Gasflamme.



## Topfträger

Perfekte Sauberkeit durch Reinigung der geschirrspüler-tauglichen Topfträger.








## PerfectClean Brenner

Patentierter Oberflächenveredelung für unübertroffenen Reinigungskomfort.

# Autarke Gaskochfelder




## Produktübersicht




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 2010	KM 2034	KM 2052
Gerätekategorie	Silver	Silver	Gold
Maße			
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 480 – 490	560 x 480 – 490	860 x 480 – 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	650 x 520	750 x 520	900 x 520
Design			
Fläche aus Edelstahl mit integriertem Bedienpult	•	•	•
Topfträger aus Gusseisen, matt schwarz emailliert	•	•	•
Bedienkomfort			
Frontbedienung über Schalterknebel	•	•	•
Edelstahlfarbige Metallknebel/Kunststoffknebel	-/+	•/-	•/-
Quickstart	-	-	-
Kochstellenausstattung			
Anzahl Gas-Kochstellen	4	5	5
Hinten links Starkbrenner	-	-	-
Hinten links Sparbrenner	0,27 – 1,0 kW	0,27 – 1,0 kW	0,27 – 1,0 kW
Vorne links Starkbrenner	0,45 – 2,6 kW	0,45 – 2,6 kW	0,45 – 2,6 kW
Vorne links Sparbrenner	-	-	-
Links Dual-Wok	-	-	0,25 – 4,2 kW
Vorne rechts Normalbrenner	0,38 – 1,75 kW	0,38 – 1,75 kW	0,38 – 1,75 kW
Hinten rechts Normalbrenner	0,38 – 1,75 kW	0,38 – 1,75 kW	0,38 – 1,75 kW
Mitte Dual-Wok	-	0,25 – 4,2 kW	-
Gesamtanschlusswert Gas	7,1 kW	11,9 kW	11,3 kW
Minimaler bis maximaler Topfbodendurchmesser bei			
Sparbrenner	100 – 220 mm Ø	100 – 220 mm Ø	100 – 220 mm Ø
Normalbrenner	120 – 220 mm Ø	120 – 220 mm Ø	120 – 220 mm Ø
Starkbrenner	120 – 240 mm Ø	120 – 240 mm Ø	120 – 240 mm Ø
Dual-Wok	-	140 – 240 mm Ø	140 – 240 mm Ø
Pflegekomfort			
Geschirrspülertaugliche Topfträger „ComfortClean“	•	•	•
Sicherheit			
GasStop	•	•	•
Mitgeliefertes Zubehör			
Düsenatz für Flüssiggas	•	•	•
Anschlusskabel	•	•	•
Kleintassenring und WOK-Ring	-	-	-
Elektrischer Anschluss			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	< 0,025/230/10	< 0,025/230/10	< 0,025/230/10
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	889,-	1.319,-	1.559,-

# Autarke Gaskochfelder

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 2354-1	KM 2356-1
Gerätekategorie	Platinum	Platinum
<b>Maße</b>		
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	862 x 490	862 x 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	888 x 508	888 x 508
<b>Design</b>		
Fläche aus Edelstahl mit integrierem Bedienpult	•	•
Topfträger aus Gusseisen matt schwarz emailiert	•	•
<b>Bedienkomfort</b>		
Frontbedienung über Schalterknebel	•	•
Edelstahlfarbige Metallknebel/Kunststoffknebel	•/–	•/–
Quickstart	–	•
<b>Kochstellenausstattung</b>		
Anzahl Gas-Kochstellen	5	5
Hinten links Starkbrenner	0,5 – 2,7 kW	0,5 – 2,7 kW
Hinten links Sparbrenner	–	–
Vorne links Starkbrenner	–	–
Vorne links Sparbrenner	0,25 – 1,0 kW	0,25 – 1,0 kW
Links Dual-Wok	–	–
Vorne rechts Normalbrenner	0,3 – 1,7 kW	0,3 – 1,7 kW
Hinten rechts Normalbrenner	0,3 – 1,7 kW	0,3 – 1,7 kW
Mitte Dual-Wok	0,3 – 4,5 kW	0,3 – 4,5 kW
Gesamtanschlusswert Gas	11,9 kW	11,9 kW
<b>Minimaler bis maximaler Topfbodendurchmesser bei</b>		
Sparbrenner	100 – 220 mm Ø	100 – 220 mm Ø
Normalbrenner	100 – 220 mm Ø	100 – 220 mm Ø
Starkbrenner	120 – 240 mm Ø	120 – 240 mm Ø
Dual-Wok	150 – 260 mm Ø	150 – 260 mm Ø
<b>Pflegekomfort</b>		
Geschirrspülertaugliche Topfträger "ComfortClean"	•	•
<b>Sicherheit</b>		
GasStop	•	•
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Düsenatz für Flüssiggas	•	•
Anschlusskabel	•	•
Kleintassenring und WOK-Ring	•	•
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	< 0,025/230/10	< 0,025/230/10
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.749,–</b>	<b>2.039,–</b>



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>KM 3054-1 G*</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Platinum</b>
Beheizungsart	Gas
<b>Maße</b>	
Unabhängig vom Herd	♦
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	942 x 526
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	916 x 490-500
<b>Design</b>	
Elegante Glaskeramikoberfläche	♦
Umlaufender Edelstahlrahmen	♦
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	♦
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen/Gesamtanschlusswert Gas	5/11,9 kW
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	links mittig/Dual-Wok/140 – 260
Leistung in W	4.700
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten mittig/Sparbrenner/ 100 – 200
Leistung in W	1.000
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Normalbrenner/ 120 – 220
Leistung in W	1.700
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Normalbrenner/ 120 – 220
Leistung in W	1.700
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne mittig/Starkbrenner/ 140 – 240
Leistung in W	2.700
<b>Bedienkomfort</b>	
Bedienung über Knebel	♦
Kurzzeitwecker	♦
Elektrozündung mit Einhandbedienung/Quickstart	♦/♦
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	♦
Geschirrspültaugliche Topfträger	♦
<b>Sicherheit</b>	
Inbetriebnahmesperre	♦
Restwärmeanzeige/Heißanzeige	♦/♦
GasStop & ReStart	♦
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	942 x 46 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	71
Ausschnittmaße in mm	916 x 490 – 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,025/230/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Anschlusskabel	♦
Düsenatz für Flüssiggas/Erdgas	♦/♦
Wok-Ring/Kleintassenring	♦/♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>2.149,-</b>

voraussichtlich lieferbar bis Q4/2026



# Dunstabzugshauben



DESIGN  
AWARD  
2025



# Gute Perspektiven für Ihre Küchenplanung

## Die Bauformen der Miele Dunstabzugshauben

### Bauformen

#### Wand- und Insel-Dunstabzugshauben

Der richtige Blickfang für Ihre Küche



Insel-Dunstabzugshauben



Wand-Dunstabzugshauben

#### Deckengebläse

Integrierte Lüftung für ungestörten Weitblick



#### Downdraft-Dunstabzug

Die elegante Lösung hinter dem Kochfeld



#### Einbau-Dunstabzugshauben

Für jede Einbausituation die richtige Lösung



Flachpaneelhauben




Unterbauhaube



Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug



Lüfterbaustein

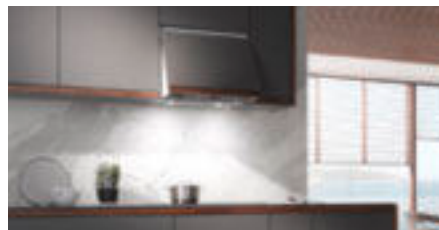

Zwischenbauhaube

# So finden Sie die optimale Breite für Ihr Kochfeld

Die Gerätebreiten der Miele Dunstabzugshauben

## Für Küchen kleinerer und mittlerer Größe

Dunstabzugshauben zwischen 50 cm und 80 cm Breite



## Für große und offene Küchen

Dunstabzugshauben zwischen 90 cm und 120 cm Breite



## Intuitive Bedienung macht das Kochen einfach


Die intuitive Bedienung der Miele Dunstabzugshauben



SmartControl White - Weiße Touchbedienung mit Zusatz-Funktionen



SmartControl - Touch-Bedienung mit Zusatz-Funktionen

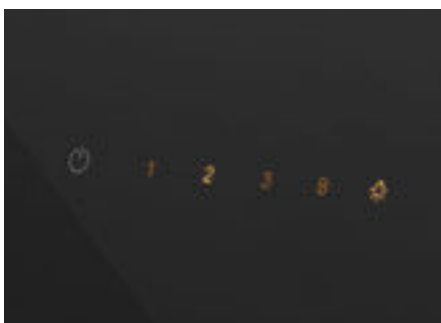

ComfortControl - Touchbedienung mit Basis-Funktionen



EasySwitch - Tipptasten

# Für jede Wohnsituation das passende Raumklima

## Die Betriebsarten der Miele Dunstabzugshauben

Beim Kochen und insbesondere beim Braten entsteht Wrasen, ein Gemisch aus Wasserdampf, Fettbestandteilen und Gerüchen. Wird die Luft in der Küche nicht abgesaugt oder gefiltert, bleibt der Wrasen im Raum und belastet das Raumklima. Auf Dauer leiden Ihre Küchenmöbel, Tapeten, Anstriche usw., denn dort setzen sich Fett und Schwaden ab. Für eine effektive Reinigung der Luft gibt es drei Möglichkeiten: Abluftbetrieb, Abluftbetrieb mit externem Gebläse und Umluftbetrieb.



**Abluftbetrieb** – Hocheffizient und entfeuchtend



**Abluftbetrieb** für externe Gebläse – effektiv und besonders leise




**Umluftbetrieb** – einfach und energetisch vorteilhaft

## Vielfältige Möglichkeiten

### Miele Filtersysteme für Umluftbetrieb


Miele Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb entfernen Kochgerüche besonders effektiv. Dafür sorgt ein spezieller Aktivkohlefilter, der die Gerüche zuverlässig aufnimmt. Zum Entfernen der Gerüche bietet Miele verschiedene Aktivkohlefilter, die für saubere Luft beim Kochen sorgen. Die Auswahl der Filter ist modellabhängig.

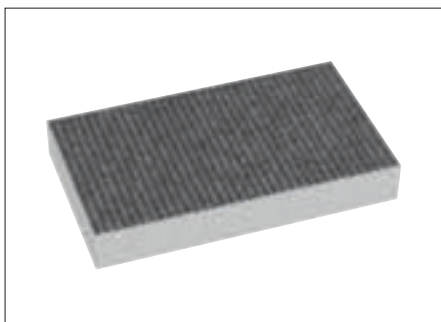

**Active AirClean Filter**



**Longlife AirClean Filter**

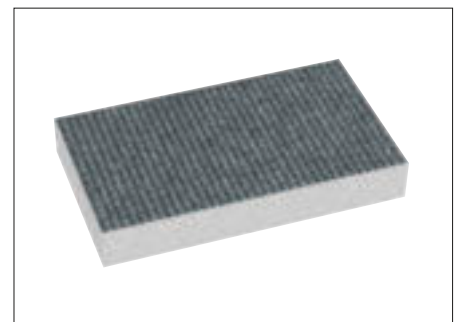

**Sensitive AirClean Filter**

# Welche Sonderfarbe soll Ihre Haube haben?

## Sonderanfertigungen farbiger Dunstabzugshauben

Sie suchen eine Dunstabzugshaube in einer speziellen Farbe, um diese als Highlight in Ihrer Küche zu präsentieren? Oder soll sie in gleichem Farbton und damit genau zu Ihrer Küche passen? Diese Möglichkeiten werden mit den folgenden Modellen als individuelle Sonderanfertigungen angeboten:

- Wandhauben PUR 68 W und PUR 98 W
- Inselhaube PUR 98 D


Wählen Sie aus einer Vielzahl an verfügbaren RAL-Farben den passenden Ton aus.



## Für jede Arbeitssituation die richtige Position

### Die Miele Dunstabzugshauben in Bewegung - Hood in motion

Miele Dunstabzugshauben sind für Menschen gemacht, die das Außergewöhnliche schätzen. Sie haben besondere Ansprüche? Dann werden Sie unsere beweglichen Dunstabzugshauben begeistern. Bei diesen exklusiven Prestigeegeräten fährt der Haubenkörper in die ideale Arbeitsposition und nach Abschaltung wieder in die raumsparende Parkposition. Bei der motorischen Inselhaube können Sie zudem die für Sie passende Höhe der Haube stufenlos einstellen. Beste Ergonomie, hocheffiziente Absaugung und souveräne Integration in die Küchengestaltung – das ist Miele Technik, die fasziniert.

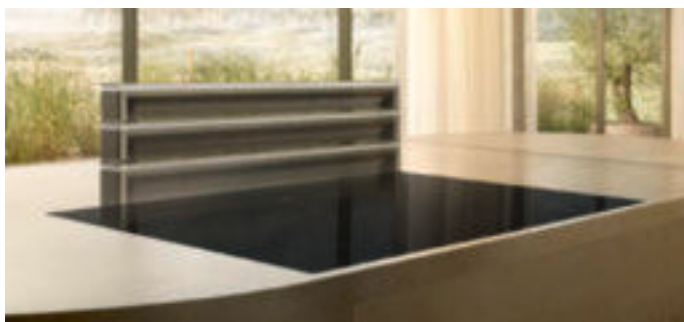

#### **DAD 4x70 Levantar / DAD 6x80 Levantar Ambient**

In Form und Funktion ein Highlight unter den Dunstabzugshauben, das sich innenarchitektonisch in jede Küche einbauen lässt. Mit einem leichten Knopfdruck können Sie den Downdraft-Dunstabzug ausfahren und in Betrieb nehmen. Kochdünste und Gerüche werden sofort von der Downdraft aufgenommen. Wenn Sie die Dunstabzugshaube nicht mehr benötigen, können Sie sie ebenfalls mit einem leichten Knopfdruck wieder in die Arbeitsplatte einfahren.



#### **DA 4248 VD Puristic Varia**

Mit der höhenverstellbaren Dunstabzugshaube „Varia“ löst Miele ein altbekanntes Problem: Hängt die Haube zu hoch, ist das Absaugverhalten nicht optimal; hängt sie zu niedrig, behindert sie den Blick auf das Kochfeld und beeinträchtigt das Erscheinungsbild der Küche. Eine „Varia“ Haube von Miele gleitet auf Knopfdruck bis zu 30 cm nach oben oder unten. So lässt sie sich ergonomisch günstig an jede Körpergröße anpassen. Und Sie genießen stets freien Blick auf das Kochfeld und den Wohnbereich.



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Dunstabzugshauben

**Exklusiv bei Miele** **Con@ctivity – Mehr Komfort beim Kochen**

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Beim Kochen aktiviert sich der Dunstabzug automatisch, passt die Lüfterleistung an die Kochfeld-Einstellungen an und sorgt so für ein angenehmes Raumklima – ganz ohne manuelle Eingriffe.



**Miele@home<sup>1)</sup>**

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.



**ECO-Motor**

Kraftvoll und energiesparend: Der Gleichstrom-Motor spart im Vergleich zu herkömmlichen Gebläsen bis zu 50 % Energie.



**Silence**

Effizient und sehr leise: Das Gebläse ist mit speziellen Schalldämmmatten ausgestattet und effektiv isoliert.



**Miele CleanCover**

Schutz und leichte Reinigung: Die geschlossene, glatte Oberfläche verhindert den Kontakt mit Kabeln und Motorteilen.



**Edelstahl-Metalfettfilter (10-lagig)**

Effektiv und optisch ansprechend: Hohe Fettabcheidung und einfache Reinigung im Geschirrspüler.

\* modellabhängig

<sup>1)</sup> Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Dunstabzugshauben auf einen Blick



## Energieeffizienz

Es werden die Energieeffizienzklassen von A+++ bis D angezeigt.



## Con@ctivity

WLAN-basierte Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort.



## 10 x Filter

10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler.



## Filter-Indikator

Optische Anzeige für Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigung.



## ECO-Motor

Besonders effiziente Dunstabzugshaube.



## Silence

Besonders niedrige Geräusche in der Küche.

# Downdraft Dunstabzugssysteme

## Produktübersicht



<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3


Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAD 4870 Levantar	DAD 4370 Levantar	DAD 4970 Levantar
<b>Geräteklasse</b>	<b>Gold</b>	<b>Gold</b>	<b>Gold</b>
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Farbe	Obsidianschwarz	Obsidianschwarz	Obsidianschwarz
Randabsaugung	♦	♦	♦
Downdraft Dunstabzugssystem	♦	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Miele@home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity	♦	♦	♦
Steuerung über Kochfeld	♦	♦	♦
Steuerung	SmartControl	SmartControl	SmartControl
Anzahl spülmaschineneignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/♦	2/♦	2/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/♦/♦	-/♦/♦	-/♦/♦
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Powermanagement	♦	♦	♦
Hood in Motion	♦	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B	A/B	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	46,5	46,5	46,5
ECO Motor (DC Motor)	♦	♦	♦
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 12/400/3.500	1 x 12/400/3.500	1 x 12/400/3.500
Lichtdimmer	♦	♦	♦
DynamicWhite	2.700 – 6.500K	2.700 – 6.500K	2.700 – 6.500K
AmbientLight	-	-	-
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	440	440	440
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/49	62/49	62/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	640	640	640
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/58	72/58	72/58
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	415	415
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/56	69/56	69/56
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	555	555	555
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	76/62	76/62	76/62
<b>Technische Daten</b>			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	1008 – 1288	1008 – 1288	1008 – 1288
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	765 x 300 x 120	765 x 300 x 120	765 x 300 x 120
Glasrahmen Breite in mm	800	916	936
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,25/230/10	0,25/230/10	0,25/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss unten	♦	♦	♦
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Optimale Kombinationsmöglichkeit mit Kochfeld	KM 8482 FL, KM 8484 FL, KM 8585 FL	KM 8575 FL	KM 8595 FL
Flächenbündige/aufliegende Installation	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Schwarz	<b>2.449,-</b>	<b>2.449,-</b>	<b>2.449,-</b>
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>			
Aktivkohlefilter/Longlife Aktivkohlefilter	<b>230,-</b>	<b>230,-</b>	<b>230,-</b>
Umbausatz Umluft	<b>119,-/315,-</b>	<b>119,-/315,-</b>	<b>119,-/315,-</b>
Plug&Play Adapter	<b>170,-</b>	<b>170,-</b>	<b>170,-</b>
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
DSM 409 Steuermodul	-	-	-
DMK 150-1 Mauerkasten	<b>266,-</b>	<b>266,-</b>	<b>266,-</b>

# Downdraft Dunstabzugssysteme

## Produktübersicht

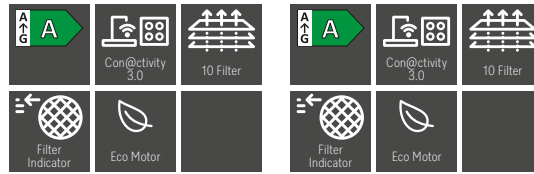

<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3


Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAD 6880 Levantar Ambient	DAD 6980 Levantar Ambient
<b>Geräteklasse</b>	Platinum	Platinum
<b>Bauform und Betriebsarten</b>		
Farbe	Obsidianschwarz	Obsidianschwarz
Randabsaugung	♦	♦
Downdraft Dunstabzugssystem	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/-	♦/♦/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Miele@home	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity	♦	♦
Steuerung über Kochfeld	♦	♦
Steuerung	SmartControl White	SmartControl White
Anzahl spülmaschineneignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/♦	2/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/♦/♦	-/♦/♦
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	♦/♦	♦/♦
Powermanagement	♦	♦
Hood in Motion	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	46,5	46,5
ECO Motor (DC Motor)	♦	♦
<b>LED-Beleuchtung</b>		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 12/400/3.500	1 x 12/400/3.500
Lichtdimmer	♦	♦
DynamicWhite	2.700 – 6.500K	2.700 – 6.500K
AmbientLight	♦	♦
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>		
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	440	440
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/49	62/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	640	640
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/58	72/58
<b>Umluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	415
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/56	69/56
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	555	555
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	76/62	76/62
<b>Technische Daten</b>		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	1008 – 1288	1008 – 1288
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	765 x 300 x 120	765 x 300 x 120
Glasrahmen Breite in mm	800	936
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,26/230/10	0,26/230/10
<b>Montagehinweise</b>		
Abluftanschluss unten	♦	♦
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Optimale Kombinationsmöglichkeit mit Kochfeld	KM 8684 FL, KM 8685 FL	KM 8695 FL
Flächenbündige/aufliegende Installation	♦/♦	♦/♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Schwarz	<b>2.799,-</b>	<b>2.799,-</b>
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>		
Aktivkohlefilter/Longlife Aktivkohlefilter	<b>230,-</b>	<b>230,-</b>
Umbausatz Umluft	<b>119,-/315,-</b>	<b>119,-/315,-</b>
Plug&Play Adapter	<b>170,-</b>	<b>170,-</b>
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
DSM 409 Steuermodul	-	-
DMK 150-1 Mauerkasten	<b>266,-</b>	<b>266,-</b>

# Deckengebläse

## Produktübersicht



<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAC 2940 Stella	DAC 2240 Stella
<b>Gerätekategorie</b>	Gold	Gold
<b>Bauform und Betriebsarten</b>		
Deckengebläse	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/-	♦/♦/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele App	♦	♦
Automatikfunktion Co@ctivity 3.0/Con@ctivity Plus	♦/♦	♦/♦
Bedienung	EasySwitch	EasySwitch
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	4/♦	4/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/♦/♦	-/♦/♦
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	♦/♦	♦/♦
PowerManagement	♦	♦
Individuell gestaltbares Paneel	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A++/C	A++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	31,7	31,4
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	♦	♦
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1
<b>LED-Beleuchtung</b>		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 7 W/525/ 3.500	2 x 7 W/450/3.500
Lichtdimmer	-	-
Ambiente-Beleuchtung	-	-
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>		
<b>Abluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	510	505
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/45	62/46
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	685	680
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/53	68/53
<b>Umluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	425	410
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50	65/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	525	515
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/54	70/54
<b>Technische Daten</b>		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	196/196	196/196
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	880 x 196 x 500	1165 x 196 x 500
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,174/ 230/10	0,174/230/10
<b>Montagehinweise</b>		
Abluftanschluss oben/seitlich	-/♦	-/♦
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl	1.629,-	1.729,-
Mattweiß	1.629,-	1.729,-
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>		
Aktivkohlefilter DKF 35-P/DKF 35-S/DKF 40-R	85,-/99,-/209,-	85,-/99,-/209,-
Umluftbox DUU 600	230,-	230,-
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Reduzierstutzen	♦	♦
Rückstauklappe	♦	♦
Fernbedienung DARC 7	♦	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	59,-	59,-
Steuermodul DSM 409	169,-	169,-

# Deckengebläse

## Produktübersicht



<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.


<sup>4)</sup> für EXTERNE Varianten abweichende Materialnummer



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAC 4940 Stella Ambient	DAC 4240 Stella Ambient
<b>Gerätekategorie</b>	Platinum	Platinum
<b>Bauform und Betriebsarten</b>		
Deckengebläse	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb <sup>4)</sup>	♦/♦/♦	♦/♦/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele App	♦	♦
Automatikfunktion Co@ctivity 3.0/Con@ctivity Plus	♦/♦	♦/♦
Bedienung	EasySwitch	EasySwitch
Anzahl spülmaschineneignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	4/♦	4/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	♦/♦	♦/♦
PowerManagement	♦	♦
Individuell gestaltbares Paneel	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A++/C	A++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	32,0	31,2
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	♦	♦
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2	3/2
<b>LED-Beleuchtung</b>		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 7,2 W/470/2.700 - 6.500	2 x 7,2/440/2.700 - 6.500
Lichtdimmer	Stufenlos	Stufenlos
Ambiente-Beleuchtung	♦	♦
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>		
<b>Abluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	505	510
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	59/43	60/44
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	755 (B:)	750 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/52	68/52
<b>Umluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	425	420
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	565 (B:)	550 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/54	69/54
<b>Technische Daten</b>		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	196/196	196/196
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	880 x 196 x 500	1165 x 196 x 500
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,198/230/10	0,198/230/10
<b>Montagehinweise</b>		
Abluftanschluss oben/seitlich	-/♦	-/♦
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl	2.139,- <sup>4</sup>	2.239,-
Mattweiß	2.139,-	2.239,-
Mattschwarz	2.139,-	2.239,-
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>		
Aktivkohlefilter DKF 35-P/DKF 35-S/DKF 40-R	85,-/99,-/209,-	85,-/99,-/209,-
Umluftbox DUU 600	230,-	230,-
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Reduzierstützen	♦	♦
Rückstauklappe	♦	♦
Fernbedienung DARC 7	♦	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Reduzierstützen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	59,-	59,-
Steuermodul DSM 409	169,-	169,-

# Insel-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht

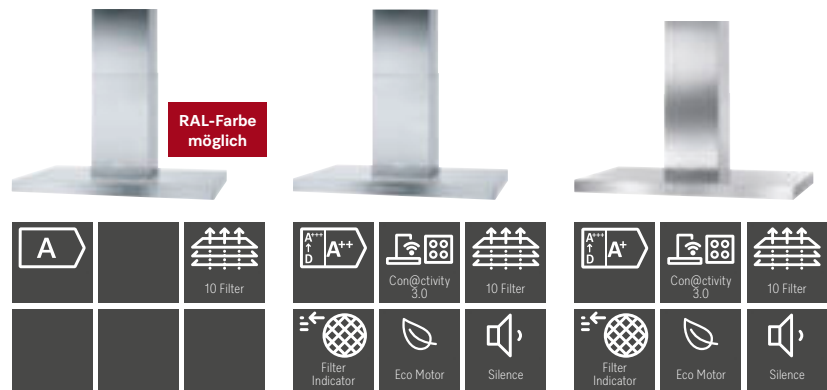

<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schallleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13


<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 98 D	DA 4208 D Puristic Plus	DA 4248 VD Puristic Varia
Geräteklasse	Silver	Gold	Platinum
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/♦/-	-/♦/-	-/♦/-
In RAL-Farbe möglich (Farbcode bei Bestellung angeben)	♦	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/-	♦/♦/DA 4208 D EXT A	♦/-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	♦/-	♦/-	♦/-
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3	3	6
CleanCover	♦	♦	♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/♦/-	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	♦/♦	♦/-
Hood in Motion	-	-	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	♦	♦
Vernetzung mit Miele@home	-	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A/A	A++/ A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	51,8	29,9	30,8
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/500/3.000	4 x 3 W/820/3.500	4 x 3 W/600/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	-/-	-/-	-/-
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	450	420
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	57/39	54/39	58/43
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	650	720	675
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/51	65/50	70/55
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	320	-
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/49	64/49	-
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	460	480	-
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/56	73/57	-
<b>Technische Daten</b>			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	690 – 990/750 – 1.060	690 – 990/750 – 1.060	755 – 1.045/-
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 70 x 598	898 x 70 x 598	1.198 x 70 x 698
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,12/230/10	0,29/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	♦/-	♦/-	♦/-
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/-	-/♦	-/♦
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>			
Umbausatz Umluft DUI 32	♦	♦	-
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar)	♦/♦	♦/♦	-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Steuermodul DSM 400	♦	♦	-
Steuermodul DSM 406	-	-	♦
Aktivkohlefilter DKF 27-R	-	-	-
Aktivkohlefilter DKF 28-R	-	-	-
Entfeuchtungsfilter DAEF 28	-	-	-
Duftflakon SummerGarden/ FrenchBakery/MintyFields	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Edelstahl	<b>1.549,-</b>	<b>3.179,-</b>	<b>4.499,-</b>
RAL-Farbe	<b>1.979,-</b>	-	-

# Insel-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht

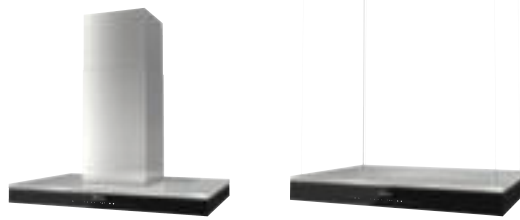


<sup>1)</sup> Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>2)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

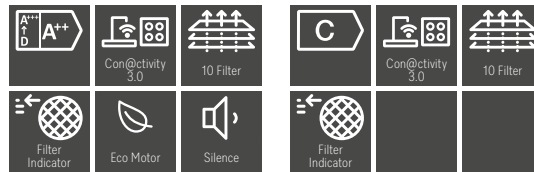

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6698 D Puristic Edition 6000	DA 6708 D AURA Edition 6000
<b>Geräteklasse</b>	<b>Diamond</b>	<b>Diamond</b>
<b>Bauform und Betriebsarten</b>		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/♦/-	-/♦/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/-	-/♦/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	-/♦	-/♦
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3	2
CleanCover	♦	♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	♦/♦/♦	-/♦/♦
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	♦/♦	♦/♦
Hood in Motion	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦	♦
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+++/A	C/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	32,1	80,6
<b>LED-Beleuchtung</b>		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	4 x 3 W/820/3.500	4 x 3 W/720/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	-/-	-/-
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>		
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	450	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	53/38	-/-
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	730	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50	-/-
<b>Umluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	470
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	67/53
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	480	620
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/58	74/59
<b>Technische Daten</b>		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	705 – 1.005/765 – 1.075	-/500 – 1.500
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 85 x 598	1.000 x 112 x 700
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,12/230/10	0,16/230/10
<b>Montagehinweise</b>		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/-/-	-/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	-
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	♦/-	-/-
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/♦	-/♦
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>		
Umbausatz Umluft DUI 32	♦	-
Aktivkohlefilter DKF 12-P/DKF 12-r (regenerierbar)	♦/♦	-/-
Aktivkohlefilter DKF 21-P/DKF 21-R (regenerierbar)	-/-	♦/♦
Umbausatz Deckenmontage DUD 6700 UBS	-	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	-/-
Steuermodul DSM 406	♦	-
Aktivkohlefilter DKF 12-P/DKF 12-R (regenerierbar)	♦/♦	-/-
Aktivkohlefilter DKF 21-P/DKF 21-r (regenerierbar)	-/-	♦/♦
Umbausatz Deckenmontage DUD 6700 UBS	-	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl	<b>3.799,-</b>	<b>3.919,-</b>
Obsidianschwarz	<b>3.799,-</b>	<b>3.919,-</b>
Brillantweiß	-	<b>3.919,-</b>

# Wand-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht



<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schalleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.


<sup>3)</sup> Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAH 1650 Active	DAH 1850 Active	DAH 1950 Active
<b>Gerätekategorie</b>	Silver	Silver	Silver
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Öffnungsschlitz für Absaugung im Glaspaneel	-	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	-	-
Touchbedienung auf Glas	ComfortControl	ComfortControl	ComfortControl
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2	2	2
CleanCover	-	-	-
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/♦/-	-/♦/-	-/♦/-
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	-/-	-/-
PowerManagement	♦	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	B/C	B/C	B/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	56	57	57
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	-	-	-
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1	3/1
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2 W/330 Lux/3.500K	1 x 3,2 W/300 Lux/3.500K	1 x 3,2 W/300 Lux/3.500K
Lichtdimmer	-	-	-
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	405	385	370
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	60/46	60/46	66/42
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	635	630	570
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/55	68/54	75/60
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	385	370	385
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/53	66/52	60/46
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	570	570	630
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/61	74/60	68/54
<b>Technische Daten</b>			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	443/443	443/443	443/443
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 443 x 388	798 x 443 x 388	898 x 443 x 388
Mindestabstand über Elektrokokfeldern/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	248/230/10	248/230/10	248/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Obsidianschwarz	819,-	869,-	919,-
Brillantweiß	819,-		
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>			
Aktivkohlefilter DKF 29-P/DKF 29-S/DKF 29-R	79,-/95,-/209,-	79,-/95,-/209,-	79,-/95,-/209,-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Reduzierstützen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	59,-	59,-	59,-
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattschwarz	219,-	219,-	219,-
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattweiß	219,-	-	-
Steuermodul DSM 401	169,-	169,-	169,-
Mauerkasten DMK 150-1	266,-	266,-	266,-

# Wand-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht

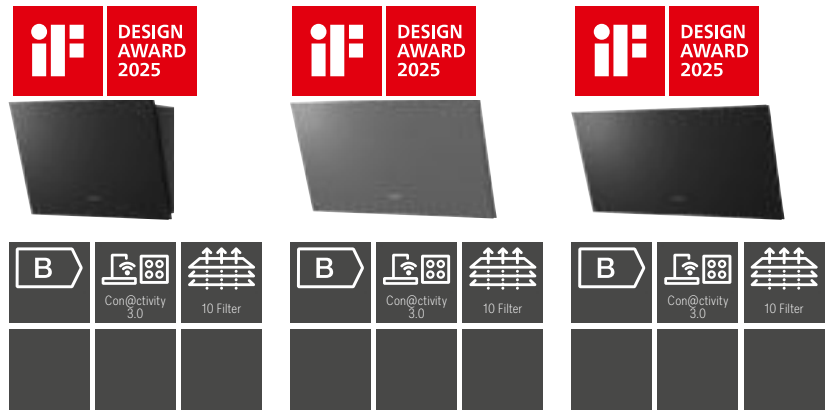

<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energiekennwerte für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAH 2660 Escala	DAH 2860 Escala	DAH 2960 Escala
<b>Gerätekategorie</b>	Gold	Gold	Gold
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	♦/–/–	♦/–/–	♦/–/–
Öffnungsschlitz für Absaugung im Glaspaneel	♦	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/–	♦/♦/–	♦/♦/DAH 2960 EXTA obsw
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦	♦	♦
Touchbedienung auf Glas	ComfortControl	ComfortControl	ComfortControl
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2	2	2
CleanCover	♦	♦	♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/♦/–	–/♦/–	–/♦/–
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–	–/–
PowerManagement	♦	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	B/C	B/D	B/D
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	72	71	66
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	–	–	–
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1	3/1
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2 W/330 Lux/3.500K	1 x 3,2 W/300 Lux/3.500K	1 x 3,2 W/260 Lux/3.500K
Lichtdimmer	–	–	–
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	415	415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/38	53/39	53/39
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	675	675	675
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	65/51	65/51
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	380	380	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	60/46	60/46	60/46
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	575	575	575
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/57	71/57	71/57
<b>Technische Daten</b>			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	443/443	443/443	443/443
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 443 x 388	798 x 443 x 388	898 x 443 x 388
Mindestabstand über Elektrokochelementen/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	203/230/10	203/230/10	203/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Obsidianschwarz	1.069,-	1.119,-	1.169,-
Graphitgrau	1.069,-	1.119,-	1.169,-
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>			
Aktivkohlefilter DKF 29-P/DKF 29-S/DKF 29-R	79,-/95,-/209,-	79,-/95,-/209,-	79,-/95,-/209,-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Reduzierstützen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	59,-	59,-	59,-
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattschwarz	219,-	219,-	219,-
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattgrau	219,-	219,-	219,-
Steuermodul DSM 409	169,-	169,-	169,-
Mauerkasten DMK 150-1	266,-	266,-	266,-



1) Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schallleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

2) Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

3) Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAH 4870 Sienna	DAH 4970 Sienna	DAH 4980
<b>Gerätekategorie</b>	<b>Platinum</b>	<b>Platinum</b>	<b>Platinum</b>
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦	♦	♦
Touchbedienung auf Glas	SmartControl	SmartControl	SmartControlWhite
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2	2	2
CleanCover	♦	♦	♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	♦/♦	♦/♦	♦/♦
PowerManagement	♦	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A++/D	A++/D	A++/D
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	29	28	28
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	♦	♦	♦
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2	3/2	3/2
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2 W/260 Lux/2.700 - 6.500 K	1 x 3,2 W/260 Lux/2.700 - 6.500 K	1 x 3,2 W/260 Lux/2.700 - 6.500 K
Lichtdimmer	3 Stufen + stufenlos	3 Stufen + stufenlos	3 Stufen + stufenlos
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	415	415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	50/36	50/36	50/36
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	875 (B.)	875 (B.)	875 (B.)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	68/54	68/54
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	430	430	430
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	720 (B.)	720 (B.)	720 (B.)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	76/62	76/62	76/62
<b>Technische Daten</b>			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	420/420	420/420	420/420
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	798 x 420 x 381	898 x 420 x 381	898 x 420 x 381
Mindestabstand über Elektrokokfeldern/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	208,2/230/10	208,2/230/10	208,2/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Obsidianschwarz (Haubenkörper in Mattschwarz)	<b>1.629,-</b>	<b>1.679,-</b>	-
Obsidianschwarz Matt (Haubenkörper in Mattschwarz)	-	-	<b>1.729,-</b>
Graphitgrau (Haubenkörper in Mattgrau)	<b>1.629,-</b>	<b>1.679,-</b>	-
Patina Bronze Optik (Haubenkörper in Mattschwarz)	-	<b>1.679,-</b>	-
Beton Optik (Haubenkörper in Mattgrau)	-	<b>1.679,-</b>	-
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>			
Aktivkohlefilter DKF 29-P/DKF 29-S/DKF 29-R	<b>79,-/95,-/209,-</b>	<b>79,-/95,-/209,-</b>	<b>79,-/95,-/209,-</b>
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Reduzierstützen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	<b>59,-</b>	<b>59,-</b>	<b>59,-</b>
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattschwarz	<b>219,-</b>	<b>219,-</b>	<b>219,-</b>
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattgrau	<b>219,-</b>	<b>219,-</b>	-
Steuermodul DSM 409	<b>169,-</b>	<b>169,-</b>	<b>169,-</b>
Mauerkasten DMK 150-1	<b>266,-</b>	<b>266,-</b>	<b>266,-</b>

# Wand-Dunstabzugshauben


## Produktübersicht




<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schalleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energiekennwerte für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAH 4980 Sienna	DA 9299 W	DA 9092 W
<b>Gerätekategorie</b>	Platinum	Gold	Silver
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	♦/–/–	♦/–/–	♦/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/–	♦/♦/–	♦/♦/–
<b>Bedienkomfort</b>			
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	–/♦ (SmartSelect White)	–/♦	–/♦
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2	3	2
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	♦	♦	♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	♦/♦	♦/♦	–/–
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	–	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦	♦	–
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A++/D	A+++/C	B/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28	21,3	67,7
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	♦	♦	–
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2	3/2	3/1
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2 W/260 Lux/2.700 - 6.500 K	1 x 3 W/300/3.500	1 x 3,2 W/300/3.500
Lichtdimmer	3 Stufen + stufenlos	3 Stufen + stufenlos	–/–
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	415	415
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	50/36	50/36	50/36
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	875 (B:)	670	670
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	62/48	62/48
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	430	385	385
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	58/38	58/44
In Boosterstufe 1/2: Luftleistung (m³/h)	720 (B:)	650/915	605
Schalleistung 1/2 (dB(A) re1pW)/Schalldruck 1/2 (dB(A) re20µPa)	76/62	63/70 und 48/48	69/55
<b>Technische Daten</b>			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	420/420	500/500	500/500
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 420 x 381	880 x 500 x 260	880 x 500 x 256
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	208,2/230/10	0,23/230/10	0,20/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦	♦/♦/–	♦/♦/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>			
Aktivkohlefilter DKF 29/DKF 29-R (regenerierbar)	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	♦	♦	♦
DADC1000 Matt PearlBeige/DADC 9000 mattschwarz/ DADC 9000 mattgrau	♦/–/–	–/♦/–	–/♦/♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Steuermodul DSM 409	♦	♦	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
BlackBoard	–	1.829,–	–
Obsidianschwarz	–	–	1.139,–
Graphitgrau	–	–	1.139,–
Pearlbeige	1.729,–	–	–

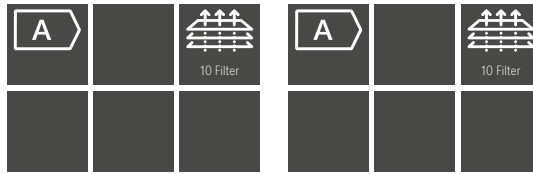

<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schallleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energiekennwerte für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAW 1620	DAW 1920
<b>Gerätekategorie</b>	Silver	Silver
<b>Bauform und Betriebsarten</b>		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–	◆/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–	◆/◆/–
<b>Bedienkomfort</b>		
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	EasySwitch (Drucktasten)/–	EasySwitch (Drucktasten)/–
Anzahl spülmaschineneign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2	3
CleanCover	–	–
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/–/–	–/–/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–
Hood in Motion	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	–
Vernetzung mit Miele@home	–	–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A/B	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	49,9	49,8
<b>LED-Beleuchtung</b>		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2 W/390/3.500	1 x 3,2 W/390/3.000
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–	–/–
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>		
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	395	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	62/48	62/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	640	620
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	71/57	74/60
<b>Umluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	390	390
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	64/50	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	620	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	74/60	71/56
<b>Technische Daten</b>		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	673 – 993/803 – 1123	673 – 993/803 – 1123
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 50 x 500	898 x 50 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,2482/230/10	0,2482/230/10
<b>Montagehinweise</b>		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	◆/–	◆/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–	–/–
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>		
Umbausatz Umluftset DKFS 36 (für die Erstinbetriebnahme!)	◆	◆
Aktivkohlefilter DKF 36-P/DKF 36-R (regenerierbar)	◆/◆	◆/◆
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Aktivkohlefilter DKF 11-P/DKF 11-R (regenerierbar)	–/–	–/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	◆/◆	◆/◆
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	◆	◆
Steuermodul DSM 400	–	–
Kamin DADC 7000 Graphitgrau bzw. Obsidianschwarz	–	–
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl	<b>519,–</b>	<b>619,–</b>
Graphitgrau	–	–
Obsidianschwarz	–	–

# Wand-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht




<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schalleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 68 W	PUR 98 W
<b>Geräteklasse</b>	Silver	Silver
<b>Bauform und Betriebsarten</b>		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	♦/–/–	♦/–/–
In RAL-Farbe möglich (Farbcode bei Bestellung angeben)	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/–	♦/♦/–
<b>Bedienkomfort</b>		
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	♦/–	♦/–
Anzahl spülmaschineneign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2	3
CleanCover	♦	♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/♦/–	–/♦/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–
Hood in Motion	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	–
Vernetzung mit Miele@home	–	–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A/A	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	47	49,7
<b>LED-Beleuchtung</b>		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/330/3.000	3 x 3 W/450/3.000
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–	–/–
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>		
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	395	395
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/41	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	650	650
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/52	67/52
<b>Umluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	330
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/48	64/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	460	460
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/56	71/56
<b>Technische Daten</b>		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/815 – 1.135	685 – 1.005/815 – 1.135
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 62 x 500	898 x 62 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10
<b>Montagehinweise</b>		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/–	♦/♦/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	♦/–	♦/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–	–/–
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>		
Umbausatz Umluft DUW 20	♦	♦
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar)	♦/♦	♦/♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	♦	♦
Steuermodul DSM 400	♦	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl	769,–	869,–
RAL-Farbe	1.139,–	1.249,–

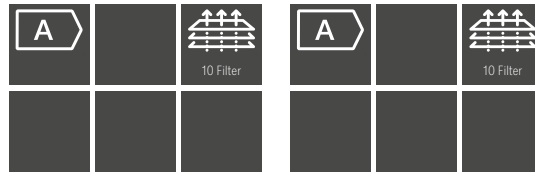

<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 68 W MASW	PUR 98 W MASW
<b>Gerätekategorie</b>	Silver	Silver
<b>Bauform und Betriebsarten</b>		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	♦/–/–	♦/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/–	♦/♦/–
<b>Bedienkomfort</b>		
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	♦/–	♦/–
Anzahl spülmaschineneign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2	3
CleanCover	♦	♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/♦/–	–/♦/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–
Hood in Motion	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	–
Vernetzung mit Miele@home	–	–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A/A	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	47	49,7
<b>LED-Beleuchtung</b>		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/330/3.000	3 x 3 W/450/3.000
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–	–/–
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>		
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	395	395
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	56/41	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	650	650
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	67/52	67/52
<b>Umluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	330	330
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	64/48	64/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	460	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	71/56	71/56
<b>Technische Daten</b>		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/815 – 1.135	685 – 1.005/815 – 1.135
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 62 x 500	898 x 62 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10
<b>Montagehinweise</b>		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/–	♦/♦/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	♦/–	♦/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–	–/–
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>		
Umbausatz Umluft DUW 20	♦	♦
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar)	♦/♦	♦/♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	♦	♦
Steuermodul DSM 400	♦	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Mattschwarz	<b>819,–</b>	<b>919,–</b>

# Wand-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht



<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>DA 4228 W Puristic Plus</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Gold</b>
<b>Bauform und Betriebsarten</b>	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/—/—
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	—
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/—/—
<b>Bedienkomfort</b>	
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	◆/—
Anzahl spülmaschineneign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	4
CleanCover	◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	◆/◆/◆
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/—
Hood in Motion	—
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆
Vernetzung mit Miele@home	◆
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,8
<b>LED-Beleuchtung</b>	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	3 x 3 W/440/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	—/—
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>	
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	390
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	52/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	630
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	64/49
<b>Umluft</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	—
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	—
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	—
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	—
<b>Technische Daten</b>	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/—
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	1.198 x 62 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10
<b>Montagehinweise</b>	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/—
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	◆/◆
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	—/◆
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>	
Umbausatz Umluft DUW 20	—
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar)	—/—
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	◆
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	◆/◆
Steuermodul DSM 400	—
Steuermodul DSM 406	◆
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	
Edelstahl	<b>2.109,—</b>



<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13



<sup>2)</sup> Energiekennwerte für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 4288 W Puristic Plus	DA 4298 W Puristic Plus	DA 6698 W Puristic Edition 6000
<b>Gerätekategorie</b>	Gold	Gold	Diamond
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	♦/–/–	♦/–/–	♦/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/–	♦/♦/DA 4298 W EXT A	♦/♦/–
<b>Bedienkomfort</b>			
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	♦/–	♦/–	–/♦
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2	3	3
CleanCover	♦	♦	♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Hood in Motion	–	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦	♦	♦
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A++/A	A++/A	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,5	26,7	24,6
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/570/3.500	3 x 3 W/670/3.500	3 x 3 W/670/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–	–/–	–/–
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	390	390	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/37	52/37	52/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	630	630	640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	64/49	63/48
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	315	315	315
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	64/49	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	460	460	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/58	73/58	72/57
<b>Technische Daten</b>			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/815 – 1.135	685 – 1.005/815 – 1.135	710 – 1.030/840 – 1.160
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	748 x 62 x 500	898 x 62 x 500	898 x 85 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/–	♦/♦/–	♦/♦/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/♦	–/♦	–/♦
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>			
Umbausatz Umluft DUW 20	♦	♦	♦
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar)	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	♦	♦	♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Steuermodul DSM 406	♦	♦	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Edelstahl	1.859,–	1.909,–	2.669,–
Obsidianschwarz	–	–	2.669,–

# Flachpaneel- Dunstabzugshauben

## Produktübersicht





<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schalleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 2620	DAS 2920	DAS 4620
<b>Geräteklasse</b>	Silver	Silver	Gold
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Flachpaneel	♦	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/DAS 2620 EXT	♦/umrüstbar/DAS 2920 EXT	♦/umrüstbar/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	-	♦
EasyControl/SmartControl-Bedienung	♦/-	♦/-	♦/-
Farbe Touchbedienung	-	-	-
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	1/♦	1/♦	1/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/-/-	-/-/-	-/♦/♦
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	-/-	-/-	♦/♦
Powermanagement	-	-	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A	A	A+++
Klasse für den Fettabscheidegrad	A	A	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	41,7	42	23,1
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	-	-	♦
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1	3/1
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Farbtemperatur in K	1 x 3,2/3.500	1 x 3,2/3.500	1 x 3/3.500
Lichtdimmer	-	-	Stufenlos
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*</b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	410	410	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/47	61/47	56/42
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	555	555	600
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	68/54	66/53
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	415	380
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	68/54	62/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	550	550	585
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/61	74/61	72/59
<b>Technische Daten</b>			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	596 x 36 x 273	896 x 36 x 273	596 x 36 x 273
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern 3 in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,203/230/10	0,203/230/10	0,093/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten	♦/-	♦/-	♦/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Schrankhöhe	mind. 43 cm	mind. 43 cm	mind. 43 cm
Gewürzbord möglich	♦	♦	♦
Kombination mit Miele@home-fähigem Kochfeld erforderlich	-	-	-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter (DKFS für die Erstinbetriebnahme Umluft!)	DKF 31-P, DKFS 31-P/ DKF 31-R, DKFS 31-R	DKF 31-P, DKFS 31-P/ DKF 31-R, DKFS 31-R	DKF 31-P, DKFS 31-P/ DKF 31-R, DKFS 31-R
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	♦	♦	♦
Steuermodul DSM 400/ DSM 408	-/-	-/-	-/♦
Umbausatz Umluft/Mauerkasten DMK 150-1	DUU 150/151/♦	DUU 150/151/♦	DUU 150/151/♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Edelstahl	599,-	699,-	769,-
Mattschwarz	599,-	699,-	769,-



<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schallleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 4920	DAS 4630	DAS 4930
<b>Gerätekategorie</b>	Gold	Gold	Gold
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Flachpaneel	♦	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/-	♦/umrüstbar/-	♦/umrüstbar/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦	♦	♦
EasyControl/SmartControl-Bedienung	♦/-	-/♦	-/♦
Farbe Touchbedienung	-	Gelb	Gelb
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	1/♦	1/♦	1/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/♦/♦	-/♦/♦	-/♦/♦
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Powermanagement	♦	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+++	A+++	A+++
Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A	A	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	22,9	23,5	23,4
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	♦	♦	♦
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/2	3/2
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Farbtemperatur in K	1 x 3/3.500	1 x 3/3.500	1 x 3/3.500
Lichtdimmer	Stufenlos	3 Stufen/Stufenlos	3 Stufen/Stufenlos
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*</b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	400	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	55/41	56/42	55/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	600	720 (B:)	720 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/56	70/57	70/56
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	380	380	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/48	62/48	61/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	585	695 (B:)	695 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59	77/63	77/63
<b>Technische Daten</b>			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	896 x 36 x 273	596 x 36 x 273	896 x 36 x 273
Mindestabstand über Elektrokokfeldern/Gaskochfeldern 3 in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,093 /230/10	0,163/230/10	0,163/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten	♦/-	♦/-	♦/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Schrankhöhe	mind. 43 cm	mind. 43 cm	mind. 43 cm
Gewürzbord möglich	♦	♦	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter (DKFS für die Erstinbetriebnahme Umluft!)	DKF 31-P, DKFS 31-P/ DKF 31-R, DKFS 31-R	DKF 31-P, DKFS 31-P/ DKF 31-R, DKFS 31-R	DKF 31-P, DKFS 31-P/ DKF 31-R, DKFS 31-R
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	♦	-	-
Steuermodul DSM 400/ DSM 408	-/♦	-/♦	-/♦
Umbausatz Umluft/Mauerkasten DMK 150-1	DUU 150/151/♦	DUU 150/151/♦	DUU 150/151/♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Edelstahl	<b>869,-</b>	-	-
Mattschwarz	<b>869,-</b>	-	-
Obsidianschwarz	-	<b>949,-</b>	<b>1.049,-</b>

# Flachpaneel-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht



<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3


Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>DAS 4640</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Gold</b>
<b>Bauform und Betriebsarten</b>	
Flachpaneel	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/-
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦
EasyControl/SmartControl-Bedienung	♦/-
Farbe Touchbedienung	-
Anzahl spülmaschineneignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/♦/♦
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	♦/♦
Powermanagement	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+
Klasse für den Fettabscheidungsgrad	B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	27,4
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	♦
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1
<b>LED-Beleuchtung</b>	
Anzahl x Watt/Farbtemperatur in K	1 x 3/3.500
Lichtdimmer	Stufenlos
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*</b>	
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/39
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50
<b>Umluft</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	405
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	580
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57
<b>Technische Daten</b>	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	561 x 6 x 307
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern 3 in mm	450/nicht möglich
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,083/230/10
<b>Montagehinweise</b>	
Abluftanschluss oben/hinten	♦/♦
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Schrankhöhe	mind. 36 cm
Gewürzbord möglich	-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P/DKF 31-R
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	-
Steuermodul DSM 400/ DSM 408	-/♦
Umbausatz Umluft/Mauerkasten DMK 150-1	DUU 150/151/♦
<b>Unveränderliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	
Edelstahl	<b>1.049,-</b>



1) Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schallleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

2) Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

3) Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 4940	DAS 8630	DAS 8930
<b>Gerätekategorie</b>	<b>Gold</b>	<b>Platinum</b>	<b>Platinum</b>
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Flachpaneel	♦	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/-	♦/umrüstbar/-	♦/umrüstbar/-
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	-	-	DUU 151/DFK 31-P/-R
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦	♦	♦
EasyControl/SmartControl-Bedienung	♦/-	-/♦	-/♦
Farbe Touchbedienung	-	Weiß	Weiß
Anzahl spülmaschineneignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/♦	2/♦	2/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/♦/♦	-/♦/♦	-/♦/♦
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Powermanagement	♦	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++	A+	A++
Klasse für den Fettabscheidegrad	B	B	B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,8	27,2	25,2
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	♦	♦	♦
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/2	3/2
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Farbtemperatur in K	1 x 3/3.500	1 x 3/3.500	1 x 3/3.500
Lichtdimmer	Stufenlos	3 Stufen/Stufenlos	3 Stufen/Stufenlos
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*</b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	380	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/38	52/38	51/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	625	810 (B:)	880 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48	71/57	70/56
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	425	405	425
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/47	61/47	61/47
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	610	685 (B:)	720 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/56	74/61	74/60
<b>Technische Daten</b>			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	861 x 6 x 307	561 x 15 x 307	861 x 15 x 307
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern 3 in mm	450/nicht möglich	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,083/230/10	0,233/230/10	0,233/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Schrankhöhe	mind. 36 cm	mind. 36 cm	mind. 36 cm
Gewürzbord möglich	-	-	-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P/DFK 31-R	DKF 31-P/DFK 31-R	DKF 31-P/DFK 31-R
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	-	-	-
Steuermodul DSM 400/ DSM 408	-/♦	-/♦	-/♦
Umbausatz Umluft/Mauerkasten DMK 150-1	DUU 150/151/♦	DUU 150/151/♦	DUU 150/151/♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.169,-</b>	<b>1.479,-</b>	<b>1.599,-</b>

# Unterbau-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht


<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energiekennwerte für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.


<sup>3)</sup> Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

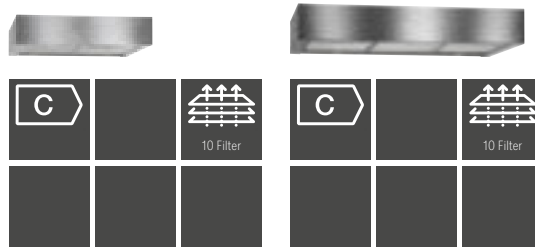

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 1260	DA 1200
<b>Geräteklasse</b>	Silver	Silver
<b>Bauform und Betriebsarten</b>		
Unterbauhaube	•	•
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	•/•	•/•
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–
<b>Bedienkomfort</b>		
Tipptasten/Schiebeschalter	–/•	–/•
Anzahl spülmaschineneign. EDST-Metallfettfilter	2	•
CleanCover	•	–/–
Sicherheitsausschaltung /Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/–	–/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	C/A	C/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	91,6	90,4
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	–
<b>LED-Beleuchtung</b>		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	2 x 3 W/330/3.000	2 x 3 W/275/3.000
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>		
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	355	355
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	545	545
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60	74/60
<b>Umluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	195	195
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59	73/59
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	220	220
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/62	75/62
<b>Technische Daten</b>		
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 125 x 500	998 x 125 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,24/230/10	0,24/230/10
<b>Montagehinweise</b>		
Montage unter Oberschrank/Montage an der Wand	•/•	•/•
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	•/–/–	•/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Reduzierstützen von 150 auf 125 mm Ø	•	•
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>		
Aktivkohlefilter DKF 18-1	•	•
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Mauerkasten DMK 150-1	•	•
Ausgleichsblende DAB 60	•	•
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl	559,–	669,–
Brillantweiß	559,–	–

# Lüfterbausteine

## Produktübersicht

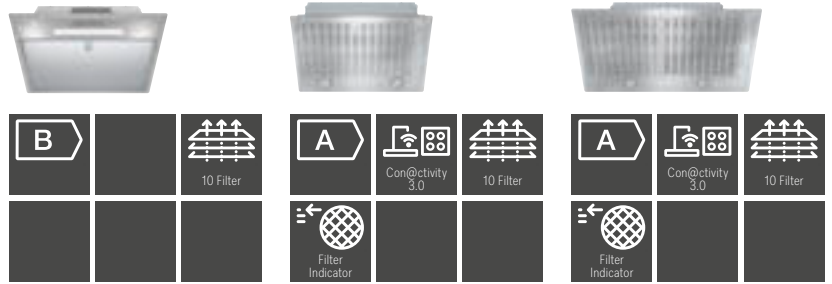

<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schalleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAE 1530	DA 2558	DA 2578
<b>Gerätekategorie</b>	Silver	Gold	Gold
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Lüfterbaustein	♦	♦	♦
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/–	♦/♦/DA 2558 EXT A	♦/♦/DA 2578 EXT A
<b>Bedienkomfort</b>			
Tipptasten/Drehknebel/Miele App	EasySwitch/–/–	♦/–/♦	♦/–/♦
CleanCover	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	♦/–	♦/♦	♦/♦
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	♦/♦	♦/♦
Anzahl spülmaschineneeign. EDST-Metallfettfilter	1	1	2
Vernetzung mit Miele@home	–	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	B/B	A/B	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	72,2	51,7	51,7
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	–	–
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	1x 3,2 W/360/3500	2 x 3 W/330/3.000	2 x 3 W/300/3.000
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	360	360
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	53/39	56/41	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	675	600	600
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/51	67/52	67/52
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	395	320	320
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	59/45	63/48	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	630	530	530
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/57	72/57	72/57
<b>Technische Daten</b>			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	532 x 50 x 372	532 x 50 x 372	702 x 50 x 402
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,20/230/10	0,23/230/10	0,23/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/–	♦/♦/–	♦/♦/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–	–/♦	–/♦
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>			
Umbausatz Umluft DUU 151	♦	♦	♦
Aktivkohlefilter DKF 15-1/DKF 32-P	–/♦	♦/–	♦/–
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Steuermodul DSM 406	–	♦	♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>549,–</b>	<b>949,–</b>	<b>1.049,–</b>

# Lüfterbausteine


## Produktübersicht




<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schallleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2518	DA 2360	DA 2390
<b>Gerätekategorie</b>	Gold	Silver	Silver
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Lüfterbaustein	•	•	•
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/•/–	•/•/–	•/•/–
<b>Bedienkomfort</b>			
Tipptasten/Drehknäbel/Miele App	•/–/•	•/–/–	•/–/–
CleanCover	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	•/•	–/–	–/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	•/•	–/–	–/–
Anzahl spülmaschineneeign. EDST-Metallfettfilter	3	1	2
Vernetzung mit Miele@home	•	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•	–	–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A/B	A/B	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	54,6	49,1	55,3
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	–	–
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	4 x 3 W/520/3.000	2 x 3 W/350/3.000	4 x 3 W/500/3.000
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	360	360	360
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/41	52/38	52/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	600	600	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/52	64/50	64/50
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	320	320	320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48	64/49	64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	530	500	500
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57	72/57	72/57
<b>Technische Daten</b>			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	1.102 x 50 x 402	584 x 63 x 297	884 x 63 x 297
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10	0,23/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	•/•/–	•/•/–	•/•/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/•	–/–	–/–
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>			
Umbausatz Umluft DUU 151	•	•	•
Aktivkohlefilter DKF 15-1	•	–	–
Aktivkohlefilter DKF 19-1	–	•	•
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Steuermodul DSM 406	•	–	–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	•/•	•/•	•/•
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.679,–</b>	<b>869,–</b>	<b>1.199,–</b>



1) Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

2) Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

3) Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2668	DA 2698	DA 2628
<b>Gerätekategorie</b>	Platinum	Platinum	Platinum
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Lüfterbaustein	♦	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/-	♦/♦/DA 2698 EXT A	♦/-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Tipptasten/Drehknebel/Miele App	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
CleanCover	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	♦/♦	♦/♦	♦/-
Anzahl spülmaschineneeign. EDST-Metallfettfilter	2	2	4
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+/A	A+/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,4	28,6	26,8
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	♦	♦	♦
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 4,5 W/700/3.500	4 x 3 W/650/3.500	3 x 4,5 W/700/3.500
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	365	400	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/37	51/37	51/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	585	640	640
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	62/48	62/48
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	365	
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	62/48	
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	490	535	
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60	74/59	
<b>Technische Daten</b>			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	580 x 64 x 293	880 x 64 x 293	1.180 x 64 x 293
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>			
Umbausatz Umluft DUU 151	♦	♦	♦
Aktivkohlefilter DKF 19-1	♦	♦	-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Steuermodul DSM 406	♦	♦	♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Edelstahl	1.729,-	2.199,-	2.599,-
Brillantweiß	-	2.199,-	-

# Zwischenbau-Dunstabzugshauben


## Produktübersicht



<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schallleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energiekennwerte für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>DAZ 1620 Edelstahl-Optik</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Silver</b>
<b>Bauform und Betriebsarten</b>	
Zwischenbauhaube	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	♦/♦
<b>Bedienkomfort</b>	
Tipptasten	♦
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl spülmaschineneign. EDST-Metallfettfilter (8-lagig)	2
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	B/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	75,9
<b>Beleuchtung</b>	
Halogen/LED	-/♦
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx	2 x 1,0 W/170
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>	
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	620
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	64/55
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	730
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	68/59
<b>Umluft</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	410
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	74/65
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	430
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	75/66
<b>Technische Daten</b>	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	599 x 450 x 275
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	650/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,25/230/10
<b>Montagehinweise</b>	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>	
Aktivkohlefilter DKF 14-1	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Mauerkasten DMK 150-1	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	
Edelstahl	<b>659,-</b>



# Kaffeefullautomaten



**Miele**



# Kaffeegenuss mit allen Sinnen erleben

Erleben Sie die Welt der Miele Kaffeefullautomaten

Genießen Sie unvergleichliche Genussmomente in bester Qualität – von der Kaffeebohne bis ins kleinste technische Detail. Alle Komponenten sowohl unserer Einbau- als auch unserer Standkaffeefullautomaten sind optimal aufeinander abgestimmt und perfektionieren die Zubereitung vielfältiger Kaffeespezialitäten.

Die außergewöhnlich leisen Edelstahl-Kegelmahlwerke verarbeiten die Bohnen besonders schonend. So können sie beim Brühvorgang ihr volles Aroma entfalten – und das werden Sie bei jedem Kaffee garantiert schmecken. Ob Sie gern einen Espresso, einen Latte macchiato oder einen Cappuccino trinken möchten, alle Parameter sind bereits voreingestellt und lassen sich nach individuellen Vorlieben ganz einfach anpassen. Dadurch profitieren Sie von höchstem Komfort und maximaler Wahlfreiheit. Das gilt auch für die Geschmackswahl, denn die Miele Kaffeefullautomaten sind in vielen verschiedenen Farben erhältlich.



## **Wir lieben perfekte Genussmomente.**

Unser eigens auf die Kaffeefullautomaten abgestimmter Miele Kaffee rundet das einzigartige Geschmackserlebnis ab: Die Miele Black Edition Serie wurde aus handverlesenen Arabica- und Robustabohnen hergestellt – für Ihren perfekten Kaffeemoment.



# Welche Art von Gerät möchten Sie?

Die Bauformen und Bedienkonzepte der Miele Kaffeefullautomaten

## Für jedes Bedürfnis das passende Gerät

Je nach Küche und Vorliebe haben Sie bei Miele die Wahl zwischen dem Einbau- und dem Stand-Kaffeefullautomaten. So finden Sie immer den perfekten Kaffeefullautomaten, der optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.



### Perfekt integriert

Sorgen Sie für ein homogenes Erscheinungsbild in Ihrer Küche: Der Miele Kaffeefullautomat lässt sich perfekt in eine 45 cm hohe Nische einbauen. Kombinieren Sie diesen mit weiteren Einbaugeräten – egal ob vertikal oder horizontal –, entsteht ein einheitliches Gesamtkonzept. So nutzen Sie zudem den Platz in Ihrer Küche optimal.

Das Einbaugerät ist darüber hinaus optional mit einem Frischwasseranschluss erhältlich. Das ist besonders praktisch, denn Ihr Miele Gerät ist dadurch immer betriebsbereit. Da der Kaffeefullautomat direkt mit dem Frischwasser verbunden ist, entfällt das manuelle Befüllen des Wassertanks – das spart Zeit und sorgt für zusätzlichen Komfort.



### Kaffeegenuss – wo immer Sie wollen

Praktisch und flexibel: Die Miele Standgeräte können Sie überall in Ihrer Küche aufstellen – oder auch im Wohnzimmer oder im Wintergarten. Also überall dort, wo Sie einen herrlich duftenden Kaffee genießen möchten. Zudem können Sie zwischen der puristischen CM7 Baureihe mit CM-Touch-Bedienung oder den kompakten CM6- und CM5-Geräten mit DirectSensor-Bedienung wählen.

## Die Bedienkonzepte



### M Touch

Für noch mehr Komfort sorgt die elegante M Touch-Bedienung: Wie bei einem Smartphone lassen sich die Geräteeinstellungen durch Wischen oder Scrollen vornehmen. Das macht die Bedienung besonders bequem und einfach.



### DirectSensor

Dank DirectSensor können Sie Ihre gewünschte Kaffeespezialität mit nur einem Fingertipp zubereiten lassen – das hochauflösende TFT-Display macht dies möglich.

# Exklusive Kaffeemischungen

Für feinste Genusserlebnisse



## **One for all: Besonders vielseitig**

Vollmundig und aromatisch: So schmeckt die Miele Black Edition One for all. Zudem überrascht die Röstung mit einer dezenten Fruchtnote – für das ganz besondere Geschmackserlebnis. Die One for all Bohnenmischung aus 100 % Arabica-Bohnen ist dank ihres ausgewogenen Aromas besonders vielseitig verwendbar: Für einen leckeren Café Crema oder Espresso bis hin zu allen Kaffeespezialitäten mit Milch eignet sie sich optimal.

## **Espresso: Bekanntes neu interpretiert**

Für den Klassiker unter den Kaffees bietet Miele die Black Edition Espresso. Die Mischung ist besonders intensiv im Geschmack und mit einer würzigen, schokoladigen Note versehen – so kreieren Sie schwungvolle und besonders aromatische Espressos. Perfekt zum Abschluss eines köstlichen Essens. Hergestellt wurde die erstklassige Mischung aus hochwertigen Robusta- und Arabica-Bohnen.

## **Café Crema: Konzentrierter Genuss**

Eine hervorragende Crema ist das i-Tüpfelchen eines guten Café Crema – denn hier erreicht das Aroma seinen Höhepunkt. Unsere Café Crema Mischung sorgt mit ihrem leichten und ausgewogenen Geschmack für den perfekten Kaffeegenuss – begleitet von einer blumigen Fruchtigkeit, die dem Ganzen das gewisse Etwas verleiht. Die Miele Black Edition Café Crema besteht zu 100 % aus Arabica-Bohnen.

## **SelectionBrazil: Einzigartiges Geschmackserlebnis**

Genießen Sie den exklusiven Geschmack unserer Miele Black Edition SelectionBrazil. Der Single-Origin Kaffee aus 100% Arabica-Bohnen und heller Röstung sorgt für ein einzigartiges Geschmackserlebnis: schokoladige, beerige und leicht nussige Noten werden harmonisch durch eine leicht apfelige Säure ergänzt. Perfekt ausbalanciert, ist SelectionBrazil die ideale Wahl für die Zubereitung von Espresso und Café Crema.

# Maximale Auswahl von Kaffee- und Teespezialitäten

Mit Ihrem Miele Kaffeefullautomaten kommen Sie in den Genuss verschiedenster Getränke-spezialitäten. Angefangen beim kräftigen Espresso bis hin zum besonders cremigen Café au Lait sind Ihren Wünschen in Sachen Kaffee keine Grenzen gesetzt. Zudem profitieren Sie von der DoubleShot-Funktion: Dabei wird die doppelte Kaffeemenge für das jeweilige Getränk zubereitet, aber kürzer gebrüht.



Wählen Sie als Teeliebhaber zwischen den verschiedensten Sorten und genießen Sie Ihre ganz persönliche Tea-Time. Sowohl lieblichen Früchtetee, als auch intensiven Kräutertee, oder sanften Weißen Tee bereitet Ihnen Ihr Kaffeefullautomat in kurzer Zeit zu. Dank sensibler Temperaturabstufungen wird für die Zubereitung immer die perfekte Wassertemperatur ausgegeben – dadurch können sich Aromen optimal entfalten.



Entdecken Sie mit Ihrem Miele Kaffeefullautomaten die Vielfalt der verschiedenen Kaffeespezialitäten. Ob aromatischer Cappuccino, kräftiger Espresso oder cremiger Caffé Latte für den perfekten Start in den Tag – Ihr Kaffeefullautomat bereitet Ihnen jede Kaffeespezialität vollautomatisch zu. Und das immer mit der richtigen Bohne, der perfekten Mahlung und der idealen Brühdauer.

# Beste Gerätehygiene – ganz automatisch

Komfortabel und ohne Aufwand:

Die Reinigung sowie das Entkalken übernimmt Ihr Miele Kaffeefullautomat für Sie.



Mühe los gegen Schmutz und Kalk: Damit Sie Ihre Zeit sinnvoll nutzen können, kümmert sich Miele um die Reinigung und Entkalkung Ihres Kaffeefullautomaten. Dank AutoClean werden Milchleitungen und Brüheinheit automatisch gesäubert und entfettet – für einen stets sauberen Kaffeefullautomaten. Auch aufwendiges Entkalken entfällt beinahe komplett: Die patentierte<sup>1</sup> AutoDescale-Funktion sorgt für eine automatische Entkalkung Ihres Geräts.



## AutoDescale

Komfortabel und innovativ: Dank der patentierten<sup>1</sup> AutoDescale-Funktion entkalkt sich Ihr Gerät jetzt vollautomatisch. Wählen Sie dafür einfach einen passenden Zeitraum von zwei Stunden. Ablagerungen und Kalk werden dann automatisch und wirkungsvoll beseitigt – so sparen Sie Zeit und genießen maximalen Komfort.



## AutoClean

Auch die Reinigung übernimmt von nun an Ihr Gerät: Milchleitungen und Brüheinheit werden dank AutoClean automatisch gesäubert. Dadurch ist Ihr Gerät immer bestens geschützt und hygienisch sauber. Auch die Funktionen ComfortClean und EasyClean erleichtern Ihnen die Arbeit: Viele Komponenten Ihres Kaffeefullautomaten sind entnehmbar und können im Geschirrspüler gereinigt werden.



## Vernetzung:

Ob Sie zu Hause sind oder unterwegs – durch die Vernetzungsfähigkeit Ihrer Kaffeefullautomaten eröffnen sich neue Möglichkeiten, die Ihrem dynamischen Alltag mehr Komfort, Lebensqualität und Sicherheit verleihen. Über ein mobiles Endgerät können Sie aus der Ferne Einstellungen vornehmen oder ganz bequem mit MobileStart Ihre Lieblingskaffeespezialität zubereiten. Die Miele@mobile App leitet Sie direkt zum Miele Online-Shop. Dort können Sie mit nur wenigen Klicks Kaffeebohnen und Reinigungsmittel nachbestellen.

# Entdecken Sie neue Freiheiten und Optionen



## **MobileControl**

Ob Sie zu Hause sind oder unterwegs – durch die Vernetzungsfähigkeit Ihrer Kaffeefullautomaten eröffnen sich neue Möglichkeiten, die Ihrem dynamischen Alltag mehr Komfort, Lebensqualität und Sicherheit verleihen. Über ein mobiles Endgerät können Sie aus der Ferne Einstellungen vornehmen oder ganz bequem mit MobileStart Ihre Lieblingskaffeespezialität zubereiten. Die Miele@mobile App leitet Sie direkt zum Miele Online-Shop. Dort können Sie mit nur wenigen Klicks Kaffeebohnen und Reinigungsmittel nachbestellen.



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights<sup>1</sup> der Miele Einbau-Kaffeefullautomaten

## Kaffeegenuss - Das wahre Geschmacks-erlebnis

Genießen Sie Ihren Kaffee in vollen Zügen mit den erstklassigen Miele Kaffeefullautomaten. Dank AromaticSystemFresh werden die Bohnen für jeden Kaffee frisch gemahlen und anschließend direkt verbrüht – für einen intensiven Geschmack. Mit CoffeeSelect profitieren Sie zudem von drei separaten Bohnenbehältern – so wird jede Ihrer Kaffeespezialität immer mit der passenden Bohne zubereitet. Die intelligente Brühetechnik sorgt darüber hinaus für eine volle Entfaltung des Aromas. Und damit Ihr persönlicher Kaffeemoment rundum perfekt wird, hat Miele seinen eigenen Kaffee entwickelt – optimal abgestimmt auf Ihren Kaffeefullautomaten. So entsteht ein unvergleichliches Geschmackserlebnis, das Ihren Morgen, Mittag oder auch Abend genussvoll abrundet.



## Einfache Handhabung

Bestes Kaffeelerlebnis: Dank intelligenter Funktionen gelingt Ihnen die Zubereitung besonders einfach und schnell.



## Leichte Reinigung

Gerätehygiene leichtgemacht: Entnehmbare Komponenten und automatische Reinigungsprogramme garantieren Sauberkeit.



## Exklusiv bei Miele CoffeeSelect<sup>2</sup>

Frei wählbar: Dank der drei Bohnenbehälter wird Ihre Kaffeespezialität immer mit der passenden Bohne zubereitet.



## Exklusiv bei Miele Automatische Reinigung<sup>3</sup>

Komfortabel und ohne Aufwand: Die Reinigung sowie das Entkalken übernimmt Ihr Miele Kaffeefullautomat für Sie.



## Exklusiv bei Miele CupSensor<sup>4</sup>

Idealer Abstand: Der CupSensor erkennt die Höhe der Tasse und bringt den Zentralauslauf in die richtige Position.

<sup>1</sup> modellabhängig

<sup>2</sup> Patent: EP 2957199

<sup>3</sup> Patent: EP 2705783, EP 2705784, DE 102014113160, DE 102014113161

<sup>4</sup> Patent: EP 2454977 B1

# Welche Geräteklasse passt zu Ihnen?

Alle Miele-Geräte teilen die gleiche DNA: Qualität, begeisternde Klarheit, Nachhaltigkeit und durchdachte Innovation. Was auch immer Sie und Ihr Zuhause benötigen, wir setzen uns dafür ein, Ihnen die beste Lösung zu bieten.

**Class**

## Diamond

---

Wegweisende Innovationen kombiniert mit den besten Materialien. Für alle, die für ihr Zuhause das Beste vom Besten erwarten.



**Display**

M Touch

**CoffeeSelect**

◆

**AutoClean**

◆

**AutoDescale**

◆

**CupSensor**

◆

**DirectWater**

◆1

**ComfortClean**

◆

**Genießerprofile programmierbar**

◆

**Class**

## Gold

---

Fortschrittliche Geräte, bei denen Komfort und Vielseitigkeit im Mittelpunkt stehen um Ihnen mehr Möglichkeiten für Ihr Leben zu Hause bieten.



**Display**

DirectSensor

**CoffeeSelect**

-

**AutoClean**

-

**AutoDescale**

-

**CupSensor**

◆

**DirectWater**

◆1

**ComfortClean**

◆

**Genießerprofile programmierbar**

◆



# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Einbau-Kaffeefullautomaten auf einen Blick



M Touch

## Bedienphilosophie

Intuitive Steuerung per Fingertipp direkt auf einem TFT-Farbdisplay



DirectSensor

Anwahl von Getränkespezialitäten über Touch-Sensor, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



Aromatic System Fresh

## AromaticSystemFresh

Das innovative Mahlwerk mahlt die Bohnen für jeden Kaffee immer frisch



Aromatic System

## AromaticSystem

Kaffeepulver und Wasser vermischen sich besonders intensiv und das Aroma des Kaffees kann sich noch besser entfalten



CupSensor

## CupSensor 1)

Erkennt die Tassenhöhe und fährt den Zentralauslauf in die passende Position



DirectWater

## DirectWater

Dank Frischwasseranschluss muss kein Wasserbehälter aufgefüllt werden.



CoffeeSelect

## CoffeeSelect 2)

3 separate Bohnenbehälter sorgen für immer die richtige Wahl der Bohnensorte



AutoDescale

## AutoDescale

Patentiert 3), automatische Entkalkung für mehr Komfort


<sup>1)</sup> Patent: EP 2454977 B1

<sup>2)</sup> Patent: EP 2957199

<sup>3)</sup> Patent: EP 2705783 B1, EP 2705784, DE 102014113160, DE102014113161

# Einbau-Kaffeefullautomaten CVA 7000



## Produktübersicht - 45er Nische

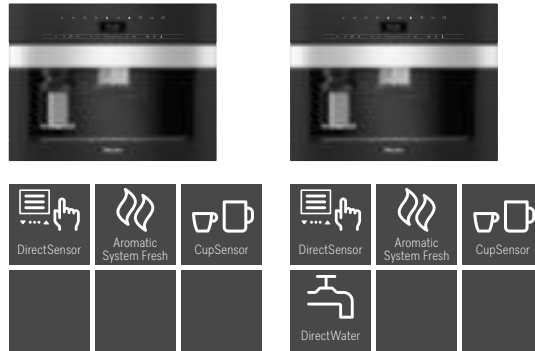


Typ-/Verkaufsbezeichnung	CVA 7440	CVA 7445
<b>Gerätekategorie</b>	Gold	Gold
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Kaffeefullautomat	♦	♦
kombinierbar mit ContourLine/PureLine/VitroLine	♦	♦
<b>Genussvorteile</b>		
AromaticSystemFresh/CoffeeSelect	♦/–	♦/–
OneTouch-(for Two) Zubereitung	♦	♦
aromaschonendes Edelstahl-Kegelmahlwerk/Mahlgrad einstellbar	♦/♦	♦/♦
Genießerprofile programmierbar	10	10
Mahlmenge/Wassermenge/Temperatur programmierbar	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Milchmenge/Milchschaummenge/Vorbrühen programmierbar	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Getränkesspezialitäten</b>		
Wählbare Getränkemengen einstellbar	20 – 300 ml	20 – 300 ml
Ristretto/Espresso/Kaffee/Kaffee lang	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Cappuccino/Latte macchiato/Cappuccino italiano	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Espresso macchiato/Caffè Americano/Long black	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Flat white/Café au lait/Caffè Latte	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Heiße Milch/Milchschaum/Heißwasser	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Schwarzer Tee/Kräutertee/Früchtetee/Grüner Tee	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Weißer Tee/Japan Tee/Warmwasser/Chai Latte	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Kaffeekanne/Teekanne	♦/♦	♦/♦
DoubleShot-Funktion/Doppelbezug	♦/♦	♦/♦
Expertenmodus (Veränderung der Mengen im laufenden Bezug)	♦	♦
<b>Bedienkomfort</b>		
Display/MultiLingua	DirectSensor/♦	DirectSensor/♦
CupSensor, motorisch höhenverstellbarer Getränkeauslauf	40 – 165 mm	40 – 165 mm
DirectWater (Frischwasseranschluss)	–	♦
PerformanceMode	♦	♦
BrilliantLight (Auslauf)/EasyClickMilchgefäß	♦/♦	♦/♦
ComfortDoor (120° - Auslieferungszustand)/(ohne Begrenzer 170° möglich)	♦	♦
Zwei entnehmbare Bohnenbehälter	300 g/300 g	300 g/300 g
Fassungsvermögen Wassertank/Milchbehälter	2.700 ml/700 ml	2.700 ml/700 ml
Fassungsvermögen Restebehälter á 14 g/Abtropfschale	17 Stück/1.600 ml	17 Stück/1.600 ml
Anzeige Datum/Tageszeitanzeige (12h-24h Anzeige)	♦/♦	♦/♦
Einschaltzeit- und Ausschaltzeit programmierbar	♦	♦
Stand-by-Zeit programmierbar	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Komfortable Reinigungsprogramme/Manuelle Entkalkung	♦/♦	♦/♦
Automatische Spülfunktion/Wasserhärte einstellbar	♦/♦	♦/♦
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	♦	♦
ComfortClean - Geschirrspülertaugliche Bauteile	♦	♦
Entnehmbare Milchleitung/Entnehmbare Brüheinheit	♦/♦	♦/♦
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>		
Miele@home/MobileControl	♦/♦	♦/♦
RemoteService/WiFiConn@ct	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Nische (B x H x T) in mm	560 – 568 x 450 – 452 x mind. 500	560 – 568 x 450 – 452 x mind. 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,45/220 – 240/10	1,45/220 – 240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Milchbehälter - Glas (EasyClick-Milksystem)	♦	♦
Entkalkungstabletten/Brüheinheit- und Milchleitungsreiniger	♦/♦	♦/♦
<b>Unverbindliche Preise-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl CleanSteel	3.449,–	3.649,–
PearlBeige	3.449,–	–
Obsidianschwarz	3.449,–	–
Obsidianschwarz Matt	3.449,–	–
Graphitgrau	3.449,–	–

# Einbau-Kaffeefullautomaten CVA 7000

Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CVA 7840	CVA 7845
<b>Geräteklasse</b>	<b>Diamond</b>	<b>Diamond</b>
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Kaffeefullautomat	♦	♦
kombinierbar mit ContourLine/PureLine/VitroLine	♦	♦
<b>Genussvorteile</b>		
AromaticSystemFresh/CoffeeSelect	♦/♦	♦/♦
OneTouch-(for Two) Zubereitung	♦	♦
aromaschonendes Edelstahl-Kegelmahlwerk/Mahlgrad einstellbar	♦/♦	♦/♦
Genießerprofile programmierbar	10	10
Mahlmenge/Wassermenge/Temperatur programmierbar	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Milchmenge/Milchschaummenge/Vorbrühen programmierbar	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Getränkespezialitäten</b>		
Wählbare Getränkemengen einstellbar	20 – 300 ml	20 – 300 ml
Ristretto/Espresso/Kaffee/Kaffee lang	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Cappuccino/Latte macchiato/Cappuccino italiano	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Espresso macchiato/Caffè Americano/Long black	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Flat white/Café au lait/Caffè Latte	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Heiße Milch/Milchschaum/Heißwasser	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Schwarzer Tee/Kräutertee/Früchtetee/Grüner Tee	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Weißer Tee/Japan Tee/Warmwasser/Chai Latte	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Kaffeekanne/Teekanne	♦/♦	♦/♦
DoubleShot-Funktion/Doppelbezug	♦/♦	♦/♦
Expertenmodus (Veränderung der Mengen im laufenden Bezug)	♦	♦
<b>Bedienkomfort</b>		
Display/MultiLingua	M Touch/♦	M Touch/♦
CupSensor, motorisch höhenverstellbarer Getränkeauslauf	40 – 165 mm	40 – 165 mm
DirectWater (Frischwasseranschluss)	–	♦
PerformanceMode/MotionReact - Display, Licht an bei Annäherung	♦/♦	♦/♦
MyMiele/Hilfe-Funktion	♦/♦	♦/♦
BrilliantLight (Auslauf)/EasyClickMilchgefäß/ Nischenbeleuchtung Brüheinheit	♦/♦/♦	♦/♦/♦
ComfortDoor (120° - Auslieferungszustand)/(ohne Begrenzer 170° möglich)	♦	♦
Drei entnehmbare Bohnenbehälter	300 g/150 g/150 g	300 g/150 g/150 g
Fassungsvermögen Wassertank/Milchbehälter	2.700 ml/700 ml	2.700 ml/700 ml
Fassungsvermögen Restbehälter á 14 g/Abtropfschale	17 Stück/1.600 ml	17 Stück/1.600 ml
Anzeige Datum/Tageszeitanzeige (12h-24h Anzeige)	♦/♦	♦/♦
Einschaltzeit- und Ausschaltzeit programmierbar	♦	♦
Stand-by-Zeit programmierbar	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Komfortable Reinigungsprogramme/AutoDescal (automatische Entkalkung)/AutoClean (Automatische Reinigung)	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Automatische Spülfunktion/Wasserhärte einstellbar	♦/♦	♦/♦
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	♦	♦
ComfortClean - Geschirrspüler taugliche Bauteile	♦	♦
Entnehmbare Milchleitung/Entnehmbare Brüheinheit	♦/♦	♦/♦
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>		
Miele@home/MobileControl	♦/♦	♦/♦
RemoteService/WiFiConn@ct/SuperVision Anzeige	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Nische (B x H x T) in mm	560 – 568 x 450 – 452 x mind. 500	560 – 568 x 450 – 452 x mind. 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,45/220 – 240/10	1,45/220 – 240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Milchbehälter - Glas (EasyClick-Milksystem)	♦	♦
Entkalkungstabletten/ Kartusche automatische Entkalkung + Reinigung	♦/♦	♦/♦
<b>Unverbindliche Preise-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl Cleansteel	<b>4.379,-</b>	<b>4.579,-</b>
PearlBeige	–	<b>4.579,-</b>
Obsidianschwarz	–	<b>4.579,-</b>
Obsidianschwarz Matt	–	<b>4.579,-</b>
Graphitgrau	–	<b>4.579,-</b>

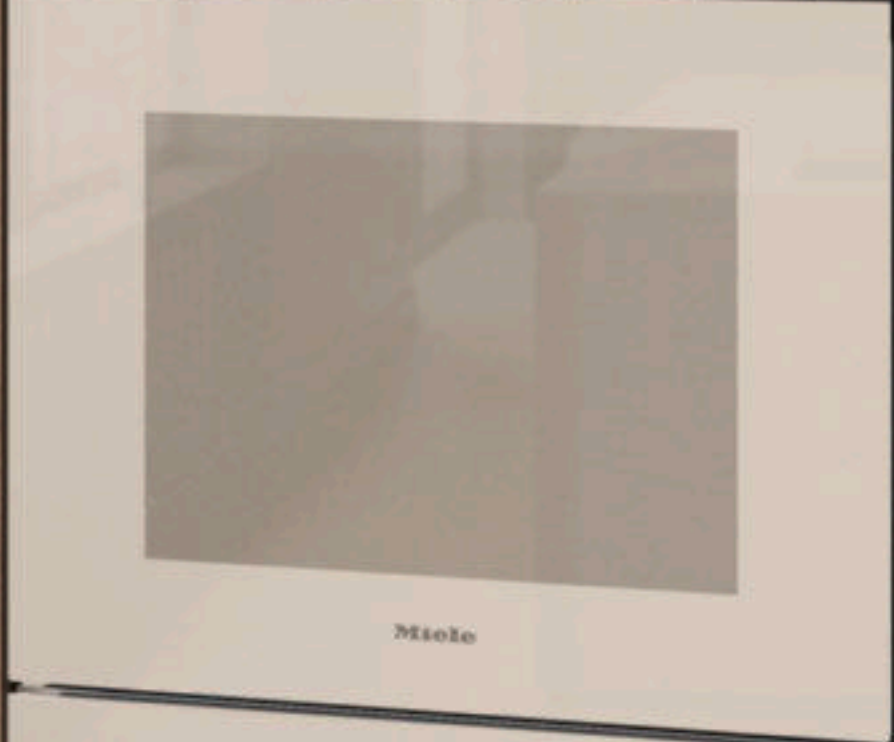

# Kältegeräte und Weinschränke





# Welche Art von Gerät wünschen Sie?

Die Bauformen und Modellvielfalt der Miele Kältegeräte und Weinschränke

## Bauformen



**Standgeräte**



**Einbaugeräte**

## Modellvielfalt



**Kühlschränke**



**Weinschränke**



**MasterCool**



**Kühl-Gefrierkombinationen**



**Gefrierschränke**

# Möchten Sie Ihre Geräte side-by-side aufstellen?

## Die Flexibilität der Miele Kältegeräte und Weinschränke

Miele Kältegeräte überzeugen nicht nur durch ihre Größenvielfalt, Qualität und Premium-Design, sondern auch durch ausgezeichnete Flexibilität. Für unterschiedliche Aufstellungssituationen bieten die Miele Kältegeräte die optimale Lösung. Bei den Einbaugeräten ist allerdings in jeder Side-by-Side-Kombination ein Gefriergerät (FNS) erforderlich.

Die nachfolgenden Einbaugeräte sind für Ihren 60 cm breiten Hochschrank geeignet und lassen sich nebeneinander kombinieren. Beim Einbau ist keine feste Reihenfolge der Geräte erforderlich, so dass die Geräte individuell angeordnet werden können.

140er Nische	
FNS 7470 D	K 7437 D, K 7438 D, K 7447 C, K 7448 C, K 7477 B, K 7478 C
178er Nische	
FNS 7710 E, FNS 7740 D, FNS 7774 D, FNS 7794 D L, FNS 7794 D R	K 7715 E, K 7716 E, K 7737 D, K 7738 D, K 7731 E, K 7747 C, K 7747 D, K 7748 C, K 7748 D, K 7777 B, K 7778 B, K 7797 C R, K 7797 C L, K 7798 C R, K 7798 C L, KF 7731 D, KFN 7733 E, KFN 7734 B, KFN 7734 E, KFN 7734 C, KFN 7774 B, KFN 7785 C, KF 7742 C, KF 7742 B, KFN 7744 C, KF 7772 B, KFN 7795 C

Die nachfolgenden Unterbau-Weinschränke in 60 cm Breite lassen sich nebeneinander kombinieren. Beim Einbau ist keine feste Reihenfolge der Geräte erforderlich, so dass die Geräte individuell angeordnet werden können.

KWTUS 7055 F	KWTUS 7054 F
KWTUS 7055 F	KWTUS 7074 F
KWTUS 7054 F	KWTUS 7074 F

### MasterCool

Alle Einbau-Kältegeräte der Baureihe MasterCool können miteinander beliebig nebeneinander angeordnet werden. Allerdings muss zwischen jeweils zwei Geräten ein nachkaufbares Zubehör KSK XXXX installiert werden.

Die nachfolgenden Einbau-Weinschränke sind für Ihren 60 cm breiten Hochschrank geeignet und lassen sich nebeneinander kombinieren.

45er Nische	
KWT 7112 iG	KWT 7112 iG
88er Nische	
KWT 6422 iG	KWT 6422 iG
KWT 6422 i	KWT 6422 i
178er Nische	
KWT 6722 iGS	KWT 6722 iGS
KWT 6722 iS	KWT 6722 iS

Die nachfolgenden freistehenden Weinschränke verfügen über eine Breite von 60 cm und lassen sich nebeneinander kombinieren.

KWTS 4785 F obsw	KS 4887 DD edt/cs
KWNS 4784 DE edt/cs	KS 4887 DD edt/cs

Die nachfolgenden Standgeräte verfügen über eine Breite von 60 cm und lassen sich nebeneinander kombinieren.

Type	Gerät links	Gerät rechts
	FNS 4882 D edt/cs	KS 4887 DD edt/cs
	FNS 4782 D bst	KS 4783 DD bst
	FNS 4382 D el	KS 4383 DD el
	FNS 4382 D ws	KS 4383 DD ws

# Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?

## Die Bedienkonzepte der Miele Einbau-Kältegeräte

### Bedienkonzepte

Die Bedienkonzepte von Miele sind ausgesprochen nutzerfreundlich. Jedes Kältegerät verfügt über modernste Bedienelemente, die Funktion und Design perfekt miteinander verbinden.

### FreshTouch Bedienung

Die FreshTouch Bedienung basiert auf einem TFT-Farbdisplay mit Touchfunktion und kommt ohne zusätzliche Tasten aus. Alle Anzeigen und Funktionen sind über das zentrale Display leicht anwählbar und lassen sich mit einem Fingertipp einstellen.




### SensorTouch Bedienung

Die SensorTouch Bedienung basiert auf einem LCD-Display. Das Navigieren durch die Menüs erfolgt intuitiv mit nur einem Fingertipp über die drei Touch-Flächen rechts neben dem Display.



### EasyControl Bedienung


Einfache Wahl: Extras können durch einfaches Toggeln per Sensortaste angewählt werden. Über die EasyControl Bedienung lässt sich die Temperatur des Kühlteils gradgenau einstellen.

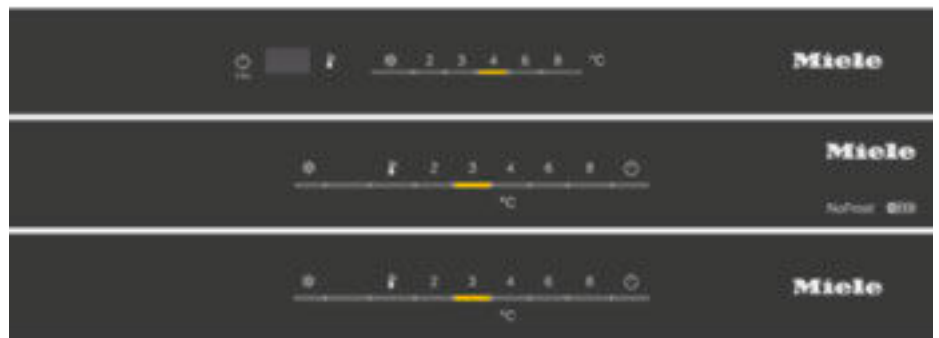

### MasterSensor Bedienung (nur für MasterCool-Geräte)

Die MasterSensor Bedienung basiert auf einem hochauflösenden TFT-Touchdisplay. Temperatur oder Lichtstimmung können speziell mit nur einem Fingertipp eingestellt werden. Die Hintergrundfarbe des Touchdisplays lässt sich wahlweise in Schwarz oder Weiß anpassen.



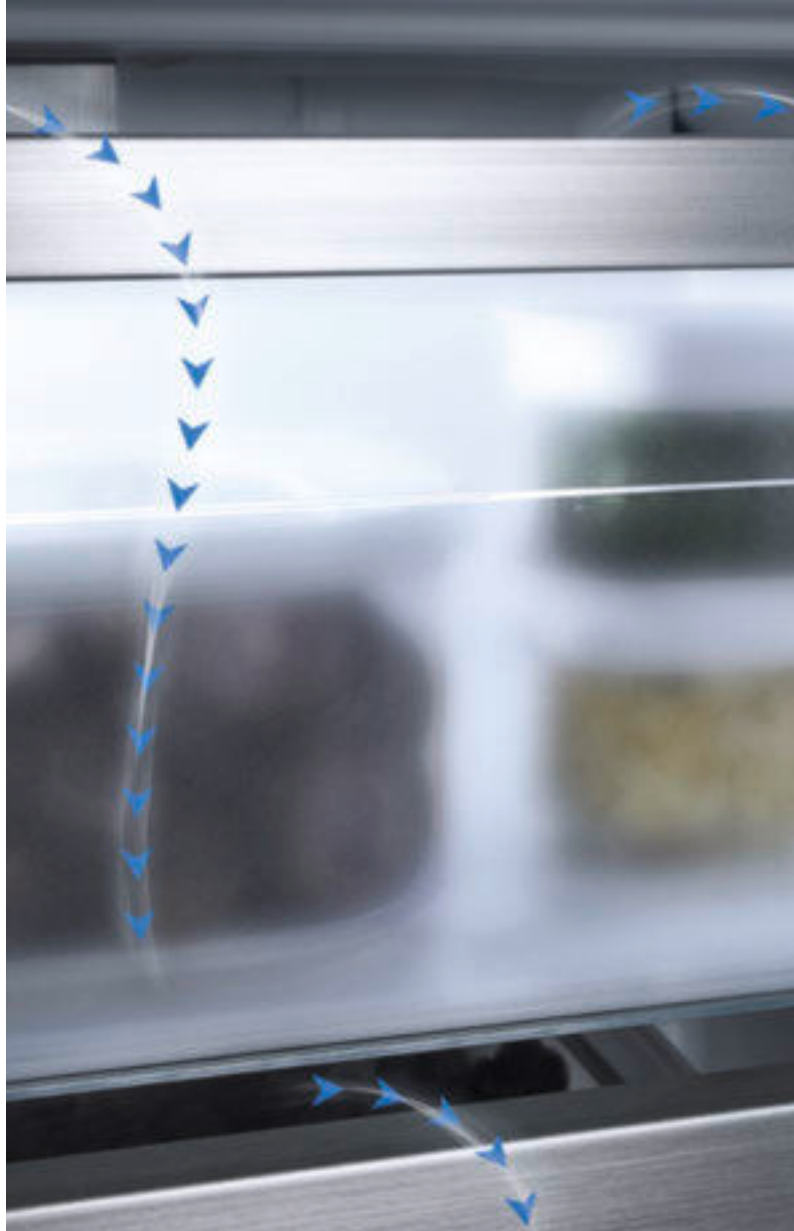

**Welches Frischesystem wünschen Sie?  
Purer Genuss und natürlicher Geschmack**

**PerfectFresh Active**

Mehr Frische geht nicht: Eine aktive und sichtbare Befeuchtung in der Schublade erfolgt durch einen Vernebler und vermeidet dadurch den Entzug der Feuchtigkeit aus den Lebensmitteln. Selbst bei geringer Beladung der Schublade sind Obst und Gemüse dadurch optimal gelagert. Neben der aktiven Befeuchtungsfunktion bietet dieses Frischesystem eine automatisch geregelte Temperaturzone zwischen 0 und +3 °C. Dadurch erreichen wir eine 3 x längere Haltbarkeit für Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte sowie bis zu 5 x länger frisch bei Obst und Gemüse. Funktion und Optik zugleich - Ein Eyecatcher der alle Blicke automatisch auf sich zieht!

**PerfectFresh Pro**

Lebensmittel bleiben bis zu 5 x länger frisch. Im automatisch geregelten Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C sind Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte bis zu 3 x länger haltbar. Obst und Gemüse bleiben sogar bis zu 5 x länger frisch – dank eines individuell regulierbaren Feuchtigkeitsniveaus an der Schublade.

**DailyFresh**

Die geräumige Schublade im Kühlteil bietet Platz für viele frische Lebensmittel. In der Schublade wird die Feuchtigkeit gut gehalten. Dadurch bleiben Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch. Ausgewählte Modelle verfügen über eine ExtraCool Schublade, in der niedrigere Temperaturen als im restlichen Kühlschrank herrschen - perfekt geeignet für Fleisch, Fisch und Milchprodukte.

**Welches Gefriersystem wünschen Sie?  
Lange Lagerzeit mit viel Komfort**

**NoFrost**

Mit dem NoFrost-System müssen Sie Ihr Miele Kältegerät nie wieder abtauen. Mit einer Umluftkühlung wird kalte, trockene Luft gleichmäßig verteilt, sodass sich im Innenraum kein Eis bilden kann. Zusätzlich vereist Ihr Gefriergut nicht und die Schubladen lassen sich ohne störende Eisschicht immer leicht öffnen und schließen. NoFrost bietet so höchsten Komfort beim Gefrieren und erspart Ihnen das lästige Abtauen - für immer.

**ComfortFrost**

Mit ComfortFrost müssen Sie das Gefrierteil viel seltener abtauen. Das Eis im Innenraum baut sich deutlich langsamer auf. Damit bleibt Ihnen viel Mühe durch häufiges Abtauen erspart.

**DuplexCool**

Zwei voneinander getrennte Luftkreisläufe für das Kühl- und Gefrier-teil sorgen für jeweils optimale Kühlung. Zudem gibt es keinen Luft-austausch zwischen den Bereichen. Dadurch wird verhindert, dass Gerüche von z. B. Fisch, Zwiebeln oder Käse auf die Lebensmittel im Gefrierteil übertragen werden. DuplexCool sorgt für sichere Lagerbe-dingungen Ihrer Lebensmittel in Kühl-Gefrierkombinationen.

# Mehr Volumen, mehr Komfort

Für jeden Haushalt die passende Größe mit XL- und XXL-Kühlgeräten.

**Ob beim Großeinkauf oder im Familienalltag, moderne Haushalte wünschen mehr Stauraum im Kältegerät. Miele Einbaugeräte mit übergroßem Volumen in XL und XXL bieten deutlich mehr Platz als Standardmodelle. So lässt sich alles komfortabel verstauen, bleibt durchgehend frisch und ist jederzeit griffbereit.**



### Einbaugerät L - Kompakt und effizient

Mit einer Nischenhöhe von 178 cm und 60 cm Breite ist das L-Modell die bewährte Wahl für viele Haushalte. Es bietet durch seine durchdachte Aufteilung und flexibel nutzbaren Ablageflächen ein Höchstmaß an Komfort, selbst auf begrenztem Raum. Ideal für alle, die Wert auf Frische und Ordnung legen, ohne Kompromisse bei der Gerätewahl eingehen zu müssen.



### Einbaugerät XL – Mehr Volumen, mehr Möglichkeiten

Mit einer Nischenhöhe von 194 cm bietet das XL-Modell 17 %<sup>1</sup> mehr Stauraum im Kühlteil und ist damit ideal für Familien oder alle, die gern mehr Vorräte lagern. Mit 29 Litern zusätzlich ist spürbar mehr Platz für Frisches und größere Einkäufe werden planbarer. Das vergrößerte Kühlteil überzeugt durch Übersichtlichkeit und flexible Nutzungsmöglichkeiten.

### Einbaugerät XXL – Höchste Kapazität für maximale Ansprüche

Das XXL-Modell nutzt die 75 cm breite und 194 cm hohe Nische optimal aus und bietet 45 %<sup>2</sup> mehr Volumen als ein Gerät in Standardgröße. Mit 100 Litern zusätzlichem Kühlvolumen und 22 Litern mehr Platz im Gefriereteil ist es ideal für große Haushalte und umfangreiche Vorräte. Im großzügigen Kühlgerät hat wirklich alles seinen Platz – und bleibt auf einen Blick sichtbar und bequem erreichbar.



<sup>1</sup> Vergleich zwischen einer XL-Kühl-Gefrierkombination (KFN 78XX) und einem Modell in Standardgröße (KFN 77XX)

<sup>2</sup> Vergleich zwischen einer XXL-Kühl-Gefrierkombination (KFN 79XX) und einem Modell in Standardgröße (KFN 77XX)



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights<sup>1</sup> der Miele Einbau-Kältegeräte

## XXL Volumen

Built-in XXL - so macht Verstauen Spaß. Lehnen Sie sich entspannt zurück und genießen Sie die Vorfreude auf den nächsten Einkauf, denn Ihr Kältegerät bietet reichlich Platz für Ihre Großeinkäufe. Dank der Nischenhöhe von 194 cm und Breite von 75 cm stehen Ihnen ganze 45 Prozent mehr Volumen zur Verfügung als im bewährten Miele KDN 7713 E mit einer Standardnische von 178 cm und einer Breite von 60 cm. Im Vergleich zur Standardnischengröße bietet Ihnen Ihr Built-in XXL Gerät 55 % mehr Kühlraum und 29 % mehr Gefrierraum. Genießen Sie noch mehr Flexibilität beim Verstauen Ihrer Lebensmittel – vom sensiblen Gemüse über Fleisch, Meeresfrüchte und Milchprodukte bis hin zu den Getränken.



## Active Door

Flexibel und komfortabel: Öffnen und schließen Sie Ihre Gerätetür automatisch per Klopfen oder Sprachbefehl<sup>2</sup>.



## PerfectFresh Active

Dank aktiver Befeuchtung und optimaler Temperaturen bleiben Ihre Lebensmittel bis zu 5x länger frisch.



## Freeze&Cool

Nutzen Sie die Freeze&Cool Schublade als Kühl- oder Gefriereteil und profitieren Sie so von noch mehr Stauraum.



## Exklusiv bei Miele FlexiLight 2.0

Absolut blendfrei: Die beleuchteten Böden sind individuell im Kühlteil platzierbar und bieten beste Flexibilität.



## FlexiBoard

Besonders flexibel: Das FlexiBoard schafft Platz für hohe Gefäße und erhält die Stellfläche im hinteren Teil.

<sup>1</sup> modellabhängig

<sup>2</sup> Die Sprachsteuerung nutzt Dienste von Drittanbietern und hängt von deren Verfügbarkeit ab. Der Funktionsumfang kann je nach Land variieren.

# Welche Geräteklasse passt zu Ihnen?

Alle Miele-Geräte teilen die gleiche DNA: Qualität, begeisternde Klarheit, Nachhaltigkeit und durchdachte Innovation. Was auch immer Sie und Ihr Zuhause benötigen, wir setzen uns dafür ein, Ihnen die beste Lösung zu bieten.

**Class**

## Diamond

---

Wegweisende Innovationen kombiniert mit den besten Materialien. Für alle, die für ihr Zuhause das Beste vom Besten erwarten.



**Energieeffizienz**

C-E

**Frischesystem**

PerfectFresh Active / DailyFresh<sup>1</sup>

**Freeze&Cool**

◆<sup>1</sup>

**IceMaker**

◆<sup>1</sup>

**Beleuchtung**

FlexiLight 2.0<sup>1</sup>

**NoFrost**

◆

**DynaCool**

◆<sup>1</sup>

**Class**

## Platinum

---

Höchste Qualität vereint mit elegantem Design und durchdachten Innovationen für ein besseres Leben zu Hause.



**Energieeffizienz**

B-C

**Frischesystem**

PerfectFresh Active

**Freeze&Cool**

-

**IceMaker**

-

**Beleuchtung**

FlexiLight 2.0<sup>1</sup>

**NoFrost**

◆<sup>1</sup>

**DynaCool**

◆

Class

## Gold

Fortschrittliche Geräte, bei denen Komfort und Vielseitigkeit im Mittelpunkt stehen um Ihnen mehr Möglichkeiten für Ihr Leben zu Hause bieten.



**Energieeffizienz**

B-E

**Frischesystem**

PerfectFresh Pro / DailyFresh<sup>1</sup>

**Freeze&Cool**

-

**IceMaker**

-

**Beleuchtung**

LED

**NoFrost**

◆<sup>1</sup>

**DynaCool**

◆

Class

## Silver

Echte Miele-Qualität und fortschrittliche Funktionalität vereint, um Ihnen alles zu bieten, was Ihr Leben zu Hause leichter macht.



**Energieeffizienz**

E

**Frischesystem**

DailyFresh

**Freeze&Cool**

-

**IceMaker**

-

**Beleuchtung**

LED

**NoFrost**

◆<sup>1</sup>

**DynaCool**

-

<sup>1</sup> Ausstattung modellabhängig

Die vollständige Ausstattungsübersicht für jedes Modell finden Sie in den Produkttabellen ab Seite 297.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Einbau-Kältegeräte auf einen Blick



## Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von B bis E ausgewiesen. Der Miele Bestwert bei Einbau-Kältegeräten liegt bei B.



## Geräuschwert

Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.



## Frischesystem

Optimale Lagerung mit aktiver Befeuchtung - bis zu 5x länger frisch auch bei geringer Beladung.



Professionelle Lagerung - bis zu 5x längere Frische.



Die geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit für frischeres Obst und Gemüse.



## Freeze&Cool

Temperaturbereich im Gefriereteil stufenweise wählbar zwischen -26 °C und 14 °C. Kühl- und Gefriereteil sind separat abschaltbar.



## Türöffnungshilfe

Automatisches Öffnen und Schließen der Gerätetür via Voice<sup>1</sup> oder Klopfsignal.



## Beleuchtung

Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung für optimale Beleuchtung dank FlexiLight 2.0.



Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum.



## IceMaker

Eiswürfelbereiter mit Frischwasseranschluss für eine schnelle und einfache Herstellung von bis zu 100 Eiswürfeln am Tag.



Der automatische Eiswürfelbereiter mit integriertem Wassertank für bis zu 100 Eiswürfel am Tag.



## Gefriersystem

Nie mehr abtauen dank Umluftkühlung.





Weniger abtauen, da sich Eis deutlich langsamer bildet.

<sup>1</sup> Die Sprachsteuerung nutzt Dienste von Drittanbietern und hängt von deren Verfügbarkeit ab. Der Funktionsumfang kann je nach Land variieren.

# Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen – K 7000




## Produktübersicht – 178er Nische





Typ-/Verkaufsbezeichnung	KF 7731 D	KF 7742 C	KF 7742 B
<b>Gerätekategorie</b>	Gold	Gold	Gold
<b>Geräteklasse</b>			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	-/-♦	-/-♦	-/-♦
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/-	rechts/♦/-	rechts/♦/-
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	LED/-
Beleuchteter Ventilator	-	-	-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home/VarioRoom	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/-	PerfectFresh Pro/-	PerfectFresh Pro/-
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	♦/-	♦/-	♦/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/-/-	-/♦/-	-/♦/-
ComfortSize	♦	♦	♦
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/-/1	4/-/1	4/-/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/1	-/2	-/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	♦/-	♦/-
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/1	2/1	2/1
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	2/0	2/0	2/0
Gefrierteil-Beleuchtung	-	-	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A-G)	D	C	B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	158,80/0,435	145,27/0,397	115,71/0,317
Geräuschkategorie (A-D)	B	B	A
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772-1788 x 560-570 x min 550	1772-1788 x 560-570 x min 550	1772-1788 x 560-570 x min 550
Befestigungstechnik	Schlepptür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	-/-	18/12	18/12
Klimaklasse	SN-ST	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	212/-/54	201/71/54	201/71/54
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/4	9/4	9/4
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33	32	29
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1400	220-240/10/1400	220-240/10/1400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh/Kälteakkus	♦/♦/-/♦	♦/♦/-/♦	♦/♦/-/♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.649,-</b>	<b>1.799,-</b>	<b>2.049,-</b>

# Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen – K 7000

## Produktübersicht – 178er Nische




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KF 7772 B	KD 7724 E	KDN 7724 E
<b>Gerätekategorie</b>	<b>Platinum</b>	<b>Silver</b>	<b>Silver</b>
<b>Geräteklasse</b>			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	-/-/♦	-/-/♦	-/-/♦
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/-	rechts/♦/-	rechts/♦/-
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/LED	LED/-	LED/-
Beleuchteter Ventilator	♦	-	-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	♦/-	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home/VarioRoom	♦/♦	-/♦	-/♦
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Active/♦	DailyFresh/-	DailyFresh/-
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	♦	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-	♦/-/-/♦
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	♦/-	-/-	-/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/♦/♦	-/nachrüstbar/-	-/nachrüstbar/-
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	FreshTouch	EasyControl	EasyControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierenteil abschaltbar	♦/♦/♦/-	♦/♦/-/-	♦/♦/-/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	-/♦/-	-/♦/-
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/2/1	4/-/0	4/-/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	♦	♦
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/2	-/1	-/1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/♦	-/-	-/-
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	2/1	2/1
ComfortSize	♦	-	-
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	2/0	3/0	3/0
Gefrierenteil-Beleuchtung	♦	-	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A-G)	B	E	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	115,71/0,317	228,86/0,627	233,97/0,641
Geräuschkategorie (A-D)	A	B	B
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierenteil	♦/♦	-/-	-/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/-	♦/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	-/-	♦/-
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772-1788 x 560-570 x min 550	1772-1780 x 560-568 x min 550	1772-1780 x 560-568 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	18/12	15/15	15/15
Klimaklasse	SN-T	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	202/71/54	183/-/84	184/-/76
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/4	9/4,2	9/4,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	29	35	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1400	220-240/10/1000	220-240/10/1000
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh/Kälteakkus	♦/♦/♦/♦	♦/♦/-/-	♦/♦/-/-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>3.099,-</b>	<b>1.129,-</b>	<b>1.249,-</b>






Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7733 E	KFN 7734 E	KFN 7734 C
<b>Gerätekategorie</b>	<b>Gold</b>	<b>Gold</b>	<b>Gold</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Gold</b>	<b>Gold</b>	<b>Gold</b>
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	-/-♦	-/-♦	-/-♦
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/-	rechts/♦/-	rechts/♦/-
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	LED/-
Beleuchteter Ventilator	-	-	-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home/VarioRoom	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/-	DailyFresh/-	DailyFresh/-
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	♦/♦/-/♦	♦/♦/-/♦	♦/♦/-/♦
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	♦/-	♦/-	♦/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/-/-	-/♦/-	-/♦/-
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	4/-/1	5/-/1	5/-/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/1	-/1	-/1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	-/-	-/-
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	2/1	2/1
ComfortSize	♦	♦	♦
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3/0	3/0	3/0
Gefrierteil-Beleuchtung	-	-	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	E	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	227,03/0,621	227,03/0,621	145,27/0,397
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772-1788 x 560-570 x min 550	1772-1788 x 560-570 x min 550	1772-1788 x 560-570 x min 550
Befestigungstechnik	Schlepptür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	-/-	18/12	18/12
Klimaklasse	SN-T	SN-ST	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	183/-/70	183/-/70	183/-/70
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/6	9/6	9/6
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34	34	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1400	220-240/10/1400	220-240/10/1400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Eiswürfelschale	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.599,-</b>	<b>1.469,-</b>	<b>1.869,-</b>

# Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen – K 7000

## Produktübersicht – 178er Nische




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7734 B	KFN 7744 C
<b>Gerätekategorie</b>	<b>Gold</b>	<b>Gold</b>
<b>Gerätekategorie</b>		
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	-/-♦	-/-♦
<b>Bauform</b>		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/-	rechts/♦/-
<b>Design</b>		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-
Beleuchteter Ventilator	-	-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home/VarioRoom	♦/♦	♦/♦
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/-	PerfectFresh Pro/-
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	♦/♦/-/♦	♦/♦/-/♦
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	♦/-	♦/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/♦/-	-/♦/-
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Kühlgerät/-zone</b>		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/-/1	3/-/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	♦
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/1	-/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	-/♦
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	1/1
ComfortSize	♦	♦
<b>Gefriergerät/-zone</b>		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3/0	3/0
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A-G)	B	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	115,71/0,317	165,71/0,454
Geräuschklasse (A-D)	A	B
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772-1788 x 560-570 x min 550	1772-1788 x 560-570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12	18/12
Klimaklasse	SN-T	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	183/-/70	174/71/70
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/6	9/6
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	29	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1400	220-240/10/1400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Eierablage/Eiswürfelschale	♦/♦	♦/♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>2.199,-</b>	<b>2.199,-</b>



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7774 B	KFN 7785 C	KFN 7795 C
<b>Geräteklasse</b>	Platinum	Diamond	Diamond
<b>Geräteklasse</b>			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	-/-/♦	-/-/♦	-/-/♦
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/-	rechts/♦/-	rechts/♦/-
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/LED	FlexiLight 2.0/LED	FlexiLight 2.0/LED
Beleuchteter Ventilator	♦	♦	♦
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	♦/-	-/♦	♦/♦
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home/VarioRoom	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Active/♦	DailyFresh/-	PerfectFresh Active/♦
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	♦	♦	♦
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	♦/♦/-/♦	♦/♦/-/♦	♦/♦/-/♦
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/♦	♦/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	♦/-	♦/-	♦/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/♦/♦	-/♦/-	-/♦/♦
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	4/2/1	4/2/1	4/2/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/2	-/1	-/1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/♦	-/♦	-/♦
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	♦/-	♦/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	1/1	3/1	1/1
ComfortSize	♦	-	♦
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3/2	3/2	3/2
Gefrierteil-Beleuchtung	♦	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A-G)	B	C	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	131,77/0,361	146/0,4	166,08/0,454
Geräuschkategorie (A-D)	A	B	B
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772-1788 x 560-570 x min 550	1772-1788 x 560-570 x min 550	1772-1788 x 560-570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12	18/12	18/12
Klimaklasse	SN-ST	SN-T	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	175/71/70	184-/71	175/71/71
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/6	9/6	9/6
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	29	33	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1400	220-240/10/1400	220-240/10/1400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	♦/♦/♦	♦/-/-	♦/-/♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>2.999,-</b>	<b>3.199,-</b>	<b>3.399,-</b>

# Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen – K 7000




Produktübersicht –  
194-195er Nische

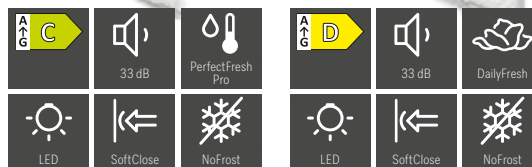

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7844 C	KFN 7934 D
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Gold
<b>Geräteklasse</b>		
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	-/-♦	-/-♦
<b>Bauform</b>		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/-	rechts/♦/-
<b>Design</b>		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/LED
Beleuchteter Ventilator	-	-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home/VarioRoom	♦/♦	♦/♦
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Pro/♦	DailyFresh/♦
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	♦/♦/-/♦	♦/♦/-/♦
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	♦/-	♦/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/♦/-	-/♦/-
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	SensorTouch	TouchControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/-/-
<b>Kühlgerät/-zone</b>		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	4/-/1	5/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	♦	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/2	-/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/♦	-/-
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	3/1
ComfortSize	♦	♦
<b>Gefriergerät/-zone</b>		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3/-	3/-
Gefrierteil-Beleuchtung	LED	LED
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A-G)	C	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	162,06/0,443	233,97/0,560
Geräuschklasse (A-D)	B	B
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1940-1950 x 560-570 x min 560	1935-1943 x 710-718 x min 560
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12	20/19
Klimaklasse	SN-T	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	207/71/70	284/-/98
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/6	13/10
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1.400	220-240/10/1.000
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	♦/♦/-	♦/♦/-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>2.349,-</b>	<b>2.149,-</b>

# Unterbau-Kühlschränke



## Produktübersicht – 82-88er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KU 7015 D	KU 7016 D	KU 7030 D
<b>Geräteklasse</b>	Silver	Silver	Gold
<b>Geräteklasse</b>			
<b>Kühlschrank</b>	♦	♦	♦
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/-	rechts/♦/-	Auszugswagen/-/-
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Frischesystem	-	-	-
ComfortClean/DynaCool	♦/-	♦/-	-/♦
SelfClose	-	-	-
SoftClose	-	-	♦
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	EasyControl	EasyControl	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen	♦	♦	♦
Anzahl Temperaturzonen	1	2	1
Sabbatmodus/Holidaymodus	♦/-	♦/-	♦/♦
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/-	2/-	3/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Veggieboxen/davon auf Rollen	2/-	1/-	1/-
Anzahl Frischeschubladen	-	-	-
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-	-	-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	2/1	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	D	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	74,1/0,202	115,2/0,315	73,9/0,202
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion	-	-	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-	♦/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600-604 x 820-880 x 560	600-604 x 820-880 x 560	600-604 x 820-880 x 560
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	-
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	10/-	10/-	10/-
Klimaklasse	SN-T	N-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	127/0/0	92/-/14	125/0/0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	34	32
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	10/3	0/0,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1.200	220-240/10/1.200	220-240/10/1.200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	-/♦/-	-/♦/♦	-/♦/-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.599,-</b>	<b>1.599,-</b>	<b>1.899,-</b>

# Unterbau-Kühlschränke



## Produktübersicht – 86-92er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KU 7135 C	KU 7175 D
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Platinum
<b>Geräteklasse</b>		
Kühlschrank	♦	♦
<b>Bauform</b>		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/♦/–	♦/♦/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/–	Auszugswagen/–/–
<b>Design</b>		
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–	–
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Frischesystem	DailyFresh	–
ComfortClean/DynaCool	♦/♦	♦/♦
SelfClose	–	–
SoftClose	♦	♦
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar	–	–
SuperKühlen	♦	♦
Anzahl Temperaturzonen	1	2
Sabbatmodus/Holidaymodus	♦/♦	♦/♦
<b>Kühlgerät/-zone</b>		
Anzahl der Abstellflächen/davon teilbar (FlexiBoard)	2/1	2/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–
Anzahl Veggieboxen/davon auf Rollen	1/–	1/–
Anzahl Frischeschubladen	1	–
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	–	–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	–/–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - G)	C	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	59,7/0,164	59,7/0,164
Geräuschklasse (A-D)	B	B
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion	♦	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600-604 x 860 - 920 x 560	600-604 x 860 - 920 x 560
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	10/–	10/–
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	135/0/0	119/0/0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	32
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	0/0,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220– 240/10/1.200	220– 240/10/2.000
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	–/♦/–	–/♦/–
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.849,–</b>	<b>2.549,–</b>

# Einbau-Kühlschränke – K 7000



## Produktübersicht – 88er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7127 D	K 7128 D
<b>Gerätekategorie</b>	Silver	Silver
<b>Geräteklasse</b>		
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	♦/-/-	♦/-/-
<b>Bauform</b>		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/-	rechts/♦/-
<b>Design</b>		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-
Beleuchteter Ventilator	-	-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	-	-
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/-	DailyFresh/-
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-/-	-/-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/-/♦/-	-/-/♦/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	-/-	-/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/♦/-	-/♦/-
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	EasyControl	EasyControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	♦/-/-/-	♦/-/-/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	-/♦/-	-/♦/-
<b>Kühlgerät/-zone</b>		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/-	2/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/-	1/-
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	-/-
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	1/1	1/1
ComfortSize	-	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A-G)	D	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	74/0,203	115/0,316
Geräuschkategorie (A-D)	A	B
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	-/-	-/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (H x B x T)	874–881 x 560–568 x min 550	874–881 x 560–568 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/-	19/-
Klimaklasse	SN–ST	SN–ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	136/-/-	104/-/15
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	-/-	11/3
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	28	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220– 240/10/700	220– 240/10/700
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Eierablage/Eiswürfelschale	-/-	-/♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>939,-</b>	<b>939,-</b>

# Einbau-Kühlschränke – K 7000

## Produktübersicht – 102er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7237 D	K 7238 D
<b>Gerätekategorie</b>	Gold	Gold
<b>Geräteklasse</b>		
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	◆/–/–	◆/–/–
<b>Bauform</b>		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–	rechts/◆/–
<b>Design</b>		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator	–	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–	DailyFresh/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–/–	–/–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/–/–	–/–/◆/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	◆/–	◆/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/◆/–	–/◆/–
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	◆/–/–/–	◆/–/–/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆	◆/◆/◆
<b>Kühlgerät/–zone</b>		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/–/1	4/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	–/–
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/1	3/1
ComfortSize	–	–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A-G)	D	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	77,38/0,211	117,9/0,323
Geräuschklasse (A-D)	B	B
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/–	◆/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1024–1040 x 560–570 x min 550	1024–1040 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	16/–	16/–
Klimaklasse	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	166/–/–	131/–/16
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	–/–	9/2
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1200	220–240/10/1200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/–	◆/◆
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.279,–</b>	<b>1.279,–</b>

# Einbau-Kühlschränke – K 7000



## Produktübersicht – 122er Nische





Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7347 C	K 7377 B
<b>Gerätekategorie</b>	Gold	Platinum
<b>Geräteklasse</b>		
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	◆/–/–	◆/–/–
<b>Bauform</b>		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–	rechts/◆/–
<b>Design</b>		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	–	◆
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	◆/–
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Pro/–	PerfectFresh Active/◆
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–/–	◆
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/◆/–/–	–/◆/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	◆/–	◆/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/◆/–	–/◆/◆
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	◆/–/–/–	◆/–/◆/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆	◆/◆/◆
<b>Kühlgerät/–zone</b>		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	4/–/1	4/2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	◆/–	–/◆
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	2/1
ComfortSize	◆	◆
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A-G)	C	B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	91,62/0,252	72,27/0,197
Geräuschklasse (A-D)	B	A
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/–	◆/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1216–1231 x 560–570 x min 550	1216–1231 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–	19/–
Klimaklasse	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	190/67/–	191/67/–
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	–/–	–/–
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	29
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1200	220–240/10/1200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	◆/–/–	◆/–/◆
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.299,–</b>	<b>2.299,–</b>

# Einbau-Kühlschränke – K 7000

## Produktübersicht – 122er Nische






Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7327 D	K 7328 D
<b>Gerätekategorie</b>	Silver	Silver
<b>Geräteklasse</b>		
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	♦/–/–	♦/–/–
<b>Bauform</b>		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/–/–	♦/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/–	rechts/♦/–
<b>Design</b>		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator	–	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	–	–
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–	VeggieBox/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–/–	–/–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/–/–	–/–/♦/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	–/–	–/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/♦/–	–/♦/–
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	EasyControl	EasyControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	♦/–/–/–	♦/–/–/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/♦/–	–/♦/–
<b>Kühlgerät/–zone</b>		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/–/–	4/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	♦	♦
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/–	1/–
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	–/–
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/1	3/1
ComfortSize	–	–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A-G)	D	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	81/0,221	118/0,323
Geräuschklasse (A-D)	A	A
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	–/–	–/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–	–/–
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1221–1228 x 560–568 x min 550	1221–1228 x 560–568 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–	19/–
Klimaklasse	SN–ST	SN–ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	204/–/–	172/–/15
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	–/–	11/3,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	28	27
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/700	220–240/10/700
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Eierablage/Eiswürfelschale	–/–	–/♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.149,–</b>	<b>1.149,–</b>



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7348 C	K 7378 B
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Platinum
<b>Geräteklasse</b>		
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	◆/–/–	◆/–/–
<b>Bauform</b>		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–	rechts/◆/–
<b>Design</b>		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	–	◆
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	◆/–
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Pro/–	PerfectFresh Active/◆
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–/–	◆
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/◆/◆/–	–/◆/◆/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	◆/–	◆/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/◆/–	–/◆/◆
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	◆/–/–/–	◆/–/–/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆	◆/◆/◆
<b>Kühlgerät/–zone</b>		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	3/–/1	3/2/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/◆	–/◆
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	2/1
ComfortSize	◆	◆
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A-G)	C	B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	118,26/0,323	93,81/0,257
Geräuschklasse (A-D)	B	B
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/–	◆/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1216–1231 x 560–570 x min 550	1216–1231 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–	19/–
Klimaklasse	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	158/67/16	158/67/16
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/2	9/2
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	31
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1200	220–240/10/1200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	◆/◆/–	◆/◆/◆
Gutschein StarterSet Active AirClean Filter	◆	–
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.299,–</b>	<b>2.299,–</b>

# Einbau-Kühlschränke – K 7000

## Produktübersicht – 140er Nische




Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7437 D	K 7447 C	K 7477 B
<b>Gerätekategorie</b>	Gold	Gold	Platinum
<b>Geräteklasse</b>			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–	rechts/◆/–	rechts/◆/–
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	◆
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	◆/–
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–	PerfectFresh Pro/–	PerfectFresh Active/◆
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–	–	◆
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/◆/–/–	–/◆/–/–	–/◆/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	◆/–	◆/–	◆/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/◆/–	–/◆/–	–/◆/◆
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	◆/–/–/–	◆/–/–/–	◆/–/–/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
<b>Kühlgerät/–zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	6/–/1	5/–/1	5/3/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/2	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	◆/–	–/◆
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/2	3/1	3/1
ComfortSize	◆	◆	◆
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A-G)	D	C	B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	84,32/0,23	91,25/0,249	73/0,2
Geräuschklasse (A-D)	B	B	A
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/–	◆/–	◆/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1397–1413 x 560–570 x min 550	1397–1413 x 560–570 x min 550	1397–1413 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	21/–	21/–	21/–
Klimaklasse	SN–T	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	236/–/–	223/67/–	225/67/–
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	–/–	–/–	–/–
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	32	29
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1200	220–240/10/1200	220–240/10/1200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/◆
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.379,–</b>	<b>1.479,–</b>	<b>2.349,–</b>



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7438 D	K 7448 C	K 7478 C
<b>Gerätekategorie</b>	Gold	Gold	Platinum
<b>Geräteklasse</b>			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–	rechts/◆/–	rechts/◆/–
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	◆
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	◆/–
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–	PerfectFresh Pro/–	PerfectFresh Active/◆
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–	–	◆
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/◆/–	–/◆/◆/–	–/◆/◆/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	◆/–	◆/–	◆/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/◆/–	–/◆/–	–/◆/◆
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	◆/–/–/–	◆/–/–/–	◆/–/–/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/–/1	4/–/1	4/2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/2	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	◆/–	–/◆
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/2	3/1	3/1
ComfortSize	◆	◆	◆
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A-G)	D	C	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	121,91/0,334	116,07/0,317	116,07/0,317
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/–	◆/–	◆/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1397–1413 x 560–570 x min 550	1397–1413 x 560–570 x min 550	1397–1413 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	21/–	21/–	21/–
Klimaklasse	SN–T	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	202/–/16	191/67/16	192/67/16
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/2	9/2	9/2
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	33	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1200	220–240/10/1200	220–240/10/1200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/◆
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.379,–</b>	<b>1.479,–</b>	<b>2.349,–</b>

# Einbau-Kühlschränke – K 7000


## Produktübersicht – 158er Nische



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>K 7678 D</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Platinum</b>
<b>Geräteklasse</b>	
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	◆/–/–
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
<b>Design</b>	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	◆
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	◆/–
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Active/◆
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	◆
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/◆/◆/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	◆/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/◆/◆
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	◆/–/–/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
<b>Kühlgerät/–zone</b>	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/◆
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/1
ComfortSize	◆
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A-G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	154,76/0,424
Geräuschkategorie (A-D)	B
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
<b>Technische Daten</b>	
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1574–1590 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	22/–
Klimaklasse	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	211/67/27
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	14/2
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	◆/◆/◆
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>2.549,–</b>

# Einbau-Kühlschränke – K 7000





## Produktübersicht – 178er Nische




<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>K 7731 E</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Gold</b>
<b>Geräteklasse</b>	
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	◆/–/–
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
<b>Design</b>	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–
Beleuchteter Ventilator	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/–/◆/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	◆/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/◆/–
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	◆/–/–/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
<b>Kühlgerät/–zone</b>	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	4/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1
ComfortSize	◆
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A-G)	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	151,84/0,416
Geräuschkategorie (A-D)	C
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
<b>Technische Daten</b>	
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772–1788 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12
Klimaklasse	SN–ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	258/–/16
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/2
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/◆
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>2.149,–</b>

# Einbau-Kühlschränke – K 7000

## Produktübersicht – 178er Nische

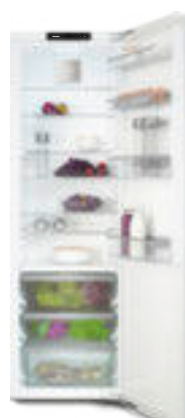





Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7737 D	K 7747 D	K 7747 C
<b>Gerätekategorie</b>	Gold	Gold	Gold
<b>Geräteklasse</b>			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	♦/–/–	♦/–/–	♦/–/–
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/–/–	♦/–/–	♦/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/–	rechts/♦/–	rechts/♦/–
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	–/–
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–	PerfectFresh Pro/–	PerfectFresh Pro/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–	–	–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/♦/–/–	–/♦/–/–	–/♦/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	♦/–	♦/–	♦/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/♦/–	–/♦/–	–/♦/–
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	♦/–/–/–	♦/–/–/–	♦/–/–/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Kühlgerät/–zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	7/–/1	6/–/1	6/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/3	–/3
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	♦/–	–/♦
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/2	2/2	2/2
ComfortSize	♦	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A-G)	D	D	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	91,62/0,252	124,83/0,342	99,65/0,274
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/–	♦/–	♦/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–	♦/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–	♦/–
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–	26/–	26/–
Klimaklasse	SN–T	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	309/–/–	294/98/–	294/98/–
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	–/–	–/–	–/–
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	33	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1200	220–240/10/1200	220–240/10/1200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	♦/–/–	♦/–/–	♦/–/–
Gutschein StarterSet Active AirClean Filter	–	–	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.399,–</b>	<b>1.749,–</b>	<b>1.939,–</b>




Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7777 B	K 7797 C
<b>Geräteklasse</b>	Platinum	Diamond
<b>Gerätekatgorie</b>		
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	◆/–/–	◆/–/–
<b>Bauforn</b>		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–	Modellabhängig/–/–
<b>Design</b>		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/–	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	◆	◆
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	◆/–	◆/–
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Active/◆	PerfectFresh Active/◆
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	◆	◆
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/◆/–/–	–/◆/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	◆/–	◆/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/◆/◆	–/◆/◆
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	◆/–/–/–	◆/–/–/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆	◆/◆/◆
<b>Kühlgerät/–zone</b>		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	6/4/1	4/3/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/3	–/3
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/◆	–/◆
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	◆/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/2	3/2
ComfortSize	◆	◆
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A-G)	C	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	79,57/0,219	99,65/0,274
Geräuschklasse (A-D)	A	B
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/–	◆/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772–1788 x 560–570 x min 550	1777–1793 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–	26/–
Klimaklasse	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	296/98/–	296/98/–
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	–/–	–/–
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	29	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1200	220–240/10/1200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	◆/–/◆	◆/–/◆
Gutschein StarterSet Active AirClean Filter	–	–
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>2.899,–</b>	<b>3.499,–</b>

# Einbau-Kühlschränke – K 7000

## Produktübersicht – 178er Nische

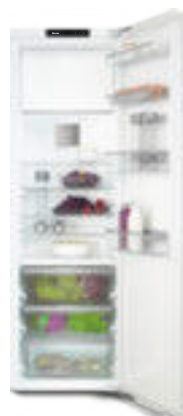



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7738 D	K 7748 D	K 7748 C
<b>Gerätekategorie</b>	Gold	Gold	Gold
<b>Geräteklasse</b>			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	♦/–/–	♦/–/–	♦/–/–
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/–/–	♦/–/–	♦/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/–	rechts/♦/–	rechts/♦/–
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	–/–
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–	PerfectFresh Pro/–	PerfectFresh Pro/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–	–	–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/♦/♦/–	–/♦/♦/–	–/♦/♦/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	♦/–	♦/–	♦/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/♦/–	–/♦/–	–/♦/–
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	♦/–/–/–	♦/–/–/–	♦/–/–/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Kühlgerät/–zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/–/1	4/–/1	4/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/3	–/3
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	♦/–	♦/–
FlexiTray/Flaschenkorb/CompactCase	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/2	2/2	2/2
ComfortSize	♦	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A-G)	D	D	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	136,51/0,375	163,52/0,449	130,67/0,358
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/–	♦/–	♦/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–	♦/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–	♦/–
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–	26/–	26/–
Klimaklasse	SN–T	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	259/–/27	248/98/27	248/98/27
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	14/2	14/2	14/2
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	34	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1200	220–240/10/1200	220–240/10/1200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	♦/♦/–	♦/♦/–	♦/♦/–
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.399,–</b>	<b>1.749,–</b>	<b>1.939,–</b>



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7778 B	K 7798 C
<b>Geräteklasse</b>	Platinum	Diamond
<b>Geräteklasse</b>		
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	♦/–/–	♦/–/–
<b>Bauform</b>		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/–/–	♦/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/–	Modellabhängig/–/–
<b>Design</b>		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/–	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	♦	♦
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	♦/–	♦/–
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Active/♦	PerfectFresh Active/♦
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	♦	♦
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/♦/♦/–	–/♦/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	♦/–	♦/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/♦/♦	–/♦/♦
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	♦/–/♦/–	♦/–/–/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Kühlgerät/–zone</b>		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/2/1	4/2/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	♦
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/3	–/3
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/♦	–/♦
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	♦/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/2	3/2
ComfortSize	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A-G)	B	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	104,39/0,284	130,67/0,358
Geräuschklasse (A-D)	B	B
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/–	♦/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772–1788 x 560–570 x min 550	1777-1793 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–	26/–
Klimaklasse	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	248/98/27	248/98/27
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	14/2	14/2
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	♦/♦/♦	♦/–/♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>2.899,–</b>	<b>3.499,–</b>

# Unterbau-Gefrierschränke

## Produktübersicht – 82-88er / 86-92er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNUS 7040 D	FNUS 7140 C
<b>Gerätekategorie</b>	Gold	Gold
<b>Geräteklasse</b>		
Gefrierschrank/-truhe	♦	♦
<b>Bauform</b>		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/♦/-	♦/♦/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/♦	rechts/♦/♦
<b>Design</b>		
Beleuchtung Gefrierzone	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
IceMaker/Frischwasseranschluss	-/-	-/-
NoFrost/VarioRoom	♦/-	♦/-
SoftClose	♦	♦
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
SuperFrost/Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/-/♦	♦/♦/-/♦
<b>Gefriergerät/-zone</b>		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3 Stk./-	3 Stk./-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	149,7/0,411	121,1/0,331
Geräuschklasse (A-D)	B	B
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/-	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600-604 x 820– 880 x 560	600-604 x 860 – 920 x 560
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	10/-	10/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	74	80
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32	32
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	10/6,0	10/8,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220– 240/10/1.300	220– 240/10/1.300
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/♦	-/♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.749,-</b>	<b>1.899,-</b>

# Einbau-Gefrierschränke

Produktübersicht – 72er/88er/140er Nische




Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 7040 B	FNS 7140 C	FNS 7470 D
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Gold	Platinum
<b>Geräteklasse</b>			
Gefrierschrank/-truhe	♦	♦	♦
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/♦	rechts/♦/♦	links/♦/♦
<b>Design</b>			
Beleuchtung Gefrierzone	–	–	LED
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
IceMaker/Frischwasseranschluss	-/-	-/-	-/-
NoFrost/VarioRoom	♦/♦/-	♦/♦	♦/♦
SoftClose	♦	♦	♦
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperFrost//Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3 Stk./–	4 Stk./–	6 Stk./–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - G)	B	C	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	94,09/0,257	122,48/0,334	173,38/0,475
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560– 570 x 714– 730 x 550	560– 570 x 874– 890 x 550	560– 570 x 1.397– 1.413 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	14/–	16/–	21/–
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	66	87	156
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	33	34
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	10/8	10/10,0	10/10,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220– 240/10/1.300	220– 240/10/1.300	220– 240/10/1.300
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.399,-</b>	<b>1.499,-</b>	<b>2.249,-</b>

# Einbau-Gefrierschränke

Produktübersicht –  
140er / 178er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 7710 E	FNS 7740 D	FNS 7774 D
<b>Geräteklasse</b>	Silver	Gold	Platinum
<b>Geräteklasse</b>			
Gefrierschrank/-truhe	♦	♦	♦
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/♦/♦	links/♦/♦	links/♦/♦
<b>Design</b>			
Beleuchtung Gefrierzone	-	-	LED
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
IceMaker/Frischwasseranschluss	-/-	-/-	♦/♦
NoFrost/VarioRoom	♦/♦	♦/♦	♦/♦
SoftClose	-	♦	♦
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperFrost//Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	8/-	8/-	6+2 Stk./6
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - G)	E	D	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	237,25/0,649	189,80/0,520	189,8/0,52
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560–570 x 1.772–1.788 x 550	560–570 x 1.722 - 1.788 x 550	560–570 x 1.772– 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/-	26/-	26/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	213	213	213
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33	33	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/12,0	9/12	9/12,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1.300	220–240/10/1.300	220–240/10/1.300
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/♦	-/♦	-/-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>2.049,-</b>	<b>2.349,-</b>	<b>2.999,-</b>



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>FNS 7794 D</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Diamond</b>
<b>Gerätekatgorie</b>	
Gefrierschrank/-truhe	♦
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	Modellabhängig/-/♦
<b>Design</b>	
Beleuchtung Gefrierzone	LED
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	♦
IceMaker/Frischwasseranschluss	♦/♦
NoFrost/VarioRoom	♦/♦
SoftClose	♦
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperFrost//Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦/-
<b>Gefriergerät/-zone</b>	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	6+2 Stk./6
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	189,8/0,52
Geräuschklasse (A-D)	B
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦
<b>Technische Daten</b>	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.777 - 1.793 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/-
Klimaklasse	SN-T
4*-Gefrierzone in l	213
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/12,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>3.699,-</b>





# Welche Art von Gerät wünschen Sie?

Die Modell- und Größenvielfalt der Miele Stand-Kältegeräte

## Modellvielfalt



**Kühlschränke**



**Kühl-Gefrierkombinationen**



**Gefrierschränke**

## Größenvielfalt



**85 cm Höhe, 60 cm Breite**



**> 90 cm Höhe, 60 cm Breite**



**70/75 cm Breite**

Miele Standgeräte bieten durch ihr besonders großzügiges Raumangebot sehr viel Platz und Komfort für die Einlagerung Ihrer Lebensmittel.



### **ComfortSize**

Mehr Platz für sperrige Gegenstände. Durch die größere nutzbare Tiefe im Kühlteil können Sie speziell große und sperrige Gegenstände viel leichter unterbringen und z. B. sogar Backbleche komplett vorbereitet im Kühlschrank zwischenlagern.



### **XXL Box**






Mehr Volumen für sperriges Gefriergut. Die extra hohe Gefrierschublade bietet spürbar mehr Volumen. Damit gewinnen Sie viel Platz und Flexibilität für die Einlagerung Ihres Gefrierzugs.

# Welches Außendesign wünschen Sie?

Perfekte Integration von Miele Stand-Kältegeräten in Ihr Küchenumfeld

## Perfekte Integration



-  BlackSteel
-  Obsidianschwarz matt
-  Edelstahl CleanSteel
-  Edelstahllook
-  Weiß

# Welchen Griff wünschen Sie?

Die Öffnungskonzepte der Miele-Standgeräte

Die Öffnungskonzepte von Miele berücksichtigen individuelle Kundenwünsche hinsichtlich Design und Komfort. Versteckte Griffmulde oder eleganter Griff? – Mit oder ohne Türöffnungshilfe? Sie haben die Wahl!




### Click2open

Mit Click2open lässt sich das Gerät besonders leicht und elegant öffnen. Click2open verschwindet unauffällig in der Seitenwand und lässt somit mehr Raum für das Außendesign.



### EasyOpen Hebelgriff

Der elegante aufgesetzte Griff verfügt über eine Öffnungshilfe mit Hebelwirkung. Somit lässt sich die Tür besonders leicht öffnen.



### EasyHandle

Ein hochwertiger eleganter Griff unterstreicht den Miele Premium Charakter und bietet ein klassisches Öffnen von vorn.



### SideOpen

In der Seitenwand der Tür befindet sich eine Griffmulde. Das grifflose, geradlinige Design fügt sich perfekt in verschiedene Küchenumfelder ein.



### FrontOpen

Die Kühl- und Gefrierschränke mit einer Höhe von 85 cm verfügen über eine Gerätefront mit horizontaler Griffmulde. Neben dem hochwertigen Design der grifflosen Gerätefront kann die Griffmulde zudem leicht gereinigt werden.

# Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?

## Die Bedienkonzepte der Miele Stand-Kältegeräte

### Bedienkonzepte

Die Bedienkonzepte von Miele sind ausgesprochen nutzerfreundlich. Jedes Kältegerät verfügt über modernste Bedienelemente, die Funktion und Design perfekt miteinander verbinden.

### FreshTouch Bedienung

Die FreshTouch Bedienung basiert auf einem TFT-Farbdisplay mit Touchfunktion und kommt ohne zusätzliche Tasten aus. Alle Anzeigen und Funktionen sind über das zentrale Display leicht anwählbar und lassen sich mit einem Fingertipp einstellen.




### SensorTouch Bedienung

Die SensorTouch Bedienung basiert auf einem LCD-Display. Das Navigieren durch die Menüs erfolgt intuitiv mit nur einem Fingertipp über die drei Touch-Flächen rechts neben dem Display.




### TouchControl Bedienung

Die TouchControl Bedienung zeichnet sich durch eine glatte Bedienoberfläche mit Sensortasten und digitaler, gradgenauer Temperaturanzeige aus. Ein leichter Fingerdruck reicht aus, um die gewünschte Funktion anzuwählen.



### EasyControl Bedienung

Einfache Wahl: Durch einfaches Toggeln per Sensortaste lassen sich die Temperaturen und Extras ganz einfach anwählen.



Beispielabbildung



**Welches Frischesystem wünschen Sie?  
Purer Genuss und natürlicher Geschmack**

**PerfectFresh Pro**

Lebensmittel bleiben bis zu 5 x länger frisch. Im automatisch geregelten Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C sind Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte bis zu 3 x länger haltbar. Obst und Gemüse bleiben sogar bis zu 5 x länger frisch - dank der optimierten Feuchteverstellung an der Schublade. Für den perfekten Überblick ist zudem eine helle LED-Beleuchtung integriert.

**PerfectFresh**

Mit PerfectFresh bleiben Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch. Der Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C bietet ideale Bedingungen für eine deutlich verlängerte Haltbarkeit von Fleisch, Fisch und vielen Milchprodukten. Obst und Gemüse können im Feuchtefach durch zusätzlich hohe Luftfeuchte ein optimales Klima finden. Vitalstoffe, Geschmack und Konsistenz bleiben lange erhalten - für deutlich mehr Genuss.

**DailyFresh**

Die geräumige Schublade im Kühlteil bietet Platz für viele frische Lebensmittel. In der Schublade wird die Feuchtigkeit gut gehalten. Dadurch bleiben Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch.

**Welches Gefriersystem wünschen Sie?  
Lange Lagerzeit mit viel Komfort**

**NoFrost**

Mit dem NoFrost-System müssen Sie Ihr Miele Kältegerät nie wieder abtauen. Mit einer Umluftkühlung wird kalte, trockene Luft gleichmäßig verteilt, sodass sich im Innenraum kein Eis bilden kann. Zusätzlich vereist Ihr Gefriergut nicht und die Schubladen lassen sich ohne störende Eisschicht immer leicht öffnen und schließen. NoFrost bietet so höchsten Komfort beim Gefrieren und erspart Ihnen das lästige Abtauen - für immer.

**ComfortFrost**

Mit ComfortFrost müssen Sie das Gefrierteil viel seltener abtauen. Das Eis im Innenraum baut sich deutlich langsamer auf. Damit bleibt Ihnen viel Mühe durch häufiges Abtauen erspart.

**DuplexCool**

Zwei voneinander getrennte Luftkreisläufe für das Kühl- und Gefrier-teil sorgen für jeweils optimale Kühlung. Zudem gibt es keinen Luft-austausch zwischen den Bereichen. Dadurch wird verhindert, dass Gerüche von z. B. Fisch, Zwiebeln oder Käse auf die Lebensmittel im Gefrierteil übertragen werden. DuplexCool sorgt für sichere Lagerbe-dingungen Ihrer Lebensmittel in Kühl-Gefrierkombinationen.



∅ Pull

∅∅∅ Push

# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights<sup>1</sup> der Miele Stand-Kältegeräte

## PerfectFresh Active

Miele geht neue Wege für Ihre Lebensmittel-Frische! Alle 90 Minuten und mit jedem Türöffnen wird ein feiner Wasserdampf in die PerfectFresh Active Schublade gesprüht. Ihre Lebensmittel werden sanft benetzt, und das Luftfeuchtniveau hat immer die optimale Bedingung – unabhängig von der Beladung. Das Frischesystem PerfectFresh Active von Miele sorgt somit für optimale Lagerbedingungen in Ihrem Kühlschrank.



## Freeze&Cool

Nutzen Sie die Freeze&Cool Schublade als Kühl- oder Gefrierfach und profitieren Sie so von noch mehr Stauraum.



**Exklusiv  
bei Miele**

## FlexiLight 2.0

Absolut blendfrei: Die beleuchteten Böden sind individuell im Kühlteil platzierbar und bieten beste Flexibilität.



## FlexiBoard

Besonders flexibel: Das FlexiBoard schafft Platz für hohe Gefäße und erhält die Stellfläche im hinteren Teil.



## Feinverstellung Innentür

Einfach anpassbar: Durch die individuelle Höhenverstellung in der Innentür lässt sich der Platz optimal nutzen.



## Click2open

Öffnen leicht gemacht: Auch grifflose Geräte lassen sich per Hebelwirkung besonders leicht öffnen.

<sup>1</sup> modellabhängig

# Welche Geräteklasse passt zu Ihnen?

Alle Miele-Geräte teilen die gleiche DNA: Qualität, begeisternde Klarheit, Nachhaltigkeit und durchdachte Innovation. Was auch immer Sie und Ihr Zuhause benötigen, wir setzen uns dafür ein, Ihnen die beste Lösung zu bieten.

**Class**

## Platinum

---

Höchste Qualität vereint mit elegantem Design und durchdachten Innovationen für ein besseres Leben zu Hause.



**Energieeffizienz**

A

**Frischesystem**

PerfectFresh Active

**Freeze&Cool**

◆

**Beleuchtung**

FlexiLight 2.0

**Türöffnungshilfe**

Click2open

**NoFrost**

◆

**DynaCool**

◆

**Class**

## Gold

---

Fortschrittliche Geräte, bei denen Komfort und Vielseitigkeit im Mittelpunkt stehen um Ihnen mehr Möglichkeiten für Ihr Leben zu Hause bieten.



**Energieeffizienz**

A-C

**Frischesystem**

PerfectFresh Pro / DailyFresh<sup>1</sup>

**Freeze&Cool**

-

**Beleuchtung**

LED

**Türöffnungshilfe**

Click2open / EasyOpen-Hebelgriff<sup>1</sup>

**NoFrost**

◆

**DynaCool**

◆

Class

# Silver

---

Echte Miele-Qualität und fortschrittliche Funktionalität vereint, um Ihnen alles zu bieten, was Ihr Leben zu Hause leichter macht.



**Energieeffizienz**

C-D

**Frischesystem**

PerfectFresh Pro / DailyFresh<sup>1</sup>

**Freeze&Cool**

-

**Beleuchtung**

LED

**Türöffnungshilfe**

SideOpen

**NoFrost**

◆

**DynaCool**

◆

<sup>1</sup> Ausstattung modellabhängig

Die vollständige Ausstattungsübersicht für jedes Modell finden Sie in den Produkttabellen ab Seite 333.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Stand-Kältegeräte auf einen Blick



## Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A bis G ausgewiesen. Der Miele Bestwert bei Stand-Kältegeräten liegt bei A.



## Geräuschwert

Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.



## Frischesystem

Optimale Lagerung mit aktiver Befeuchtung - bis zu 5x länger frisch auch bei geringer Beladung.



Professionelle Lagerung - bis zu 5x längere Frische.



Die geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit für frischeres Obst und Gemüse.



## Freeze&Cool

Temperaturbereich im Gefriereteil stufenweise wählbar zwischen -26 °C und +14 °C. Kühlteil und Gefriereteil sind separat abschaltbar.



## Beleuchtung

Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung für optimale Beleuchtung dank FlexiLight 2.0.



Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum.



## MyIce

Der automatische IceMaker mit integriertem Wassertank für bis zu 100 Eiswürfel am Tag.



## Gefriersystem


Nie mehr abtauen dank Umluftkühlung.



Weniger abtauen, da sich Eis deutlich langsamer bildet.

# Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

## Produktübersicht




Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	KFN 4796 AD edt/cs	KFN 4898 A-20D*
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Platinum
<b>Gerätekatgorie</b>		Kühl-Gefrierkombination
<b>Bauform</b>		
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/♦/-	♦/rechts/♦
<b>Design</b>		
Gehäusefarbe	Silber	BlackSteel
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	FlexiLight 2.0/LED
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	-/-/-	♦/♦/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Frischesystem	DailyFresh	PerfectFresh Active
Freeze&Cool	-	♦
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	♦/♦/-/♦	♦/♦/-/♦
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	-/-	-/-
SoftClose/SelfClose/ComfortClean	♦/-/-	♦/♦/♦
XL Innenraum/Türöffnungshilfe	♦/EasyOpen-Hebelgriff	♦/Click2Open
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	SensorControl	FreshTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung	Kühl-/Gefrierteil	Kühl-/Gefrierteil
Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	♦/♦	♦/♦
SuperKühlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen	♦/♦/2	♦/♦/3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
<b>Kühlgerät/-zone</b>		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	4/-/1	4/2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	♦	♦
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/-	-/2
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	2/2	1/2
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	-/weiß	♦/CleanSteel
<b>Gefriergerät/-zone</b>		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/-/-	3/-/-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - G)	A	A (-20%)
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	118/0,323	Auf Anfrage
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	747 x 2.015 x 675	597 x 2015 x 675
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	348/-/138	259/99/103
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	20/10,0	24/10,0
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	/SN-T	A/SN-T
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	29 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1.400	220-240/10/1400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Eierablagen/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	♦/-/♦	♦/♦/♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl CleanSteel	2.449,-	-
BlackSteel	-	3.249,-

\* Lieferbar voraussichtlich ab Ende 2. Quartal 2026.


# Stand-Kühl- Gefrierkombinationen – K 4000

## Produktübersicht



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionstüchtig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	KFN 4799 AD	KFN 4795 AD
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Gold
<b>Gerätekatégorie</b>	Kühl-Gefrierkombination	Kühl-Gefrierkombination
<b>Bauform</b>		
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	♦/rechts/♦	♦/rechts/♦
<b>Design</b>		
Gehäusefarbe	silber	silber bzw. schwarz
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	-/-/-	-/-/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Frischesystem	PerfectFresh Pro	DailyFresh
Freeze&Cool	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	♦/♦/-/♦	♦/♦/-/♦
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-
SoftClose/SelfClose/ComfortClean	♦/-/♦	♦/-/♦
XL Innenraum/Türöffnungshilfe	♦/EasyOpen-Hebelgriff (obsw matt = Click2Open)	♦/EasyOpen-Hebelgriff
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung	Kühl-/Gefrierteil	Kühl-/Gefrierteil
Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	♦/♦	♦/♦
SuperKühlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen	♦/♦/3	♦/♦/2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
<b>Kühlgerät/-zone</b>		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	4/-/1	5/-/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/2	-/1
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2	1/3
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	-/CleanSteel	-/-
<b>Gefriergerät/-zone</b>		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/-/-	3/-/-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - G)	A	A
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	115,71/0,317	103,66/0,284
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 2015 x 675	597 x 2015 x 675
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	258/99/103	270/-/103
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	20/10,0	20/10,0
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	B/SN-T	B/SN-T
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34 dBA	34 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1400	220-240/10/1400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	12/-	12/-
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/♦	-/♦
Gutschein StarterSet Active AirClean Filter	♦	-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl-CleanSteel	2.149,-	1.899,-
BlackSteel	-	1.949,-
Obsidianschwarz matt	2.299,-	-

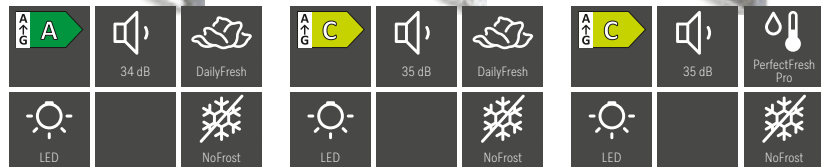


Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	KFN 4291 AD*	KFN 4271 CD*	KFN 4797 CD
<b>Gerätekategorie</b>	<b>Silver</b>	<b>Silver</b>	<b>Gold</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Kühl-Gefrierkombination</b>	<b>Kühl-Gefrierkombination</b>	<b>Kühl-Gefrierkombination</b>
<b>Bauform</b>			
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	♦/rechts/♦	♦/rechts/♦	♦/rechts/♦
<b>Design</b>			
Gehäusefarbe	silber	weiß	silber oder weiß
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	LED/-
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Frischesystem	DailyFresh	DailyFresh	PerfectFresh Pro
Freeze&Cool	-	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	♦/♦/-/♦	♦/♦/-/♦	♦/♦/-/♦
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
SoftClose/SelfClose/ComfortClean	-/-/♦	-/-/♦	♦/-/♦
XL Innenraum/Türöffnungshilfe	♦/SideOpen	♦/SideOpen	♦/EasyOpen-Hebelgriff
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung	Kühl-/Gefrierteil	Kühl-/Gefrierteil	Kühl-/Gefrierteil
Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	♦/♦	♦/♦	♦/♦
SuperKühlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen	♦/♦/2	♦/♦/2	♦/♦/3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	5/-/-	4/-/-	4/-/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/1	-/1	-/2
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/3	1/2	1/2
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	-/weiß	-/-	-/weiß
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/-/-	3/-/-	3/-/-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - G)	A	C	C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	103,66/0,284	160,6/0,441	180/0,493
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 2015 x 675	597 x 1850 x 675	597 x 2015 x 675
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	268/-/103	227/-/103	259/99/103
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	20/10,0	20/10,0	20/10,0
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	B/SN-T	B/SN-T	B/SN-T
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34 dBA	35 dBA	35 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1400	220-240/10/1400	220-240/10/1400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	12/-	12/-	12/-
Kälteakku/Eiswürfelschale	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Weiß	-	999,-	1.549,-
Edelstahl-Look	1.459,-	-	-
Edelstahl-CleanSteel	-	-	1.649,-

\* Lieferbar solange der Vorrat reicht!

# Stand-Kühl- Gefrierkombinationen – K 4000


## Produktübersicht

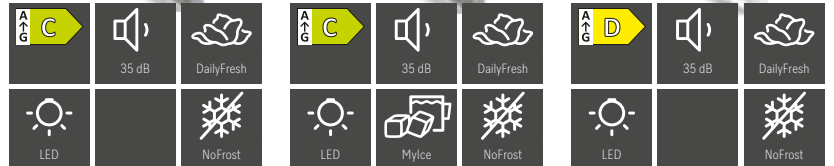

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionstüchtig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	KFN 4795 CD*	KFN 4799 CDE	KFN 4393 DD*
<b>Gerätekategorie</b>	<b>Gold</b>	<b>Gold</b>	<b>Silver</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Kühl-Gefrierkombination</b>	<b>Kühl-Gefrierkombination</b>	<b>Kühl-Gefrierkombination</b>
<b>Bauform</b>			
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	♦/rechts/♦	♦/rechts/♦	♦/rechts/♦
<b>Design</b>			
Gehäusefarbe	silber bzw. schwarz und weiß	silber	silber bzw. schwarz
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	LED/-
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	-/-/-	-/-/♦	-/-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Frischesystem	DailyFresh	DailyFresh	DailyFresh
Freeze&Cool	-	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	♦/♦/-/♦	♦/♦/-/♦	♦/♦/-/♦
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
SoftClose/SelfClose/ComfortClean	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
XL Innenraum/Türöffnungshilfe	♦/EasyOpen-Hebelgriff	♦/EasyOpen-Hebelgriff	♦/SideOpen
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung	Kühl-/Gefrierteil	Kühl-/Gefrierteil	Kühl-/Gefrierteil
Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	♦/♦	♦/♦	♦/♦
SuperKühlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen	♦/♦/2	♦/♦/2	♦/♦/2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	5/-/1	4/-/1	4/-/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/1	-/1	-/1
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/3	1/3	1/2
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	-/-	-/-	-/-
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/-/-	3/-/-	4/-/-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - G)	C	C	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	162,0/444	162,79/0,446	210,24/0,575
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 2015 x 675 (BB = 682)	597 x 2015 x 675	597 x 2015 x 675
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	268/-/103	268/-/104	227/-/132
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	20/10,0	20/10,0	20/10,0
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	B/SN-T	B/SN-T	B/SN-T
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35 dBA	35 dBA	35 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1400	220-240/10/1400	220-240/10/1400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	12/-	12/-	12/-
Kälteakku/Eiswürfelschale	-/♦	-/-	-/♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Weiß	-	-	<b>1.189,-</b>
Edelstahl-Look	-	-	<b>1.239,-</b>
Edelstahl-CleanSteel	<b>1.519,-</b>	<b>1.899,-</b>	-

\* Nur solange der Vorrat reicht.

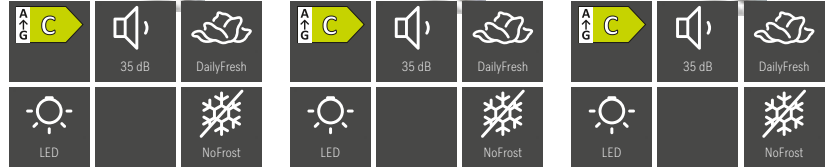


Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionstüchtig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	KFN 4393 CD	KFN 4395 CD	KFN 4375 CD
<b>Gerätekategorie</b>	<b>Silver</b>	<b>Silver</b>	<b>Silver</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Kühl-Gefrierkombination</b>	<b>Kühl-Gefrierkombination</b>	<b>Kühl-Gefrierkombination</b>
<b>Bauform</b>			
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	♦/rechts/♦	♦/rechts/♦	♦/rechts/♦
<b>Design</b>			
Gehäusefarbe	silber oder weiß	weiß	weiß
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	LED/-
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	-	-
Frischesystem	DailyFresh	DailyFresh	DailyFresh
Freeze&Cool	-	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	♦/♦/-/♦	♦/♦/-/♦	♦/♦/-/♦
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
SoftClose/SelfClose/ComfortClean	-/-/♦	-/-/♦	-/-/♦
XL Innenraum/Türöffnungshilfe	♦/SideOpen	♦/SideOpen	♦/SideOpen
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung	Kühl-/Gefrierteil	Kühl-/Gefrierteil	Kühl-/Gefrierteil
Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	♦/♦	♦/♦	♦/♦
SuperKühlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen	♦/♦/2	♦/♦/2	♦/♦/2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	4/-/-	5/-/-	4/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/1	-/1	-/1
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2	1/3	1/2
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	-/-	-/-	-/-
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	4/-/-	3/-/-	3/-/-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - G)	C	C	C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	168,27/0,460	162/0,444	161/0,441
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 2015 x 675	597 x 2015 x 675	597 x 1855 x 675
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	227/-/132	268/-/103	227/-/103
Gesamtnutzzinhalt in l	359	371	330
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	20/10,0	20/10,0	20/10,0
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	B/SN-T	B/SN-T	B/SN-T
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35 dBA	35 dBA	35 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1400	220-240/10/1400	220-240/10/1400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	12/-	12/-	12/-
Kälteakku/Eiswürfelschale	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Weiß	<b>1.299,-</b>	<b>1.269,-</b>	<b>1.249,-</b>
Edelstahl-Look	<b>1.349,-</b>	-	-


# Stand-Kühl- Gefrierkombinationen – K 4000

## Produktübersicht

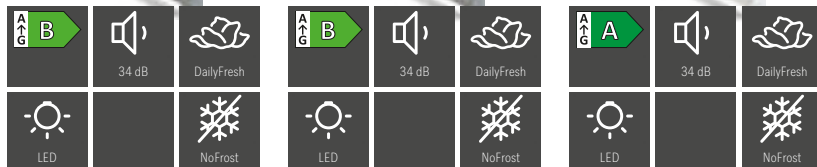

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionstüchtig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	KFN 4375 BD	KFN 4395 BD	KFN 4395 AD
<b>Gerätekategorie</b>	<b>Silver</b>	<b>Silver</b>	<b>Silver</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Kühl-Gefrierkombination</b>	<b>Kühl-Gefrierkombination</b>	<b>Kühl-Gefrierkombination</b>
<b>Bauform</b>			
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	♦/rechts/♦	♦/rechts/♦	♦/rechts/♦
<b>Design</b>			
Gehäusefarbe	silber	silber	weiß
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	LED/-
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Frischesystem	DailyFresh	DailyFresh	DailyFresh
Freeze&Cool	-	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	♦/♦/-/♦	♦/♦/-/♦	♦/♦/-/♦
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
SoftClose/SelfClose/ComfortClean	-/-/♦	-/-/♦	-/-/♦
XL Innenraum/Türöffnungshilfe	♦/SideOpen	♦/SideOpen	♦/SideOpen
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung	Kühl-/Gefrierteil	Kühl-/Gefrierteil	Kühl-/Gefrierteil
Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	♦/♦	♦/♦	♦/♦
SuperKühlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen	♦/♦/2	♦/♦/2	♦/♦/2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	4/-/-	5/-/-	4/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/1	-/1	-/1
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2	1/3	1/2
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	-/-	-/-	-/-
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/-/-	3/-/-	3/-/-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - G)	B	B	A
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	127,75/0,350	129,21/0,353	103,66/0,284
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 1855 x 675	597 x 2015 x 675	597 x 2015 x 675
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	227/-/103	268/-/103	268/-/103
Gesamtnutzzinhalt in l	330	371	371
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	20/10,0	20/10,0	20/10,0
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	B/SN-T	B/SN-T	B/SN-T
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34 dBA	34 dBA	34 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1400	220-240/10/1400	220-240/10/1400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	12/-	12/-	12/-
Kälteakku/Eiswürfelschale	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Weiß	-	-	<b>1.749,-</b>
Edelstahl-Look	<b>1.449,-</b>	<b>1.499,-</b>	-



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionstüchtig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	KFN 4397 CD	KFN 4377 CD
<b>Gerätekategorie</b>	<b>Silver</b>	<b>Silver</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Kühl-Gefrierkombination</b>	<b>Kühl-Gefrierkombination</b>
<b>Bauform</b>		
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	♦/rechts/♦	♦/rechts/♦
<b>Design</b>		
Gehäusefarbe	silber	silber
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	-/-/-	-/-/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Frischesystem	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
Freeze&Cool	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	♦/♦/-/♦	♦/♦/-/♦
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-
SoftClose/SelfClose/ComfortClean	-/-/♦	-/-/♦
XL Innenraum/Türöffnungshilfe	♦/SideOpen	♦/SideOpen
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung	Kühl-/Gefrierteil	Kühl-/Gefrierteil
Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	♦/♦	♦/♦
SuperKühlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen	♦/♦/3	♦/♦/3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
<b>Kühlgerät/-zone</b>		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	4/-/-	4/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/2	-/1
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2	1/2
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	-/weiß	-/-
<b>Gefriergerät/-zone</b>		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/-/-	3/-/-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - G)	C	C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	180,68/0,495	170,09/0,465
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 2015 x 675	597 x 1855 x 675
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	258/99/103	218/53/103
Gesamtnutzzinhalt in l	360	320
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	20/10,0	20/10
Geräuschkategorie (A-D)/Klimaklasse	B/SN-T	B/SN-T
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35 dBA	33 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1400	220-240/10/1400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	12/-	12/-
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/♦	-/♦
Gutschein StarterSet Active AirCleanFilter	♦	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl-Look	<b>1.479,-</b>	<b>1.449,-</b>

# Side by Side – 4000

## Produktübersicht



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionstüchtig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	FNS 4882 D	KS 4887 DD	KWNS 4784 DE edt/cs
<b>Gerätekategorie</b>	Platinum	Platinum	Platinum
<b>Geräteklasse</b>	Gefrierschrank	Kühlschrank	Wein-Gefrier-Kombination
<b>Bauform</b>			
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	♦/links/♦	♦/rechts/♦	♦/links/♦
Side-by-Side fähig/Side-by-Side KIT beiliegend	♦/♦	♦/-	♦/♦
<b>Design</b>			
Gehäusefarbe	silber	silber	silber
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone/Weinzone	-/LED/-	FlexiLight 2.0/-/-	-/LED/stufenlos dimmbare LED
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	-/-/-	♦/♦/-	-/-/♦
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Frischesystem	-	PerfectFresh Active	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/-/-/♦	-/♦/-/-	♦/-/-/♦
ComfortClean	♦	-	-
SoftClose/SelfClose	♦/-	♦/♦	♦/-
XL Innenraum	-	♦	-
Türöffnungshilfe	Click2open	Click2open	SideOpen/Click2open
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung	Gefrierteil	Kühlteil	Weinzone + Gefrierteil
SuperKühlen/SuperFrost	-/♦	♦/-	-/♦
Anzahl Temperaturzonen	1	2	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/-/-	♦/♦/♦	♦/-/-
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	-/-/-	5/3/1	-/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	1	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/-	-/3	-/-
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	-/-	2/2	-/-
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	-/-	♦/CleanSteel	-/CleanSteel
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	7/-/1	-/-/-	4/-/-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	D	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	198,30/0,542	134,30/0,367	189,80/0,520
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige	♦/♦	♦/-	♦/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	♦/♦	♦/-	♦/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/-	♦/-
<b>Technische Daten</b>			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 1855 x 675	597 x 1855 x 675	597 x 1855 x 675
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone/Weinzone in l	-/-/278/-	387/141/-/-	-/-/133/171
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	16/18,0	-/-	24/10
Geräuschkategorie (A-D)/Klimaklasse	C/SN-T	B/SN-T	C/SN-T
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34 dBA	34 dBA	36 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1300	220-240/10/1200	220-240/10/1400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	-/-	12/♦	-/-
Kälteakkus/Eiswürfelschale/Active AirClean Filter	-/♦/-	-/-/-	-/-/♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Edelstahl-CleanSteel	<b>1.919,-</b>	<b>2.049,-</b>	<b>4.399,-</b>



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	FNS 4782 D	KS 4783 DD
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Gold
<b>Gerätekatgorie</b>	Gefrierschrank	Kühlschrank
<b>Bauform</b>		
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	♦/links/♦	♦/rechts/♦
Side-by-Side fähig/Side-by-Side KIT beiliegend	♦/♦	♦/-
<b>Design</b>		
Gehäusefarbe	silber	silber
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	-/-	LED/-
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	-/-/-	-/-/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Frischesystem	-	DailyFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/-/-/♦	-/♦/-/-
ComfortClean	♦	♦
SoftClose/SelfClose	♦/-	♦/-
XL Innenraum	-	♦
Türöffnungshilfe	EasyOpen-Hebelgriff (BlackBoard = Click2Open)	EasyOpen-Hebelgriff (BlackBoard = Click2Open)
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung	Gefrierteil	Kühlteil
SuperKühlen/SuperFrost	-/♦	♦/-
Anzahl Temperaturzonen	1	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/-	♦/♦/♦
<b>Kühlgerät/-zone</b>		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	-/-/-	6/-/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/-	-/2
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	-/-	2/3
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	-/-	-/-
<b>Gefriergerät/-zone</b>		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	7/-/1	-/-/-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	199/0,545	98/0,268
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	♦/♦	♦/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/-
<b>Technische Daten</b>		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 1855 x 675 (BB=682)	597 x 1855 x 675 (BB=682)
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	-/-/278	399/-/-
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	18/18,0	-/-
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	C/SN-T	C/SN-T
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	36 dBA	35 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1300	220-240/10/1200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	-/-	12/-
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/♦	-/-
Side-by-Side Kit	♦	-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
BlackSteel	<b>1.519,-</b>	<b>1.299,-</b>

# Side by Side – 4000

## Produktübersicht



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	FNS 4382 D	KS 4383 DD
<b>Gerätekategorie</b>	Silber	Silber
<b>Gerätekategorie</b>	Gefrierschrank	Kühlschrank
<b>Bauform</b>		
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	◆/links/◆	◆/rechts/◆
Side-by-Side fähig/Side-by-Side KIT beiliegend	◆/◆	◆/-
<b>Design</b>		
Gehäusefarbe	silber	silber
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	-/-	LED/-
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	-/-/-	-/-/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Frischesystem	-	DailyFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/-/-/◆	-/◆/-/-
ComfortClean	◆	◆
SoftClose/SelfClose	-/-	-/-
XL Innenraum	-	◆
Türöffnungshilfe	SideOpen	SideOpen
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung	Gefrierteil	Kühlteil
SuperKühlen/SuperFrost	-/◆	◆/-
Anzahl Temperaturzonen	1	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/-	◆/◆/◆
<b>Kühlgerät/-zone</b>		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	-/-/-	7/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/-	-/2
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	-/-	2/3
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	-/-	-/-
<b>Gefriergerät/-zone</b>		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	7/-/1	-/-/-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	199/0,545	98/0,268
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆	◆/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	◆/◆	◆/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/-
<b>Technische Daten</b>		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 1855 x 675	597 x 1855 x 675
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	-/-/278	399/-/-
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	18/18,0	-/-
Geräuschkategorie (A-D)/Klimakategorie	C/SN-T	C/SN-T
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	36 dBA	36 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1300	220-240/10/1200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	-/-	12/-
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/◆	-/-
Side-by-Side Kit	◆	-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Weiß	<b>1.199,-</b>	<b>1.099,-</b>
Edelstahl-Look	<b>1.249,-</b>	<b>1.149,-</b>





# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights<sup>1</sup> Miele French Door

## PerfectFresh Active

Miele setzt Maßstäbe für Ihre Lebensmittel-Frische! Alle 90 Minuten und mit jedem Türöffnen wird ein feiner Wasserdampf in die PerfectFresh Active Schublade gesprüht. Ihre Lebensmittel werden sanft benetzt, und das Luftfeuchtniveau hat immer die optimale Bedingung – unabhängig von der Beladung. Das Frischesystem PerfectFresh Active von Miele sorgt somit für optimale Lagerbedingungen in Ihrem Kühlschrank.



## PerfectFresh Pro

Bei idealer Temperatur und hoher Luftfeuchte bleibt Obst und Gemüse bis zu 5x länger frisch.

## DailyFresh

Bis zu 2x längere Frische für Obst und Gemüse: Die geräumige Schublade mit idealer Feuchtigkeit.



## Longlife AirClean System

Der regenerierbare Filter reduziert Gerüche und ihre Übertragung. Er ist nachhaltig und ressourcenschonend.



## Freeze&Cool

Nutzen Sie die Freeze&Cool Zone als Kühl- oder Gefrierteil und profitieren Sie so von noch mehr Stauraum.



## IceMaker

Der IceMaker produziert zuverlässig Eiswürfel - mit Frischwasseranschluss und Filter für gute Wasserqualität.

<sup>1</sup> modellabhängig

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele French Door auf einen Blick



## Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A bis G ausgewiesen. Der Miele Bestwert bei Stand-Kältegeräten liegt bei A.



## Frischesystem

Optimale Lagerung mit aktiver Befeuchtung - bis zu 5x länger frisch auch bei geringer Beladung.



Professionelle Lagerung - bis zu 5x längere Frische.



Die geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit für frischeres Obst und Gemüse.



## Longlife AirClean System

FrISCHE Lebensmittel ohne störende Gerüche.



## Freeze&Cool

Temperaturbereich im Gefrierteil stufenweise wählbar zwischen -26 °C und +14 °C. Kühlteil und Gefrierteil sind separat abschaltbar.



## IceMaker

Eiswürfelbereiter mit Frischwasseranschluss für eine schnelle einfache Herstellung von Eiswürfeln.



## Wasserspender

Für klaren Genuss verwöhnt Sie der Wasserspender jederzeit mit gekühltem Wasser.




## Eis-/Wasserspender

Verwöhnt per Knopfdruck mit Eis und gekühltem Wasser auf der Front.

# Stand-Kühl-Gefrierkombinationen – FrenchDoor

## Produktübersicht




Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<b>Typ</b>	<b>KFFD 6741</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Gold</b>
<b>Gerätekatgorie</b>	<b>Kühl-Gefrierkombination</b>
<b>Bauform</b>	
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	◆/–/–
<b>Design</b>	
Gehäusefarbe	silber
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/LED
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	–/–/–
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	DailyFresh
Freeze&Cool / Eis-/Wasserspender (Frischwasseranschluss)	◆/–
DuplexCool/DynaCool/NoFrost	◆/◆/◆
Longlife AirClean System	◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Wasserspender mit Frischwasseranschluss	–/–
SoftClose/SelfClose/ComfortClean	–/◆/◆
XL Innenraum/Türöffnungshilfe	◆/grifflos (mit Griffmulde)
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	FreshTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung	Kühl-/Gefrierteil
Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	◆/◆
SuperKühlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen	◆/◆/3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
<b>Kühlgerät/-zone</b>	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	0/0/4
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	2/–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	2/2
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	–/weiß
<b>Gefriergerät/-zone</b>	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen	3/–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	269,37/0,737
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
<b>Technische Daten</b>	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	906 x 1805 x 745
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	356/–/220
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	14/5
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	C/SN-ST
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	39 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Longlife AirClean Filter/Eisschaufel/Wasserfilter	◆/–/–
Eiswürfelschale	◆
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	
Edelstahl-CleanSteel	<b>2.999,-</b>

# Stand-Kühl-Gefrierkombinationen – FrenchDoor

## Produktübersicht

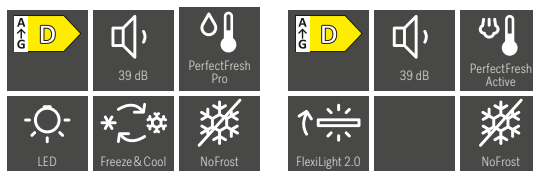

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionstüchtig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	KFFD 6765	KFFD 6867
<b>Gerätekategorie</b>	<b>Gold</b>	<b>Platinum</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Kühl-Gefrierkombination</b>	<b>Kühl-Gefrierkombination</b>
<b>Bauform</b>		
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	•/–/–	•/–/–
<b>Design</b>		
Gehäusefarbe	silber	BlackSteel
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/LED	FlexiLight 2.0/LED
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	–/•/•	•/•/–
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	•	•
Frischesystem	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Active + PerfectFresh Pro
Freeze&Cool	•	–
DuplexCool/DynaCool/NoFrost	•/•/•	•/•/•
Longlife AirClean System	•	•
IceMaker mit Frischwasseranschluss/ Wasserspender mit Frischwasseranschluss	–/–	•/•
Ice Water Dispenser/ Eis-/Wasserausgabe mit Frischwasseranschluss	•/•	–/–
SoftClose/SelfClose/ComfortClean	–/•/•	–/•/•
XL Innenraum/Türöffnungshilfe	–/grifflos (mit Griffmulde)	–/grifflos (mit Griffmulde)
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung	Kühl-/Gefrierteil	Kühl-/Gefrierteil
Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	•/•	•/•
SuperKühlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen	•/•/3	•/•/3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	•/•/•	•/•/•
<b>Kühlgerät/-zone</b>		
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas halbe Breite	4	4
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/2
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2	2/2
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	–/CleanSteel	–/BlackSteel
<b>Gefriergerät/-zone</b>		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen	3/–	3/–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	283,61/0,778	286,89/0,786
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	•/•	•/•
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•/•	•/•
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	•/•	•/•
<b>Technische Daten</b>		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	906 x 1805 x 745	906 x 1805 x 745
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	308/94/230	356/101/231
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	12/6,2	12/10,4
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	C/SN-ST	C/SN-ST
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	39 dBA	39 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1400	220-240/10/1400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Longlife AirClean Filter/Eisschaufel/Wasserfilter	•/–/•	•/•/•
Eiswürfelschale	–	–
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl-CleanSteel	<b>4.699,-</b>	–
Obsidianschwarz matt	–	<b>5.699,-</b>





# Welche Art von Gerät wünschen Sie?

## Die Modellvielfalt der Miele MasterCool-Kältegeräte

Miele Geräte begeistern mit speziellen Highlights, um jedes Lebensmittel unter optimalen Bedingungen frisch zu halten, tiefzukühlen oder zu lagern. Sie leisten einen komfortablen Beitrag zum gesunden und modernen Leben.

### Kältegeräte




### Kühl-Gefrierkombinationen

Für höchste Ansprüche: Miele MasterCool verbindet Qualität und Innovation mit einem zeitlosen Design, das von Edelstahl, Zierelementen und dunklem Geräterahmen geprägt ist. Jedes Detail wird mit größter Sorgfalt und Präzision gefertigt – bis hin zum IceMaker und MasterFresh Pro. Die robuste Bauweise und die nahtlose Integration der Komponenten sorgen für eine zuverlässige Leistung über eine lange Lebensdauer.

### Kühlschränke

Elegant, minimalistisch, edel: Miele MasterCool Kühlgeräte fügen sich nahtlos in jede moderne Küche ein und überzeugen durch hochwertige Materialien und präzise Verarbeitung. Unterstrichen werden die anspruchsvolle Gestaltung und Haptik durch einheitliche Farben und den Verzicht auf sichtbare Schrauben oder Schlitze. BrilliantLight sorgt für eine gleichmäßige, helle Ausleuchtung des Innenraums – ein sichtbares Plus in Sachen Optik, Handhabung und Übersichtlichkeit.

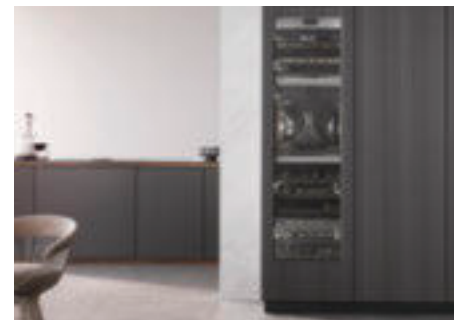

### Gefrierschränke

Herausragende Qualität, elegantes Design und höchste Wertigkeit für anspruchsvolle Kunden: Miele MasterCool Gefriergeräte setzen dank modernster Technologie und erstklassiger Gestaltung neue Maßstäbe in puncto Luxus und Exklusivität. Die sorgfältige, präzise Fertigung sowie die robuste Bauweise und nahtlose Integration der Komponenten vermählen Langlebigkeit, Einzigartigkeit und überragende Funktionalität.

### Weinschränke

Für hervorragenden Weingenuss ist optimale Lagerung die Voraussetzung. In Miele Weinschränken bleibt die Qualität aller Jahrgänge langfristig zu erhalten. Dabei eröffnen die Geräte ein Höchstmaß an Flexibilität: Individuelle Temperaturzonen lassen sich gradgenau einstellen. So können Sie dank der vielseitigen Lagermöglichkeiten gleichzeitig alle Arten von Weinflaschen unter optimalen Bedingungen aufbewahren. Für eine individuelle Inszenierung der edlen Tropfen kann das Interieur nach persönlichen Wünschen angepasst werden.

# Miele MasterCool

Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat.

Mit der Entwicklung der großvolumigen MasterCool Einbaugeräte setzt Miele erneut Maßstäbe. Hochwertigste Materialien, faszinierende Innovationen und unnachahmlicher Komfort verbinden sich hier zu Kältegeräten der Spitzenklasse. Die anspruchsvolle Innenraumgestaltung überzeugt dank der Kombination aus Edelstahl mit dunklen Zierelementen und dunklem Geräterahmen. Mit MasterCool erleben Sie Eleganz, Genuss und Komfort auf eine völlig neue Art.



Ausgezeichnet im Design: die neuen MasterCool Bottom Mount Geräte von Miele.



# Miele MasterCool Frischesystem

MasterFresh Pro – purer Genuss und natürlicher Geschmack



## MasterFresh Pro

Frische Lebensmittel sind die Grundlage einer gesunden Ernährung. So knackig und appetitlich, wie Obst und Gemüse auf dem Markt zu kaufen sind, sollten sie möglichst auch verzehrt werden. Aber wer schafft es schon, die Zutaten fürs Kochen jeden Tag frisch einzukaufen? Es kommt also neben der Qualität der Lebensmittel beim Einkauf auf die richtige Bevorratung an. Sie entscheidet, wie frisch, schmackhaft und gesund ein Lebensmittel bei der Zubereitung noch ist.

In den Schubladen Ihres Miele MasterCool Geräts herrscht das perfekte Klima für eine schonende Lagerung Ihrer Lebensmittel. Dank der innovativen Funktion MasterFresh Pro sind Kühltemperatur und Feuchtigkeit optimal, so dass Vitamine und Mineralstoffe lange erhalten bleiben. Beides lässt sich bequem individuell über das M Touch Pro Display einstellen. Fleisch, Fisch und Milchprodukte bleiben dadurch bis zu dreimal länger frisch, Obst und Gemüse sogar bis zu fünfmal.



**Miele**



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights<sup>1</sup> Miele MasterCool

## MasterFresh Pro

Die Schubladen Ihres Miele MasterCool Gerätes bieten das perfekte Klima für Ihre unterschiedlichen Lebensmittel. Der Temperaturbereich ist automatisch geregelt und sorgt dafür, dass Vitamine und Mineralstoffe bei idealen 0 bis 3 Grad lange erhalten bleiben. Mithilfe der elektronisch geregelten Feuchteverstellung der Schublade bleiben Fleisch, Fisch und Milchprodukte bis zu dreimal länger haltbar, Obst und Gemüse bleiben sogar bis zu fünfmal länger frisch. Auch leicht verderbliche Lebensmittel sind hier bestens untergebracht. Sie alle sollten unmittelbar nach dem Einkauf sachgerecht in der Schublade Ihres Kühlschranks platziert werden. So bleibt der Salat in Form, das Steak saftig, der Apfel knackig und der Joghurt lecker.



## Kameras im Kühlschrank<sup>2</sup>

Sehen Sie jederzeit und überall Bilder Ihrer Vorräte in der Kühlzone mit der Miele App.<sup>3</sup>




## Longlife AirClean System

Der regenerierbare Filter reduziert spürbar störende Gerüche und bewahrt damit die Frische Ihrer Lebensmittel.



## IceMaker

Der IceMaker liefert täglich 1,4 kg Eiswürfel – mit Frischwasseranschluss und Filter für gute Wasserqualität.



## Push2open

Das Gerät integriert sich perfekt in grifflose Küchen, die Tür öffnet sich durch Druck auf die Front



## BrilliantLight Pro

Sanftes, angenehmes Licht durch hochwertige LED-Lichtstreifen sorgen für optimale Ausleuchtung und Lichtstimmung.

<sup>1</sup> modellabhängig

<sup>2</sup> Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

<sup>3</sup> Für die Nutzung der Vernetzungsfunktion sowie für die digitalen Zusatzangebote wird die aktuellste Version der Miele App benötigt. Diese wird voraussichtlich ab April 2026 zur Verfügung stehen.



## Exzellente Lagerbedingungen für Ihre Lieblingsweine

### Die Miele Weinschränke

Weingenuss beginnt für echte Liebhaber mit der Auswahl des Weines. Damit Sie sich lange an seinem guten Geschmack erfreuen können, bedarf es einer optimalen Lagerung zuhause. Miele Weinschränke bieten die ideale Umgebung, um die Qualität Ihrer edelsten Jahrgänge zu schützen und langfristig zu erhalten.

Dabei genießen Sie ein Höchstmaß an Flexibilität: Die individuellen Temperaturzonen lassen sich gradgenau einstellen. So können Sie dank der vielseitigen Lagermöglichkeiten gleichzeitig alle Arten von Weinflaschen unter optimalen Bedingungen aufbewahren. Mithilfe unserer praktischen Komfortmerkmale können Sie Ihre Weine flexibel inszenieren und das Interieur nach Ihren Wünschen anpassen.

Miele Weinschränke sind in ihrer Ausstattung so individuell, wie Ihre Weine selbst. Durch die Vielzahl an Bauformen und Kombinationsmöglichkeiten lassen sie sich perfekt in das Design Ihrer Küche oder in Ihr Wohnumfeld integrieren. Dank professioneller Features wie dem SommelierSet oder dem PresenterFrame wird Ihr Weinschrank zum echten Design-Highlight.



Ausgezeichnet im Design:  
Stand-Weinschrank  
KWT 4999 F obsidianschwarz



Ausgezeichnet im Design:  
Unterbau-Weinschränke  
KWTUS 7000

# Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?

## Die Bedienkonzepte der Miele Weinschränke

### Bedienkonzepte

Die Bedienkonzepte von Miele sind ausgesprochen nutzerfreundlich. Jeder Weinschrank verfügt über modernste Bedienelemente, die Funktion und Design perfekt miteinander verbinden.


#### FreshTouch Bedienung

Die FreshTouch Bedienung basiert auf einem TFT-Farbdisplay mit Touchfunktion und kommt ohne zusätzliche Tasten aus. Alle Anzeigen und Funktionen sind über das zentrale Display leicht anwählbar und lassen sich mit einem Fingertipp einstellen.



#### SensorTouch Bedienung

Die SensorTouch Bedienung basiert auf einem LCD-Display. Das Navigieren durch die Menüs erfolgt intuitiv mit nur einem Fingertipp über die drei Touch-Flächen rechts neben dem Display.



#### TouchControl Bedienung

Die TouchControl Bedienung zeichnet sich durch eine glatte Bedienoberfläche mit Sensortasten und digitaler, gradgenauer Temperaturanzeige aus. Ein leichter Fingerdruck reicht aus, um die gewünschte Funktion auszuwählen.



#### MasterSensor Bedienung (nur für MasterCool-Geräte)

Die MasterSensor Bedienung basiert auf einem hochauflösenden TFT-Touchdisplay. Temperatur oder Lichtstimmung können speziell mit nur einem Fingertipp eingestellt werden. Die Hintergrundfarbe des Touchdisplays lässt sich wahlweise in Schwarz oder Weiß anpassen.






# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights<sup>1</sup> der Miele Weinschränke

## **Exklusiv bei Miele** SommelierSet

Mit dem exklusiven Miele SommelierSet erleben Sie Stil und Funktionalität in perfekter Harmonie. Dieses Set bietet großzügigen Raum für die Lagerung Ihrer Gläser und Weinflaschen unter optimalen Bedingungen. Verwöhnen Sie Ihre Gäste mit erlesenem Champagner oder Weißwein – serviert aus perfekt gekühlten Gläsern. Selbst nach dem Anbruch können Sie Ihre Flaschen aufrecht lagern und somit eine optimale Temperierung gewährleisten. Ein besonderes Highlight ist das entnehmbare Tablett mit einer abwischbaren Silikonauflage, dass Ihrer Weinpräsentation eine unvergleichliche Eleganz verleiht. Darüber hinaus findet kleineres Weinequipment in der Zubehörbox einen stilvollen und geordneten Platz. So wird jeder Weinmoment zu einem Höhepunkt der Raffinesse und Gastfreundschaft.



## **PresenterFrame**

Funktional und elegant: Lagern Sie eine Vielzahl besonderer Weine stilvoll und unter optimalen Bedingungen.



## **Temperaturzonen**

Individuell regelbar: Bis zu drei verschiedene Weinsorten lassen sich gleichzeitig lagern und perfekt temperieren.



## **Exklusiv bei Miele** FlexiFrame

Nur ein Handgriff: Einzelne Stege versetzen, um auch große Weinflaschen flexibel lagern zu können.



## **Exklusiv bei Miele** FlexiFrame Plus

Perfekt abgestimmt: Durch längs und quer versetzbare Stege lassen sich sogar Magnum-Flaschen lagern.



## **NoteBoard**

Zur individuellen Beschriftung: Die abnehmbaren Leisten befinden sich vorne an den Holzrosten.

<sup>1</sup> modellabhängig

# Welche Geräteklasse passt zu Ihnen?


Alle Miele-Geräte teilen die gleiche DNA: Qualität, begeisternde Klarheit, Nachhaltigkeit und durchdachte Innovation. Was auch immer Sie und Ihr Zuhause benötigen, wir setzen uns dafür ein, Ihnen die beste Lösung zu bieten.

**Class**

## Diamond

---

Wegweisende Innovationen kombiniert mit den besten Materialien. Für alle, die für ihr Zuhause das Beste vom Besten erwarten.

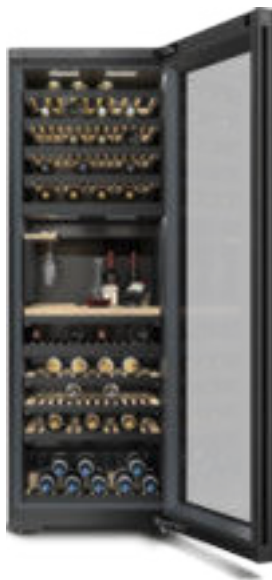

**Energieeffizienz**

E-G

**SommelierSet**

◆1

**PresenterFrame**

◆1

**Verschiedene Temperaturzonen**

◆1

**NoteBoard**

◆1

**Vibrationsarme Lagerung**

◆1

**Türöffnungshilfe**

Push2open / SideOpen<sup>1</sup>

**Class**

## Platinum

---

Höchste Qualität vereint mit elegantem Design und durchdachten Innovationen für ein besseres Leben zu Hause.



**Energieeffizienz**

D-F

**SommelierSet**

-

**PresenterFrame**

◆1

**Verschiedene Temperaturzonen**

◆

**NoteBoard**

◆

**Vibrationsarme Lagerung**

◆

**Türöffnungshilfe**

FrontOpen / SideOpen<sup>1</sup>

Class

# Gold

---

Fortschrittliche Geräte, bei denen Komfort und Vielseitigkeit im Mittelpunkt stehen um Ihnen mehr Möglichkeiten für Ihr Leben zu Hause bieten.



**Energieeffizienz**

D-F

**SommelierSet**

◆<sup>1</sup>

**PresenterFrame**

–

**Verschiedene Temperaturzonen**

◆

**NoteBoard**

◆<sup>1</sup>

**Vibrationsarme Lagerung**

◆

**Türöffnungshilfe**

FrontOpen / SideOpen<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ausstattung modellabhängig

Die vollständige Ausstattungsübersicht für jedes Modell finden Sie in den Produkttabellen ab Seite 363.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Weinschränke auf einen Blick



## Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von D - G ausgewiesen. Der Miele Bestwert bei Weinschränken liegt bei D.



## Geräuschwert

Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.



## Temperaturzone

Es gibt Geräte mit einer, zwei oder drei Temperaturzonen, in denen die Temperatur individuell ausgewählt werden kann.



## Beleuchtung

Die Halogenstrahler leuchten jeden Bereich des Kühlschranks komplett und stilvoll aus.



Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum



## Ablageroste

Durch längs und quer versetzbare Stege lassen sich sogar Magnum-Flaschen lagern.



Perfekter Halt für jede Flasche durch einzelne, versetzbare Stege



## SommelierSet

Ermöglicht professionelles Dekantieren, gekühlte Gläser und temperierte Weinflaschen auch nach Anbruch.






## PresenterFrame

Stilvolle Präsentation besonderer Weine und optimale Lagerung von bereits geöffneten Flaschen.

# Einbau-Weinschränke

## Produktübersicht - 45er Nische/88er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 7112 iG	KWT 6422 iG-1	KWT 6422 i-1
<b>Gerätekategorie</b>	<b>Diamond</b>	<b>Diamond</b>	<b>Diamond</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Diamond</b>	<b>Diamond</b>	<b>Diamond</b>
<b>Gerätefunktion</b>			
Weinschrank	♦	♦	♦
<b>Bauform</b>			
Standgerät	–	–	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/–/–	♦/–/–	♦/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	unten/–/–	rechts/♦/♦	rechts/♦/♦
<b>Design</b>			
Gehäusefarbe	–	–	–
Türfront	Glasfront	Glastür	Möbeltür mit Ausschnitt
Art der Beleuchtung	LED	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	–	XKS 3130 W	XKS 3130 W
DynaCool/SoftClose	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Active AirClean Filter/UV-beständiges Isolierglas	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Anzahl der Holzroste	3	2	2
Material der Holzroste	Buche	Buche	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	–	2	2
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	2	–	–
SommelierSet	–	–	–
Flaschenpräsentier	–	–	–
3D-Bodenpräsentierrost	–	♦	♦
Türöffnungshilfe	Push2Open	Push2open	–
Vibrationsarme Lagerung	♦	♦	♦
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	1	2	2
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - G)	G	G	G
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	116/0,317	151/0,413	150/0,411
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion	♦	♦	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	–/♦	–/♦
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 – 568 x 874 – 890 x 550	560 – 568 x 874 – 890 x 550
Gerätemaße in mm (B x H x T)	555 x 448 x 559	595 x 909 x 572	557 x 872 x 550
Klimaklasse	SN-ST	SN	SN
Weintemperaturzone in l	47	104	97
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	18 Flaschen	33 Flaschen	30 Flaschen
Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche (je nach Holzrost)	310 mm	bis zu 408 mm	bis zu 408 mm
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32	32	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/500	220 – 240/10/800	220 – 240/10/800
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Obsidianschwarz	<b>2.999,-</b>	<b>3.499,-</b>	<b>3.299,-</b>
Edelstahl CleanSteel*	<b>2.999,-</b>	–	–

\* Nur solange Vorrat reicht!

# Einbau-Weinschränke


## Produktübersicht - 178er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6722 iGS-1	KWT 6722 iS-1
<b>Geräteklasse</b>	<b>Diamond</b>	<b>Diamond</b>
<b>Geräteklasse</b>		
Weinschrank	♦	♦
<b>Bauform</b>		
Standgerät	–	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/–/–	♦/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/♦	rechts/♦/♦
<b>Design</b>		
Gehäusefarbe	–	–
Türfront	Glastür	Möbelfront mit Ausschnitt
Art der Beleuchtung	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3130 W	XKS 3130 W
DynaCool/SoftClose	♦/♦	♦/♦
Active AirClean Filter/UV-beständiges Isolierglas	♦/♦	♦/♦
Anzahl der Holzroste	8	8
Material der Holzroste	Buche	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	8	8
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	–	–
SommelierSet	♦	♦
Flaschenpräsentier	–	–
3D-Bodenpräsentierrost	♦	♦
Türöffnungshilfe	Push2open	–
Vibrationsarme Lagerung	♦	♦
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	2	2
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - G)	G	G
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	178/0,487	176/0,482
Geräuschklasse (A-D)	B	B
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion	♦	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/♦	–/♦
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 177,2 – 178,5 x 550	560 – 570 x 177,2 – 178,5 x 550
Gerätemaße in mm (B x H x T)	595 x 1816 x 572	557 x 1770 x 553
Klimaklasse	SN	SN
Weintemperierzone in l	271	254
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	83 Flaschen	80 Flaschen
Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche (je nach Holzrost)	bis zu 408 mm	bis zu 408 mm
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/800	220 – 240/10/800
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Obsidianschwarz	<b>5.099,–</b>	<b>4.899,–</b>

# Unterbau-Weinschränke



## Produktübersicht - 82-88er Nische

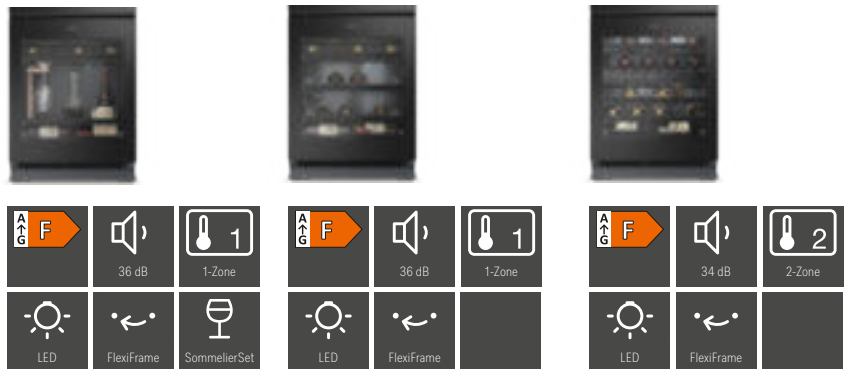

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWTUS 7055 F	KWTUS 7054 F	KWTUS 7054 F
<b>Gerätekategorie</b>	Gold	Gold	Gold
<b>Geräteklasse</b>			
Weinschrank	♦	♦	♦
<b>Bauform</b>			
Standgerät	–	–	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/♦/–	♦/♦/–	♦/♦/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/♦	rechts/♦/♦	rechts/♦/♦
<b>Design</b>			
Gehäusefarbe	schwarz	schwarz	schwarz
Türfront	Obsidianschwarz Glas	Obsidianschwarz Glas	Obsidianschwarz Glas
Art der Beleuchtung	Stufenlos dimmbare LED	Stufenlos dimmbare LED	Stufenlos dimmbare LED
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
DynaCool/SoftClose	♦/–	♦/–	♦/–
Active AirClean Filter/UV-beständiges Isolierglas	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Anzahl der Holzroste/ActiveHumidity	2/♦	4/♦	4/♦
Material der Holzroste	Buche	Buche	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	1	3	3
SommelierSet/SelfClose	♦/♦	–/–	–/–
NoteBoard	♦	♦	♦
Vibrationsarme Lagerung	♦	♦	♦
Türöffnungshilfe	FrontOpen	FrontOpen	FrontOpen
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
Einstellbarer Temperaturbereich min.-max in °C	5-20	5-20	5-20
Anzahl Temperaturzonen	1	1	2
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - G)	F	F	F
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	106,2/0,29	106,2/0,29	104/0,284
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion	♦	♦	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600-604 x 820 – 880 x 560 (+20mm für die Glastür)	600-604 x 820 – 880 x 560 (+20mm für die Glastür)	600-604 x 820 – 880 x 560 (+20mm für die Glastür)
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 818 x 575	597 x 818 x 575	597 x 818 x 575
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Weintemperierzonen in l	111	111	92
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	12	44	32
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	36	36	34
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.500	220 – 240/10/1.500	220 – 240/10/1.500
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Obsidianschwarz	<b>2.799,–</b>	<b>2.499,–</b>	<b>2.899,–</b>

# Unterbau-Weinschränke


## Produktübersicht - 82-88er/86-92er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWTUS 7096 E	KWTUS 7196 E
<b>Gerätekategorie</b>	<b>Diamond</b>	<b>Diamond</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Diamond</b>	<b>Diamond</b>
<b>Gerätefunktion</b>		
Weinschrank	♦	♦
<b>Bauform</b>		
Standgerät	–	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/♦/–	♦/♦/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/♦	rechts/♦/♦
<b>Design</b>		
Gehäusefarbe	schwarz	schwarz
Türfront	Obsidianschwarz Glas	Obsidianschwarz Glas
Art der Beleuchtung	Stufenlos dimmbare LED	Stufenlos dimmbare LED
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
DynaCool/SoftClose	♦/♦	♦/♦
Active AirClean Filter/UV-beständiges Isolierglas	♦/♦	♦/♦
Anzahl der Holzroste/ActiveHumidity	4/♦	4/♦
Material der Holzroste	Buche	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	1	1
SommelierSet/SelfClose	–/♦	–/♦
NoteBoard	♦	♦
Vibrationsarme Lagerung	♦	♦
Türöffnungshilfe	Push2Open	Push2Open
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
Einstellbarer Temperaturbereich min.-max in °C	5-20	5-20
Anzahl Temperaturzonen	1	1
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - G)	E	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	83,2/0,227	83,2/0,227
Geräuschklasse (A-D)	B	B
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion	♦	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600-604 x 820 - 880 x 560 (+20mm für die Glastür)	600-604 x 860 - 920 x 560 (+20mm für die Glastür)
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 819 x 575	597 x 859 x 575
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Weintemperierzonen in l	95	104
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	32	38
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.500	220 – 240/10/1.500
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Obsidianschwarz	<b>3.599,–</b>	<b>3.699,–</b>

# Stand-Weinschränke

## Produktübersicht




Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 4995 F	KWT 4999 F
<b>Gerätekategorie</b>	<b>Diamond</b>	<b>Diamond</b>
<b>Gerätekategorie</b>		
Weinschrank	♦	♦
<b>Bauform</b>		
Standgerät	♦	♦
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	-/-/-	-/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/-	rechts/♦/-
<b>Design</b>		
Gehäusefarbe	BlackSteel	BlackSteel
Frontfarbe	Getönte Glastür/Griffleiste	Getönte Glastür/Griffleiste
Art der Beleuchtung	Stufenlos dimmbare LED	Stufenlos dimmbare LED
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
DynaCool/SoftClose	-/♦	-/♦
Active AirClean Filter/ActiveHumidity	♦/♦	♦/♦
Anzahl der Roste	11	9
Material der Roste	Buche	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	11	9
SommelierSet/UV-beständiges Isolierglas	-/♦	♦/♦
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	-	-
PresenterFrame	♦	-
Vibrationsarme Lagerung	♦	♦
Türöffnungshilfe	-	-
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
Anzahl Temperaturzonen	3	3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - G)	F	F
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	144,18/0,394	144,18/0,394
Geräuschklasse (A-D)	B	B
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Türschloss	-/♦	-/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	- x - x -	- x - x -
Gerätemaße in mm (B x H x T)	697 x 2.013 x 764	697 x 2.013 x 764
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Weintemperierzone in l	562	562
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	184	146
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.200	220 - 240/10/1.200
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>5.899,-</b>	<b>6.199,-</b>

# Stand-Weinschränke

## Produktübersicht



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWTS 4785 F	KWT 4584 E
<b>Gerätekategorie</b>	Platinum	Gold
<b>Gerätekategorie</b>		
Weinschrank	♦	♦
<b>Bauform</b>		
Standgerät	♦	♦
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	-/-/-	-/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/-	rechts/♦/-
<b>Design</b>		
Gehäusefarbe	schwarz	schwarz
Frontfarbe	Getönte Glastür/Griffleiste	schwarz
Art der Beleuchtung	Stufenlos dimmbare LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
DynaCool/SoftClose	-/♦	-/-
Active AirClean Filter/ActiveHumidity	♦/♦	♦/♦
Anzahl der Roste	6	5
Material der Roste	Buche	Metall
Anzahl Holzroste FlexiFrame	6	-
SommelierSet/UV-beständiges Isolierglas	-/♦	-/-
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	-	-
PresenterFrame	♦	-
Vibrationsarme Lagerung	♦	♦
Türöffnungshilfe	-	-
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	FreshTouch	SensorTouch
Anzahl Temperaturzonen	2	1
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - G)	F	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	122,66/0,347	95,36/0,26
Geräuschklasse (A-D)	C	C
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Türschloss	-/-	-/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	- x - x -	- x - x -
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 1.855 x 678	597 x 1.884 x 763
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Weintemperierzone in l	368	433
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	153	229
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	37	38
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.200	220 - 240/10/1.200
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>3.299,-</b>	<b>2.099,-</b>





# Geschirrspüler



# Geschirrspülen in einer neuen Dimension:

Automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk.

## Perfekte Dosierung – kein Überdosieren

Für perfekte Reinigungsergebnisse und gleichzeitiger Schonung der Umwelt.

## Miele PowerDisk und PowerDisk Eco –

bestehen zu 100% aus Altplastik

## Exzellente Reinigungsergebnisse –

dank exklusiv entwickeltem Pulvergranulat

## Wirksam gegen Viren –

Miele Geschirrspüler entfernen mehr als 99,9% der Viren<sup>2)</sup>.


Erleben Sie mit Miele AutoDos Geschirrspülen der Extraklasse: für maximale Zeitersparnis und herausragende Reinigungsergebnisse!

AutoDos ist die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk. Das enthaltene Pulvergranulat wurde speziell auf den Geschirrspüler und die automatische Dosierung abgestimmt. Es löst sich schnell auf und erzielt dadurch optimale Ergebnisse, sodass ihr Geschirr bei jedem Spülgang strahlend sauber wird.

Dank der PowerDisk wird das Granulat automatisch dosiert – je nach Programm immer zum optimalen Zeitpunkt. Sie müssen sich um nichts mehr kümmern und können die Zeit für andere Dinge nutzen. Auch eine Überdosierung ist nicht mehr möglich, sodass wichtige Ressourcen gespart werden. Eine PowerDisk reicht für durchschnittlich 20 Spülgänge<sup>1)</sup>. Genießen Sie Ihre Freiheit dank Miele AutoDos!

# Optimale Reinigungsergebnisse dank exklusivem Pulvergranulat, speziell für den Miele Geschirrspüler entwickelt

Das speziell für unsere Geschirrspüler entwickelte Pulvergranulat sorgt in Kombination mit AutoDos für eine optimale Dosierung und führt dabei zum perfekten Reinigungs- und Trockenergebnis. Das ist nachhaltig für die Umwelt, schont Ressourcen und vermeidet eine Überdosierung, es wird nur so viel verwendet wie nötig. Das Ausgangsmaterial der PowerDisk-Becher besteht zu 100 % aus Altplastik.



Auszeichnung für höchste Hygiene Ergebnisse in Verbindung mit dem Miele AutoDos System.

Einzelheiten zu den Testkriterien finden Sie unter <https://www.miele.com/g7000-c>



## Komfortabel und bequem

An Geschirrspüler müssen Sie nicht bei jedem Spülgang, sondern erst nach circa einem Monat denken – denn die innovative Dosiertechnik mittels PowerDisk hält Pulvergranulat für durchschnittlich 20 Spülgänge<sup>1)</sup> bereit. Damit genießen Sie eine neue Freiheit.



## Clever vernetzt

Mit Miele@home schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter: Der Geschirrspüler lässt sich sicher und komfortable vernetzen und macht damit die Bedienung noch einfacher und bequemer. Sie profitieren von einzigartigem Komfort. Ob Sie Ihr Gerät über die App aktivieren oder einfach Reiniger und Zubehör bestellen, das alles entscheiden Sie selbst.

## Freiheit in jeder Hinsicht

Die Geschirrspüler Generation G 7000 bieten maximale Bedienfreiheit an. Sie können die automatische Dosierung AutoDos mit integrierter PowerDisk nutzen oder klassisch über die Dosierkammer Tabs oder Pulver dosieren. Welches Reinigungsmittel genutzt wird, entscheiden Sie individuell und jederzeit.

<sup>1)</sup> Für ca. 20 Spülgänge im Programm ECO

<sup>2)</sup> Gemäß Zertifizierung durch Institute for Integrative Hygiene and Virology bezogen auf die Entfernung von behüllten und unbehüllten Viren (z. B. Corona-, Influenza oder Noroviren) in den getesteten Programmen Hygiene und Intensiv, alle unter Verwendung von PowerDisk/UltraTabs. Einzelheiten zu den Testkriterien finden Sie unter [www.miele.com/g7000-c](http://www.miele.com/g7000-c).



**Miele bietet Ihnen verschiedene Bauformen von Geschirrspülern für Ihre Küche.**

Welche Art von  
Gerät wünschen  
Sie?

Die Bauformen der  
Miele Geschirrspüler



**Vollintegrierbare Geschirrspüler**

Die gesamte Gerätefront wird mit dem individuellen Frontendekor Ihrer Küche oder mit der Miele Edelstahl CleanSteel Front verkleidet. Dadurch lässt sich das Gerät perfekt in das Design Ihrer Küche integrieren.



**Integrierbare Geschirrspüler**

Die Gerätefront kann mit dem individuellen Frontendekor der Einbauküche verkleidet werden – für Küchendesign wie aus einem Guss. Alternativ ist die Frontverkleidung in Edelstahl CleanSteel möglich.




#### **Unterbau-Geschirrspüler**

Ideal als Austauschgerät in bereits bestehenden Küchenzeilen. Das Gerät kann unter einer Arbeitsplatte eingebaut werden. Unterbau-Geschirrspüler sind in Brillantweiß und Edelstahl CleanSteel erhältlich.



#### **Stand-Geschirrspüler**

Frei aufstellbare, autarke Geräte mit robuster Abdeckplatte, die Sie als Arbeitsfläche nutzen können. Da das Gerät nicht fest eingebaut ist, lässt es sich beim Umzug einfach mitnehmen und in der neuen Küchensituation wieder aufstellen.



**Hocheinbau**

Beladen ohne Bücken: Alle Miele Einbau-Geschirrspüler lassen sich problemlos in ergonomischer Höhe einbauen.

# Für höchsten Komfort und perfekte Designharmonie

Vielfältige Einbaumöglichkeiten der Miele Geschirrspüler



## Miele FrontFit

Miele Einbau-Geschirrspüler lassen sich problemlos in ergonomischer Höhe einbauen. Mit der FrontFit Technik bietet Miele spezielle Modelle, die das Spaltmaß zum Sockel oder zur angrenzenden Front auf ein Minimum reduzieren. Dadurch entsteht ein optimales Fugenbild. Dank der intelligenten Gleit-Mechanik ist die Bedienung besonders komfortabel.



Einheitliche Optik: Die neue Technik Miele FrontFit sorgt für ein optimales Design in allen Einbausituationen.



## Grifflose Geschirrspüler mit Knock2open

Auf 2-maliges Klopfen an die Gerätetür öffnet sich der Geschirrspüler automatisch – ganz ohne Griff.



## Sockelloses Küchendesign

Noch harmonischere Ansichten: Dank FrontFit sind Miele Geschirrspüler selbst mit nahezu sockellosen Küchendesigns kombinierbar.

# Welche Nische steht Ihnen zur Verfügung?

Die Größenvielfalt der Miele Geschirrspüler

Geschirrspüler von Miele sind in unterschiedlichen Gerätehöhen und -breiten verfügbar. Immer die optimale Lösung für Ihre Küche!



## **XXL-Geschirrspüler**

(85 cm Höhe, 60 cm Breite)

Integrierbare und vollintegrierbare Geschirrspüler von Miele sind auch in XXL-Ausführung erhältlich. Diese eignen sich für Küchen ab einer Unterbauhöhe von 85 cm. Ideal für Neuküchen mit höherer Arbeitsplatte.

XXL- Geschirrspüler bieten bis zu 25 % mehr Beladungsvolumen im Oberkorb für mehr Flexibilität und bessere Stellmöglichkeiten, z. B. für langstielige Gläser, große Kaffeebecher und Teile bis zu 23 cm Durchmesser.



### **Standard-Geschirrspüler**

(81 cm Höhe, 60 cm Breite)

Für die Standard-Nische in den meisten herkömmlichen Haushalten, ab 81 cm Unterbauhöhe.



### **Die Extraschmalen von Miele**

(81 cm Höhe, 45 cm Breite)

Unsere 45 cm breiten Geschirrspüler stehen ihren großen Brüdern in nichts nach: Besteckschublade, geringer Energieverbrauch und höchst komfortable Korbgestaltung finden Sie bei Miele auch bei den schmalen 45 cm breiten Geschirrspülern.

Ideal für Haushalte mit wenigen Personen und wenig Platz, die dennoch auf den Komfort eines Miele Geschirrspülers nicht verzichten möchten.



AutoDos

# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Geschirrspüler

## **Exklusiv bei Miele** Überlegenes Reinigungssystem

Exzellente Ergebnisse: AutoDos ist die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk<sup>1)</sup>. Geschirrspüler und exklusives Pulvergranulat werden damit zum präzise abgestimmten System – dosiert wird programmabhängig und zum optimalen Zeitpunkt. Genießen Sie die Freiheit: Die PowerDisk reicht für 20 Spülgänge<sup>2)</sup>, ohne Nachfüllen. Und dosiert dabei immer die richtige Menge an Pulvergranulat. Das schont den Geldbeutel und die Umwelt.



## **Energie-Effizienz**

Nachhaltigkeit ist Programm: Viele Miele Modelle erreichen die höchste Energieeffizienzklasse A.



## **Geringe Geräusche**

Dank Miele Silence Paket liefern unsere Geschirrspüler hervorragende Ergebnisse und arbeiten nahezu geräuschlos.




## **Exklusiv bei Miele** QuickPowerWash

Kurzprogramm: Beste Reinigungsergebnisse für normal verschmutztes Geschirr in 58 Minuten.



## **Geprüfte Hygiene**

Hygienisch rein: In allen Miele Geschirrspülern werden mehr als 99,9% der Viren entfernt<sup>3)</sup>.

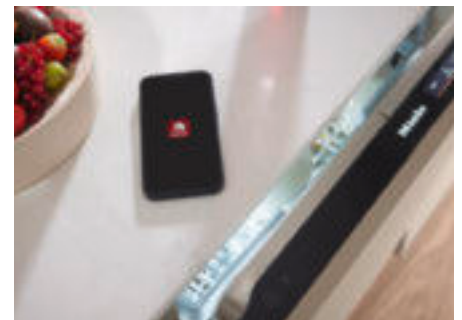

## **Miele@home**

Machen Sie Ihr Leben smarter: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

\* Ausstattungsmerkmale modellabhängig

<sup>1)</sup> Patent: EP2850990, US9962062

<sup>2)</sup> Im Programm ECO

<sup>3)</sup> Gemäß Zertifizierung durch Institute for Integrative Hygiene and Virology bezogen auf die Entfernung von behüllten und unbehüllten Viren (z. B. Corona-, Influenza oder Noroviren) in den getesteten Programmen Hygiene und Intensiv, alle unter Verwendung von PowerDisk/UltraTabs. Einzelheiten zu den Testkriterien finden Sie unter [www.miele.com/g7000-c](http://www.miele.com/g7000-c).

# Welche Geräteklasse passt zu Ihnen?

Alle Miele-Geräte teilen die gleiche DNA: Qualität, begeisternde Klarheit, Nachhaltigkeit und durchdachte Innovation. Was auch immer Sie und Ihr Zuhause benötigen, wir setzen uns dafür ein, Ihnen die beste Lösung zu bieten.

**Class**

## Diamond

---

Wegweisende Innovationen kombiniert mit den besten Materialien. Für alle, die für ihr Zuhause das Beste vom Besten erwarten.



**Energieeffizienz**

A

**Geräuschemission in dB(A)**

41 dB(a)

**AutoDos**

◆

**Korbgestaltung**

MaxiComfort Körbe

**Knock2Open**

◆1

**BrilliantLight**

◆

**AutoOpen-Trocknung**

◆

**Class**

## Platinum

---

Höchste Qualität vereint mit elegantem Design und durchdachten Innovationen für ein besseres Leben zu Hause.



**Energieeffizienz**

A / A -10 %

**Geräuschemission in dB(A)**

41-42 dB(a)

**AutoDos**

◆

**Korbgestaltung**

MaxiComfort Körbe / ExtraComfort Körbe<sup>1</sup>

**Knock2Open**

◆1

**BrilliantLight**

◆1

**AutoOpen-Trocknung**

◆

Class

## Gold

Fortschrittliche Geräte, bei denen Komfort und Vielseitigkeit im Mittelpunkt stehen um Ihnen mehr Möglichkeiten für Ihr Leben zu Hause bieten.



**Energieeffizienz**

B / A

**Geräuschemission in dB(A)**

43 dB(a)

**AutoDos**

◆<sup>1</sup>

**Korbgestaltung**

MaxiComfort Körbe / ExtraComfort Körbe<sup>1</sup>

**Knock2Open**

-

**BrilliantLight**

-

**AutoOpen-Trocknung**

◆

Class

## Silver

Echte Miele-Qualität und fortschrittliche Funktionalität vereint, um Ihnen alles zu bieten, was Ihr Leben zu Hause leichter macht.



**Energieeffizienz**

A

**Geräuschemission in dB(A)**

43-45 dB(a)

**AutoDos**

-

**Korbgestaltung**

Comfort Körbe / ExtraComfort Körbe<sup>1</sup>

**Knock2Open**

-

**BrilliantLight**

-

**AutoOpen-Trocknung**

◆

<sup>1</sup> Ausstattung modellabhängig

Die vollständige Ausstattungsübersicht für jedes Modell finden Sie in den Produkttabellen ab Seite 383.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Geschirrspüler auf einen Blick



## Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A - G angegeben.



## Geräuschwert

Der leiseste Geschirrspüler hat eine Lautstärke ab 37 dB im Programm ExtraLeise.



## Besteckreinigung

Patentierter 3D-MultiFlex-Schublade<sup>1)</sup> bietet perfekten Komfort für höchste Ansprüche. Lässt sich vielseitig und optimal in Höhe, Breite und Tiefe variieren.



Alle Besteckteile liegen separat, Schmutz wird restlos entfernt und das Besteck perfekt getrocknet.



Kann flexibel auf den vorderen Spikereihen des Unterkorbes eingesetzt werden



## AutoDos

Automatische Dosierung von Reinigungsmittel für optimale Reinigungsergebnisse und höchsten Komfort.



## BrilliantLight

4 Power-LEDs sorgen für perfekte Ausleuchtung des Innenraums.



## Blendenkonzept

Schnelle und einfache Bedienung per Wischen auf dem Touchdisplay.



Schnelle und einfache Bedienung per Wischen auf dem vollintegrierten Touchdisplay.

# Vollintegrierte Geschirrspüler

## Produktübersicht – 60er Nische



<sup>1)</sup> Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf [miele.de](http://miele.de)

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5651 Vi Active	G 5656 Vi XXL Active	G 5651 SCVi Active	G 5656 SCVi XXL Active
<b>Geräteklasse</b>	Silver	Silver	Silver	Silver
<b>Design</b>				
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	–	–	–	–
<b>Komfort</b>				
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–	–
AutoDos	–	–	–	–
Knock2open	–	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,2	8,2	8,2	8,2
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,53	0,53	0,54	0,54
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,28	0,28	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	13	13	14	14
EcoFeedback	–	–	–	–
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
<b>Ergebnisqualität</b>				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	–	–	–	–
SensorDry	–	–	–	–
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
<b>Spülprogramme<sup>1)</sup></b>				
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	5	5	5
QuickPowerWash	•	•	•	•
Hygiene	–	–	–	–
ExtraLeise	–	–	–	–
<b>Spüloptionen/Extras</b>				
IntenseZone/BottleClean	–/–	–/–	–/–	–/–
Express/Quick	–/•	–/•	–/•	–/•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
<b>Korbgestaltung</b>				
Korbgestaltung	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
<b>Sicherheit</b>				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–	–
Kindersicherung	–	–	–	–
<b>Technische Daten</b>				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min./Max. Frontplattengewicht in kg	4,00 / 11,00	4,00 / 11,00	4,00 / 11,00	4,00 / 11,00
[über Kundendienst nachrüstbar auf min./max.]	8,00 / 16,00	8,00 / 16,00	8,00 / 16,00	8,00 / 16,00
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>				
Edelstahl	<b>1.019,–</b>	<b>1.119,–</b>	<b>1.119,–</b>	<b>1.169,–</b>
Obsidianschwarz	–	–	–	–


# Vollintegrierte Geschirrspüler

Produktübersicht –  
60er Nische



<sup>1)</sup> Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf [miele.de](http://miele.de)

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5851 Vi Active Plus	G 5856 Vi XXL Active Plus	G 5863 SCVi Active Plus E	G 5868 SCVi XXL Active Plus E
<b>Gerätekategorie</b>	Silver	Silver	Silver	Silver
<b>Design</b>				
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	–	–	–	–
<b>Komfort</b>				
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–	–
AutoDos	–	–	–	–
Knock2open	–	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,2	8,2	8,2	8,2
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,53	0,53	0,54	0,54
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,28	0,28	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	13	13	14	14
EcoFeedback	–	–	–	–
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
<b>Ergebnisqualität</b>				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	–	–	–	–
SensorDry	–	–	–	–
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
<b>Spülprogramme<sup>1)</sup></b>				
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B. QuickPowerWash	5	5	5	5
Hygiene	–	–	–	–
ExtraLeise	–	–	–	–
<b>Spüloptionen/Extras</b>				
IntenseZone/BottleClean	–/–	–/–	–/–	–/–
Express/Quick	–/•	–/•	–/•	–/•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
<b>Korbgestaltung</b>				
Korbgestaltung	Comfort	Comfort	ExtraComfort P	ExtraComfort P
<b>Sicherheit</b>				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–	–
Kindersicherung	–	–	–	–
<b>Technische Daten</b>				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min./Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./max.]	4,00 / 11,00 8,00 / 16,00	4,00 / 11,00 7,00 / 14,00	4,00 / 11,00 8,00 / 16,00	4,00 / 11,00 8,00 / 16,00
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>				
Edelstahl	1.299,–	1.349,–	1.419,–	1.469,–
Obsidianschwarz	–	–	–	–

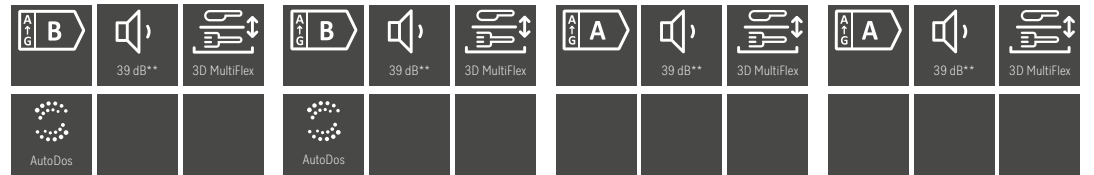


<sup>1)</sup> Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf [miele.de](http://miele.de)  
 \*\* im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7191 SCVi 125 Edition	G 7197 SCVi XXL 125 Edition	G 7293 SCVi E	G 7298 SCVi XXL E
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Gold	Gold	Gold
<b>Design</b>				
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	•	•	•
<b>Komfort</b>				
Vernetzung mit Miele@home	•	•	–	–
AutoDos	•	•	–	–
Knock2open	–	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,640	0,640	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,40	0,40	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
<b>Ergebnisqualität</b>				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
<b>Spülprogramme<sup>1)</sup></b>				
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B. QuickPowerWash	11	11	11	11
Hygiene	–	–	–	–
ExtraLeise	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)
<b>Spüloptionen/Extras</b>				
IntenseZone/BottleClean	•/•	•/•	•/•	•/•
Express/Quick	–/•	–/•	–/•	–/•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
<b>Korbgestaltung</b>				
Korbgestaltung	ExtraComfort	ExtraComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
<b>Sicherheit</b>				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•	•	•
Kindersicherung	–	–	–	–
<b>Technische Daten</b>				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min./Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./max.]	4,00 / 12,00	4,00 / 12,00	4,00 / 10,00 8,00 / 16,00	4,00 / 10,00 8,00 / 16,00
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>				
Edelstahl	1.499,–	1.549,–	1.649,–	1.699,–
Obsidianschwarz	–	–	–	–


# Vollintegrierte Geschirrspüler

Produktübersicht –  
60er Nische

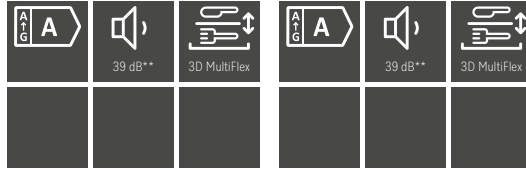


<sup>1)</sup> Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf [miele.de](http://miele.de)  
\*\* im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7380 SCVi FrontFit	G 7385 SCVi XXL FrontFit
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Gold
<b>Design</b>		
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmähltaste	Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	•
<b>Komfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	–	–
AutoDos	–	–
Knock2open	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Wasserverb. im Programm Automatic in I ab	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in I	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14
EcoFeedback	•	•
EcoPower Technology	•	•
Halbe Beladung	•	•
<b>Ergebnisqualität</b>		
Frischwasserspüler	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	•	•
SensorDry	•	•
Brilliant GlassCare	•	•
<b>Spülprogramme<sup>1)</sup></b>		
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	11	11
QuickPowerWash	•	•
Hygiene	–	–
ExtraLeise	39 dB(A)	39 dB(A)
<b>Spüloptionen/Extras</b>		
IntenseZone/BottleClean	•/•	•/•
Express/Quick	–/•	–/•
Extra sauber	•	•
Extra trocken	•	•
<b>Korbgestaltung</b>		
Korbgestaltung	ExtraComfort	ExtraComfort
<b>Sicherheit</b>		
Waterproof-System	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•
Kindersicherung	–	–
<b>Technische Daten</b>		
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00
Spannung in V	230	230
Absicherung in A	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70
Min./Max. Frontplattengewicht in kg	4,00 / 10,00	4,00 / 10,00
[über Kundendienst nachrüstbar auf min./max.]	8,00 / 16,00	8,00 / 16,00
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl	1.779,–	1.829,–
Obsidianschwarz	–	–

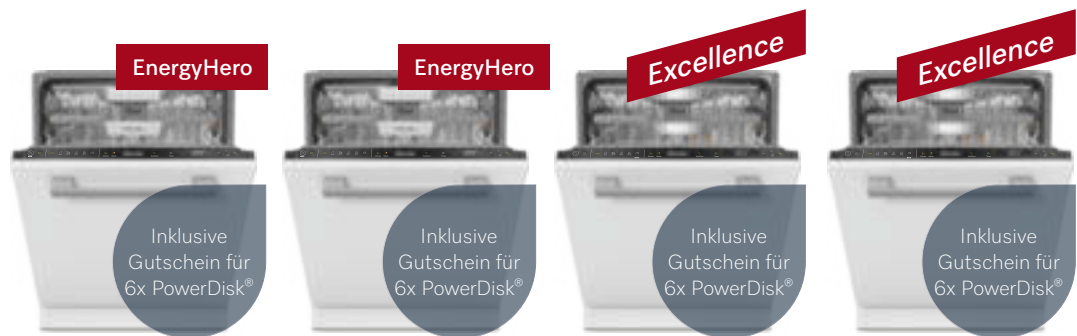


<sup>1)</sup> Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf [miele.de](http://miele.de)  
 \* 10 % sparsamer als der Grenzwert (0,543 kWh) der Energieeffizienzklasse A  
 \*\* im Programm ExtraLeise

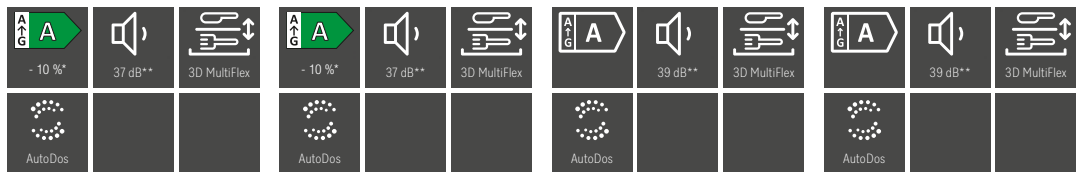

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7651 SCVi Energy Hero	G 7658 SCVi XXL Energy Hero	G 7673 SCVi AutoDos E	G 7678 SCVi XXL AutoDos E
Geräteklasse	Platinum	Platinum	Platinum	Platinum
Design				
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Softkeys	Softkeys	Softkeys	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	•	•	•
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•	•
AutoDos	•	•	•	•
Knock2open	–	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in I ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in I	8,2	8,2	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,488	0,488	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,31	0,31	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
Ergebnisqualität				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
Spülprogramme <sup>1)</sup>				
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B. QuickPowerWash	13	13	13	13
Hygiene	•	•	•	•
ExtraLeise	37 dB(A)	37 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)
Spüloptionen/Extras				
IntenseZone/BottleClean	•/•	•/•	•/•	•/•
Express/Quick	–/•	–/•	–/•	–/•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	ExtraComfort	ExtraComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•	•	•
Kindersicherung	–	–	–	–
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min./Max. Frontplattengewicht in kg	4,00 / 12,00	4,00 / 12,00	4,00 / 12,00	4,00 / 12,00
[über Kundendienst nachrüstbar auf min./max.]	7,00 / 14,00	7,00 / 14,00	7,00 / 14,00	7,00 / 14,00
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl	–	–	–	–
Obsidianschwarz	<b>1.799,–</b>	<b>1.849,–</b>	<b>1.869,–</b>	<b>1.919,–</b>



# Vollintegrierte Geschirrspüler

## Produktübersicht – 60er Nische

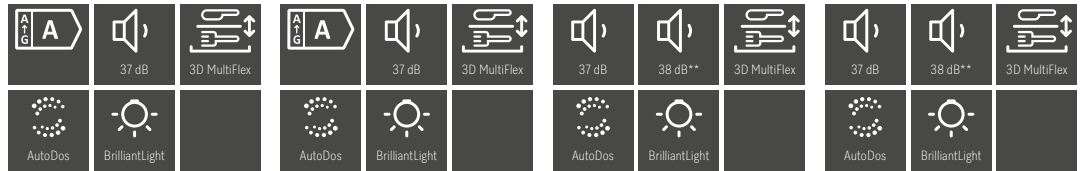

<sup>1)</sup> Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf [miele.de](http://miele.de)  
\*\* im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7760 SCVi AutoDos	G 7765 SCVi XXL AutoDos	G 7790 SCVi AutoDos K20	G 7795 SCVi XXL AutoDos K20
Geräteklasse	Platinum	Platinum	Platinum	Platinum
Design				
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Softkeys	Softkeys	Softkeys	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	•	•	•
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•	•
AutoDos	•	•	•	•
KnockZopen	–	–	•	•
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	AutoClose	AutoClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540	0,540	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
Ergebnisqualität				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
Spülprogramme <sup>1)</sup>				
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B. QuickPowerWash	15	15	15	15
Hygiene	•	•	•	•
ExtraLeise	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)
Spüloptionen/Extras				
IntenseZone/BottleClean	•/•	•/•	•/•	•/•
Express/Quick	–/•	–/•	–/•	–/•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•	•	•
Kindersicherung	–	–	–	–
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min./Max. Frontplattengewicht in kg	4,00 / 11,00	4,00 / 11,00	4,00 / 11,00	4,00 / 12,00
[über Kundendienst nachrüstbar auf min./max.]	7,00 / 14,00	7,00 / 14,00	7,00 / 14,00	–/–
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl	–	–	–	–
Obsidianschwarz	2.199,–	2.249,–	2.449,–	2.499,–

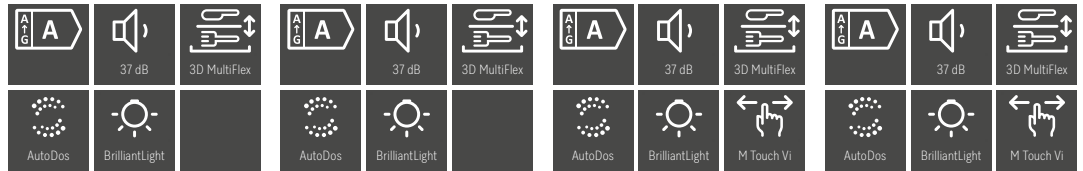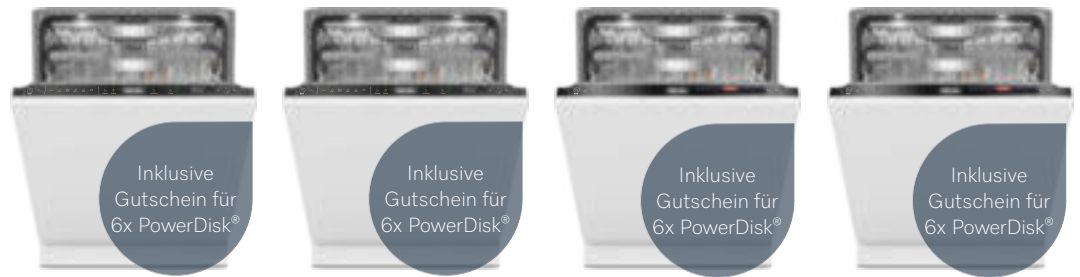

<sup>1)</sup> Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf [miele.de](http://miele.de)  
\*\* im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7783 SCVi AutoDos K20 FrontFit	G 7788 SCVi XXL AutoDos K20 FrontFit	G 7980 SCVi AutoDos K20	G 7985 SCVi XXL AutoDos K20
<b>Geräteklasse</b>	Platinum	Platinum	Diamond	Diamond
<b>Design</b>				
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Softkeys	Softkeys	Touch-Bedienung	Touch-Bedienung
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	M Touch Vi	M Touch Vi
MultiLingua	•	•	•	•
<b>Komfort</b>				
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•	•
AutoDos	•	•	•	•
Knock2open	•	•	•	•
Türschließhilfe	AutoClose	AutoClose	AutoClose	AutoClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>				
Wasserverb. im Programm Automatic in I ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in I	8,4	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540	0,540	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
<b>Ergebnisqualität</b>				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
<b>Spülprogramme<sup>1)</sup></b>				
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	15	15	16	16
QuickPowerWash	•	•	•	•
Hygiene	•	•	•	•
ExtraLeise	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)
<b>Spüloptionen/Extras</b>				
IntenseZone/BottleClean	•/•	•/•	•/•	•/•
Express/Quick	-/•	-/•	-/•	-/•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
<b>Korbgestaltung</b>				
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
<b>Sicherheit</b>				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•	•	•
Kindersicherung	-	-	-	-
<b>Technische Daten</b>				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min./Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./max.]	4,0 / 12,0	4,0 / 12,0	4,00 / 11,00 7,00 / 14,00	4,00 / 11,00 7,00 / 14,00
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>				
Edelstahl	-	-	-	-
Obsidianschwarz	<b>2.649,-</b>	<b>2.699,-</b>	<b>2.999,-</b>	<b>3.049,-</b>

# Vollintegrierte Geschirrspüler

## Produktübersicht – 45er Nische (SL)



<b>A+G E</b>	45 dB	Besteck-schublade	<b>A+G C</b>	41 dB**	MultiFlex	<b>A+G B</b>	40 dB**	MultiFlex
						BrilliantLight		

<sup>1)</sup> Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf [miele.de](http://miele.de)  
\*\* im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5590 SCVi Active SL	G 5790 SCVi SL	G 5990 SCVi SL
Geräteklasse	Silver	Gold	Platinum
Design			
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	–	•	•
Komfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	•
AutoDos	–	–	–
KnockZopen	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Wasserverb. im Programm Automatic in I ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in I	8,1	7,9	7,9
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,700	0,550	0,470
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,45	0,29	0,23
Anzahl Maßgedecke	–	9	–
EcoFeedback	–	•	•
EcoPower Technology	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	–	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	–	•	•
SensorDry	–	•	•
Brilliant GlassCare	–	•	•
Spülprogramme <sup>1)</sup>			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	8	13
QuickPowerWash	•	•	•
Hygiene	–	–	•
ExtraLeise	–	41 dB(A)	40 dB(A)
Spüloptionen/Extras			
IntenseZone/BottleClean	–/–	•/–	•/–
Express/Quick	•/–	•/–	•/–
Extra sauber	•	•	•
Extra trocken	•	•	•
Korbgestaltung			
Korbgestaltung	Comfort 45	ExtraComfort 45	MaxiComfort 45
Sicherheit			
Waterproof-System	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–
Kindersicherung	–	•	•
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Min./Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./max.]	2,00 / 8,00	2,00 / 8,00	2,00 / 8,00
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	<b>1.199,–</b>	<b>1.399,–</b>	<b>1.729,–</b>

# Integrierte Geschirrspüler

Produktübersicht –  
60er Nische



--	--	--	--	--	--	--	--	--

<sup>1)</sup> Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf [miele.de](http://miele.de)

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5611 i Active	G 5817 i XXL Active Plus	G 5833 SCi Active Plus E
<b>Geräteklasse</b>	Silver	Silver	Silver
<b>Design</b>			
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
Multilingua	–	–	–
<b>Komfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–
AutoDos	–	–	–
KnockZopen	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,2	8,2	8,2
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,53	0,53	0,54
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,28	0,28	0,29
Anzahl Maßgedecke	13	13	14
EcoFeedback	–	–	–
EcoPower Technology	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•
<b>Ergebnisqualität</b>			
Frischwasserspüler	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	–	–	–
SensorDry	–	–	–
Brilliant GlassCare	–	–	•
<b>Spülprogramme<sup>1)</sup></b>			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	5	5
QuickPowerWash	•	•	•
Hygiene	–	–	–
ExtraLeise	–	–	–
<b>Spüloptionen/Extras</b>			
IntenseZone/BottleClean	–/–	–/–	–/–
Express/Quick	–/•	–/•	–/•
Extra sauber	•	•	•
Extra trocken	•	•	•
<b>Korbgestaltung</b>			
Korbgestaltung	Comfort	Comfort	ExtraComfort P
<b>Sicherheit</b>			
Waterproof-System	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–
Kindersicherung	•	•	•
<b>Technische Daten</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Edelstahl CleanSteel	–	1.279,–	1.349,–
Brillantweiß	979,–	–	–


# Integrierte Geschirrspüler

## Produktübersicht – 60er Nische




**GUT (2,3)**  
Produkttyp: Int.G. 7191 SCi/AD 125 Edition  
(vollintegriert) bis auf die Bedienblende  
Im Test:  
5 vollintegrierte Geschirrspüler (60 cm)  
Ausgabe 04/2015  
www.test.de

**G 7131 SCi AD 125 Edition**

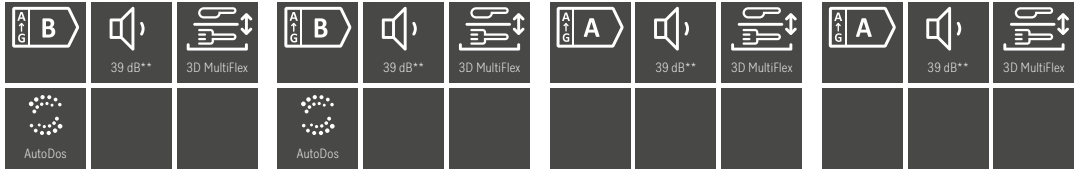


<sup>1)</sup> Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf [miele.de](http://miele.de)  
\*\* im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7131 SCi AD 125 Edition	G 7137 SCi XXL 125 Edition	G 7233 SCi E	G 7238 SCi XXL E
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Gold	Gold	Gold
<b>Design</b>				
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	•	•	•
<b>Komfort</b>				
Vernetzung mit Miele@home	•	•	–	–
AutoDos	•	•	–	–
Knock2open	–	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	Display	Display	Display	Display
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,640	0,640	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,40	0,40	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung				
<b>Ergebnisqualität</b>				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare				
<b>Spülprogramme<sup>1)</sup></b>				
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	11	11	11	11
QuickPowerWash	•	•	•	•
Hygiene	–	–	–	–
ExtraLeise	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)
<b>Spüloptionen/Extras</b>				
IntenseZone/BottleClean	•/•	•/•	•/•	•/•
Express/Quick	–/•	–/•	–/•	–/•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
<b>Korbgestaltung</b>				
Korbgestaltung	ExtraComfort	ExtraComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
<b>Sicherheit</b>				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•	•	•
Kindersicherung	•	•	•	•
<b>Technische Daten</b>				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>				
Edelstahl CleanSteel	<b>1.419,–</b>	<b>1.469,–</b>	<b>1.599,–</b>	<b>1.649,–</b>
Brilliantweiß	–	–	–	–
Obsidianschwarz	–	–	–	–

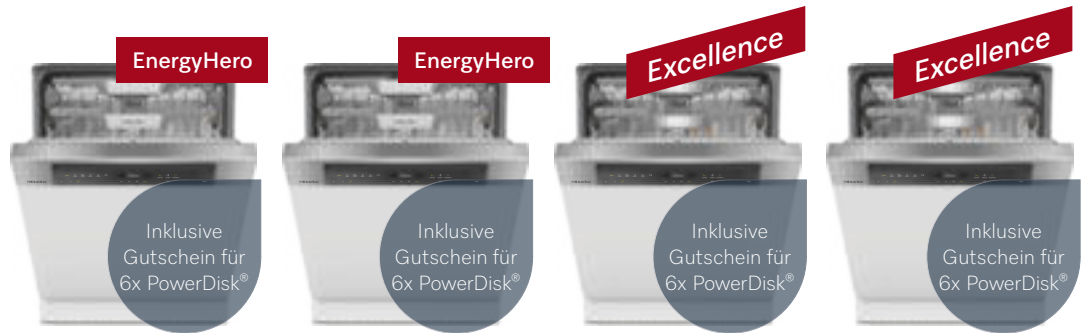



<sup>1)</sup> Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf [miele.de](http://miele.de)  
 \* 10 % sparsamer als der Grenzwert (0,543 kWh) der Energieeffizienzklasse A  
 \*\* im Programm ExtraLeise

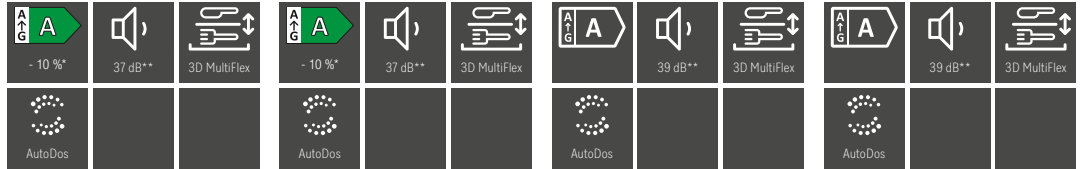

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7601 SCi Energy Hero	G 7608 SCi XXL Energy Hero	G 7623 SCi AutoDos E	G 7628 SCi XXL AutoDos E
Geräteklasse	Platinum	Platinum	Platinum	Platinum
Design				
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Softkeys	Softkeys	Softkeys	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	•	•	•
<b>Komfort</b>				
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•	•
AutoDos	•	•	•	•
KnockZopen	–	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	Display	Display	Display	Display
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,2	8,2	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,488	0,488	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,31	0,31	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung				
<b>Ergebnisqualität</b>				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare				
<b>Spülprogramme<sup>1)</sup></b>				
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	13	13	13	13
QuickPowerWash	•	•	•	•
Hygiene	•	•	•	•
ExtraLeise	37 dB(A)	37 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)
<b>Spüloptionen/Extras</b>				
IntenseZone/BottleClean	•/•	•/•	•/•	•/•
Express/Quick	–/•	–/•	–/•	–/•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
<b>Korbgestaltung</b>				
Korbgestaltung	ExtraComfort	ExtraComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
<b>Sicherheit</b>				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•	•	•
Kindersicherung	•	•	•	•
<b>Technische Daten</b>				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>				
Edelstahl CleanSteel	<b>1.749,–</b>	<b>1.799,–</b>	<b>1.819,–</b>	<b>1.869,–</b>
Brillantweiß	–	–	–	–
Obsidianschwarz	–	–	–	–

# Integrierte Geschirrspüler

## Produktübersicht – 60er Nische

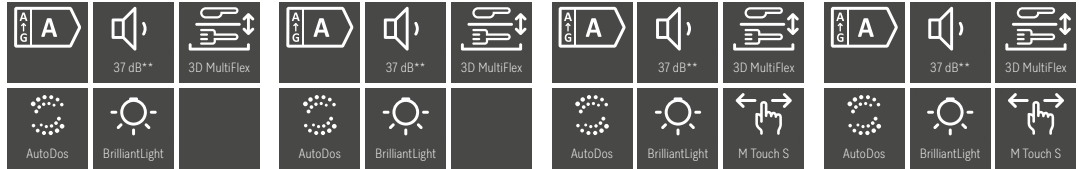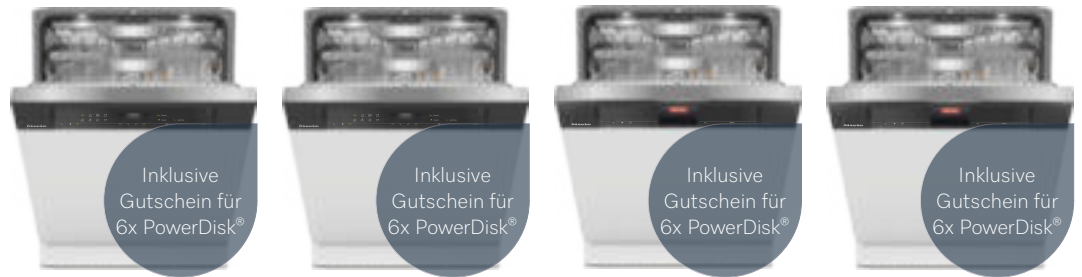

<sup>1)</sup> Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf [miele.de](http://miele.de)  
\*\* im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7710 SCI AutoDos	G 7715 SCI XXL AutoDos	G 7930 SCI AutoDos	G 7935 SCI XXL AutoDos
<b>Geräteklasse</b>	Platinum	Platinum	Diamond	Diamond
<b>Design</b>				
Blendenausführung	Geneigte Blende	Geneigte Blende	Geneigte Blende	Geneigte Blende
Bedienungsart	Softkeys	Softkeys	Touch-Bedienung	Touch-Bedienung
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	M Touch S	M Touch S
MultiLingua	•	•	•	•
<b>Komfort</b>				
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•	•
AutoDos	•	•	•	•
KnockZopen	–	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	AutoClose	AutoClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	Display	Display	Display	Display
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>				
Wasserverb. im Programm Automatic in I ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in I	8,4	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540	0,540	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung				
<b>Ergebnisqualität</b>				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare				
<b>Spülprogramme<sup>1)</sup></b>				
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	15	15	16	16
QuickPowerWash	•	•	•	•
Hygiene	•	•	•	•
ExtraLeise	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)
<b>Spüloptionen/Extras</b>				
IntenseZone/BottleClean	•/•	•/•	•/•	•/•
Express/Quick	–/•	–/•	–/•	–/•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
<b>Korbgestaltung</b>				
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
<b>Sicherheit</b>				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•	•	•
Kindersicherung	•	•	•	•
<b>Technische Daten</b>				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>				
Edelstahl CleanSteel	–	–	–	–
Brillantweiß	–	–	–	–
Obsidianschwarz	<b>2.149,–</b>	<b>2.199,–</b>	<b>2.949,–</b>	<b>2.999,–</b>

# Integrierte Geschirrspüler

## Produktübersicht – 45er Nische (SL)





<sup>1)</sup> Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf [miele.de](http://miele.de)  
\*\* im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5540 SCi SL Active	G 5740 SCi SL	G 5940 SCi SL
Geräteklasse	Silver	Gold	Platinum
Design			
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	–	•	•
Komfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	•
AutoDos	–	–	–
KnockZopen	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,1	7,9	7,9
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,700	0,550	0,470
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,45	0,29	0,23
Anzahl Maßgedecke	9	9	9
EcoFeedback	–	•	•
EcoPower Technology	•	•	•
Halbe Beladung			
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	–	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	–	•	•
SensorDry	–	•	•
Brilliant GlassCare			
Spülprogramme <sup>1)</sup>			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	8	13
QuickPowerWash	•	•	•
Hygiene	–	–	•
ExtraLeise	–	41 dB(A)	40 dB(A)
Spüloptionen/Extras			
IntenseZone/BottleClean	–/–	•/–	•/–
Express/Quick	•/–	•/–	•/–
Extra sauber	•	•	•
Extra trocken	•	•	•
Korbgestaltung			
Korbgestaltung	Comfort 45	ExtraComfort 45	MaxiComfort 45
Sicherheit			
Waterproof-System	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–
Kindersicherung	•	•	•
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl CleanSteel	<b>1.119,–</b>	<b>1.319,–</b>	<b>1.649,–</b>
Brilliantweiß	<b>1.019,–</b>	<b>1.219,–</b>	<b>1.549,–</b>

# Geschirrspüler ProfiLine

Produktübersicht –  
60er Nische

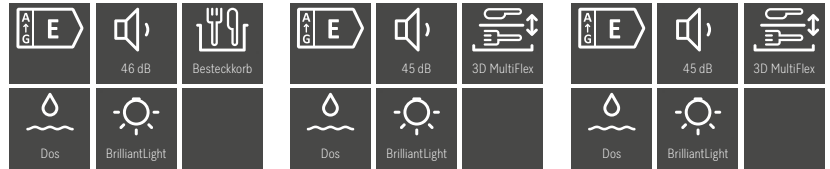

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	PFD 102 i ProfiLine	–	–
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	–	PFD 103 SCi XXL ProfiLine	PFD 104 SCVi XXL ProfiLine
<b>Leistung</b>			
Max. Spülgänge pro Tag	5	5	5
Programmlaufzeit Kurz-Programm in Minuten*	17	17	17
<b>Design</b>			
Blendenausführung/Bedienungsart	geneigte Blende/Softkeys	geneigte Blende/Softkeys	vollintegrierte Blende/Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	•	•
<b>Komfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Automatische Dosierung mit externem Dosiermodul (nachkaufbares Zubehör DOS G 80 ProfiLine flex)	•	•	•
Knock2Open/BrilliantLight	–/•	–/•	•/•
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	45	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24h	•/•	•/•	•/•
Türschließhilfe	AutoClose	AutoClose	AutoClose
Funktionskontrolle	Display	Display	optisch und akustisch
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	E/C	E/C	E/C
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	12,0/0,930	12,0/0,950	12,0/0,950
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	93	95	95
Verbrauchswert Warmwasseranschluss* im Programm ECO in kWh	0,6	0,6	0,6
EcoFeedback/EcoPower Technologie	•/•	•/•	•/•
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	•/•	•/•	•/•
<b>Ergebnisqualität</b>			
Frischwasserspüler	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	•	•	•
SensorDry	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•
<b>Spülprogramme</b>			
ECO/Universal	•/•	•/•	•/•
Kurz/Gläser	•/•	•/•	•/•
Intensiv/Hygiene	•/•	•/•	•/•
Programme für spezielle Anforderungen	Kalt vorspülen, Kunststoff	Kalt vorspülen, Kunststoff	Kalt vorspülen, Kunststoff
<b>Spüloptionen und Spüleinstellungen</b>			
Restlaufzeit	•	•	•
Temperatur	•	•	•
Zusatztrocknung	•	•	•
<b>Korbgestaltung</b>			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-MultiFlex-Schublade	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	ExtraComfort P	MaxiComfort P	MaxiComfort P
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	2/1	4/1	4/1
Anzahl Maßgedecke	13	14	14
<b>Sicherheit</b>			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	•/•	•/•	•/•
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	•/–	•/–	–/–
Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)	•	•	•
<b>Technische Daten</b>			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3 / 3N AC 400 50 Hz / 16	7,3 / 3N AC 400 50 Hz / 16	7,3 / 3N AC 400 50 Hz / 16
umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf Kalt- oder Warmwasseranschluss (15°C-60°C)	1,9 / 3N AC 230 V 50 Hz / 10-16	1,9 / 3N AC 230 V 50 Hz / 10-16	1,9 / 3N AC 230 V 50 Hz / 10-16
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg	4,00 / 11,00	4,00 / 11,00	5-12 [–]
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Edelstahl CleanSteel	<b>4.549,–</b>	<b>4.999,–</b>	<b>5.199,–</b>





# Auszeichnungen

Miele steht für klare Formen, zeitlose Eleganz und intuitive Handhabung. Ob mit klassischem Drehschalter, dezentem Sensor oder hochauflösendem Touch-display: Miele zu bedienen ist leicht und macht Spaß. Nirgendwo sonst finden Sie eine vergleichbare Vielfalt an sorgfältig abgestimmten Designlinien und Farbwelten für die unterschiedlichsten Küchenmöbelfronten. Egal wie Sie Ihre Küche einrichten: Miele passt perfekt zu Ihnen. Das bestätigen auch die zahlreichen Design Awards.



reddot winner 2023



reddot winner 2022



reddot winner 2021



MasterCool  
KWTUS 7000 Serie  
Stella Deckengebläse Serie  
Sienna Wand-Dunstabzugshauben Serie  
Escala Wand-Dunstabzugshauben Serie  
Waschmaschinen Nova Edition  
Guard L1 Serie, Guard M1 Seire, Guard S1 Serie  
Duoflex HX1 Seire

KMDA 7676 BlackPerfection  
KMDA 7876 FL  
KM 7576 FL

KMDA 7272 Silence Serie  
KMDA 7473 Silence Serie  
KM 7897-1 FL Diamond Serie

KM 7999 FL

Teppan Yaki

In zahlreichen Tests wird die Qualität und Zuverlässigkeit von Miele Geräten hervorgehoben. Sicher ein Grund, warum Miele immer wieder zur besten und vertrauenswürdigsten Marke gewählt wird. Denn wer sich heute für Miele Hausgeräte entscheidet, kann sicher sein, eine ausgezeichnete Wahl getroffen zu haben. Bestätigung und Ansporn zugleich sind für uns die vielen Auszeichnungen nicht nur von der Stiftung Warentest.



## Testergebnisse bei der Stiftung Warentest:



Dunstabzugshaube  
DAS 2620  
technisch gleich  
DAS 2622



Dunstabzugshaube  
DAH 1950 Active



Geschirrspüler  
G 7191 SCVi AD 125 Edition  
technisch gleich  
G 7131 SCi AD 125 Edition



Akku-Staubsauger  
Triflex HX2 CarCare  
technisch gleich  
Triflex HX2 Pro  
Triflex HX2 Sprinter  
Triflex HX2 Extra  
Triflex HX2 Star




Akku-Staubsauger  
Duoflex HX1 Cat & Dog  
technisch gleich  
Duoflex HX1 Total Care



Beutelloser Staubsauger  
Boost CX1 Allergy

# Garantieverlängerung

Mit Sicherheit ein gutes Gefühl



## **Exklusive Miele Garantie**

Miele bietet in Kooperation mit Wertgarantie eine Gesamtgarantie von bis zu 10 Jahren.




## **Maximale Sicherheit**

Während dieser Zeit fallen für Sie keine weiteren Kosten für nicht selbst verschuldete Reparaturen an.




## **Kostenloses Neugerät**

Im Falle einer unwirtschaftlichen Reparatur erhalten Sie kostenlos ein Neugerät.



## **Höchste Flexibilität**

Sie können den Vertrag innerhalb der gesamten zweijährigen Gerätegarantie abschließen.



## **Zuverlässig und schnell**

Unsere Experten sind bei Reparaturen schnell und zuverlässig für Sie da.

Innerhalb der zweijährigen Garantiezeit können Sie Ihr Miele Gerät jederzeit auf insgesamt 5 oder 10 Jahre vor Reparaturkosten durch Material-, Konstruktions- und Produktionsfehler schützen.

Weitere Informationen zu Garantieverlängerungen erhalten Sie im Internet unter [miele.de/service](https://miele.de/service).





# Die Kochveranstaltungen

## Die Miele Genusswelt

### Events

Planen Sie eine neue Küche, einen Gerätekauf oder haben Sie kürzlich neue Miele Geräte erworben? Sie möchten diese in Aktion erleben oder Ihre Kochkünste verfeinern?

Besuchen Sie die Miele Events: Entdecken Sie einzigartigen Bedienkomfort, innovativste Technologie und überzeugende Qualität eines jeden Produkts. Lernen Sie online oder bei einer unserer Präsenzveranstaltungen in lockerer Atmosphäre die Geräte optimal zu nutzen. Finden Sie heraus wie Miele Ihr Leben leichter macht.

Kennen Sie schon unseren Miele Deutschland YouTube Kanal? Unter der Rubrik „Live“ finden Sie anstehende Live-Events und viele Aufzeichnungen vergangener Sendungen zu den Einbau-, Stand- und Kleingeräten: [youtube.com/user/MieleDeutschland](https://youtube.com/user/MieleDeutschland)

Haben wir Ihr Interesse geweckt?



Sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich online anzumelden unter: [miele.de/events](https://miele.de/events)

Wir freuen uns auf Sie!



Alle Videos finden Sie unter [youtube.com/user/MieleDeutschland](https://youtube.com/user/MieleDeutschland).

### Special Events in der Allianz Arena

Entdecken Sie unsere Miele Special Events in der Allianz Arena in München. Erleben Sie unvergessliche Momente in unserer exklusiven Miele Lounge im Stadion. Lassen Sie sich von neuen Geschmacksrichtungen inspirieren und lernen Sie von erfahrenen Köchen.



Weitere Informationen erhalten Sie unter [miele.de/special-events](https://miele.de/special-events)

### Koch-Events bei den Miele Culinary Experts

Unsere Geheim-Zutat: Eine Prise Expertise. Gemeinsam mit Ihnen lüften die Miele Gastronominnen und Gastro-nomen die großen und kleinen Geheimnisse der Kulinarik. Der Kreis der landesweiten Culinary Experts lädt Sie dazu ein, Ihr Können in zwei exklusiven Miele Event-Formaten an Backofen, Herd und Pfanne auf ein neues Niveau zu heben.

Lernen Sie in der Event-Reihe „Miele Kochkurse“ bei den Culinary Experts die Kniffe der Profi-Küche kennen und zaubern Sie Hand in Hand mit unseren Experten außergewöhnliche Gerichte aus der ganzen Welt – und Ihrer Region.

Erfahren Sie in den Event-Küchen von „Miele kocht“ alles über Ihre Miele Einbaugeräte und meistern Sie die vielseitigen Betriebsarten wie Klima-, Sous-vide- oder Combigaren.



Mehr Informationen zu den Culinary Experts finden Sie unter [miele.de/culinaryexperts](https://miele.de/culinaryexperts).


# myMiele Club

Genießen Sie Ihre persönlichen Vorteile!



## 3 % Nachlass

Sie sparen 3 % beim Kauf von Zubehör, Reinigungs- und Pflegeprodukte sowie Ersatzteile im Online-Shop, in der Miele App und im Miele Experience Center.



## Kauf ohne Risik

Verlängertes Widerrufsrecht: Anstatt der gesetzlichen 2 Wochen erhalten Sie die Möglichkeit, unsere Produkte beim Kauf im Miele Online-Shop nach 30 Tagen zurückzugeben.



## 10% auf Events

Wer liebt nicht einzigartige Genussmomente und erhält darüber hinaus noch 10% Nachlass? Herzlich willkommen liebes Clubmitglied.




## Geburtstagsgeschenk

myMiele sagt Danke für Ihre Treue! Sie erhalten per E-Mail einen 10 € Gutschein – sofern Sie uns Ihre Zustimmung für E-Mails sowie Ihr Geburtsdatum gegeben haben. Der Gutschein ist im Miele Online-Shop und in der Miele App einlösbar.

Die Mitgliedschaft ist kostenfrei und ohne jegliche Verpflichtungen. Sie müssen lediglich ein Miele Gerät registrieren und sich danach in Ihrem Benutzerkonto unter "Mein Konto" zum myMiele Club anmelden. Danach genießen Sie diverse Vorteile im Online-Shop gegenüber Nichtmitgliedern. Vergessen Sie nicht, auch Ihre bereits vorhandenen Geräte zu registrieren. Denn myMiele gilt nicht nur in Verbindung mit einer Neuanschaffung.

Weitere Informationen zum myMiele Club erhalten Sie im Internet unter [miele.de/service](http://miele.de/service).

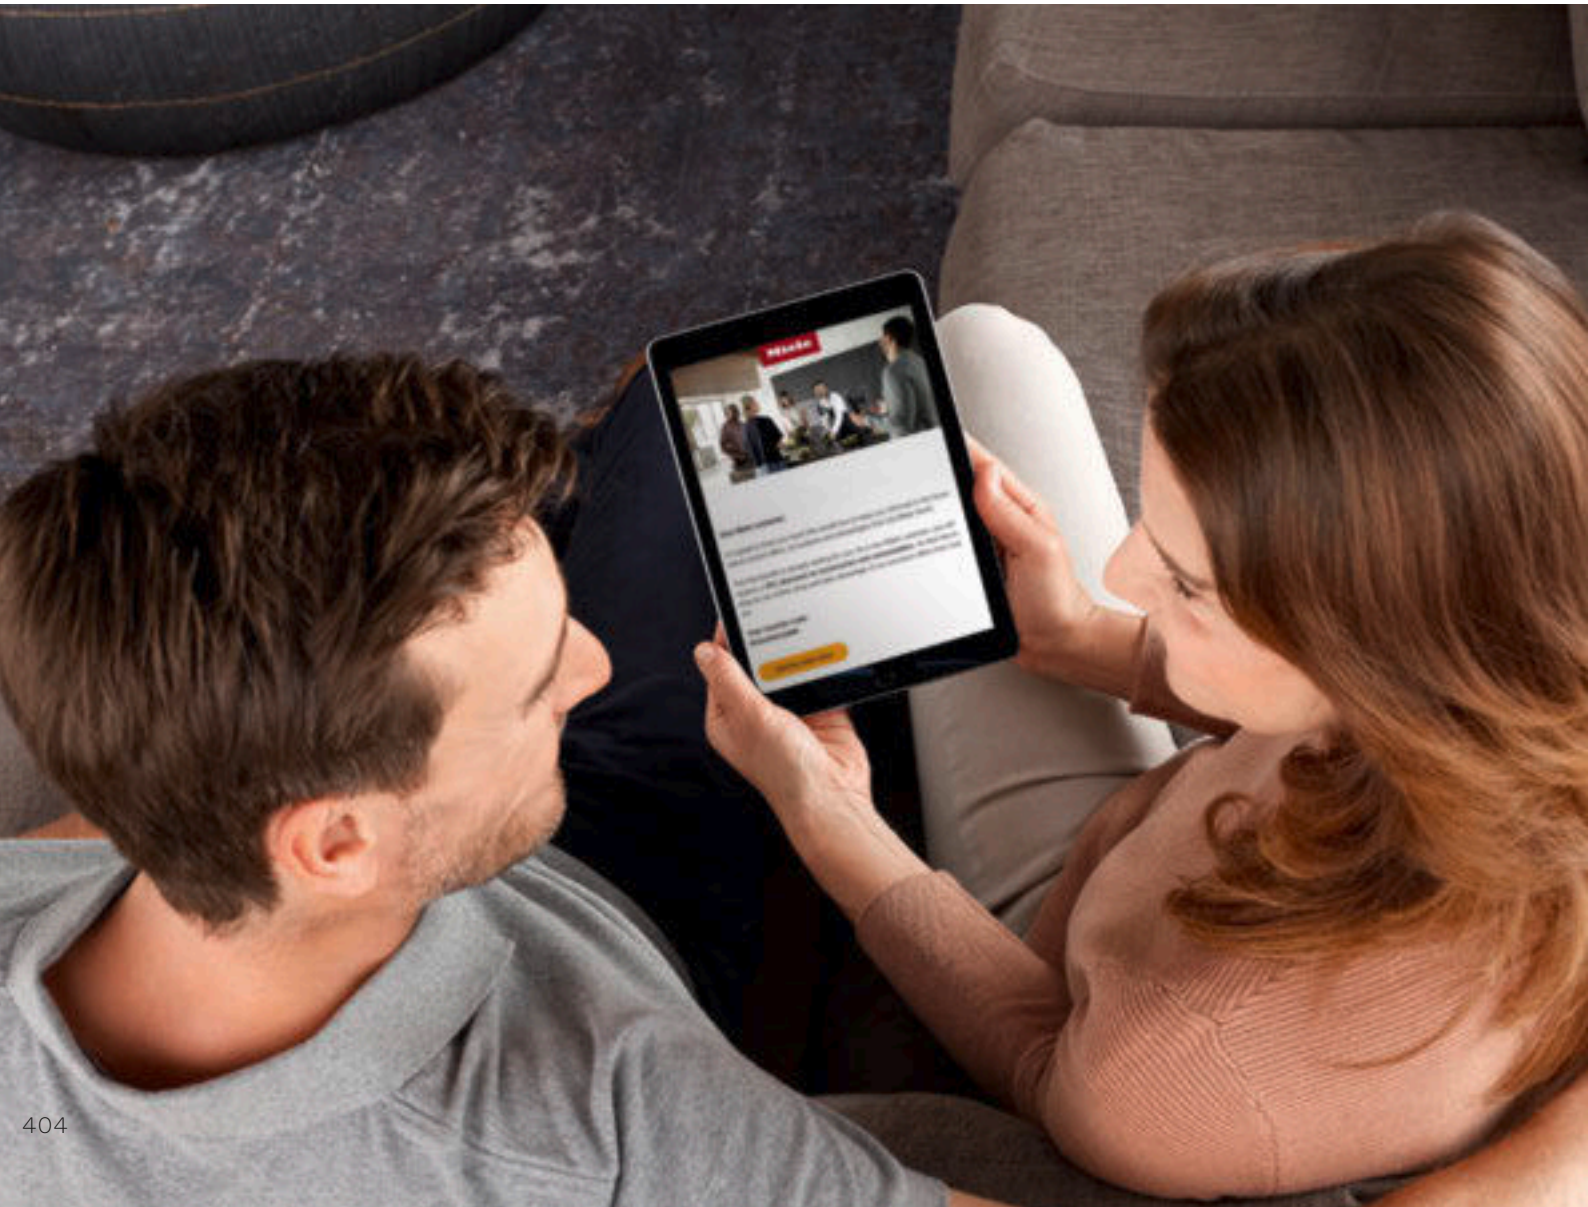



## Miele Werkkundendienst

Warum Miele Service?




### Miele Spezialisten

Unsere Techniker werden von uns geschult und kennen jedes Detail.



### Schnell und effizient

Wir beheben 90% der Mängel bei nur einem Besuch und minimieren so die Störung Ihres Alltags.



### Hochwertige Reparaturen

Wir reparieren mit Original Ersatzteilen und von Miele entwickeltem Equipment.



### Preiswert

Unsere Reparaturen kosten nur einen Bruchteil des Kaufpreises eines neuen Gerätes.

### Einfach erreichbar

Sie können eine Reparatur bei uns sowohl online unter [miele.de/service](https://miele.de/service) als auch telefonisch unter 0800 22 44 666 beauftragen. Wir sind telefonisch für Sie da:

Mo-Fr 08.00–20.00 Uhr und

Sa 09.00–17.00 Uhr

Weitere Informationen zu unseren Serviceangeboten finden Sie im Internet unter [miele.de/service](https://miele.de/service).





# Notizen



# Notizen



# Notizen



# Notizen



## Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG

Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
miele.de  
info@miele.de

Miele Kundenservice für Hausgeräte

## 05241 22 44 666

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 8:00 – 20:00 Uhr  
Sa. 9:00 – 17:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst, Beratung und Informationsanforderung, Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern, Geräten, Ersatzteilen und Installationsmaterial

Unsere Miele Experience Center



Operated by MieleRetail GmbH

### Gütersloh

Carl-Miele-Straße 29 | 33332 Gütersloh  
miele.de/center-guetersloh

Telefon: 05241 89 67530

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8:00 – 17:30 Uhr

### Düsseldorf

KÖ-Bogen | Königsallee 2 | 40212 Düsseldorf  
miele.de/center-duesseldorf

Telefon: 0211 1576 0630

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 – 19:00 Uhr

Teilen Sie Ihren Erfolg mit Ihren Fans und Followern. Fügen Sie folgende Hashtags zu Instagram, Facebook, LinkedIn hinzu:

#miele #immerbesser

Folgen Sie uns!



Entdecken Sie weitere Prospekte, Produktdetails und Event-Highlights auf [miele.de](https://miele.de)

Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter [miele.de](https://miele.de) jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.